



OpenShift Container Platform 4.19

支持

获取 OpenShift Container Platform 支持

OpenShift Container Platform 4.19 支持

获取 OpenShift Container Platform 支持

Legal Notice

Copyright © 2025 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Abstract

本文档提供了有关从红帽获取 OpenShift Container Platform 支持的信息。文中还包含有关通过 Telemetry 和 Insights Operator 进行远程健康监控的信息。本文档还详细介绍了远程健康监控的好处。

Table of Contents

第 1 章 支持概述	4
1.1. 获得支持	4
1.2. 远程健康监控问题	4
1.3. 收集有关集群的数据	4
1.4. 故障排除问题	5
第 2 章 管理集群资源	7
2.1. 与集群资源交互	7
第 3 章 获取支持	8
3.1. 获取支持	8
3.2. 关于红帽知识库	8
3.3. 搜索红帽知识库	8
3.4. 提交支持问题单	9
3.5. 其他资源	10
第 4 章 通过连接集群进行远程健康监控	11
4.1. 关于远程健康监控	11
4.2. 显示远程健康监控收集的数据	15
4.3. 远程健康报告	19
4.4. 使用 INSIGHTS 发现集群中的问题	23
4.5. 使用 INSIGHTS OPERATOR	28
4.6. 在受限网络中使用远程健康报告	44
4.7. 使用 INSIGHTS OPERATOR 导入简单的内容访问权利	49
第 5 章 收集集群数据	53
5.1. 关于 MUST-GATHER 工具	53
5.2. 获取集群 ID	63
5.3. 关于 SOSREPORT	64
5.4. 为 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 集群节点生成 SOSREPORT 归档	64
5.5. 查询 BOOTSTRAP 节点日志	66
5.6. 查询集群节点 JOURNAL 日志	67
5.7. 网络追踪方法	68
5.8. 收集主机网络追踪	68
5.9. 从 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 节点或容器收集网络追踪 (TRACE)	69
5.10. 为红帽支持提供诊断数据	72
5.11. 关于 TOOLBOX	73
第 6 章 集群规格总结	75
6.1. 使用集群版本对象总结集群规格	75
第 7 章 故障排除	76
7.1. 安装故障排除	76
7.2. 验证节点健康状况	95
7.3. CRI-O 容器运行时问题故障排除	97
7.4. 操作系统问题故障排除	101
7.5. 网络问题故障排除	105
7.6. TROUBLESHOOTING OPERATOR 的问题	116
7.7. 检查 POD 问题	130
7.8. 对 SOURCE-TO-IMAGE 进行故障排除	135
7.9. 存储问题故障排除	139
7.10. WINDOWS 容器工作负载问题故障排除	140
7.11. 调查监控问题	143

第 1 章 支持概述

红帽提供了集群管理工具，用于为集群、监控和故障排除收集数据。

1.1. 获得支持

[获取支持](#)：访问红帽客户门户网站查看知识库文章、提交支持问题单以及查看其他产品文档和资源。

1.2. 远程健康监控问题

[远程健康监控问题](#)：OpenShift Container Platform 会收集有关集群的遥测和配置数据，并使用 Telemeter Client 和 Insights Operator 向红帽报告。红帽使用此数据了解并解决[连接的集群](#)中的问题。与连接的集群类似，您可以在[受限网络中使用远程健康监控](#)。OpenShift Container Platform 使用以下方法收集数据和监控健康状况：

- **Telemetry**：遥测客户端收集并每 4 分 30 秒将标值上传至红帽。红帽将此数据用于：
 - 监控集群。
 - 推出 OpenShift Container Platform 升级。
 - 改进升级体验。
- **Insights Operator**：默认情况下，OpenShift Container Platform 安装并启用 Insight Operator，每两小时报告配置和组件故障状态。Insights Operator 有助于：
 - 主动识别潜在的集群问题。
 - 在 Red Hat OpenShift Cluster Manager 中提供解决方案和预防性操作。

您可以[查看遥测信息](#)。

如果您启用了远程健康报告，[使用 Insights 来识别集群的问题](#)。您可以选择禁用远程健康报告。

1.3. 收集有关集群的数据

[收集有关集群的数据](#)：红帽建议在打开支持问题单时收集您的调试信息。这有助于红帽支持执行根本原因分析。集群管理员可以使用以下方法收集有关集群的数据：

- **must-gather 工具**：使用 **must-gather** 工具收集有关集群的信息并调试问题。
- **sosreport**：使用 **sosreport** 工具收集配置详情、系统信息和诊断数据用于调试目的。
- **集群 ID**：在向红帽支持提供信息时，获取集群的唯一标识符。
- **bootstrap 节点日志**：收集 **bootkube.service journald** 单元日志和来自 bootstrap 节点的容器日志，以排除与 bootstrap 相关的问题。
- **集群节点 journal 日志**：收集 **journald** 单元日志和独立集群节点上的 **/var/log** 中的日志，以排除与节点相关的问题。
- **网络追踪**：从特定的 OpenShift Container Platform 集群节点或一个容器提供给红帽支持提供网络数据包跟踪，以帮助排除与网络相关的问题。

1.4. 故障排除问题

集群管理员可以监控并排除以下 OpenShift Container Platform 组件问题：

- **安装问题**：OpenShift Container Platform 安装可完成各种阶段。您可以执行以下操作：
 - 监控安装阶段。
 - 确定在哪个阶段安装问题发生。
 - 调查多个安装问题。
 - 从失败安装中收集日志。
- **节点问题**：集群管理员可以通过查看节点的状态、资源使用量和配置来验证和排除节点相关问题。您可以查询以下内容：
 - 节点上的 kubelet 状态。
 - 集群节点日志。
- **Crio 问题**：集群管理员可在每个集群节点上验证 CRI-O 容器运行时引擎状态。如果遇到容器运行时问题，请执行以下操作：
 - 收集 CRI-O journald 单元日志。
 - 清理 CRI-O 存储。
- **操作系统问题**：OpenShift Container Platform 在 Red Hat Enterprise Linux CoreOS 上运行。如果遇到操作系统问题，可以调查内核崩溃过程。确保以下内容：
 - 启用 kdump。
 - 测试 kdump 配置。
 - 分析内核转储。
- **网络问题**：要对 Open vSwitch 问题进行故障排除，集群管理员可以执行以下操作：
 - 临时配置 Open vSwitch 日志级别。
 - 永久配置 Open vSwitch 日志级别。
 - 显示 Open vSwitch 日志。
- **Operator 问题**：集群管理员可以执行以下操作来解决 Operator 问题：
 - 验证 Operator 订阅状态。
 - 检查 Operator pod 健康状况。
 - 收集 Operator 日志。
- **Pod 问题**：集群管理员可以通过查看 pod 的状态并完成以下内容来排除与 pod 相关的问题：
 - 查看 pod 和容器日志。
 - 启动具有 root 访问权限的 debug pod。

- [Source-to-image 问题](#)：集群管理员可以观察 S2I 阶段，以确定 S2I 进程中的故障发生位置。收集以下内容来解决 Source-to-Image(S2I)问题：
 - Source-to-Image 诊断数据。
 - 用于调查应用程序故障的应用程序诊断数据。
- [存储问题](#)：当无法在新节点中挂载卷时，会发生多附加存储错误，因为失败的节点无法卸载附加的卷。集群管理员可执行以下操作解决多附加存储问题：
 - 使用 RWX 卷启用多个附件。
 - 使用 RWO 卷时,恢复或删除故障节点。
- [监控问题](#)：集群管理员可按照监控故障排除页面中的步骤进行操作。如果您的用户定义的项目的指标不可用，或者 Prometheus 消耗了大量磁盘空间，请检查以下内容：
 - 调查用户定义的指标不可用的原因。
 - 确定为什么 Prometheus 消耗大量磁盘空间。
- [OpenShift CLI \(oc\)问题](#)：通过增加日志级别来调查 OpenShift CLI (oc) 问题。

第 2 章 管理集群资源

您可以在 OpenShift Container Platform 中应用全局配置选项。Operator 在集群中应用这些配置设置。

2.1. 与集群资源交互

您可以使用 OpenShift Container Platform 中的 OpenShift CLI(**oc**)工具与集群资源交互。运行 **oc api-resources** 命令后看到的集群资源可以被编辑。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 您可以访问 web 控制台或已安装了 **oc** CLI 工具。

流程

1. 要查看应用了哪些配置 Operator，请运行以下命令：

```
$ oc api-resources -o name | grep config.openshift.io
```

2. 要查看您可以配置的集群资源，请运行以下命令：

```
$ oc explain <resource_name>.config.openshift.io
```

3. 要查看集群中的自定义资源定义(CRD)对象配置，请运行以下命令：

```
$ oc get <resource_name>.config -o yaml
```

4. 要编辑集群资源配置，请运行以下命令：

```
$ oc edit <resource_name>.config -o yaml
```

第 3 章 获取支持

3.1. 获取支持

如果您在执行本文档所述的某个流程或 OpenShift Container Platform 时遇到问题，请访问 [红帽客户门户网站](#)。

通过红帽客户门户网站：

- 搜索或者浏览红帽知识库，了解与红帽产品相关的文章和解决方案。
- 提交问题单给红帽支持。
- 访问其他产品文档。

要识别集群中的问题，您可以在 [OpenShift Cluster Manager](#) 中使用 Insights。Insights 提供了问题的详细信息，并在有可用的情况下，提供了如何解决问题的信息。

如果您对本文档有任何改进建议，或发现了任何错误，请为相关文档组件提交 [JIRA 问题](#)。请提供具体详情，如章节名称和 OpenShift Container Platform 版本。

3.2. 关于红帽知识库

[红帽知识库](#) 提供丰富的内容以帮助您最大程度地利用红帽的产品和技术。红帽知识库包括文章、产品文档和视频，概述了安装、配置和使用红帽产品的最佳实践。另外，您还可以搜索已知问题的解决方案，其提供简洁的根原因描述和补救措施。

3.3. 搜索红帽知识库

如果出现 OpenShift Container Platform 问题，您可以先进行搜索，以确定红帽知识库中是否已存在相关的解决方案。

先决条件

- 您有红帽客户门户网站帐户。

流程

1. 登录到 [红帽客户门户网站](#)。
2. 点 **Search**。
3. 在搜索字段中，输入与问题相关的关键字和字符串，包括：
 - OpenShift Container Platform 组件（如 **etcd**）
 - 相关步骤（比如 **安装**）
 - 警告、错误消息和其他与输出与特定的问题相关
4. 点 **Enter** 键。
5. 可选：选择 **OpenShift Container Platform** 产品过滤器。
6. 可选：选择 **Documentation** 内容类型过滤器。

3.4. 提交支持问题单

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**) 。
- 您有红帽客户门户网站帐户。
- 您有红帽标准订阅或高级订阅。

流程

1. 登录到红帽客户门户网站的[客户支持](#) 页面。
2. 点 **Get support**。
3. 在 **客户支持** 页面的 **Cases** 选项卡中：
 - a. 可选：根据需要更改预先填充的帐户和所有者详情。
 - b. 为您的问题选择适当的类别，如 **Bug** 或 **Defect**，然后点 **Continue**。
4. 输入以下信息：
 - a. 在 **Summary** 字段中，输入简要但描述性问题概述，以及有关所经历的症状的详细信息，以及您的预期。
 - b. 从 **Product** 下拉菜单中选择 **OpenShift Container Platform**。
 - c. 从 **Version** 下拉菜单中选择 **4.19**。
5. 查看推荐的红帽知识库解决方案列表，它们可能会与您要报告的问题相关。如果建议的文章没有解决这个问题，请点 **Continue**。
6. 查看更新的推荐红帽知识库解决方案列表，它们可能会与您要报告的问题相关。这个列表的范围会缩小，因为您在创建问题单的过程中提供了更多信息。如果建议的文章没有解决这个问题，请点 **Continue**。
7. 请确保提供的帐户信息是正确的，如果需要，请相应调整。
8. 检查自动填充的 OpenShift Container Platform 集群 ID 是否正确。如果不正确，请手动提供集群 ID。
 - 使用 OpenShift Container Platform Web 控制台手动获得集群 ID：
 - a. 进入到 **Home** → **Overview**。
 - b. 该值包括在 **Details** 中的 **Cluster ID** 项中。
 - 另外，也可以通过 OpenShift Container Platform Web 控制台直接创建新的支持问题单，并自动填充集群 ID。
 - a. 从工具栏导航至 **(?) help** → **Open Support Case**。
 - b. **Cluster ID** 的值会被自动填充。

- 要使用 OpenShift CLI (**oc**) 获取集群 ID，请运行以下命令：

```
$ oc get clusterversion -o jsonpath='{.items[].spec.clusterID}'
```

9. 完成以下提示的问题，点 **Continue**:

- 您遇到什么情况？您期望发生什么情况？
- 对业务的影响价值。
- 您在哪里遇到此行为？什么环境？
- 此行为何时发生？发生频率？重复发生？是否只在特定时间发生？

10. 上传相关的诊断数据文件并点击 **Continue**。建议您将使用 **oc adm must-gather** 命令收集的数据作为起点，并提供这个命令没有收集的与您的具体问题相关的其他数据。

11. 输入相关问题单管理详情，点 **Continue**。

12. 预览问题单详情，点 **Submit**。

3.5. 其他资源

- 有关识别集群问题的详情，请参阅[使用 Insights 识别集群中的问题](#)。

第 4 章 通过连接集群进行远程健康监控

4.1. 关于远程健康监控

OpenShift Container Platform 会收集有关集群的遥测和配置数据，并使用 Telemeter Client 和 Insights Operator 向红帽报告。提供给红帽的数据可实现本文档概述的好处。

通过 Telemetry 和 Insights Operator 向红帽报告数据的集群被称为 *连接的集群* (*connected cluster*)。

Telemetry 是红帽用来描述 OpenShift Container Platform Telemeter 客户端向红帽发送的信息的术语。轻量级属性从连接的集群发送到红帽，以便启用订阅管理自动化、监控集群的健康状态、提供支持以及改进客户体验。

Insights Operator 收集 OpenShift Container Platform 配置数据并将其发送到红帽。这些数据用于生成有关集群可能潜在存在的问题的分析报告。这些 insights 通过 [OpenShift Cluster Manager](#) 与集群管理员进行交流。

本文档中提供了有关这两个工具的更多信息。

Telemetry 和 Insights Operator 的优点

Telemetry 和 Insights Operator 为最终用户提供以下优点：

- **增强了识别和解决问题的能力。** 对于一些事件，最终用户可能会认为是正常的，但从更广泛深入的角度来说，红帽会对这些事件的影响有不同的评估。因此，一些问题可以被更快地识别并解决，而不需要用户创建一个支持问题单或 [Jira issue](#)。
- **高级的版本管理。** OpenShift Container Platform 提供了 **candidate**、**fast** 和 **stable** 发行频道，供您选择一个最佳的更新策略。版本从 **fast** 到 **stable** 的过程取决于更新的速度以及升级过程中的事件。通过连接的集群提供的信息，红帽可以将发行版本质量提高到 **stable** 频道，并对在 **fast** 频道中发现的问题做出更快反应。
- **有针对性地对新功能的开发进行优先级排序。** 通过收集的数据，可以了解哪些 OpenShift Container Platform 的功能被用户广泛使用。通过这些信息，红帽可以专注于开发对客户有严重影响的新功能。
- **更好的支持体验。** 在 [红帽客户门户网站](#) 上创建支持问题单时，可以为连接的集群提供集群 ID。这可以让红帽通过使用连接的信息，简化用户的支持体验。本文档提供有关改进的支持体验的更多信息。
- **预测分析。** 通过从连接的集群收集的信息，在 [OpenShift Cluster Manager](#) 上显示集群的 insights 会被启用。红帽正在积极应用深度学习、机器学习及智能自动化，以帮助识别 OpenShift Container Platform 集群潜在的问题。

4.1.1. 关于 Telemetry

Telemetry 会向红帽发送一组精选的集群监控指标子集。Telemeter 客户端每四分三十秒获取一次指标值，并将数据上传到红帽。本文档中描述了这些指标。

红帽使用这一数据流来实时监控集群，必要时将对影响客户的问题做出反应。它同时还有助于红帽向客户推出 OpenShift Container Platform 升级，以便最大程度降低服务影响，持续改进升级体验。

这类调试信息将提供给红帽支持和工程团队，其访问限制等同于访问通过问题单报告的数据。红帽利用所有连接集群信息来帮助改进 OpenShift Container Platform，提高其易用性。

其他资源

- 有关更新或升级集群的更多信息，请参阅 [OpenShift Container Platform 更新文档](#)。

4.1.1.1. Telemetry 收集的信息

Telemetry 收集以下信息：

4.1.1.1.1. 系统信息

- 版本信息，包括 OpenShift Container Platform 集群版本并安装了用于决定更新版本可用性的更新详情
- 更新信息，包括每个集群可用的更新数、用于更新的频道和镜像存储库、更新进度信息以及更新中发生的错误数
- 安装期间生成的唯一随机标识符
- 帮助红帽支持为客户提供有用支持的配置详情，包括云基础架构级别的节点配置、主机名、IP 地址、Kubernetes pod 名称、命名空间和服务
- 在集群中安装的 OpenShift Container Platform 框架组件及其状况和状态
- 为降级 Operator 列出为 "related objects" 的所有命名空间的事件
- 有关降级软件的信息
- 有关证书的有效性的信息
- 部署 OpenShift Container Platform 的供应商平台的名称及数据中心位置

4.1.1.1.2. 大小信息

- 有关集群、机器类型和机器的大小信息，包括 CPU 内核数和每个机器所使用的 RAM 量
- etcd 成员数和存储在 etcd 集群中的对象数量
- 根据构建策略类型进行应用构建数量

4.1.1.1.3. 使用信息

- 有关组件、功能和扩展的使用情况信息
- 有关技术预览和不受支持配置的使用详情

Telemetry 不会收集任何身份识别的信息，如用户名或密码。红帽不会收集个人信息。如果红帽发现个人信息被意外地收到，红帽会删除这些信息。有关红帽隐私实践的更多信息，请参考[红帽隐私声明](#)。

其他资源

- 如需了解如何列出 Telemetry 中从 Prometheus 收集的属性的详细信息，请参阅[显示 Telemetry 收集的数据](#)。
- 如需 Telemetry 从 Prometheus 收集的属性列表，请参阅[上游 cluster-monitoring-operator 源代码](#)。

- 在默认情况下，Telemetry 会被安装并启用。如果您需要选择不使用远程健康报告，请参阅[远程健康报告](#)。

4.1.2. 关于 Insights Operator

Insights Operator 会定期收集配置和组件故障状态信息，默每两小时向红帽报告这些数据。这些信息可让红帽评估配置，它提供了比 Telemetry 报告更深入的数据。

OpenShift Container Platform 用户可以在 Red Hat Hybrid Cloud Console 上的 [Insights Advisor](#) 服务中显示每个集群的报告。如果发现了任何问题，Insights 会提供更详细的信息，并在可能的情况下提供如何解决相关问题的步骤。

Insights Operator 不会收集任何身份识别信息，如用户名、密码或证书。如需有关 Red Hat Insights 数据收集和控制在信息，请参阅 [Red Hat Insights 数据 and 应用程序安全性](#)。

红帽使用所有连接的集群信息以实现：

- 识别潜在的集群问题，并在 Red Hat Hybrid Cloud Console 上的 [Insights Advisor](#) 服务中提供解决方案和防止动作
- 通过为产品和支持团队提供聚合和重要信息来改进 OpenShift Container Platform
- 使 OpenShift Container Platform 更直观

其他资源

- Insights Operator 被默认安装并启用。如果您需要选择不使用远程健康报告，请参阅[远程健康报告](#)。

4.1.2.1. Insights Operator 收集的信息

Insights Operator 收集以下信息：

- 有关集群及其组件的常规信息，以识别与您所使用的具体 OpenShift Container Platform 版本和环境的相关问题
- 集群的配置文件（如容器镜像仓库的配置）用于识别设置参数中的问题
- 集群组件中发生的错误。
- 正在运行的更新的进度信息，以及组件升级的状态。
- 有关 OpenShift Container Platform 部署平台以及集群所在区域的详情
- 集群工作负载信息转换为 digest Secure Hash Algorithm (SHA) 值，它允许红帽评估工作负载中的安全性和版本漏洞，而不会泄漏敏感详情。
- 有关操作系统和运行时环境的工作负载信息，包括运行时类型、名称和版本。通过这些数据，红帽可以更好地了解如何使用 OpenShift Container Platform 容器，以便我们主动帮助您做出投资决策来驱动最佳利用率。
- 如果 Operator 报告了一个问题，则会收集 **openshift-*** 和 **kube-*** 项目中 OpenShift Container Platform 核心 pod 的信息。这包括状态、资源、安全上下文、卷信息等。

其他资源

- 如需了解如何查看 [Insights Operator 收集的数据](#)，请参阅 [Insights Operator 收集的数据](#)。
- [在 OpenShift 中，Insights Operator 会收集哪些数据？](#)
- [使用功能门启用功能](#)
- 用户可以查看 Insights Operator 的源代码，并对代码进行贡献。如需 Insights Operator 收集的项目列表，请参阅 [Insights Operator 上游项目](#)。

4.1.3. 了解 Telemetry 和 Insights Operator 数据流


Telemeter Client 从 Prometheus API 收集所选的时间序列数据。时间序列数据每 4 分 30 秒上传到 [api.openshift.com](#) 进行处理。

Insights Operator 从 Kubernetes API 和 Prometheus API 中收集所选的数据并进行存档。该归档每两小时上传到 [OpenShift Cluster Manager](#) 进行处理。Insights Operator 还从 [OpenShift Cluster Manager](#) 下载最新的 Insights 分析。这用于填充 OpenShift Container Platform Web 控制台的 **Overview** 页面中包含的 **Insights status**。

所有与红帽的通信都使用传输层安全（TLS）和 mutual 证书验证通过加密频道进行。所有数据在传输及非活跃的情况下都会被加密。

对处理客户数据的系统是通过多因素验证和严格的授权控制来控制的。访问权限的设置是基于需要的，仅限于针对需要的操作。

telemetry 和 Insights Operator 数据流

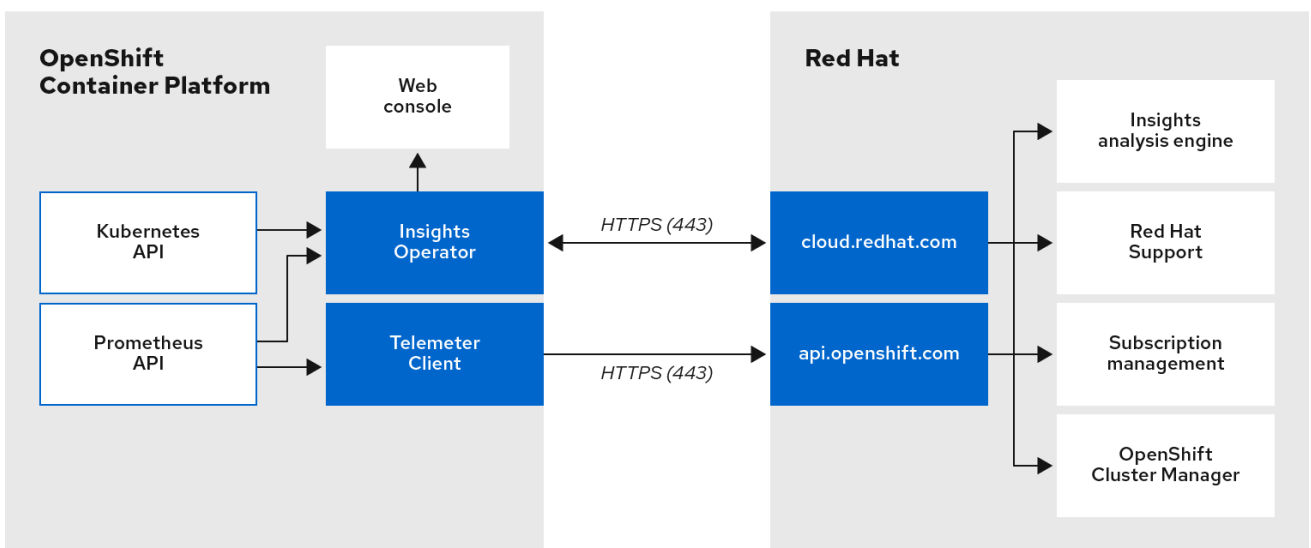

132_OpenShift_0121

其他资源

- 如需有关 [OpenShift Container Platform 监控堆栈](#) 的更多信息，请参阅关于 [OpenShift Container Platform 监控](#)。
- 如需有关配置防火墙，以及为 Telemetry 和 Insights 启用端点的详情，请参阅 [配置防火墙](#)

4.1.4. 有关如何使用远程健康监控数据的更多详情

Telemetry 收集的信息和 Insights Operator 收集的信息中提供了与启用健康检查健康相关的数据收集的信息。

如本文档前面部分所述，红帽会收集您使用红帽产品的数据，如提供支持和升级、优化性能或配置、减小服务影响、识别和补救威胁、故障排除、改进提供和用户体验、响应问题、根据情况提供账单目的。

集合保护

红帽采用一些技术和机构措施来保护遥测数据和配置数据。

共享

红帽可以在红帽内部通过 Telemetry 和 Insights Operator 共享收集的数据，以提升您的用户体验。红帽可能会以汇总的方式与业务合作伙伴共享遥测和配置数据，该表格可帮助合作伙伴更好地了解其业务及其客户对红帽产品的使用，或者确保成功整合这些合作伙伴支持的产品。

第三方

红帽可能会与某些第三方合作，协助收集、分析和存储遥测和配置数据。

用户控制/启用和禁用遥测和配置数据收集

您可以按照[远程健康报告](#)中的说明禁用 OpenShift Container Platform Telemetry 和 Insights Operator。

4.2. 显示远程健康监测收集的数据

作为管理员，您可以查看 Telemetry 和 Insights Operator 收集的指标。

4.2.1. 显示 Telemetry 收集的数据


您可以查看 Telemetry 收集的集群和组件的时间序列数据。

前提条件

- 已安装 OpenShift Container Platform CLI (**oc**)。
- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色或 **cluster-monitoring-view** 角色的用户访问集群。

流程

1. 登录到集群。
2. 运行以下命令，它会查询集群的 Prometheus 服务并返回由 Telemetry 收集的完整时间序列数据集：



注意

以下示例包含特定于 AWS 上的 OpenShift Container Platform 的一些值。

```
$ curl -G -k -H "Authorization: Bearer $(oc whoami -t)" \
https://$(oc get route prometheus-k8s-federate -n \
openshift-monitoring -o jsonpath="{.spec.host}")/federate \
--data-urlencode 'match[]={__name__=~"cluster:usage:.*"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="count:up0"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="count:up1"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_version"}' \
```

```

--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_version_available_updates"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_version_capability"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_operator_up"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_operator_conditions"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_version_payload"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_installer"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_infrastructure_provider"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_feature_set"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="instance:etcd_object_counts:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="ALERTS",alertstate="firing"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="code:apiserver_request_total:rate:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:capacity_cpu_cores:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:capacity_memory_bytes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:cpu_usage_cores:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:memory_usage_bytes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift:cpu_usage_cores:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift:memory_usage_bytes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="workload:cpu_usage_cores:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="workload:memory_usage_bytes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:virt_platform_nodes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:node_instance_type_count:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cnv:vmi_status_running:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:vmi_request_cpu_cores:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="node_role_os_version_machine:cpu_capacity_cores:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="node_role_os_version_machine:cpu_capacity_sockets:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="subscription_sync_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="olm_resolution_duration_seconds"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="csv_succeeded"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="csv_abnormal"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:kube_persistentvolumeclaim_resource_requests_storage_bytes:provisioner:sum"}' \
\
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:kubelet_volume_stats_used_bytes:provisioner:sum"}' \
\
--data-urlencode 'match[]={__name__="ceph_cluster_total_bytes"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="ceph_cluster_total_used_raw_bytes"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="ceph_health_status"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="odf_system_raw_capacity_total_bytes"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="odf_system_raw_capacity_used_bytes"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="odf_system_health_status"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:ceph_osd_metadata:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:kube_pv:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:odf_system_pvs:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:ceph_pools_iops:total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:ceph_pools_iops_bytes:total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:ceph_versions_running:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:noobaa_total_unhealthy_buckets:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:noobaa_bucket_count:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="job:noobaa_total_object_count:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="odf_system_bucket_count", system_type="OCS", system_vendor="Red Hat"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="odf_system_objects_total", system_type="OCS", system_vendor="Red Hat"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="noobaa_accounts_num"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="noobaa_total_usage"}' \

```

```

--data-urlencode 'match[]={__name__="console_url"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:ovnkube_master_egress_routing_via_host:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:network_attachment_definition_instances:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:network_attachment_definition_enabled_instance_up:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:ingress_controller_aws_nlb_active:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:route_metrics_controller_routes_per_shard:min"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:route_metrics_controller_routes_per_shard:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:route_metrics_controller_routes_per_shard:avg"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:route_metrics_controller_routes_per_shard:median"}' \
\
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:openshift_route_info:tls_termination:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="insightsclient_request_send_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cam_app_workload_migrations"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:apiserver_current_inflight_requests:sum:max_over_time:2m"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:alertmanager_integrations:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:telemetry_selected_series:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift:prometheus_tsdb_head_series:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift:prometheus_tsdb_head_samples_appended_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="monitoring:container_memory_working_set_bytes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace_job:scrape_series_added:topk3_sum1h"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace_job:scrape_samples_post_metric_relabeling:topk3"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="monitoring:haproxy_server_http_responses_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="rhmi_status"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="status:upgrading:version:rhoam_state:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="state:rhoam_critical_alerts:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="state:rhoam_warning_alerts:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="rhoam_7d_slo_percentile:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="rhoam_7d_slo_remaining_error_budget:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_legacy_scheduler_policy"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster_master_schedulable"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="che_workspace_status"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="che_workspace_started_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="che_workspace_failure_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="che_workspace_start_time_seconds_sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="che_workspace_start_time_seconds_count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cco_credentials_mode"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:kube_persistentvolume_plugin_type_counts:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="visual_web_terminal_sessions_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="acm_managed_cluster_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:vsphere_vcenter_info:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:vsphere_esxi_version_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:vsphere_node_hw_version_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift:build_by_strategy:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="rhods_aggregate_availability"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="rhods_total_users"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="instance:etcd_disk_wal_fsync_duration_seconds:histogram_quantile",quantile="0.99"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="instance:etcd_mvcc_db_total_size_in_bytes:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="instance:etcd_network_peer_round_trip_time_seconds:histogram_quantile",quantile="0.99"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="instance:etcd_mvcc_db_total_size_in_use_in_bytes:sum"}' \

```

```

--data-urlencode 'match[]={__name__="instance:etcd_disk_backend_commit_duration_seconds:histogram_quantile",quantile="0.99"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="appsvcs:cores_by_product:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="nto_custom_profiles:count"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift_csi_share_configmap"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift_csi_share_secret"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift_csi_share_mount_failures_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift_csi_share_mount_requests_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:velero_backup_total:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:velero_restore_total:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="eo_es_storage_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="eo_es_redundancy_policy_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="eo_es_defined_delete_namespaces_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="eo_es_misconfigured_memory_resources_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:eo_es_data_nodes_total:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:eo_es_documents_created_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:eo_es_documents_deleted_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="pod:eo_es_shards_total:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="eo_es_cluster_management_state_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="imageregistry:imagestreamtags_count:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="imageregistry:operations_count:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="log_logging_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="log_collector_error_count_total"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="log_forwarder_pipeline_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="log_forwarder_input_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="log_forwarder_output_info"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:log_collected_bytes_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:log_logged_bytes_total:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="cluster:kata_monitor_running_shim_count:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="platform:hypershift_hostedclusters:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="platform:hypershift_nodepools:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_unhealthy_bucket_claims:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_buckets_claims:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_unhealthy_namespace_resources:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_namespace_resources:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_unhealthy_namespace_buckets:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_namespace_buckets:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_accounts:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_usage:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="namespace:noobaa_system_health_status:max"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="ocs_advanced_feature_usage"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="os_image_url_override:sum"}' \
--data-urlencode 'match[]={__name__="openshift:openshift_network_operator_ipsec_state:info"}'

```

4.2.2. 显示 Insights Operator 收集的数据

您可以查看 Insights Operator 收集的数据。

前提条件

- 使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。

流程

1. 为 Insights Operator 查找当前正在运行的 pod 的名称：

```
$ INSIGHTS_OPERATOR_POD=$(oc get pods --namespace=openshift-insights -o custom-
columns=:metadata.name --no-headers --field-selector=status.phase=Running)
```

2. 复制 Insights Operator 收集的最近数据存档：

```
$ oc cp openshift-insights/$INSIGHTS_OPERATOR_POD:/var/lib/insights-operator ./insights-
data
```

Insights Operator 最近存档可在 **insights-data** 目录中找到。

4.3. 远程健康报告

您可以 *选择使用*、*启用* 或 *选择不使用*、*禁用*、报告集群健康和使用情况数据。

4.3.1. 启用远程健康报告

如果您的机构禁用了远程健康报告，您可以再次启用这个功能。您可以看到，在 OpenShift Container Platform Web 控制台 **Overview** 页中的 **Status** 标题中 **Insights not available** 信息中禁用了远程健康报告。

要启用远程健康报告，您必须使用新的授权令牌更改全局集群 pull secret。启用远程健康报告可同时启用 Insights Operator 和 Telemetry。

4.3.2. 更改全局集群 pull secret 以启用远程健康报告

您可以更改现有的全局集群 pull secret，以启用远程健康报告。如果禁用了远程健康监控，则必须从 Red Hat OpenShift Cluster Manager 下载带有 **console.openshift.com** 访问令牌的新 pull secret。

先决条件

- 使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 访问 OpenShift Cluster Manager。

流程

1. 进入 Red Hat Hybrid Cloud Console 上的 [Downloads](#) 页。
2. 从 **Tokens** → **Pull secret**，点 **Download** 按钮。
pull-secret 文件包含 **cloud.openshift.com** 访问令牌，格式为 JSON：

```
{
  "auths": {
    "cloud.openshift.com": {
      "auth": "<your_token>",
      "email": "<email_address>"
    }
  }
}
```

3. 把全局集群 pull secret 下载到本地文件系统。

```
$ oc get secret/pull-secret -n openshift-config \
  --template='{{index .data ".dockerconfigjson" | base64decode}}' \
  > pull-secret
```

4. 生成 pull secret 的备份副本。

```
$ cp pull-secret pull-secret-backup
```

5. 在文本编辑器中打开 **pull-secret** 文件。
6. 将之前下载的 **pull-secret** 文件中的 **cloud.openshift.com** JSON 条目附加到 **auths** 文件中。
7. 保存该文件。
8. 运行以下命令更新集群中的 secret :

```
$ oc set data secret/pull-secret -n openshift-config \
  --from-file=.dockerconfigjson=pull-secret
```

您可能需要等待几分钟，以便 secret 更新，并且集群开始报告。

验证

1. 要从 OpenShift Container Platform Web 控制台进行验证检查，请完成以下步骤：
 - a. 进入 OpenShift Container Platform Web 控制台中的 **Overview** 页。
 - b. 查看 **Status** 标题中的 **Insights** 部分，该标题报告发现的问题数量。
2. 对于 OpenShift CLI (**oc**)的验证检查，请输入以下命令，然后检查 **status** 参数的值是否为 **false**：

```
$ oc get co insights -o jsonpath='{.status.conditions[?(@.type=="Disabled")]'}
```

4.3.3. 禁用远程健康报告的后果

在 OpenShift Container Platform 中，用户可以禁用报告使用情况信息。

在禁用远程健康报告前，请阅读连接的集群的以下优点：

- 红帽可以更快地对问题做出反应，并更好地支持我们的客户。
- 红帽可以更好地了解产品升级对集群的影响。
- 连接的集群有助于简化订阅和权利过程。
- 连接的集群可让 OpenShift Cluster Manager 服务提供集群及其订阅状态的概述。



注意

考虑为预生产环境、测试和生产集群启用健康和使用情况报告。这意味着红帽可以在您的环境中参与 OpenShift Container Platform 资格，并对产品问题做出反应。

下面列出了在连接的集群中禁用远程健康报告的一些后果：

- 红帽无法在没有创建支持问题单的情况下查看产品升级是否成功，或您的集群的健康状况。
- 红帽无法使用配置数据来更好地分类客户支持问题单，并确定我们的客户发现哪些配置非常重要。
- OpenShift Cluster Manager 无法显示您的集群数据，其中包括健康和使用情况信息。
- 您必须在 **console.redhat.com** web 控制台中手动输入您的订阅信息，而无需自动使用报告。

在受限网络中，Telemetry 和 Insights 数据仍然通过正确配置代理来收集。

4.3.4. 禁用远程健康报告

您可以更改现有的全局集群 pull secret，以禁用远程健康报告。此配置禁用 Telemetry 和 Insights Operator。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。

流程

1. 将全局集群 pull secret 下载到本地文件系统：

```
$ oc extract secret/pull-secret -n openshift-config --to=.
```

2. 在文本编辑器中，通过删除 **cloud.openshift.com** JSON 条目来编辑您下载的 **.dockerconfigjson** 文件：

```
"cloud.openshift.com":{"auth":"<hash>","email":"<email_address>"}
```

3. 保存该文件。
4. 更新集群中的 secret。如需更多信息，请参阅“更新全局集群 pull secret”。您可能需要等待几分钟，以便在集群中更新 secret。

4.3.5. 注册断开连接的集群

在 Red Hat Hybrid Cloud Console 上注册断开连接的 OpenShift Container Platform 集群，以便集群不会受到禁用远程健康报告的影响。如需更多信息，请参阅“继续禁用远程健康报告”。



重要

通过注册断开连接的集群，您可以继续向红帽报告您的订阅使用情况。红帽可以返回与您的订阅相关的准确使用量和容量趋势，以便您可以使用返回的信息更好地组织所有资源中的订阅分配。

先决条件

- 以 **cluster-admin** 角色身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- 您可以登录到 Red Hat Hybrid Cloud Console。

流程

1. 进入 Red Hat Hybrid Cloud Console 中的 [Register disconnected cluster](#) web 页。
 2. 可选：要从 Red Hat Hybrid Cloud Console 的主页访问 [Register disconnected cluster](#) web 页面，进入 **Cluster List** 导航菜单项，然后选择 **Register cluster** 按钮。
 3. 在 [Register disconnected cluster](#) 页面中提供的字段输入集群详情。
 4. 在页面的 **Subscription settings** 部分中，选择适用于您的红帽订阅产品的子订阅设置。
 5. 要注册断开连接的集群，请选择 **Register cluster** 按钮。
- [订阅服务如何显示我的订阅数据？](#)（订阅服务入门）

4.3.6. 更新全局集群 pull secret

您可以通过替换当前的 pull secret 或附加新的 pull secret 来更新集群的全局 pull secret。

当您需要一个单独的 registry 来存储镜像而不是使用安装过程中使用的 registry 时，请使用这个步骤。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。

流程

1. 可选：要将新的 pull secret 附加到现有 pull secret 中，请完成以下步骤：
 - a. 输入以下命令下载 pull secret：

```
$ oc get secret/pull-secret -n openshift-config --template='{{index .data ".dockerconfigjson" | base64decode}}' > <pull_secret_location> ①
```

- ① **<pull_secret_location>**：包含到 pull secret 文件的路径。

- b. 输入以下命令来添加新 pull secret：

```
$ oc registry login --registry="<registry>" \ ①
--auth-basic="<username>:<password>" \ ②
--to=<pull_secret_location> ③
```

- ① **<registry>**：包含新的 registry。您可以在同一 registry 中包含多个软件仓库，例如 **--registry="<registry/my-namespace/my-repository>**。

- ② **<username>:<password>**：包含新 registry 的凭证。

- ③ **<pull_secret_location>**：包含到 pull secret 文件的路径。

您还可以对 pull secret 文件执行手动更新。

2. 输入以下命令为您的集群更新全局 pull secret：

```
$ oc set data secret/pull-secret -n openshift-config \
  --from-file=.dockerconfigjson=<pull_secret_location> ❶
```

❶ **<pull_secret_location>** : 包含到新 pull secret 文件的路径。

该更新将推广至所有节点，可能需要一些时间，具体取决于集群大小。



注意

从 OpenShift Container Platform 4.7.4 开始，对全局 pull secret 的更改不再触发节点排空或重启。

其他资源

- [传输集群所有权](#)

4.4. 使用 INSIGHTS 发现集群中的问题

Insights 会重复分析 Insights Operator 发送的数据，其中包括来自 Deployment Validation Operator (DVO) 的工作负载建议。OpenShift Container Platform 用户可以在 Red Hat Hybrid Cloud Console 上显示 [Insights Advisor](#) 服务的结果。

4.4.1. 关于 OpenShift Container Platform 的 Red Hat Insights Advisor

您可以使用 Insights 公告服务来评估和监控 OpenShift Container Platform 集群的健康状态。无论您是关注单个集群还是整个基础架构，都必须了解公开集群基础架构对服务可用性、容错、性能或安全性的影响。

如果集群安装了 Deployment Validation Operator (DVO)，请突出配置可能会导致集群健康问题的工作负载。

Insights 分析的结果包括在 Red Hat Hybrid Cloud Console 上的 Insights 公告服务中。在 Red Hat Hybrid Cloud 控制台中，您可以执行以下操作：

- 查看受特定建议影响的集群和工作负载。
- 使用可靠的过滤功能，将结果优化为这些建议。
- 了解更多有关单独建议、了解它们存在的风险的详细信息，并针对您的单个集群量身定制解决方案。
- 与其他利益相关者分享结果。

其他资源

- [在 Red Hat Insights for OpenShift 工作流程中使用 Deployment Validation Operator](#)

4.4.2. 了解 Insights Advisor 建议

Insights 公告服务捆绑包有关各种集群状态和组件配置的信息，它们可能会对集群和工作负载的服务可用性、容错、性能或安全性造成负面影响。这些信息集在 Insights 公告服务中称为建议。集群的建议包括以下信息：

- **Name** : 有关建议的简要描述
- **Added**: 在建议发布到 Insights Advisor 服务归档时
- **Category**: 问题是否有可能对服务可用性、容错、性能或安全性造成负面影响
- **Total risk**: 通过会对您的集群或工作负载造成负面影响的 *可能性派生的值*，如果已发生，对操作的影响
- **Clusters** : 检测到建议的集群列表
- **Description** : 这个问题的简要概要，包括它对您的集群的影响

4.4.3. 显示集群中的潜在问题

本节论述了如何在 [OpenShift Cluster Manager](#) 上的 **Insights Advisor** 中显示 Insights 报告。

请注意，Insights 会重复分析您的集群并显示最新结果。这些结果可能会改变，如您解决了一个问题，或发现了一个新问题时。

先决条件

- 集群在 [OpenShift Cluster Manager](#) 中注册。
- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 登录到 [OpenShift Cluster Manager](#)。

流程

1. 进入 [OpenShift Cluster Manager](#) 上的 **Advisor** → **Recommendations**。
根据具体的结果，Insights 公告服务会显示以下之一：
 - 如果 Insights 没有发现任何问题，则**不会找到匹配的建议**。
 - Insights 检测到的问题列表，按风险分组（低、中、重要和严重）。
 - **No clusters yet**，如果 Insights 还没有分析集群。这个分析会在集群安装、注册并连接到互联网后立即开始。
2. 如果显示任何问题，请点击条目前面的 > 图标以了解更多详情。
根据具体问题，详细信息还可以包含来自红帽有关此问题的更多信息的链接。

4.4.4. 显示所有 Insights 公告服务建议

默认情况下，Recommendations 视图仅显示集群中检测到的建议。但是，您可以查看公告服务存档中的所有建议。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 集群在 Red Hat Hybrid Cloud Console [注册](#)。
- 登录到 [OpenShift Cluster Manager](#)。

流程

1. 进入 [OpenShift Cluster Manager](#) 上的 **Advisor** → **Recommendations**。
2. 点 **Clusters Impacted** 和 **Status** 过滤器旁边的 X 图标。
现在，您可以浏览集群的所有潜在建议。

4.4.5. Advisor 建议过滤器

Insights 公告服务可能会返回大量建议。要专注于最重要的建议，您可以将过滤器应用到 **Advisor 建议** 列表，以排除低优先级的建议。

默认情况下，过滤器被设置为只显示启用的建议，这些建议影响一个或多个集群。要查看 Insights 库中所有的建议或禁用的建议，您可以自定义过滤器。

要应用过滤器，请选择过滤器类型，然后根据下拉列表中可用的选项设置其值。您可以将多个过滤器应用到建议列表中。

您可以设置以下过滤器类型：

- **Name**：按名称搜索建议。
- **Total risk**: 从 **Critical, Important, Moderate**, 和 **Low** 中选择一个或多个值，代表对集群的负面影响的可能性和严重程度。
- **Impact**: 从 **Critical, High, Medium**, 和 **Low** 中选择一个或多个值，代表对集群操作的连续性影响。
- **Likelihood**: 从 **Critical, High, Medium**, 和 **Low** 中选择一个或多个值，代表当建议出现隐患时对集群有负面影响的可能性。
- **Category**: 根据您所关注的方面，从 **Service Availability, Performance, Fault Tolerance, Security**, 和 **Best Practice** 中选择一个或多个类别。
- **Status**：点单选按钮显示启用的建议（默认）、禁用建议或所有建议。
- **Clusters impacted**: 设置过滤器以显示当前影响一个或多个集群的建议、没有影响的建议或所有建议。
- **Risk of change**: 从 **High, Moderate, low** 和 **Very low** 中选择一个或多个值，表示解析的实现可能对集群操作带来的风险。

4.4.5.1. 过滤 Insights 公告服务建议

作为 OpenShift Container Platform 集群管理员，您可以过滤在建议列表中显示的建议。通过应用过滤器，您可以减少报告的建议数量，并专注于高优先级的建议。

以下流程演示了如何设置和删除 **Category** 过滤器，但该流程也适用于其他过滤器类型。

先决条件

登陆到 Hybrid Cloud 控制台中的 [OpenShift Cluster Manager](#)。

流程

1. 进入 [OpenShift > Advisor > Recommendations](#)。

2. 在 main, filter-type 下拉列表中，选择 **Category** 过滤器类型。
3. 展开 filter-value 下拉列表，再选中您要查看的每个推荐类别旁边的复选框。清除不必要的类别的复选框。
4. 可选：添加额外的过滤器来进一步重新定义列表。

列表中仅显示所选类别的建议。

验证

- 应用过滤器后，您可以查看更新的推荐列表。应用的过滤器会在默认过滤器旁边添加。

4.4.5.2. 从 Insights 公告服务建议中删除过滤

您可以将多个过滤器应用到建议列表中。准备就绪后，您可以单独删除它们或完全重置它们。

单独删除过滤器

- 点每个过滤器旁边的 X 图标，包括默认过滤器，以分别删除它们。

删除所有非默认过滤器

- 点 **Reset filters** 只删除您应用的过滤器，保留默认过滤器。

4.4.6. 禁用 Insights 公告服务建议

您可以禁用影响集群的具体建议，以便它们不再出现在报告中。可以禁用单个集群或所有集群的建议。



注意

禁用对所有集群的建议也适用于所有集群。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 集群在 [OpenShift Cluster Manager](#) 中注册。
- 登录到 [OpenShift Cluster Manager](#)。

流程

1. 进入 [OpenShift Cluster Manager](#) 上的 **Advisor** → **Recommendations**。
2. 可选：根据需要使用 **Clusters Impacted** 和 **Status** 过滤器。
3. 使用以下方法之一禁用警报：
 - 禁用警报：

- a. 点击该警报的 Options 菜单 ，然后点 **Disable recommendations**。

- b. 输入说明并单击 **保存**。
- 要在禁用警报前查看受此警报影响的集群：
 - a. 点要禁用的建议名称。您会被定向到单一推荐页面。
 - b. 查看 **Affected clusters** 部分中的集群列表。
 - c. 点 **Actions** → **Disable recommendations** 禁用所有集群的警报。
 - d. 输入说明并单击 **保存**。

4.4.7. 启用之前禁用的 Insights 公告服务建议

当所有集群都禁用了一个建议时，您不会在 Insights 公告服务中看到该建议。您可以更改此行为。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 集群在 [OpenShift Cluster Manager](#) 中注册。
- 登录到 [OpenShift Cluster Manager](#)。

流程

1. 进入 [OpenShift Cluster Manager](#) 上的 **Advisor** → **Recommendations**。
2. 过滤在禁用的建议上显示的的建议：
 - a. 在 **Status** 下拉菜单中选择 **Status**。
 - b. 在 **Filter by status** 下拉菜单中选择 **Disabled**。
 - c. 可选：清除 **Clusters impacted** 过滤器。
3. 找到启用的建议。
4. 点 Options 菜单 ，然后点 **Enable recommendations**。

4.4.8. 关于工作负载的 Insights 公告服务建议

您可以使用 Red Hat Insights for OpenShift 公告服务查看和管理影响您的集群和工作负载的建议信息。公告服务利用部署验证功能，帮助 OpenShift 集群管理员查看部署策略的所有运行时违反情况。您可以在 Red Hat Hybrid Cloud Console 的 [OpenShift > Advisor > Workloads](#) 中查看工作负载的建议。如需更多信息，请参阅这些其他资源：

- [有关 Kubernetes 工作负载的信息](#)
- [使用 Workloads 的 Deployment Validation 和 Insights Advisor 增强集群操作](#)
- [识别集群中命名空间的工作负载建议](#)
- [查看集群中命名空间的工作负载建议](#)

- [从集群中的工作负载建议中排除对象](#)

4.4.9. 在 web 控制台中显示 Insights 状态

Insights 会重复分析您的集群，可以在 OpenShift Container Platform web 控制台中显示已识别的集群潜在问题的状态。此状态显示不同类别中的问题数量，以及 [OpenShift Cluster Manager](#) 报告的链接。

先决条件

- 集群在 [OpenShift Cluster Manager](#) 中注册。
- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 已登陆到 OpenShift Container Platform Web 控制台。

流程

1. 在 OpenShift Container Platform Web 控制台中进入 **Home** → **Overview**。
2. 点 **Status** 卡上的 **Insights**。
弹出窗口列出了按风险分组的潜在问题。点击独立类别或查看 **Insights Advisor** 中的所有建议，以显示更多详情。

4.5. 使用 INSIGHTS OPERATOR

Insights Operator 会定期收集配置和组件故障状态信息，默每两小时向红帽报告这些数据。这些信息能让红帽评估配置，它提供了比 Telemetry 报告更深入的数据。OpenShift Container Platform 用户可以在 Red Hat Hybrid Cloud Console 上的 [Insights Advisor](#) 服务中显示报告。

其他资源

- Insights Operator 被默认安装并启用。如果您需要选择不使用远程健康报告，请参阅[远程健康报告](#)。
- 有关使用 Insights 公告服务识别集群中的问题的更多信息，请参阅[使用 Insights 识别集群中的问题](#)。

4.5.1. 配置 Insights Operator

Insights Operator 配置是默认 Operator 配置的组合，其配置存储在 **openshift-insights** 命名空间中的 **insights-config ConfigMap** 对象中，或者在 **openshift-config** 命名空间中的 support secret 中。

当 **ConfigMap** 对象或支持 secret 存在时，包含的属性值会覆盖默认的 Operator 配置值。如果 **ConfigMap** 对象和 support secret 都存在，Operator 会读取 **ConfigMap** 对象。

ConfigMap 对象默认不存在，因此 OpenShift Container Platform 集群管理员必须创建它。

ConfigMap 对象配置结构

这个 **insights-config ConfigMap** 对象示例 (**config.yaml** 配置) 显示使用标准 YAML 格式的配置选项。

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
```


```

name: insights-config
namespace: openshift-insights
data:
  config.yaml: |
    dataReporting:
      uploadEndpoint: https://console.redhat.com/api/ingress/v1/upload
      storagePath: /var/lib/insights-operator
      downloadEndpoint: https://console.redhat.com/api/insights-results-
aggregator/v2/cluster/%s/reports
      conditionalGathererEndpoint: https://console.redhat.com/api/gathering/gathering_rules
    sca:
      disabled: false
      endpoint: https://api.openshift.com/api/accounts_mgmt/v1/entitlement_certificates
      interval: 8h0m0s
    alerting:
      disabled: false
    proxy:
      httpProxy: http://example.com
      httpsProxy: https://example.com
      noProxy: test.org

```

可配置属性和默认值

下表描述了可用的配置属性：



注意

insights-config ConfigMap 对象遵循标准 YAML 格式，其中子值位于父属性下，并缩进两个空格。对于 **Obfuscation** 属性，输入作为父属性的子属性。

表 4.1. Insights Operator 可配置的属性

属性名称	描述	值类型	默认值
<pre> alerting: disabled: false </pre>	禁用集群 Prometheus 实例的 Insights Operator 警报。	布尔值	false
<pre> clusterTransfer: endpoint: <url> </pre>	用于检查和下载集群传输数据的端点。	URL	https://api.openshift.com/api/accounts_mgmt/v1/cluster_transfers/
<pre> clusterTransfer: interval: 1h0m0s </pre>	设置检查可用集群传输的频率。	时间间隔	24h
<pre> dataReporting: interval: 30m0s </pre>	设置数据收集和上传频率。	时间间隔	2h

属性名称	描述	值类型	默认值
<code>dataReporting: uploadEndpoint: <url></code>	设置上传端点。	URL	https://console.redhat.com/api/ingress/v1/upload
<code>dataReporting: storagePath: <path></code>	配置存储存档数据的路径。	文件路径	<code>/var/lib/insights-operator</code>
<code>dataReporting: downloadEndpoint: <url></code>	指定下载最新 Insights 分析的端点。	URL	https://console.redhat.com/api/ingress/v1/download
<code>dataReporting: conditionalGathererEndpoint: <url></code>	设置提供条件收集规则定义的端点。	URL	https://console.redhat.com/api/gathering/gathering_rules
<code>dataReporting: obfuscation: - networking</code>	启用 IP 地址和集群域名的全局模糊处理。	字符串	Not applicable
<code>dataReporting: obfuscation: - workload_names</code>	启用 Data Validation Operator 数据的模糊处理。集群资源 ID 仅在归档文件中可见，而不是资源名称。	字符串	Not applicable
<code>proxy: httpProxy: http://example.com httpsProxy: http://example.com noProxy: test.org</code>	为 Insights Operator 设置自定义代理。	URL	没有默认值
<code>sca: interval: 8h0m0s</code>	指定简单内容访问(SCA)授权下载的频率。	时间间隔	2h

属性名称	描述	值类型	默认值
sca: endpoint: <url>	指定下载简单内容访问(SCA)授权的端点。	URL	https://api.openshift.com/api/accounts_mgmt/v1/entitlement_certificates
sca: disabled: false	禁用简单内容访问权利下载。	布尔值	false

4.5.1.1. 创建 insights-config ConfigMap 对象

此流程描述了如何为 Insights Operator 创建 **insights-config ConfigMap** 对象来设置自定义配置。



重要

红帽建议您在更改默认 Insights Operator 配置前咨询红帽支持。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。

流程

1. 进入 **Workloads** → **ConfigMaps** 并选择 **Project: openshift-insights**。
2. 点 **Create ConfigMap**。
3. 选择 **Configure via: YAML view** 并输入您的配置首选项，例如

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: insights-config
  namespace: openshift-insights
data:
  config.yaml: |
    dataReporting:
      obfuscation:
        - networking
        - workload_names
    sca:
      disabled: false
      interval: 2h
    alerting:
      disabled: false
  binaryData: {}
```

immutable: false

4. 可选：选择 **Form view** 并输入所需信息。
5. 在 **ConfigMap Name** 字段中输入 **insights-config**。
6. 在 **Key** 字段中，输入 **config.yaml**。
7. 对于 **Value** 字段，可以浏览文件以拖放到字段，或者手动输入您的配置参数。
8. 点 **Create**，您可以看到 **ConfigMap** 对象和配置信息。

4.5.2. 了解 Insights Operator 警报

Insights Operator 通过 Prometheus 监控系统向 Alertmanager 声明警报。您可以使用以下方法之一在 OpenShift Container Platform Web 控制台中的 Alerting UI 中查看这些警报：

- 在 **Administrator** 视角中，点 **Observe → Alerting**。
- 在 **Developer** 视角中，点 **Observe → <project_name> → Alerts** 标签页。

目前，Insights Operator 在满足条件时发送以下警报：

表 4.2. Insights Operator 警报

警报	描述
InsightsDisabled	Insights Operator 被禁用。
SimpleContentAccessNotAvailable	Red Hat Subscription Management 中不启用简单的内容访问。
InsightsRecommendationActive	Insights 具有集群的活跃建议。

4.5.2.1. 禁用 Insights Operator 警报

要防止 Insights Operator 将警报发送到集群 Prometheus 实例，您可以创建或编辑 **insights-config ConfigMap** 对象。



注意

在以前的版本中，集群管理员会使用 **openshift-config** 命名空间中的 **support secret** 创建或编辑 Insights Operator 配置。Red Hat Insights 现在支持创建 **ConfigMap** 对象来配置 Operator。如果两者都存在，Operator 会优先选择支持 secret 的配置映射配置。

如果 **insights-config ConfigMap** 对象不存在，您必须首先添加自定义配置时创建它。请注意，**ConfigMap** 对象中的配置优先于 **config/pod.yaml** 文件中定义的默认设置。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。

- 以 **cluster-admin** 用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- **insights-config ConfigMap** 对象存在于 **openshift-insights** 命名空间中。

流程

1. 进入 **Workloads** → **ConfigMaps** 并选择 **Project: openshift-insights**。
2. 点 **insights-config ConfigMap** 对象打开它。
3. 点 **Actions** 并选择 **Edit ConfigMap**。
4. 点 **YAML 视图** 单选按钮。
5. 在文件中，将 **alerting** 属性设置为 **disabled: true**。

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# ...
data:
  config.yaml: |
    alerting:
      disabled: true
# ...
```

6. 点击 **Save**。**insights-config config-map** 详情页面将打开。
7. 验证 **config.yaml alerting** 属性的值是否已设置为 **disabled: true**。

保存更改后，Insights Operator 不再将警报发送到集群 Prometheus 实例。

4.5.2.2. 启用 Insights Operator 警报

禁用警报时，Insights Operator 不再将警报发送到集群 Prometheus 实例。您可以重新启用它们。



注意

在以前的版本中，集群管理员会使用 **openshift-config** 命名空间中的 **support secret** 创建或编辑 Insights Operator 配置。Red Hat Insights 现在支持创建 **ConfigMap** 对象来配置 Operator。如果两者都存在，Operator 会优先选择支持 secret 的配置映射配置。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 以 **cluster-admin** 用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- **insights-config ConfigMap** 对象存在于 **openshift-insights** 命名空间中。

流程

1. 进入 **Workloads** → **ConfigMaps** 并选择 **Project: openshift-insights**。
2. 点 **insights-config ConfigMap** 对象打开它。

3. 点 **Actions** 并选择 **Edit ConfigMap**。
4. 点 **YAML 视图** 单选按钮。
5. 在文件中，将 **alerting** 属性设置为 **disabled: false**。

```

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# ...
data:
  config.yaml: |
    alerting:
      disabled: false
# ...

```

6. 点击 **Save**。insights-config config-map 详情页面将打开。
7. 验证 **config.yaml alerting** 属性的值是否已设置为 **disabled: false**。

保存更改后，Insights Operator 会再次向集群 Prometheus 实例发送警报。

4.5.3. 下载 Insights Operator 存档

Insights Operator 将收集的数据存储在集群的 **openshift-insights** 命名空间中的存档中。您可以下载并查看 Insights Operator 收集的数据。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。

流程

1. 为 Insights Operator 查找正在运行的 pod 的名称：

```

$ oc get pods --namespace=openshift-insights -o custom-columns=:metadata.name --no-headers --field-selector=status.phase=Running

```

2. 复制 Insights Operator 收集的最近数据存档：

```

$ oc cp openshift-insights/<insights_operator_pod_name>:/var/lib/insights-operator ./insights-data 1

```

- 1 将 **<insights_operator_pod_name>** 替换为上一命令中的 pod 名称输出。

Insights Operator 最近存档可在 **insights-data** 目录中找到。

4.5.4. 根据需要运行 Insights Operator 收集操作

您可以使用 OpenShift Container Platform Web 控制台或命令行界面(CLI)运行自定义按需 Insights Operator 数据收集操作，而不是等待下一个定期数据收集操作。

定期数据收集操作使用 **InsightsDataGather** 自定义资源定义(CRD)进行配置说明，而按需提供的 CRD 需要配置 **DataGather** CRD。

按需 **DataGather** 操作是：

- 对于需要不同 CRD 配置的一次性数据收集，用于定期数据收集(**InsightsDataGather**)规格。
- 独立于定期数据收集。当您创建 on-demand **DataGather** CRD 时，配置独立于定期数据收集作业的 **InsightsDataGather** CRD 规格。

自定义规格选项

您可以选择为 on-demand 数据收集操作自定义以下项目：

- **启用并定义数据模糊处理**：通过定义 **DataGather dataPolicy** 规格，您可以启用对 Insights 归档数据的额外模糊处理，如 IP 地址或工作负载名称。
- **启用持久性存储**：默认情况下，Insights Operator 使用临时存储，这意味着每个收集操作都会创建一个新 pod，并且不会保留收集操作和数据的历史记录。您可以通过在 CRD 中定义 **DataGather storage** 规格，切换到持久性存储来保留最后 10 个收集操作的数据和历史记录。
- **排除特定数据收集操作**：您可以通过定义 **DataGather gatherers** 规格来选择禁止特定的收集操作运行。例如，您可以选择禁用集群身份验证操作或工作负载数据操作。




重要

从默认列表中排除收集操作可能会减少或限制 Insights Advisor 提供的建议。

如果您没有在 **DataGather** CRD 中配置任何自定义规格选项，则默认的 Insights Operator 数据收集任务将运行。这意味着，所有收集操作都将运行，收集的数据将不会被模糊处理，且不会保留存档文件。

当您按需运行收集操作时，之前应用的任何配置都会为集群禁用 Insights Operator 收集操作。



重要

DataGather 自定义资源只是一个技术预览功能。技术预览功能不受红帽产品服务等级协议 (SLA) 支持，且功能可能并不完整。红帽不推荐在生产环境中使用它们。这些技术预览功能可以使用户提早试用新的功能，并有机会在开发阶段提供反馈意见。

有关红帽技术预览功能支持范围的更多信息，请参阅以下链接：

- [技术预览功能支持范围](#)



注意

如果在集群中启用了技术预览，Insights Operator 会在单个 pod 中运行收集操作。这是 Insights Operator 的技术预览功能集的一部分，并支持新的数据收集功能。

4.5.4.1. 查看 Insights Operator 收集持续时间

您可以查看 Insights Operator 收集存档中包含的信息所使用的时间。这有助于您了解 Insights Operator 资源使用情况和 Insights Advisor 的问题。

先决条件

- Insights Operator 归档的最新副本。

流程

1. 在归档中，打开 `/insights-operator/gathers.json`。
文件包含 Insights Operator 收集操作列表：

```
{
  "name": "clusterconfig/authentication",
  "duration_in_ms": 730, ❶
  "records_count": 1,
  "errors": null,
  "panic": null
}
```

- ❶ `duration_in_ms` 是每个收集操作的时间（毫秒）。

2. 检查每个收集操作是否有异常情况。

4.5.4.2. 通过 Web 控制台使用 Insights Operator 按需收集数据

您可以从 OpenShift Container Platform Web 控制台运行自定义 Insights Operator 收集按需操作。对于需要不同配置的一次性数据收集，在定期数据收集(**InsightsDataGather**)规格中，按需 **DataGather** 操作很有用。

使用以下步骤创建 **DataGather** 自定义资源定义(CRD)，然后从 web 控制台根据需要运行数据收集操作。


先决条件

- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。

流程

1. 在控制台中，选择 **Administration > CustomResourceDefinitions**。
2. 在 **CustomResourceDefinitions** 页上，在 **Search by name** 字段中查找 **DataGather** 资源定义，然后点它。
3. 在 **CustomResourceDefinition** 详情页面，点 **Instances** 选项卡。
4. 点 **Create DataGather**。
5. 要创建新的 **DataGather** 操作，所有收集操作都将运行，请完成以下 YAML 规格，然后保存您的更改。

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: All # Options: All, Custom
  # ...
```



重要

- 您为收集操作指定的名称 `<your_data_gather>` 必须是唯一的，且不得包含 **periodic-gathering-** 前缀，因为此字符串是为其他管理操作保留的，并可能会影响预期的收集操作。
- 如果 **DataGather** CRD 的 **spec** 未定义，则默认的 Insights Operator 数据收集作业将运行。这意味着，所有收集操作都将运行，收集的数据将不会被模糊处理，且不会保留存档文件。

6. 可选：要自定义数据收集操作，您可以在 **DataGather** YAML 文件中配置任何以下选项：

- 要禁用特定的收集者，将 **mode** 的值改为 **Custom**，然后指定要禁用的独立收集器。例如，要禁用工作负载收集程序，请添加以下示例：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: Custom # Options: All, Custom
    custom:
      configs:
        # Essential cluster configuration gatherers
        - name: clusterconfig/authentication
          state: Enabled
        - name: clusterconfig/clusteroperators
          state: Enabled
        - name: workloads
          state: Disabled
```

- 要启用持久性存储来保留最后 10 个数据收集作业的数据存档文件和历史记录，请定义 **storage** 规格。将 **type** 设置为 **PersistentVolume**，并定义卷的 **mountPath** 和 **name**，如下例所示：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  storage:
    type: PersistentVolume
    mountPath: /data
    persistentVolume:
      claim:
        name: on-demand-gather-pvc
```



重要

确保指定的卷名称与 **openshift-insights** 命名空间中的现有 **PersistentVolumeClaim** 值匹配。如需更多信息，请参阅[持久性卷声明](#)。

- 要启用数据模糊处理，请定义 **dataPolicy** 键和所需值。例如，要模糊处理 IP 地址和工作负载名称，请添加以下配置：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  dataPolicy:
    - ObfuscateNetworking
    - WorkloadNames
```

验证

1. 在控制台中，选择 **Workloads > Pods**。
2. 在 Pods 页上，进入 **Project** 下拉菜单，然后选择 **Show default projects**。
3. 从 **Project** 下拉菜单中选择 **openshift-insights** 项目。
4. 检查您的新收集操作是否已带有您在 **openshift-insights** 项目中的 pod 列表下选择的名称作为前缀。完成后，Insights Operator 会自动将数据上传到红帽进行处理。

4.5.4.3. 通过 OpenShift CLI 使用 Insights Operator 按需收集数据

您可以从 OpenShift Container Platform 命令行界面(CLI)运行自定义 Insights Operator 收集按需操作。对于需要不同配置的一次性数据收集，在定期数据收集(**InsightsDataGather**)规格中，按需 **DataGather** 操作很有用。

使用以下步骤创建 **DataGather** 自定义资源定义(CRD)，然后从 CLI 按需运行数据收集操作。

先决条件

- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform。

流程

1. 使用以下 **DataGather** 规格创建 YAML 文件：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: All # Options: All, Custom
  # ...
```



重要

- 您为收集操作指定的名称 `<your_data_gather>` 必须是唯一的，且不得包含 **periodic-gathering-** 前缀，因为此字符串是为其他管理操作保留的，并可能会影响预期的收集操作。
- 如果 **DataGather** CRD 的 **spec** 未定义，则默认的 Insights Operator 数据收集作业将运行。这意味着，所有收集操作都将运行，收集的数据将不会被模糊处理，且不会保留存档文件。

2. 可选：要自定义数据收集操作，您可以在 **DataGather** YAML 文件中配置任何以下选项：

- 要禁用特定的收集者，将 **mode** 的值改为 **Custom**，然后指定要禁用的独立收集器。例如，要禁用工作负载收集程序，请添加以下示例：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: Custom # Options: All, Custom
    custom:
      configs:
        # Essential cluster configuration gatherers
        - name: clusterconfig/authentication
          state: Enabled
        - name: clusterconfig/clusteroperators
          state: Enabled
        - name: workloads
          state: Disabled
```

- 要启用持久性存储来保留最后 10 个数据收集作业的数据存档文件和历史记录，请定义 **storage** 规格。将 **type** 设置为 **PersistentVolume**，并定义卷的 **mountPath** 和 **name**，如下例所示：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  storage:
    type: PersistentVolume
    mountPath: /data
    persistentVolume:
      claim:
        name: on-demand-gather-pvc
```



重要

确保指定的卷名称与 **openshift-insights** 命名空间中的现有 **PersistentVolumeClaim** 值匹配。如需更多信息，请参阅[持久性卷声明](#)。

- 要启用数据模糊处理，请定义 **dataPolicy** 键和所需值。例如，要模糊处理 IP 地址和工作负载名称，请添加以下配置：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: DataGather
metadata:
  name: <your_data_gather>
spec:
  dataPolicy:
    - ObfuscateNetworking
    - WorkloadNames
```

3. 在 OpenShift Container Platform CLI 中，输入以下命令来运行收集操作：

```
$ oc apply -f <your_data_gather_definition>.yaml
```

验证

- 检查您的新收集操作是否已带有您在 **openshift-insights** 项目中的 pod 列表下选择的名称作为前缀。完成后，Insights Operator 会自动将数据上传到红帽进行处理。

其他资源

- [Insights Operator 获取 Data GitHub 仓库](#)

4.5.4.4. 禁用 Insights Operator 定期收集操作

您可以选择禁用 Insights Operator 默认每 2 小时运行定期 **InsightsDataGather** 操作。禁用定期数据收集操作会增加机构的隐私，因为 Insights Operator 不再收集并向红帽发送 Insights 集群报告。

禁用收集操作也会禁用集群的 Insights 分析和建议，而不影响需要与红帽（如集群传输）进行通信的其他核心功能。

您可以从 Insights Operator 归档中的 **/insights-operator/gathers.json** 文件中查看集群收集操作的尝试列表。请注意，只有在满足特定条件且没有出现在您最近的归档中时，才会进行一些收集操作。



重要

InsightsDataGather 自定义资源只是一个技术预览功能。技术预览功能不受红帽产品服务等级协议（SLA）支持，且功能可能并不完整。红帽不推荐在生产环境中使用它们。这些技术预览功能可以使用户提早试用新的功能，并有机会在开发阶段提供反馈意见。

有关红帽技术预览功能支持范围的更多信息，请参阅以下链接：

- [技术预览功能支持范围](#)



注意

如果在集群中启用了技术预览，Insights Operator 会在单个 pod 中运行收集操作。这是 Insights Operator 的技术预览功能集的一部分，并支持新的数据收集功能。

先决条件

- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。

流程

1. 进入到 **Administration > CustomResourceDefinitions**。
2. 在 **CustomResourceDefinitions** 页上，使用 **Search by name** 字段来查找 **InsightsDataGather** 自定义资源定义(CRD)，然后点击来打开。
3. 在 **CustomResourceDefinition** 详情页面，点 **Instances** 选项卡。
4. 点 **cluster**，然后点 **YAML** 选项卡。
5. 编辑 **InsightsDataGather** CRD，并完成以下步骤之一：
 - 要禁用所有收集操作和数据收集，请定义 **gatherers** 规格，并将 **mode** 设置为 **None**，如下例所示：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: InsightsDataGather
metadata:
  name: cluster
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: None # Options: All, None, Custom
```

- 要禁用单个收集操作，在 **gatherers** 下将 **mode** 设置为 **Custom**，然后指定要禁用的独立收集器。例如，要禁用工作负载收集程序，请定义以下规格：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: InsightsDataGather
metadata:
  name: cluster
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: Custom # Options: All, None, Custom
    custom:
      configs:
        # Essential cluster configuration gatherers
        - name: clusterconfig/authentication
          state: Enabled
        - name: clusterconfig/clusteroperators
          state: Enabled
        - name: workloads
          state: Disabled
```

6. 点击 **Save**。

结果

保存更改后，Insights Operator 收集配置会被更新，在配置中禁用的操作将不再发生。



注意

禁用收集操作会限制 Insights Advisor 服务为您的集群提供有效建议的能力。

4.5.4.5. 重新启用 Insights Operator 定期收集操作

如果您禁用了默认的 **InsightsDataGather** 数据收集操作，您可以再次启用它们，以便 Insights Operator 恢复定期数据收集，并将生成的 Insights 集群报告发送到红帽。



重要

InsightsDataGather 自定义资源只是一个技术预览功能。技术预览功能不受红帽产品服务等级协议 (SLA) 支持，且功能可能并不完整。红帽不推荐在生产环境中使用它们。这些技术预览功能可以使用户提早试用新的功能，并有机会在开发阶段提供反馈意见。

有关红帽技术预览功能支持范围的更多信息，请参阅以下链接：

- [技术预览功能支持范围](#)

先决条件

- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。

流程

1. 进入到 **Administration > CustomResourceDefinitions**。
2. 在 **CustomResourceDefinitions** 页上，使用 **Search by name** 字段来查找 **InsightsDataGather** 自定义资源定义(CRD)，然后点击来打开。
3. 在 **CustomResourceDefinition** 详情页面，点 **Instances** 选项卡。
4. 点 **cluster**，然后点 **YAML** 选项卡。
5. 编辑 **InsightsDataGather** CRD，并完成以下步骤之一：
 - 要启用所有禁用收集操作，在 **gatherers** 规格中将 **All** 设置为 **All**，如下例所示：

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: InsightsDataGather
metadata:
  name: cluster
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: All # Options: All, None, Custom
```

- 要启用之前禁用的单个收集操作，请在 **gatherers:custom:configs** 键部分找到 gatherer 操作的名称，并将 **state** 改为 **Enabled**。或者，在 **config** 规格下，删除您要启用的操作的 **name** 和 **state** 配置行。

```
apiVersion: insights.openshift.io/v1alpha2
kind: InsightsDataGather
metadata:
  name: cluster
spec:
  # Gatherers configuration
  gatherers:
    mode: Custom # Options: All, None, Custom
```

```

custom:
  configs:
    # Essential cluster configuration gatherers
    - name: clusterconfig/authentication
      state: Enabled
    - name: clusterconfig/clusteroperators
      state: Enabled
    - name: workloads
      state: Enabled

```

6. 点击 **Save**。

保存更改后，Insights Operator 收集配置将更新，受影响的收集操作启动。



注意

禁用收集操作会限制 Insights Advisor 服务为您的集群提供有效建议的能力。

4.5.5. 模糊处理 Deployment Validation Operator 数据

默认情况下，当您安装 Deployment Validation Operator (DVO) 时，资源的名称和唯一标识符 (UID) 包含在 OpenShift Container Platform 的 Insights Operator 捕获和处理的数据中。集群管理员可以将 Insight Operator 配置为模糊来自 Deployment Validation Operator (DVO) 的数据。例如，您可以在发送给红帽的归档文件中模糊处理工作负载名称。

要模糊处理资源名称，您必须在 **insights-config ConfigMap** 对象中手动设置 **obfuscation** 属性，使其包含 **workload_names** 值，如以下步骤中所述。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 使用 "cluster-admin" 角色登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- **insights-config ConfigMap** 对象存在于 **openshift-insights** 命名空间中。
- 集群被自我管理，并安装了 Deployment Validation Operator。

流程

1. 进入 **Workloads** → **ConfigMaps** 并选择 **Project: openshift-insights**。
2. 点 **insights-config ConfigMap** 对象打开它。
3. 点 **Actions** 并选择 **Edit ConfigMap**。
4. 点 **YAML 视图** 单选按钮。
5. 在文件中，使用 **workload_names** 值设置 **obfuscation** 属性。

```

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# ...
data:
  config.yaml: |
    dataReporting:

```

```

obfuscation:
  - workload_names
# ...

```

6. 点击 **Save**。`insights-config` config-map 详情页面将打开。
7. 验证 `config.yaml` `obfuscation` 属性的值是否已设置为 `- workload_names`。

4.6. 在受限网络中使用远程健康报告

您可以手动收集和上传 Insights Operator 存档，以便从受限网络中诊断问题。

要在受限网络中使用 Insights Operator，您必须：

- 创建 Insights Operator 归档的副本。
- 将 Insights Operator 存档上传到 console.redhat.com。

另外，您可以选择在上传前[模糊处理](#) Insights Operator 数据。

4.6.1. 运行 Insights Operator 收集操作

您必须运行收集操作来创建 Insights Operator 存档。

先决条件

- 以 `cluster-admin` 用户身份登录 OpenShift Container Platform。

流程

1. 使用此模板创建名为 `gather-job.yaml` 的文件：

```

apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: insights-operator-job
  annotations:
    config.openshift.io/inject-proxy: insights-operator
spec:
  backoffLimit: 6
  ttlSecondsAfterFinished: 600
  template:
    spec:
      restartPolicy: OnFailure
      serviceAccountName: operator
      nodeSelector:
        beta.kubernetes.io/os: linux
        node-role.kubernetes.io/master: ""
      tolerations:
        - effect: NoSchedule
          key: node-role.kubernetes.io/master
          operator: Exists
        - effect: NoExecute
          key: node.kubernetes.io/unreachable
          operator: Exists

```

```

tolerationSeconds: 900
- effect: NoExecute
  key: node.kubernetes.io/not-ready
  operator: Exists
  tolerationSeconds: 900
volumes:
- name: snapshots
  emptyDir: {}
- name: service-ca-bundle
  configMap:
    name: service-ca-bundle
    optional: true
initContainers:
- name: insights-operator
  image: quay.io/openshift/origin-insights-operator:latest
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - name: snapshots
    mountPath: /var/lib/insights-operator
  - name: service-ca-bundle
    mountPath: /var/run/configmaps/service-ca-bundle
    readOnly: true
ports:
- containerPort: 8443
  name: https
resources:
  requests:
    cpu: 10m
    memory: 70Mi
args:
- gather
- -v=4
- --config=/etc/insights-operator/server.yaml
containers:
- name: sleepy
  image: quay.io/openshift/origin-base:latest
  args:
  - /bin/sh
  - -c
  - sleep 10m
  volumeMounts: [{name: snapshots, mountPath: /var/lib/insights-operator}]

```

2. 复制 **insights-operator** 镜像版本：

```
$ oc get -n openshift-insights deployment insights-operator -o yaml
```

输出示例

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: insights-operator
  namespace: openshift-insights
# ...
spec:

```

```

template:
# ...
spec:
  containers:
  - args:
# ...
    image: registry.ci.openshift.org/ocp/4.15-2023-10-12-
212500@sha256:a0aa581400805ad0... ❶
# ...

```

- ❶ 指定 **insights-operator** 镜像版本。

3. 将您的镜像版本粘贴到 **gather-job.yaml** 中：

```

apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: insights-operator-job
# ...
spec:
# ...
  template:
    spec:
      initContainers:
      - name: insights-operator
        image: image: registry.ci.openshift.org/ocp/4.15-2023-10-12-
212500@sha256:a0aa581400805ad0... ❶
        terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
      volumeMounts:

```

- ❶ 将任何现有值替换为您的 **insights-operator** 镜像版本。

4. 创建收集作业：

```
$ oc apply -n openshift-insights -f gather-job.yaml
```

5. 查找作业 pod 的名称：

```
$ oc describe -n openshift-insights job/insights-operator-job
```

输出示例

```

Name:          insights-operator-job
Namespace:     openshift-insights
# ...
Events:
  Type    Reason          Age    From          Message
  ----    -
Normal  SuccessfulCreate  7m18s  job-controller  Created pod: insights-operator-job-
<your_job>

```

其中

`insights-operator-job-<your_job>` 是 pod 的名称。

- 验证操作是否已完成：

```
$ oc logs -n openshift-insights insights-operator-job-<your_job> insights-operator
```

输出示例

```
I0407 11:55:38.192084 [1 diskrecorder.go:34] Wrote 108 records to disk in 33ms
```

- 保存创建的归档：

```
$ oc cp openshift-insights/insights-operator-job-<your_job>:/var/lib/insights-operator
./insights-data
```

- 清理作业：

```
$ oc delete -n openshift-insights job insights-operator-job
```

4.6.2. 上传 Insights Operator 存档

您可以将 Insights Operator 存档手动上传到 console.redhat.com，以诊断潜在的问题。

先决条件

- 以 **cluster-admin** 用户身份登录 OpenShift Container Platform。
- 您有一个没有互联网访问限制的工作站。
- 您已创建了 Insights Operator 归档的副本。

流程

- 下载 `dockerconfig.json` 文件：

```
$ oc extract secret/pull-secret -n openshift-config --to=.
```

- 复制来自 `dockerconfig.json` 文件的 "cloud.openshift.com" "auth" 令牌：

```
{
  "auths": {
    "cloud.openshift.com": {
      "auth": "<your_token>",
      "email": "asd@redhat.com"
    }
  }
}
```

- 将存档上传到 console.redhat.com：

```
$ curl -v -H "User-Agent: insights-operator/one10time200gather184a34f6a168926d93c330
cluster/<cluster_id>" -H "Authorization: Bearer <your_token>" -F
"upload=@<path_to_archive>; type=application/vnd.redhat.openshift.periodic+tar"
```

```
https://console.redhat.com/api/ingress/v1/upload
```

其中 `<cluster_id>` 是集群 ID，`<your_token>` 是来自 pull secret 的令牌，`<path_to_archive>` 是 Insights Operator 归档的路径。

如果操作成功，该命令会返回 "request_id" 和 "account_number"：

输出示例

```
* Connection #0 to host console.redhat.com left intact
{"request_id":"393a7cf1093e434ea8dd4ab3eb28884c","upload":
{"account_number":"6274079"}}%
```

验证步骤

1. 登录到 <https://console.redhat.com/openshift>。
2. 单击左侧窗格中的 **Cluster List** 菜单。
3. 要显示集群详情，点集群名称。
4. 打开集群的 **Insights Advisor** 选项卡。
如果上传成功，标签会显示以下之一：
 - 如果 Insights Advisor 没有发现任何问题，代表您的集群已通过了所有建议。
 - Insights Advisor 检测到的问题列表，按风险级别排列（低、中、重要和严重）。

4.6.3. 启用 Insights Operator 数据模糊处理

您可以启用模糊处理，以屏蔽敏感、可识别的 IPv4 地址以及 Insights Operator 发送到 console.redhat.com 的集群基础域。



警告

虽然此功能可用，但红帽建议禁用混淆以获得更有效的支持体验。

模糊处理会将非标识值分配给集群 IPv4 地址，并使用保留在内存中的转换表，在将数据上传到 console.redhat.com 之前，在整个 Insights Operator 归档中将 IP 地址更改为其模糊的版本。

对于集群基础域，模糊处理会将基域更改为硬编码子字符串。例如，`cluster-api.openshift.example.com` 变为 `cluster-api.<CLUSTER_BASE_DOMAIN>`。

以下流程使用 `openshift-config` 命名空间中的 `support` secret 启用混淆。

先决条件

- 以 `cluster-admin` 用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。

流程

1. 导航到 **Workloads → Secrets**。
2. 选择 **openshift-config** 项目。
3. 使用 **Search by name** 字段搜索 **support secret**。如果不存在，请点击 **Create → Key/value secret** 创建它。
4. 点 Options 菜单 ，然后点 **Edit Secret**。
5. 单击 **Add Key/Value**。
6. 创建名为 **enableGlobalObfuscation** 的键，值为 **true**，然后点 **Save**。
7. 进入 **Workloads → Pods**
8. 选择 **openshift-insights** 项目。
9. 查找 **insights-operator** pod。
10. 要重启 **insights-operator** pod，点 Options 菜单 ，然后点 **Delete Pod**。

验证

1. 导航到 **Workloads → Secrets**。
2. 选择 **openshift-insights** 项目。
3. 使用 **Search by name** 字段搜索 **obfuscat ion-translation-table** secret。

如果 obfuscat **ion-translation-table** secret 存在，则启用混淆并正常工作。

或者，您可以在 Insights Operator 存档中检查 **/insights-operator/gathers.json** 的值 **"is_global_obfuscation_enabled": true**。

其他资源

- 如需有关如何下载 Insights Operator 存档的更多信息，请参阅[显示 Insights Operator 收集的数据](#)。

4.7. 使用 INSIGHTS OPERATOR 导入简单的内容访问权利


Insights Operator 定期从 [OpenShift Cluster Manager](#) 导入简单内容访问权利，并将其存储在 **openshift-config-managed** 命名空间中的 **etc-pki-entitlement** secret 中。简单的内容访问权限是红帽订阅工具中的功能，简化了权利工具的行为。通过此功能，可以更轻松地使用红帽订阅提供的内容，而无需配置订阅工具的复杂性。



注意

在以前的版本中，集群管理员会使用 **openshift-config** 命名空间中的 **support secret** 创建或编辑 Insights Operator 配置。Red Hat Insights 现在支持创建 **ConfigMap** 对象来配置 Operator。如果两者都存在，Operator 会优先选择支持 secret 的配置映射配置。

Insights Operator 每 8 小时导入简单的内容访问权利，但可以使用 **openshift-insights** 命名空间中的 **insights-config ConfigMap** 对象进行配置或禁用。



注意

红帽订阅管理中必须启用简单的内容访问，才能导入功能。

其他资源

- 有关 [简单内容访问权限](#) 的更多信息，请参阅 Red Hat Subscription Central 文档中的关于简单内容访问权限。
- 如需有关在 OpenShift Container Platform 中使用简单内容访问权利的更多信息，请参阅[在构建中使用红帽订阅](#)。

4.7.1. 配置简单的内容访问导入间隔

您可以使用 **openshift-insights** 命名空间中的 **insights-config ConfigMap** 对象配置 Insights Operator 导入简单内容访问(sca)权利的频率。权利导入通常每 8 小时进行，但如果您更新 **insights-config ConfigMap** 对象中的简单内容访问配置，您可以缩短这个 sca 间隔。

这个步骤描述了如何将导入间隔更新为 2 小时 (2h)。您可以指定小时 (h)，或小时和分钟，例如：2h30m。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- **insights-config ConfigMap** 对象存在于 **openshift-insights** 命名空间中。

流程

1. 进入 **Workloads** → **ConfigMaps** 并选择 **Project: openshift-insights**。
2. 点 **insights-config ConfigMap** 对象打开它。
3. 点 **Actions** 并选择 **Edit ConfigMap**。
4. 点 **YAML 视图** 单选按钮。
5. 将文件中的 **sca** 属性设置为 **interval: 2h** 以每两小时导入内容。

```

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# ...
data:

```

```
config.yaml: |
  sca:
    interval: 2h
# ...
```

6. 点击 **Save**。`insights-config config-map` 详情页面将打开。
7. 验证 `config.yaml sca` 属性的值是否已设置为 `interval: 2h`。

4.7.2. 禁用简单内容访问导入

您可以使用 `openshift-insights` 命名空间中的 `insights-config ConfigMap` 对象禁用简单内容访问权利导入。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 以 `cluster-admin` 用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- `insights-config ConfigMap` 对象存在于 `openshift-insights` 命名空间中。

流程

1. 进入 `Workloads` → `ConfigMaps` 并选择 `Project: openshift-insights`。
2. 点 `insights-config ConfigMap` 对象打开它。
3. 点 `Actions` 并选择 `Edit ConfigMap`。
4. 点 `YAML 视图` 单选按钮。
5. 在文件中，将 `sca` 属性设置为 `disabled: true`。

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# ...
data:
  config.yaml: |
    sca:
      disabled: true
# ...
```

6. 点击 **Save**。`insights-config config-map` 详情页面将打开。
7. 验证 `config.yaml sca` 属性的值是否已设置为 `disabled: true`。

4.7.3. 启用之前禁用的简单内容访问导入

如果禁用了简单内容访问权利导入，`Insights Operator` 不会导入简单的内容访问权利。您可以更改此行为。

先决条件

- 启用了远程健康报告（这是默认设置）。
- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform Web 控制台。
- **insights-config ConfigMap** 对象存在于 **openshift-insights** 命名空间中。

流程

1. 进入 **Workloads** → **ConfigMaps** 并选择 **Project: openshift-insights**。
2. 点 **insights-config ConfigMap** 对象打开它。
3. 点 **Actions** 并选择 **Edit ConfigMap**。
4. 点 **YAML 视图** 单选按钮。
5. 在文件中，将 **sca** 属性设置为 **disabled: false**。

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# ...
data:
  config.yaml: |
    sca:
      disabled: false
# ...
```

6. 点击 **Save**。**insights-config config-map** 详情页面将打开。
7. 验证 **config.yaml sca** 属性的值是否已设置为 **disabled: false**。

第 5 章 收集集群数据

在提交问题单时同时提供您的集群信息，可以帮助红帽支持为您进行排除故障。

建议您提供：

- 使用 `oc adm must-gather` 命令收集的数据
- 唯一的集群 ID

5.1. 关于 MUST-GATHER 工具

`oc adm must-gather` CLI 命令可收集最有助于解决问题的集群信息，包括：

- 资源定义
- 服务日志

默认情况下，`oc adm must-gather` 命令使用默认的插件镜像，并写入 `./must-gather.local`。

另外，您可以使用适当的参数运行命令来收集具体信息，如以下部分所述：

- 要收集与一个或多个特定功能相关的数据，请使用 `--image` 参数和镜像，如以下部分所述。
例如：

```
$ oc adm must-gather \
  --image=registry.redhat.io/container-native-virtualization/cnv-must-gather-rhel9:v4.19.15
```

- 要收集审计日志，请使用 `-- /usr/bin/gather_audit_logs` 参数，如以下部分所述。
例如：

```
$ oc adm must-gather -- /usr/bin/gather_audit_logs
```



注意

- 作为默认信息集合的一部分，不会收集审计日志来减小文件的大小。
- 在 Windows 操作系统上，安装 `cwRsync` 客户端，并添加到 `PATH` 变量中，以便与 `oc rsync` 命令一起使用。

当您运行 `oc adm must-gather` 时，集群的新项目中会创建一个带有随机名称的新 pod。在该 pod 上收集数据，并保存在当前工作目录中以 `must-gather.local` 开头的新目录中。

例如：

```
NAMESPACE          NAME          READY STATUS  RESTARTS  AGE
...
openshift-must-gather-5drcj  must-gather-bklx4  2/2  Running  0          72s
openshift-must-gather-5drcj  must-gather-s8sdh  2/2  Running  0          72s
...
```

另外，您可以使用 `--run-namespace` 选项在特定命名空间中运行 `oc adm must-gather` 命令。

例如：

```
$ oc adm must-gather --run-namespace <namespace> \
  --image=registry.redhat.io/container-native-virtualization/cnv-must-gather-rhel9:v4.19.15
```

5.1.1. 为红帽支持收集您的集群数据

您可使用 **oc adm must-gather** CLI 命令收集有关您的集群的调试信息。

如果要收集信息来调试自管理的托管集群，请参阅“收集信息以对托管 control plane 进行故障排除”。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift Container Platform CLI (**oc**)。

流程

1. 进入要存储 **must-gather** 数据的目录。



注意

如果集群在断开连接的环境中，则需要执行额外的步骤。如果您镜像的容器镜像仓库有一个信任的 CA，您必须首先将这个信任的 CA 添加到集群中。对于在断开连接的环境中的所有集群，您必须导入默认的 **must-gather** 镜像作为镜像流。

```
$ oc import-image is/must-gather -n openshift
```

2. 运行 **oc adm must-gather** 命令：

```
$ oc adm must-gather
```



重要

如果您位于断开连接的环境中，请使用 **--image** 标志作为 **must-gather** 的一部分，指向有效负载镜像。



注意

因为这个命令会默认会选择一个随机 control plane 节点，所以 pod 可能会被调度到处于 **NotReady** 和 **SchedulingDisabled** 状态的 control plane 节点。

- a. 如果此命令失败，例如，您无法在集群中调度 pod，则使用 **oc adm inspect** 命令来收集特定资源的信息。



注意

请联络红帽支持以获取推荐收集的资源信息。

- 从工作目录中刚刚创建的 **must-gather** 目录创建一个压缩文件。确保为唯一的 **must-gather** 数据提供日期和集群 ID。有关如何查找集群 ID 的更多信息，请参阅[如何在 OpenShift 集群上找到 cluster-id 或名称](#)。例如，在使用 Linux 操作系统的计算机上运行以下命令：

```
$ tar cvaf must-gather-`date +"%m-%d-%Y-%H-%M-%S"`-<cluster_id>.tar.gz
<must_gather_local_dir> 1
```

- 将 **<must_gather_local_dir>** 替换为实际目录名称。

- 在红帽客户门户网站的[客户支持页面](#)中，将压缩文件附加到您的支持问题单中。

其他资源

- [收集信息以对托管 control plane 进行故障排除](#)

5.1.2. must-gather 标记

下表中列出的标记可用于 **oc adm must-gather** 命令。

表 5.1. **oc adm must-gather** 的 OpenShift Container Platform 标志

标记	示例命令	描述
--all-images	oc adm must-gather --all-images=false	为集群中带有 operators.openshift.io/must-gather-image 注解的所有 Operator 使用默认镜像收集 must-gather 数据。
--dest-dir	oc adm must-gather --dest-dir='<directory_name>'	在保存收集数据的本地机器上设置一个特定的目录。
--host-network	oc adm must-gather --host-network=false	运行 must-gather pod 作为 hostNetwork: true 。如果特定命令和镜像需要捕获主机级数据，则相关。
--image	oc adm must-gather --image=[<plugin_image>]	指定要运行的 must-gather 插件镜像。如果没有指定，则使用 OpenShift Container Platform 的默认 must-gather 镜像。
--image-stream	oc adm must-gather --image-stream=[<image_stream>]	指定一个 <image_stream> ，使用一个命名空间或 namespace or name:tag 值包括一个 must-gather 插件来运行。
--node-name	oc adm must-gather --node-name='<node>'	设置要使用的特定节点。如果没有指定，则默认使用一个随机的 master。

标记	示例命令	描述
<code>--node-selector</code>	<code>oc adm must-gather --node-selector='<node_selector_name>'</code>	设置要使用的一个特定节点选择器。仅在指定需要同时捕获一组集群节点上的数据的命令和镜像时才相关。
<code>--run-namespace</code>	<code>oc adm must-gather --run-namespace='<namespace>'</code>	<code>must-gather</code> pod 应在其中运行的一个现有的特权命名空间。如果没有指定，会生成一个临时命名空间。
<code>--since</code>	<code>oc adm must-gather --since=<time></code>	仅返回比指定持续时间更新的日志。默认为所有日志。为了支持这个功能，推荐使用插件，但这并不是必须的。只能使用 <code>since-time</code> 或 <code>since</code> 之一。
<code>--since-time</code>	<code>oc adm must-gather --since-time='<date_and_time>'</code>	仅在特定日期和时间后返回日志，以(RFC3339)格式表示。默认为所有日志。为了支持这个功能，推荐使用插件，但这并不是必须的。只能使用 <code>since-time</code> 或 <code>since</code> 之一。
<code>--source-dir</code>	<code>oc adm must-gather --source-dir='<directory_name>/'</code>	指定您要从其中复制收集的数据的 pod 中的一个特定目录。
<code>--timeout</code>	<code>oc adm must-gather --timeout='<time>'</code>	在超时前收集数据的时间长度，以秒、分钟或小时表示，如 3s、5m 或 2h。指定的时间必须大于零。如果没有指定，则默认为 10 分钟。
<code>--volume-percentage</code>	<code>oc adm must-gather --volume-percentage=<percent></code>	指定可用于 <code>must-gather</code> 的 pod 分配卷的最大百分比。如果超过这个限制， <code>must-gather</code> 会停止收集，但仍复制收集的数据。如果没有指定，则默认为 30%。

5.1.3. 收集有关特定功能的数据


您可以通过将 `oc adm must-gather` CLI 命令与 `--image` 或 `--image-stream` 参数结合使用来收集有关特定功能的调试信息。`must-gather` 工具支持多个镜像，这样您便可通过运行单个命令收集多个功能的数据。

表 5.2. 支持的 `must-gather` 镜像

Image	用途
-------	----

Image	用途
registry.redhat.io/container-native-virtualization/cnv-must-gather-rhel9:v4.19.15	OpenShift Virtualization 的数据收集。
registry.redhat.io/openshift-serverless-1/svls-must-gather-rhel8	OpenShift Serverless 的数据收集。
registry.redhat.io/openshift-service-mesh/istio-must-gather-rhel8: <installed_version_service_mesh>	Red Hat OpenShift Service Mesh 的数据收集。
registry.redhat.io/multicluster-engine/must-gather-rhel8	托管 control plane 的数据收集。
registry.redhat.io/rhmtc/openshift-migration-must-gather-rhel8:v<installed_version_migration_toolkit>	MTC 的数据收集。
registry.redhat.io/odf4/odf-must-gather-rhel9:v<installed_version_ODF>	Red Hat OpenShift Data Foundation 的数据收集。
registry.redhat.io/openshift-logging/cluster-logging-rhel9-operator:v<installed_version_logging>	用于日志记录的数据收集。
quay.io/netobserv/must-gather	Network Observability Operator 的数据收集。
registry.redhat.io/openshift4/ose-local-storage-mustgather-rhel9:v<installed_version_LSO>	Local Storage Operator 的数据收集。
registry.redhat.io/openshift-sandboxed-containers/osc-must-gather-rhel8:v<installed_version_sandboxed_containers>	OpenShift 沙盒容器的数据收集。
registry.redhat.io/workload-availability/node-healthcheck-must-gather-rhel8:v<installed_version_NHC>	<p>Red Hat Workload Availability Operator 的数据收集，包括 Self Node Remediation (SNR) Operator、Fence Agents Remediation (FAR) Operator、Machine Deletion Remediation (MDR) Operator、Node Health Check (NHC) Operator 和 Node Maintenance Operator (NMO)。</p> <p>如果您的 NHC Operator 版本早于 0.9.0，请使用此镜像。</p> <p>如需更多信息，请参阅 修复、隔离和维护 (Red Hat OpenShift) 中特定 Operator 的"收集数据"部分。</p>

Image	用途
<code>registry.redhat.io/workload-availability/node-healthcheck-must-gather-rhel9:v<installed_version_NHC></code>	<p>Red Hat Workload Availability Operator 的数据收集，包括 Self Node Remediation (SNR) Operator、Fence Agents Remediation (FAR) Operator、Machine Deletion Remediation (MDR) Operator、Node Health Check (NHC) Operator 和 Node Maintenance Operator (NMO)。</p> <p>如果您的 NHC Operator 版本为 0.9.0 或更高版本，请使用此镜像。</p> <p>如需更多信息，请参阅 修复、隔离和维护 (Red Hat OpenShift) 中特定 Operator 的"收集数据"部分。</p>
<code>registry.redhat.io/numaresources/numaresources-must-gather-rhel9:v<installed-version-nro></code>	NUMA Resources Operator (NRO) 的数据收集。
<code>registry.redhat.io/openshift4/ptp-must-gather-rhel8:v<installed-version-ntp></code>	PTP Operator 的数据收集。
<code>registry.redhat.io/openshift-gitops-1/must-gather-rhel8:v<installed_version_GitOps></code>	Red Hat OpenShift GitOps 的数据收集。
<code>registry.redhat.io/openshift4/ose-secrets-store-csi-mustgather-rhel9:v<installed_version_secret_store></code>	Secret Store CSI Driver Operator 的数据收集。
<code>registry.redhat.io/lvms4/lvms-must-gather-rhel9:v<installed_version_LVMS></code>	LVM Operator 的数据收集。
<code>registry.redhat.io/compliance/openshift-compliance-must-gather-rhel8:<digest-version></code>	Compliance Operator 的数据收集。



注意

要确定 OpenShift Container Platform 组件镜像的最新版本，请参阅红帽客户门户网站中的 [OpenShift Operator 生命周期](#) 网页。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift Container Platform CLI (**oc**)。

流程

1. 进入存储 **must-gather** 数据的目录。

2. 使用一个或多个 `--image` 或 `--image-stream` 参数运行 `oc adm must-gather` 命令。**注意**

- 要收集除特定功能数据外的默认 `must-gather` 数据，请添加 `--image-stream=openshift/must-gather` 参数。
- 有关收集有关自定义 Metrics Autoscaler 的数据的详情，请参考下面的附加资源部分。

例如，使用以下命令可收集默认集群数据和 OpenShift Virtualization 特定信息：

```
$ oc adm must-gather \
  --image-stream=openshift/must-gather \ 1
  --image=registry.redhat.io/container-native-virtualization/cnv-must-gather-rhel9:v4.19.15 2
```

1 默认 OpenShift Container Platform `must-gather` 镜像

2 OpenShift Virtualization 的 `must-gather` 镜像

您可以将 `must-gather` 工具与额外参数搭配使用，以收集集群中与 OpenShift Logging 和 Red Hat OpenShift Logging Operator 相关的数据。对于 OpenShift Logging，运行以下命令：

```
$ oc adm must-gather --image=$(oc -n openshift-logging get deployment.apps/cluster-logging-operator \
  -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[?(@.name == "cluster-logging-operator")].image}')
```

例 5.1. OpenShift Logging 的 `must-gather` 输出示例

```
cluster-logging
├── clo
│   ├── cluster-logging-operator-74dd5994f-6ttgt
│   ├── clusterlogforwarder_cr
│   ├── cr
│   ├── csv
│   ├── deployment
│   └── logforwarding_cr
├── collector
│   └── fluentd-2tr64
├── eo
│   ├── csv
│   ├── deployment
│   └── elasticsearch-operator-7dc7d97b9d-jb4r4
├── es
│   └── cluster-elasticsearch
│       ├── aliases
│       ├── health
│       ├── indices
│       ├── latest_documents.json
│       ├── nodes
│       ├── nodes_stats.json
│       └── thread_pool
```



```

├── cluster-logging-operator-registry-6df49d7d4-mxxff
│   ├── cluster-logging-operator-registry
│   │   └── cluster-logging-operator-registry
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
│   ├── cluster-logging-operator-registry-6df49d7d4-mxxff.yaml
│   ├── mutate-csv-and-generate-sqlite-db
│   │   └── mutate-csv-and-generate-sqlite-db
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
│   └── elasticsearch-cdm-lp8l38m0-1-794d6dd989-4jxms
├── elasticsearch-im-app-1596030300-bpgcx
│   ├── elasticsearch-im-app-1596030300-bpgcx.yaml
│   ├── indexmanagement
│   │   └── indexmanagement
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
├── fluentd-2tr64
│   ├── fluentd
│   │   └── fluentd
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
│   ├── fluentd-2tr64.yaml
│   ├── fluentd-init
│   │   └── fluentd-init
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
├── kibana-9d69668d4-2rkvz
│   ├── kibana
│   │   └── kibana
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
│   ├── kibana-9d69668d4-2rkvz.yaml
│   ├── kibana-proxy
│   │   └── kibana-proxy
│   │       └── logs
│   │           ├── current.log
│   │           ├── previous.insecure.log
│   │           └── previous.log
├── route.openshift.io
│   └── routes.yaml
├── openshift-operators-redhat
└── ...

```

- 使用一个或多个 `--image` 或 `--image-stream` 参数运行 `oc adm must-gather` 命令。例如，使用以下命令可收集默认集群数据和 KubeVirt 特定信息：

```
$ oc adm must-gather \
  --image-stream=openshift/must-gather \ 1
  --image=quay.io/kubevirt/must-gather 2
```

- 默认 OpenShift Container Platform **must-gather** 镜像
- KubeVirt 的 **must-gather** 镜像

- 从工作目录中刚刚创建的 **must-gather** 目录创建一个压缩文件。确保为唯一的 **must-gather** 数据提供日期和集群 ID。有关如何查找集群 ID 的更多信息，请参阅[如何在 OpenShift 集群上找到 cluster-id 或名称](#)。例如，在使用 Linux 操作系统的计算机上运行以下命令：

```
$ tar cvaf must-gather-`date +%m-%d-%Y-%H-%M-%S`-<cluster_id>.tar.gz
<must_gather_local_dir> 1
```

- 将 `<must_gather_local_dir>` 替换为实际目录名称。

- 在[红帽客户门户网站的客户支持页面](#)中，将压缩文件附加到您的支持问题单中。

其他资源

- 为自定义 Metrics Autoscaler [收集调试数据](#)。
- [Red Hat OpenShift Container Platform 生命周期政策](#)


5.1.4. 收集网络日志

您可以在集群中的所有节点上收集网络日志。

流程

- 使用 `--gather_network_logs` 运行 `oc adm must-gather` 命令：

```
$ oc adm must-gather --gather_network_logs
```



注意

默认情况下，**must-gather** 工具从集群中的所有节点收集 OVN **nbdb** 和 **sbdb** 数据库。添加 `--gather_network_logs` 选项，使其包含包含 OVN **nbdb** 数据库的 OVN-Kubernetes 事务的额外日志。

- 从工作目录中刚刚创建的 **must-gather** 目录创建一个压缩文件。确保为唯一的 **must-gather** 数据提供日期和集群 ID。有关如何查找集群 ID 的更多信息，请参阅[如何在 OpenShift 集群上找到 cluster-id 或名称](#)。例如，在使用 Linux 操作系统的计算机上运行以下命令：

```
$ tar cvaf must-gather-`date +%m-%d-%Y-%H-%M-%S`-<cluster_id>.tar.gz
<must_gather_local_dir> 1
```

- 1 将 `<must_gather_local_dir>` 替换为实际目录名称。

3. 在红帽客户门户网站的[客户支持页面](#)中，将压缩文件附加到您的支持问题单中。

5.1.5. 更改 must-gather 存储限制

当使用 `oc adm must-gather` 命令收集数据时，信息的默认最大存储是容器的存储容量的 30%。达到 30% 限值后，容器被终止，收集过程将停止。收集到的信息会下载到您的本地存储中。要再次运行 `must-gather` 命令，您需要一个具有更多存储容量的容器，或者调整最大卷百分比。

如果容器达到存储限制，则生成类似以下示例的错误消息。

输出示例

```
Disk usage exceeds the volume percentage of 30% for mounted directory. Exiting...
```

先决条件

- 您可以使用具有 `cluster-admin` 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (`oc`)。

流程

- 使用 `volume-percentage` 标志运行 `oc adm must-gather` 命令。新值不能超过 100。

```
$ oc adm must-gather --volume-percentage <storage_percentage>
```

5.2. 获取集群 ID

在向红帽支持提供信息时，提供集群的唯一标识符会很有帮助。您可以使用 OpenShift Container Platform Web 控制台自动填充集群 ID。您还可以使用 web 控制台或 OpenShift CLI (`oc`) 手工获取集群 ID。

先决条件

- 您可以使用具有 `cluster-admin` 角色的用户访问集群。
- 您可以访问 Web 控制台或安装了 OpenShift CLI (`oc`)。

流程

- 使用 Web 控制台开支持问题单并自动填充集群 ID：
 - a. 从工具栏导航至 **(?) help** 并选择 **Share Feedback**。
 - b. 从 **Tell us about your experience** 窗口中点 **Open a support case**。
- 使用 web 控制台手动获取集群 ID：
 - a. 进入到 **Home → Overview**。
 - b. 该值包括在 **Details** 中的 **Cluster ID** 项中。

- 要使用 OpenShift CLI (**oc**) 获取集群 ID，请运行以下命令：

```
$ oc get clusterversion -o jsonpath='{.items[].spec.clusterID}'
```

5.3. 关于 SOSREPORT

sosreport 是一个从 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)和 Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS)系统收集配置详情、系统信息和诊断数据的工具。**sosreport** 提供了一种标准的方法来收集有关节点的诊断信息,然后可以提供给红帽支持以进行诊断。

在一些情况下，红帽支持可能会要求您为特定 OpenShift Container Platform 节点收集 **sosreport** 归档。例如，有时可能需要查看系统日志或其他没有包括在 **oc adm must-gather** 输出的针对于节点的特定数据。

5.4. 为 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 集群节点生成 SOSREPORT 归档

为 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点生成 **sosreport** 的建议方法是通过 debug pod。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**) 。
- 您有红帽标准订阅或高级订阅。
- 您有红帽客户门户网站帐户。
- 您已有一个红帽支持问题单 ID。

流程

1. 获取集群节点列表：

```
$ oc get nodes
```

2. 在目标节点上进入一个 debug 会话。此步骤被实例化为一个名为 **<node_name>-debug** 的 debug pod:

```
$ oc debug node/my-cluster-node
```

要在目标节点上进入带有 **NoExecute** 效果的 debug 会话，请向 dummy 命名空间添加一个容限，并在 dummy 命名空间中启动 debug pod：

```
$ oc new-project dummy
```

```
$ oc patch namespace dummy --type=merge -p '{"metadata": {"annotations": {"scheduler.alpha.kubernetes.io/defaultTolerations": "[{"operator": "Exists"}]"}'

```

```
$ oc debug node/my-cluster-node
```

- 将 **/host** 设置为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 **/host** 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

- 启动 **toolbox** 容器，其中包括运行 **sosreport** 所需的二进制文件和插件：

```
# toolbox
```



注意

如果一个已存在的 **toolbox** pod 已在运行，则 **toolbox** 命令会输出 **'toolbox- already exists. Trying to start....'** 使用 **podman rm toolbox-** 删除正在运行的 toolbox 容器，并生成新的 toolbox 容器以避免 **sosreport** 插件出现问题。

- 收集 **sosreport** 归档。

- 运行 **sos report** 命令，在 **crio** 和 **podman** 上收集必要的故障排除数据：

```
# sos report -k crio.all=on -k crio.logs=on -k podman.all=on -k podman.logs=on 1
```

- 1** **-k** 可让您在默认值之外定义 **sosreport** 插件参数。

- 可选：要包含有关报告中节点的 OVN-Kubernetes 网络配置的信息，请运行以下命令：

```
# sos report --all-logs
```

- 提示后按 **Enter** 键继续。
- 提供红帽支持问题单 ID。**sosreport** 将 ID 添加到存档的文件名中。
- sosreport** 输出提供了归档的位置和 checksum。以下示例输出引用支持问题单 ID **01234567**：

```
Your sosreport has been generated and saved in:  
/host/var/tmp/sosreport-my-cluster-node-01234567-2020-05-28-eyjknxt.tar.xz 1
```

```
The checksum is: 382ffc167510fd71b4f12a4f40b97a4e
```

- 1** **sosreport** 归档的文件路径在 **chroot** 环境之外，因为 toolbox 容器会在 **/host** 挂载主机的根目录。

6. 使用以下方法之一为红帽支持提供 **sosreport** 归档以供分析。

- 将文件上传到现有红帽支持问题单中。
 - a. 运行 **oc debug node/<node_name>** 命令调整 **sosreport** 归档，并将输出重定向到文件中。此命令假设您已退出以前的 **oc debug** 会话：

```
$ oc debug node/my-cluster-node -- bash -c 'cat /host/var/tmp/sosreport-my-cluster-node-01234567-2020-05-28-eyjknxt.tar.xz' > /tmp/sosreport-my-cluster-node-01234567-2020-05-28-eyjknxt.tar.xz 1
```

- 1** debug 容器将主机的根目录挂载到 **/host**。在指定用于连接的目标文件时，引用 debug 容器的根目录的绝对路径，包括 **/host**。



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 **scp** 从集群节点传输 **sosreport** 归档。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以通过运行 **scp core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>:<file_path> <local_path>** 从节点复制 **sosreport** 归档文件。

- b. 在红帽客户门户网站的 [Customer Support 页面](#) 中进入现有的支持问题单。
- c. 选择 **Attach files** 并按提示上传该文件。

5.5. 查询 BOOTSTRAP 节点日志

如果遇到与 bootstrap 相关的问题，可以从 bootstrap 节点收集 **bootkube.service journald** 单元日志和容器日志。

先决条件

- 具有到 bootstrap 节点的 SSH 访问权限。
- 具有 bootstrap 节点的完全限定域名。

流程

1. 在 OpenShift Container Platform 安装过程中，查询 bootstrap 节点的 **bootkube.service journald** 单元日志。将 **<bootstrap_fqdn>** 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> journalctl -b -f -u bootkube.service
```



注意

bootstrap 节点上的 **bootkube.service** 日志会输出 **etcd connection refused** 错误，这表示 bootstrap 服务器无法在 control plane 节点上连接到 etcd。在每个 control plane 节点上启动 etcd 且节点已加入集群后，错误应该会停止。

2. 使用 bootstrap 节点上的 **podman** 从 bootstrap 节点容器收集日志。将 **<bootstrap_fqdn>** 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> 'for pod in $(sudo podman ps -a -q); do sudo podman logs $pod; done'
```

5.6. 查询集群节点 JOURNAL 日志

您可以在独立集群节点的 **/var/log** 中收集 **journald** 单元日志和其他日志。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。

流程

1. 查询 OpenShift Container Platform 集群节点的 **kubelet journald** 单元日志。以下示例仅查询 control plane 节点：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u kubelet 1
```

- **kubelet**：根据需要替换以查询其他单元日志。

2. 从集群节点上 **/var/log/** 下的特定子目录收集日志。
 - a. 获取 **/var/log/** 子目录中所含的日志列表。以下示例列出所有 control plane 节点上的 **/var/log/openshift-apiserver/** 中的文件：

```
$ oc adm node-logs --role=master --path=openshift-apiserver
```

- b. 检查 **/var/log/** 子目录中的特定日志。以下示例输出来自所有 control plane 节点的 **/var/log/openshift-apiserver/audit.log** 内容：

```
$ oc adm node-logs --role=master --path=openshift-apiserver/audit.log
```

- c. 如果 API 无法正常工作，请使用 SSH 来查看每个节点上的日志。以下示例是 **/var/log/openshift-apiserver/audit.log** 的尾部的内容：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo tail -f /var/log/openshift-apiserver/audit.log
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must-gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

5.7. 网络追踪方法

收集网络追踪（以数据包捕获记录的形式）可以帮助红帽支持对网络问题进行故障排除。

OpenShift Container Platform 支持以两种方式执行网络追踪。查看下表并选择符合您的需要的方法。

表 5.3. 支持的收集网络追踪方法

方法	优点和功能
收集主机网络追踪	<p>您可以在一个或多个节点上同时指定的时间执行数据包捕获。在满足指定持续时间时，数据包捕获文件将从节点传输到客户端机器。</p> <p>您可以排除特定操作触发网络通信问题的原因。运行数据包捕获，执行触发此问题的操作，并使用日志诊断问题。</p>
从 OpenShift Container Platform 节点或容器收集网络追踪 (trace)	<p>您可以在一个节点或一个容器中执行数据包捕获。您可以以交互方式运行 tcpdump 命令，以便您可以控制数据包捕获的持续时间。</p> <p>您可以手动启动数据包捕获，触发网络通信问题，然后手动停止数据包捕获。</p> <p>此方法使用 cat 命令和 shell 重定向将数据包从节点或容器捕获数据复制到客户端计算机上。</p>

5.8. 收集主机网络追踪

有时，追踪网络通信并同时捕获多个节点上的数据包简化了与网络相关的问题的故障排除。

您可以使用 **oc adm must-gather** 命令和 registry.redhat.io/openshift4/network-tools-rhel8 容器镜像的组合来收集来自节点的数据包。分析数据包捕获可帮助您对网络通信问题进行故障排除。

oc adm must-gather 命令用于在特定节点上的 pod 中运行 **tcpdump** 命令。**tcpdump** 命令记录 pod 中捕获的数据包。当 **tcpdump** 命令退出时，**oc adm must-gather** 命令会用从 pod 捕获的数据包传输到您的客户端机器。

提示

以下流程中的示例命令演示了使用 **tcpdump** 命令执行数据包捕获。但是，您可以在 **--image** 参数中指定的容器镜像中运行任何命令，以便同时从多个节点收集故障排除信息。

先决条件

- 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform。

- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 运行以下命令，在某些节点上运行来自主机网络的数据包捕获：

```
$ oc adm must-gather \
  --dest-dir /tmp/captures \<.>
  --source-dir '/tmp/tcpdump/' \<.>
  --image registry.redhat.io/openshift4/network-tools-rhel8:latest \<.>
  --node-selector 'node-role.kubernetes.io/worker' \<.>
  --host-network=true \<.>
  --timeout 30s \<.>
  -- \
  tcpdump -i any \<.>
  -w /tmp/tcpdump/%Y-%m-%dT%H:%M:%S.pcap -W 1 -G 300
```

<.> **--dest-dir** 参数指定 **oc adm must-gather** 将数据包捕获到相对于客户端机器上 **/tmp/captures** 的目录中。您可以指定任何可写目录。<.> 当 **tcpdump** 在 **oc adm must-gather** 启动时的 debug pod 中运行时，**--source-dir** 参数指定数据包捕获的临时存储在 pod 上的 **/tmp/tcpdump** 目录中。<.> The **--image** 参数指定包含 **tcpdump** 命令的容器镜像。<.> **--node-selector** 参数和示例值指定在 pod 上的 **/tmp/tcpdump** 目录中执行数据包捕获。作为替代方案，您可以指定 **--node-name** 参数而不是在单个节点上运行数据包捕获。如果省略 **--node-selector** 和 **--node-name** 参数，则数据包捕获将在所有节点上执行。<.> **--host-network=true** 参数是必需的，以便在节点的网络接口上执行数据包捕获。<.> **--timeout** 参数和值指定运行 debug pod 达到 30 秒。如果没有指定 **--timeout** 参数和持续时间，则 debug pod 会运行 10 分钟。<.> **-i any** 参数用于 **tcpdump** 命令，指定捕获所有网络接口上的数据包。作为替代方案，您可以指定网络接口名称。

2. 执行访问 Web 应用等操作，在网络追踪捕获数据包时触发网络通信问题。
3. 查看 **oc adm must-gather** 从 pod 传送到客户端机器的数据包捕获文件：

```
tmp/captures
├── event-filter.html
├── ip-10-0-192-217-ec2-internal ①
│   ├── registry-redhat-io-openshift4-network-tools-rhel8-sha256-bca...
│   │   └── 2022-01-13T19:31:31.pcap
│   └── ip-10-0-201-178-ec2-internal ②
│       ├── registry-redhat-io-openshift4-network-tools-rhel8-sha256-bca...
│       │   └── 2022-01-13T19:31:30.pcap
│       ├── ip-...
│       └── timestamp
```

① ① ② 数据包捕获保存在可识别主机名、容器和文件名的目录中。如果您没有指定 **--node-selector** 参数，则主机名的目录级别不存在。

5.9. 从 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 节点或容器收集网络追踪 (TRACE)

在调查与网络相关的 OpenShift Container Platform 问题时，红帽可能会从特定的 OpenShift Container Platform 集群节点或从特定容器请求网络数据包追踪。在 OpenShift Container Platform 中捕获网络 trace 的建议方法是通过 debug pod。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。
- 您已有一个红帽支持问题单 ID。
- 您有红帽标准订阅或高级订阅。
- 您有红帽客户门户网站帐户。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。

流程

1. 获取集群节点列表：

```
$ oc get nodes
```

2. 在目标节点上进入一个 debug 会话。此步骤被实例化为一个名为 **<node_name>-debug** 的 debug pod:

```
$ oc debug node/my-cluster-node
```

3. 将 **/host** 设为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 **/host** 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

4. 在 **chroot** 环境控制台中获取节点接口名称：

```
# ip ad
```

5. 启动 **toolbox** 容器，其中包括运行 **sosreport** 所需的二进制文件和插件：

```
# toolbox
```



注意

如果一个已存在的 **toolbox** pod 已在运行，则 **toolbox** 命令会输出 '**toolbox-** **already exists.Trying to start...**。要避免 **tcpdump** 出现问题，请使用 **podman rm toolbox-** 删除正在运行的 toolbox 容器，并生成新 toolbox 容器。

6. 在集群节点中启动 **tcpdump** 会话，并将输出重定向到捕获文件中。这个示例使用 **ens5** 作为接口名称：

```
$ tcpdump -nn -s 0 -i ens5 -w /host/var/tmp/my-cluster-node_$(date +%d_%m_%Y-%H_%M_%S-%Z).pcap ❶
```

- ❶ **tcpdump** 捕获文件路径在 **chroot** 环境之外，因为 toolbox 容器会在 **/host** 中挂载主机的根目录。

7. 如果节点上的特定容器需要 **tcpdump** 捕获，请按照以下步骤操作。

- a. 确定目标容器 ID。**chroot host** 命令先于这一步中的 **crictl** 命令，因为 toolbox 容器在 **/host** 中挂载主机的根目录：

```
# chroot /host crictl ps
```

- b. 确定容器的进程 ID。在本例中，容器 ID 是 **a7fe32346b120**：

```
# chroot /host crictl inspect --output yaml a7fe32346b120 | grep 'pid' | awk '{print $2}'
```

- c. 在容器上启动 **tcpdump** 会话，并将输出重定向到捕获文件中。本例使用 **49628** 作为容器的进程 ID，**ens5** 是接口名称。**nsenter** 命令进入目标进程的命名空间并在命名空间中运行命令。因为本例中的目标进程是一个容器的进程 ID，**tcpdump** 命令从主机在容器的命名空间中运行：

```
# nsenter -n -t 49628 -- tcpdump -nn -i ens5 -w /host/var/tmp/my-cluster-node-my-container_$(date +%d_%m_%Y-%H_%M_%S-%Z).pcap ❶
```

- ❶ **tcpdump** 捕获文件路径在 **chroot** 环境之外，因为 toolbox 容器会在 **/host** 中挂载主机的根目录。

8. 使用以下方法之一向红帽支持提供 **tcpdump** 捕获文件进行分析。

- 将文件上传到现有红帽支持问题单中。
 - a. 运行 **oc debug node/<node_name>** 命令调整 **sosreport** 归档，并将输出重定向到文件中。此命令假设您已退出以前的 **oc debug** 会话：

```
$ oc debug node/my-cluster-node -- bash -c 'cat /host/var/tmp/my-tcpdump-capture-file.pcap' > /tmp/my-tcpdump-capture-file.pcap ❶
```

- ❶ debug 容器将主机的根目录挂载到 **/host**。在指定用于连接的目标文件时，引用 debug 容器的根目录的绝对路径，包括 **/host**。



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 **scp** 从集群节点传输 **tcpdump** 捕获文件。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以运行 **scp core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>:<file_path> <local_path>** 从一个节点复制 **tcpdump** 捕获文件。

- b. 在红帽客户门户网站的 [Customer Support 页面](#) 中进入现有的支持问题单。
- c. 选择 **Attach files** 并按提示上传该文件。

5.10. 为红帽支持提供诊断数据

在解决 OpenShift Container Platform 问题时，红帽可能会要求您将诊断数据上传到支持问题单中。可以通过红帽客户门户网站将文件上传到支持问题单中。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**)。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 您有红帽标准订阅或高级订阅。
- 您有红帽客户门户网站帐户。
- 您已有一个红帽支持问题单 ID。

流程

- 通过红帽客户门户网站将诊断数据上传到现有红帽支持问题单中。
 - a. 使用 **oc debug node/<node_name>** 命令调整一个 OpenShift Container Platform 节点中包含的诊断文件，并将输出重定向到文件中。以下示例将 debug 容器中的 **/host/var/tmp/my-diagnostic-data.tar.gz** 复制到 **/var/tmp/my-diagnostic-data.tar.gz**：

```
$ oc debug node/my-cluster-node -- bash -c 'cat /host/var/tmp/my-diagnostic-data.tar.gz'
> /var/tmp/my-diagnostic-data.tar.gz 1
```

- 1** debug 容器将主机的根目录挂载到 **/host**。在指定用于连接的目标文件时，引用 debug 容器的根目录的绝对路径，包括 **/host**。



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 **scp** 从集群节点传输文件。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **scp core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>:<file_path> <local_path>** 从一个节点复制诊断文件。

- b. 在红帽客户门户网站的 [Customer Support](#) 页面中进入现有的支持问题单。
- c. 选择 **Attach files** 并按提示上传该文件。

5.11. 关于 TOOLBOX

toolbox 是一个在 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 系统上启动容器的工具。该工具主要用于启动包含运行 **sosreport** 等命令所需的二进制文件和插件的容器。

toolbox 容器的主要目的是收集诊断信息并将其提供给红帽支持。但是，如果需要额外的诊断工具，您可以添加 RPM 软件包或运行标准支持工具镜像的替代镜像。

5.11.1. 将软件包安装到 toolbox 容器

默认情况下，运行 **toolbox** 命令使用 **registry.redhat.io/rhel9/support-tools:latest** 镜像启动一个容器。该镜像包含最常用的支持工具。如果需要不是一个镜像的一部分的支持工具来收集特定于具体节点的数据，可以安装额外的软件包。

先决条件

- 已使用 **oc debug node/<node_name>** 命令访问节点。
- 您可以使用具有 root 权限的用户访问您的系统。

流程

1. 将 **/host** 设为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 **/host** 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```

2. 启动 toolbox 容器：

```
# toolbox
```

3. 安装额外的软件包，如 **wget**：

```
# dnf install -y <package_name>
```

5.11.2. 使用 toolbox 启动备用镜像

默认情况下，运行 **toolbox** 命令使用 **registry.redhat.io/rhel9/support-tools:latest** 镜像启动一个容器。



注意

您可以通过创建 `.toolboxrc` 文件并指定要运行的镜像来启动其他镜像。但是，OpenShift Container Platform 4.19 不支持运行旧版本的 `support-tools` 镜像，如 `registry.redhat.io/rhel8/support-tools:latest`。

先决条件

- 已使用 `oc debug node/<node_name>` 命令访问节点。
- 您可以使用具有 root 权限的用户访问您的系统。

流程

1. 将 `/host` 设为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 `/host` 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 `/host`，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```

2. 可选：如果您需要使用替代镜像而不是默认镜像，请在 root 用户 ID 的主目录中创建一个 `.toolboxrc` 文件，并指定镜像元数据：

```
REGISTRY=quay.io           1
IMAGE=fedora/fedora:latest 2
TOOLBOX_NAME=toolbox-fedora-latest 3
```

- 1 可选：指定替代容器 registry。
- 2 指定要启动的替代镜像。
- 3 可选：指定 toolbox 容器的替代名称。

3. 输入以下命令启动 toolbox 容器：

```
# toolbox
```



注意

如果一个已存在的 `toolbox` pod 已在运行，则 `toolbox` 命令会输出 `'toolbox-' already exists.Trying to start....` 为了避免 `sosreport` 插件出现问题，请使用 `podman rm toolbox-` 删除正在运行的 toolbox 容器，然后生成新的 toolbox 容器。

第 6 章 集群规格总结

6.1. 使用集群版本对象总结集群规格

您可以通过查询 `clusterversion` 资源来获取一个 OpenShift Container Platform 集群规格的总结数据。

先决条件

- 您可以使用具有 `cluster-admin` 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(`oc`)。

流程

1. 查询集群版本、可用性、运行时间以及常规状态：

```
$ oc get clusterversion
```

输出示例

```
NAME      VERSION AVAILABLE PROGRESSING SINCE STATUS
version  4.13.8  True      False      8h      Cluster version is 4.13.8
```

2. 获取集群规格、更新可用性和更新历史记录の詳細概述：

```
$ oc describe clusterversion
```

输出示例

```
Name:      version
Namespace:
Labels:    <none>
Annotations: <none>
API Version: config.openshift.io/v1
Kind:      ClusterVersion
# ...
Image:     quay.io/openshift-release-dev/ocp-
release@sha256:a956488d295fe5a59c8663a4d9992b9b5d0950f510a7387dbbfb8d20fc5970ce

URL:       https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:4456
Version:   4.13.8
History:
  Completion Time: 2023-08-17T13:20:21Z
  Image:          quay.io/openshift-release-dev/ocp-
release@sha256:a956488d295fe5a59c8663a4d9992b9b5d0950f510a7387dbbfb8d20fc5970ce

  Started Time:   2023-08-17T12:59:45Z
  State:          Completed
  Verified:       false
  Version:        4.13.8
# ...
```

第 7 章 故障排除

7.1. 安装故障排除

7.1.1. 确定安装问题在哪里发生

当对 OpenShift Container Platform 安装问题进行故障排除时，可以监控安装日志来确定在哪个阶段出现问题。然后，检索与该阶段相关的诊断数据。

OpenShift Container Platform 安装过程包括以下阶段：


1. 创建 Ignition 配置文件。
2. bootstrap 机器启动并开始托管 control plane 机器引导所需的远程资源。
3. control plane 机器从 bootstrap 机器获取远程资源并完成启动。
4. control plane 机器使用 bootstrap 机器组成 etcd 集群。
5. bootstrap 机器使用新的 etcd 集群启动临时 Kubernetes control plane。
6. 临时 control plane 将生产环境 control plane 调度到 control plane 机器。
7. 临时 control plane 关机，并将控制权交给生产环境 control plane。
8. bootstrap 机器将 OpenShift Container Platform 组件添加到生产环境 control plane。
9. 安装程序关闭 bootstrap 机器。
10. control plane 设置 worker 节点。
11. control plane 以一组 Operator 的形式安装其他服务。
12. 集群下载并配置日常运作所需的其余组件，包括在受支持的环境中创建 worker 机器。

7.1.2. 用户置备的基础架构安装注意事项

默认安装方法使用安装程序置备的基础架构。对于安装程序置备的基础架构的集群，OpenShift Container Platform 可以管理集群的所有方面，包括操作系统本身。若有可能，可以使用此功能来避免置备和维护集群基础架构。

您也可以在自己提供的基础架构上安装 OpenShift Container Platform 4.19。如果您使用这个安装方法，请完全遵循用户置备的基础架构安装文档中的内容。另外，在安装前请考虑以下事项：

- 查看 [Red Hat Enterprise Linux \(RHEL\) 生态系统](#) 中的内容来决定您所使用的服务器硬件或虚拟环境可以获得的 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 对其支持的级别。
- 很多虚拟化和云环境需要在客户端操作系统中安装代理。确保将这些代理作为通过守护进程部署的容器化工作负载安装。
- 如果要启用动态存储、按需服务路由、节点主机名到 Kubernetes 主机名解析以及集群自动扩展等功能，请安装云供应商集成。



注意

不可能在混合有不同云供应商，或跨多个物理或虚拟平台的 OpenShift Container Platform 环境中启用云供应商集成。节点生命周期控制器不允许将来自现有供应商外部的节点添加到集群中，且无法指定多个云供应商集成。

- 如果要使用机器集或自动扩展来自动置备 OpenShift Container Platform 集群节点，则需要针对于供应商的 Machine API 实现。
- 检查您所选云供应商是否提供了将 Ignition 配置文件注入主机的方法作为其初始部署的一部分。如果不这样做，则需要使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件。解决 Ignition 配置文件问题的步骤会因部署了这两种方法的不同而有所不同。
- 如果要利用可选的框架组件，如嵌入式容器 registry、Elasticsearch 或 Prometheus，则需要手动置备存储。除非明确进行了配置，用户置备的基础架构安装中不定义默认存储类。
- 在高可用性 OpenShift Container Platform 环境中，需要一个负载均衡器来在所有 control plane 节点间分发 API 请求。您可以使用任何满足 OpenShift Container Platform DNS 路由和端口要求的基于 TCP 的负载均衡解决方案。

7.1.3. 在 OpenShift Container Platform 安装前检查负载均衡器配置

在开始 OpenShift Container Platform 安装前，请检查您的负载均衡器配置。

先决条件

- 已根据选择配置了外部负载均衡器，准备 OpenShift Container Platform 安装。以下示例基于使用 HAProxy 为集群提供负载均衡服务的 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 主机。
- 为准备 OpenShift Container Platform 安装已配置了 DNS 准备。
- 有到负载均衡器的 SSH 访问权限。

流程

1. 检查 **haproxy** systemd 服务是否活跃：

```
$ ssh <user_name>@<load_balancer> systemctl status haproxy
```

2. 验证负载均衡器是否在监听所需端口。以下示例引用端口 **80**、**443**、**6443** 和 **22623**。

- 对于在 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 上运行的 HAProxy 实例，请使用 **netstat** 命令验证端口状态：

```
$ ssh <user_name>@<load_balancer> netstat -nltupe | grep -E ':80|:443|:6443|:22623'
```

- 对于在 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 或 8 上运行的 HAProxy 实例，请使用 **ss** 命令验证端口状态：

```
$ ssh <user_name>@<load_balancer> ss -nltupe | grep -E ':80|:443|:6443|:22623'
```



注意

红帽建议在 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7 或更高版本中使用 **ss** 命令而不是 **netstat**。**SS** 由 iproute 软件包提供。有关 **ss** 命令的更多信息，请参阅 [Red Hat Enterprise Linux \(RHEL\) 7 性能调节指南](#)。

- 检查通配符 DNS 记录是否被解析为负载均衡器：

```
$ dig <wildcard_fqdn> @<dns_server>
```

7.1.4. 指定 OpenShift Container Platform 安装程序日志级别

默认情况下，OpenShift Container Platform 安装程序日志级别设置为 **info**。如果在诊断失败的 OpenShift Container Platform 安装时需要更详细的日志记录，您可以在重新开始安装时将 **openshift-install** 日志级别提高为 **debug**。

先决条件

- 有访问安装主机的访问权限。

流程

- 在启动安装时将安装日志级别设置为 **debug**:

```
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for bootstrap-complete --log-level debug
```

1

- 1 可能的日志级别包括 **info**、**warn**、**error** 和 **debug**。

7.1.5. openshift-install 命令问题故障排除

如果您在运行 **openshift-install** 命令时遇到问题，请检查以下内容：

- 安装过程在 Ignition 配置文件创建后 24 小时内启动。运行以下命令时创建 Ignition 文件：

```
$ ./openshift-install create ignition-configs --dir=./install_dir
```

- install-config.yaml** 文件与安装程序位于同一个目录中。如果使用 **./openshift-install --dir** 选项声明了其他不同的安装路径，请验证 **install-config.yaml** 文件是否存在于该目录中。

7.1.6. 监控安装进度

您可以在 OpenShift Container Platform 安装过程中监控高级别安装、bootstrap 和 control plane 日志。这提高了安装过程的可视性，并有助于识别安装失败的阶段。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 集群角色的用户身份访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 您有 bootstrap 和 control plane 节点的完全限定域名。



注意

初始 **kubeadmin** 密码可在安装主机的 `<install_directory>/auth/kubeadmin-password` 中找到。

流程

1. 在安装过程中监控安装日志：

```
$ tail -f ~/<installation_directory>/openshift_install.log
```

2. 在 bootstrap 节点引导后，监控 **bootkube.service** journald 单元日志。这可让您了解第一个 control plane 的 bootstrap。将 `<bootstrap_fqdn>` 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> journalctl -b -f -u bootkube.service
```



注意

bootstrap 节点上的 **bootkube.service** 日志会输出 **etcd connection refused** 错误，这表示 bootstrap 服务器无法在 control plane 节点上连接到 etcd。在各个 control plane 节点上启动 etcd 且节点已加入集群后，这个错误应该会停止。

3. 引导后，监控 control plane 节点上的 **kubelet.service** journald 单元日志。这可让您了解 control plane 节点代理活动。

- a. 使用 **oc** 监控日志：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u kubelet
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 `<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>` 替换为适当的值：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u kubelet.service
```

4. 引导后，监控 control plane 节点上的 **crio.service** journald 单元日志。这可让您了解 control plane 节点 CRI-O 容器运行时的活动。

- a. 使用 **oc** 监控日志：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u crio
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 `<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>` 替换为适当的值：

```
$ ssh core@master-N.cluster_name.sub_domain.domain journalctl -b -f -u crio.service
```

7.1.7. 收集 bootstrap 节点诊断数据

当遇到与 bootstrap 相关的问题，可以从 bootstrap 节点收集 **bootkube.service journald** 单元日志和容器日志。

先决条件

- 具有到 bootstrap 节点的 SSH 访问权限。
- 具有 bootstrap 节点的完全限定域名。
- 如果使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件，则必须具有 HTTP 服务器的完全限定域名和端口号。还必须有到 HTTP 主机的 SSH 访问权限。

流程

1. 如果可以访问 bootstrap 节点的控制台，请监控控制台，直到节点可以提供登录提示。
2. 验证 Ignition 文件配置。
 - 如果您使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件。
 - a. 验证 bootstrap 节点 Ignition 文件 URL。将 **<http_server_fqdn>** 替换为 HTTP 服务器的完全限定域名：

```
$ curl -I http://<http_server_fqdn>:<port>/bootstrap.ign 1
```

- 1** **-I** 选项只返回标头。如果指定的 URL 中有 Ignition 文件，该命令会返回 **200 OK** 状态。如果没有，该命令会返回 **404 file not found**。

- b. 要验证 bootstrap 节点是否收到 Ignition 文件，请查询服务主机上的 HTTP 服务器日志。例如，如果您使用 Apache web 服务器提供 Ignition 文件，请输入以下命令：

```
$ grep -is 'bootstrap.ign' /var/log/httpd/access_log
```

如果收到 bootstrap Ignition 文件，相关的 **HTTP GET** 日志消息将包含 **200 OK** 成功状态，这表示请求成功。

- c. 如果未收到 Ignition 文件，请检查 Ignition 文件是否存在，是否在服务主机上具有适当的文件和 Web 服务器权限。
- 如果您使用云供应商机制将 Ignition 配置文件注入主机作为其初始部署的一部分。
 - a. 查看 bootstrap 节点的控制台，以确定机制是否正确注入 bootstrap 节点 Ignition 文件。
3. 验证 bootstrap 节点分配的存储设备是否可用。
 4. 验证 bootstrap 节点是否已从 DHCP 服务器分配了一个 IP 地址。
 5. 从 bootstrap 节点收集 **bootkube.service journald** 单元日志。将 **<bootstrap_fqdn>** 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> journalctl -b -f -u bootkube.service
```



注意

bootstrap 节点上的 **bootkube.service** 日志会输出 etcd **connection refused** 错误，这表示 bootstrap 服务器无法在 control plane 节点上连接到 etcd。在每个 control plane 节点上启动 etcd 且节点已加入集群后，错误应该会停止。

6. 从 bootstrap 节点容器收集日志。

- a. 使用 bootstrap 节点上的 **podman** 来收集日志。将 **<bootstrap_fqdn>** 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> 'for pod in $(sudo podman ps -a -q); do sudo podman logs $pod; done'
```

7. 如果 bootstrap 过程失败，请验证以下内容。


- 您可从安装主机解析 **api.<cluster_name>.<base_domain>**。
- 负载均衡器代理端口 6443 连接到 bootstrap 和 control plane 节点。确保代理配置满足 OpenShift Container Platform 安装要求。

7.1.8. 调查 control plane 节点安装问题

如果您遇到 control plane 节点安装问题，请确定 control plane 节点 OpenShift Container Platform 软件定义的网络 (SDN) 和网络 Operator 状态。收集 **kubelet.service**、**crio.service** journald 单元日志和 control plane 节点容器日志，以检查 control plane 节点代理、CRI-O 容器运行时和 pod 的情况。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**)。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 您有 bootstrap 和 control plane 节点的完全限定域名。
- 如果使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件，则必须具有 HTTP 服务器的完全限定域名和端口号。还必须有到 HTTP 主机的 SSH 访问权限。



注意

初始 **kubeadmin** 密码可在安装主机的 **<install_directory>/auth/kubeadmin-password** 中找到。

流程

1. 如果您可以访问 control plane 节点的控制台，请监控控制台，直到节点可以提供登录提示。在安装过程中，Ignition 日志消息输出到控制台。
2. 验证 Ignition 文件配置。
 - 如果您使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件。

- a. 验证 control plane 节点 Ignition 文件 URL。将 `<http_server_fqdn>` 替换为 HTTP 服务器的完全限定域名：

```
$ curl -I http://<http_server_fqdn>:<port>/master.ign 1
```

- 1** `-I` 选项只返回标头。如果指定的 URL 中有 Ignition 文件，该命令会返回 **200 OK** 状态。如果没有，该命令会返回 **404 file not found**。

- b. 要验证 control plane 节点是否收到 Ignition 文件，请查询服务主机上的 HTTP 服务器日志。例如，如果您使用 Apache web 服务器提供 Ignition 文件：

```
$ grep -is 'master.ign' /var/log/httpd/access_log
```

如果收到 master Ignition 文件，相关的 **HTTP GET** 日志消息将包含 **200 OK** 成功状态，表示请求成功。

- c. 如果未收到 Ignition 文件，请检查是否直接存在于服务主机上。确定有适当的文件权限和网页服务器权限。
 - 如果您使用云供应商机制将 Ignition 配置文件注入主机作为其初始部署的一部分。
 - a. 查看 control plane 节点的控制台，以确定机制是否正确注入 control plane 节点 Ignition 文件。
3. 检查分配给 control plane 节点的存储设备是否可用。
4. 验证 control plane 节点是否已从 DHCP 服务器分配了一个 IP 地址。
5. 确定 control plane 节点状态。

- a. 查询 control plane 节点状态：

```
$ oc get nodes
```

- b. 如果一个 control plane 节点没有处于 **Ready** 状态，检索详细的节点描述：

```
$ oc describe node <master_node>
```



注意

如果某个安装问题导致 OpenShift Container Platform API 无法运行，或者 kubelet 还没有在每个节点上运行，则无法运行 **oc** 命令：

6. 确定 OVN-Kubernetes 状态。

- a. 在 **openshift-ovn-kubernetes** 命名空间中查看 **ovnkube-node** 守护进程集状态：

```
$ oc get daemonsets -n openshift-ovn-kubernetes
```

- b. 如果这些资源列为 **Not found**，请查看 **openshift-ovn-kubernetes** 命名空间中的 pod：

```
$ oc get pods -n openshift-ovn-kubernetes
```

- c. 检查 **openshift-ovn-kubernetes** 命名空间中与 OpenShift Container Platform OVN-Kubernetes pod 失败相关的日志：

```
$ oc logs <ovn-k_pod> -n openshift-ovn-kubernetes
```

7. 确定集群网络配置状态。

- a. 查看集群的网络配置是否存在：

```
$ oc get network.config.openshift.io cluster -o yaml
```

- b. 如果安装程序无法创建网络配置，请再次生成 Kubernetes 清单并查看消息输出：

```
$ ./openshift-install create manifests
```

- c. 查看 **openshift-network-operator** 命名空间中的 pod 状态，以确定 Cluster Network Operator (CNO) 是否在运行：

```
$ oc get pods -n openshift-network-operator
```

- d. 从 **openshift-network-operator** 命名空间中收集网络 Operator pod 日志：

```
$ oc logs pod/<network_operator_pod_name> -n openshift-network-operator
```

8. 引导后，监控 control plane 节点上的 **kubelet.service** journald 单元日志。这可让您了解 control plane 节点代理活动。

- a. 使用 **oc** 检索日志：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u kubelet
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 **<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>** 替换为适当的值：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u kubelet.service
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

9. 引导后，在 control plane 节点上检索 **crio.service** journald 单元日志。这可让您了解 control plane 节点 CRI-O 容器运行时的活动。

- a. 使用 **oc** 检索日志：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u crio
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u crio.service
```

10. 从 control plane 节点上的 `/var/log/` 下的特定子目录收集日志。

- a. 获取 `/var/log/` 子目录中所含的日志列表。以下示例列出所有 control plane 节点上的 `/var/log/openshift-apiserver/` 中的文件：

```
$ oc adm node-logs --role=master --path=openshift-apiserver
```

- b. 检查 `/var/log/` 子目录中的特定日志。以下示例输出来自所有 control plane 节点的 `/var/log/openshift-apiserver/audit.log` 内容：

```
$ oc adm node-logs --role=master --path=openshift-apiserver/audit.log
```

- c. 如果 API 无法正常工作，请使用 SSH 来查看每个节点上的日志。以下示例是 `/var/log/openshift-apiserver/audit.log` 的尾部的内容：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo tail -f /var/log/openshift-apiserver/audit.log
```

11. 使用 SSH 查看 control plane 节点容器日志。

- a. 列出容器：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl ps -a
```

- b. 使用 `crictl` 检索容器日志：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl logs -f <container_id>
```

12. 如果您遇到 control plane 节点配置问题，请验证 MCO、MCO 端点和 DNS 记录是否正常工作。Machine Config Operator (MCO) 在安装过程中管理操作系统配置。同时还要检查系统时钟准确性以及证书的有效性。

- a. 测试 MCO 端点是否可用。将 `<cluster_name>` 替换为适当的值：

```
$ curl https://api-int.<cluster_name>:22623/config/master
```

- b. 如果端点不响应，请验证负载均衡器配置。确保端点配置为在端口 22623 上运行。

- c. 验证 MCO 端点的 DNS 记录是否已配置并解析到负载均衡器。

- i. 对定义的 MCO 端点名称运行 DNS 查找：

```
$ dig api-int.<cluster_name> @<dns_server>
```

- ii. 在负载均衡器上对分配的 MCO IP 地址进行反向查询：

```
$ dig -x <load_balancer_mco_ip_address> @<dns_server>
```

- d. 验证 MCO 是否直接从 bootstrap 节点运行。将 **<bootstrap_fqdn>** 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> curl https://api-int.<cluster_name>:22623/config/master
```

- e. 系统时钟时间必须在 bootstrap、master 和 worker 节点间保持同步。检查每个节点的系统时钟参考时间和时间同步统计信息：

```
$ ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain> chronyc tracking
```

- f. 检查证书的有效性：

```
$ openssl s_client -connect api-int.<cluster_name>:22623 | openssl x509 -noout -text
```

7.1.9. 解决 etcd 安装问题

如果在安装过程中遇到 etcd 问题，您可以检查 etcd pod 状态并收集 etcd pod 日志。您还可以验证 etcd DNS 记录并检查 control plane 节点上的 DNS 可用性。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**)。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 您有 control plane 节点的完全限定域名。

流程

1. 检查 etcd pod 的状态。

- a. 查看 **openshift-etcd** 命名空间中的 pod 状态：

```
$ oc get pods -n openshift-etcd
```

- b. 查看 **openshift-etcd-operator** 命名空间中的 pod 状态：

```
$ oc get pods -n openshift-etcd-operator
```

2. 如果以上命令中列出的任何 pod 没有显示 **Running** 或 **Completed** 状态，请为 pod 收集诊断信息。

- a. 检查 pod 的事件：

```
$ oc describe pod/<pod_name> -n <namespace>
```

- b. 检查 pod 的日志：

```
$ oc logs pod/<pod_name> -n <namespace>
```

- c. 如果 pod 有多个容器，以上命令会创建一个错误并在错误消息中提供容器名称。检查每个容器的日志：

```
$ oc logs pod/<pod_name> -c <container_name> -n <namespace>
```

3. 如果 API 无法正常工作，请使用 SSH 来查看每个 control plane 节点上的 etcd pod 和容器日志。将 **<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>** 替换为适当的值。

- a. 列出每个 control plane 节点上的 etcd pod：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl pods --
name=etcd-
```

- b. 对于没有显示 **Ready** 状态的 pod，详细检查 pod 状态。将 **<pod_id>** 替换为上一命令输出中列出的 pod ID：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl inspectp
<pod_id>
```

- c. 列出与 pod 相关的容器：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl ps | grep
'<pod_id>'
```

- d. 对于没有显示 **Ready** 状态的容器，请详细检查容器状态。将 **<container_id>** 替换为上一命令输出中列出的容器 ID：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl inspect
<container_id>
```

- e. 检查任何未显示 **Ready** 状态的容器的日志。将 **<container_id>** 替换为上一命令输出中列出的容器 ID：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl logs -f
<container_id>
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

4. 验证 control plane 节点的主和从属 DNS 服务器连接。

7.1.10. 调查 control plane 节点 kubelet 和 API 服务器问题

要在安装过程中调查 control plane 节点 kubelet 和 API 服务器问题，请检查 DNS、DHCP 和负载均衡器功能。另外，请确认证书没有过期。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**)。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 您有 control plane 节点的完全限定域名。

流程

1. 验证 API 服务器的 DNS 记录是否将 control plane 节点上的 kubelet 定向到 **https://api-int.<cluster_name>.<base_domain>:6443**。确保记录引用负载均衡器。
2. 确保负载均衡器的端口 6443 定义引用每个 control plane 节点。
3. 检查 DHCP 是否提供了唯一的 control plane 节点主机名。
4. 检查每个 control plane 节点上的 **kubelet.service** journald 单元日志。

- a. 使用 **oc** 检索日志：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u kubelet
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 **<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>** 替换为适当的值：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u kubelet.service
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

5. 检查 control plane 节点 kubelet 日志中的证书过期信息。

- a. 使用 **oc** 检索日志：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u kubelet | grep -is 'x509: certificate has expired'
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 `<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>` 替换为适当的值：


```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u
kubelet.service | grep -is 'x509: certificate has expired'
```

7.1.11. 调查 worker 节点安装问题

如果遇到 worker 节点安装问题，可以查看 worker 节点的状态。收集 `kubelet.service`、`crio.service` `journal` 单元日志和 worker 节点容器日志，以检查 worker 节点代理、CRI-O 容器运行时和 pod 的情况。另外，还可以检查 Ignition 文件和 Machine API Operator 是否正常工作。如果 worker 节点安装后配置失败，检查 Machine Config Operator (MCO) 和 DNS 是否正常工作。您还可以验证 bootstrap、master 和 worker 节点之间的系统时钟是否同步，并验证证书。

先决条件

- 您可以使用具有 `cluster-admin` 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (`oc`)。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。
- 您有 bootstrap 和 worker 节点的完全限定域名。
- 如果使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件，则必须具有 HTTP 服务器的完全限定域名和端口号。还必须有到 HTTP 主机的 SSH 访问权限。



注意

初始 `kubeadmin` 密码可在安装主机的 `<install_directory>/auth/kubeadmin-password` 中找到。

流程

1. 如果可以访问 worker 节点的控制台，请监控控制台，直到节点可以提供登录提示。在安装过程中，Ignition 日志消息输出到控制台。
2. 验证 Ignition 文件配置。
 - 如果您使用 HTTP 服务器托管 Ignition 配置文件。
 - a. 验证 worker 节点 Ignition 文件 URL。将 `<http_server_fqdn>` 替换为 HTTP 服务器的完全限定域名：

```
$ curl -I http://<http_server_fqdn>:<port>/worker.ign 1
```

- 1 `-I` 选项只返回标头。如果指定的 URL 中有 Ignition 文件，该命令会返回 `200 OK` 状态。如果没有，该命令会返回 `404 file not found`。

- b. 要验证 worker 节点是否收到 Ignition 文件，请查询 HTTP 主机上的 HTTP 服务器日志。例如，如果您使用 Apache web 服务器提供 Ignition 文件：

```
$ grep -is 'worker.ign' /var/log/httpd/access_log
```

如果收到 worker Ignition 文件，相关的 **HTTP GET** 日志消息将包含 **200 OK** 成功状态，表示请求成功。

- c. 如果未收到 Ignition 文件，请检查是否直接存在于服务主机上。确定有适当的文件权限和网页服务器权限。
 - 如果您使用云供应商机制将 Ignition 配置文件注入主机作为其初始部署的一部分。
 - a. 查看 worker 节点的控制台，以确定机制是否正确注入 worker 节点 Ignition 文件。
3. 检查 worker 节点分配的存储设备是否可用。
 4. 验证 worker 节点是否已从 DHCP 服务器分配了一个 IP 地址。
 5. 确定 worker 节点状态。

- a. 查询节点状态：

```
$ oc get nodes
```

- b. 获取没有显示 **Ready** 状态的 worker 节点的详细节点描述：

```
$ oc describe node <worker_node>
```



注意

如果某个安装问题导致 OpenShift Container Platform API 无法运行，或者 kubelet 还没有在每个节点上运行，则无法运行 **oc** 命令。

6. 与 control plane 节点不同，worker 节点使用 Machine API Operator 部署和扩展。检查 Machine API Operator 的状态。

- a. 查看 Machine API Operator pod 状态：

```
$ oc get pods -n openshift-machine-api
```

- b. 如果 Machine API Operator pod 没有处于 **Ready** 状态，请详细列出 pod 的事件：

```
$ oc describe pod/<machine_api_operator_pod_name> -n openshift-machine-api
```

- c. 检查 **machine-api-operator** 容器日志。容器在 **machine-api-operator** pod 中运行：

```
$ oc logs pod/<machine_api_operator_pod_name> -n openshift-machine-api -c machine-api-operator
```

- d. 同时检查 **kube-rbac-proxy** 容器日志。容器也会在 **machine-api-operator** pod 中运行：

```
$ oc logs pod/<machine_api_operator_pod_name> -n openshift-machine-api -c kube-rbac-proxy
```

7. 引导后，监控 worker 节点上的 **kubelet.service** journald 单元日志。这可让您了解 worker 节点代理活动。

- a. 使用 **oc** 检索日志：

```
$ oc adm node-logs --role=worker -u kubelet
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 `<worker-node>.<cluster_name>.<base_domain>` 替换为适当的值：

```
$ ssh core@<worker-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u kubelet.service
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 `oc adm must gather` 和其他 `oc` 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，`oc` 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 `ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>` 来访问节点。

8. 引导后，在 worker 节点上获取 `crio.service` journald 单元日志。这可让您了解 worker 节点 CRI-O 容器运行时的活动。

- a. 使用 `oc` 检索日志：

```
$ oc adm node-logs --role=worker -u crio
```

- b. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志：

```
$ ssh core@<worker-node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u crio.service
```

9. 从 worker 节点上的 `/var/log/` 下的特定子目录收集日志。

- a. 获取 `/var/log/` 子目录中所含的日志列表。以下示例列出所有 worker 节点上 `/var/log/sssds/` 中的文件：

```
$ oc adm node-logs --role=worker --path=sssd
```

- b. 检查 `/var/log/` 子目录中的特定日志。以下示例输出来自所有 worker 节点的 `/var/log/sssds/sssds.log` 内容：

```
$ oc adm node-logs --role=worker --path=sssds/sssds.log
```

- c. 如果 API 无法正常工作，请使用 SSH 来查看每个节点上的日志。以下示例显示 `/var/log/sssds/sssds.log` 的尾部信息：

```
$ ssh core@<worker-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo tail -f /var/log/sssds/sssds.log
```

10. 使用 SSH 查看 worker 节点容器日志。

- a. 列出容器：

```
$ ssh core@<worker-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl ps -a
```

- b. 使用 **crictl** 检索容器日志：

```
$ ssh core@<worker-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl logs -f
<container_id>
```

11. 如果您遇到 worker 节点配置问题，检查 MCO、MCO 端点和 DNS 记录是否正常运行。Machine Config Operator (MCO) 在安装过程中管理操作系统配置。同时还要检查系统时钟准确性以及证书的有效性。

- a. 测试 MCO 端点是否可用。将 **<cluster_name>** 替换为适当的值：

```
$ curl https://api-int.<cluster_name>:22623/config/worker
```

- b. 如果端点不响应，请验证负载均衡器配置。确保端点配置为在端口 22623 上运行。

- c. 验证 MCO 端点的 DNS 记录是否已配置并解析到负载均衡器。

- i. 对定义的 MCO 端点名称运行 DNS 查找：

```
$ dig api-int.<cluster_name> @<dns_server>
```

- ii. 在负载均衡器上对分配的 MCO IP 地址进行反向查询：

```
$ dig -x <load_balancer_mco_ip_address> @<dns_server>
```

- d. 验证 MCO 是否直接从 bootstrap 节点运行。将 **<bootstrap_fqdn>** 替换为 bootstrap 节点的完全限定域名：

```
$ ssh core@<bootstrap_fqdn> curl https://api-int.<cluster_name>:22623/config/worker
```

- e. 系统时钟时间必须在 bootstrap、master 和 worker 节点间保持同步。检查每个节点的系统时钟参考时间和时间同步统计信息：

```
$ ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain> chronyc tracking
```

- f. 检查证书的有效性：

```
$ openssl s_client -connect api-int.<cluster_name>:22623 | openssl x509 -noout -text
```

7.1.12. 安装后查询 Operator 状态

您可以在安装结束时检查 Operator 状态。检索不可用的 Operator 的诊断数据。检查所有列为 **Pending** 或具有错误状态的 Operator pod 的日志。验证有问题的 pod 所使用的基础镜像。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 检查安装结束时，是否所有集群 Operator 都可用。

```
$ oc get clusteroperators
```

2. 验证所有所需的证书签名请求（CSR）是否已批准。有些节点可能无法变为 **Ready** 状态，且有些集群 Operator 可能无法使用（如果待处理的 CSR）。

- a. 检查 CSR 的状态，并确保添加到集群中的每台机器都有 **Pending** 或 **Approved** 状态的客户端和服务器请求：

```
$ oc get csr
```

输出示例

```
NAME      AGE    REQUESTOR                                     CONDITION
csr-8b2br 15m    system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:node-
bootstrapper Pending 1
csr-8vnps 15m    system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:node-
bootstrapper Pending
csr-bfd72 5m26s  system:node:ip-10-0-50-126.us-east-2.compute.internal
Pending 2
csr-c57lv 5m26s  system:node:ip-10-0-95-157.us-east-2.compute.internal
Pending
...
```

1 客户端请求 CSR。

2 服务器请求 CSR。

在本例中，两台机器加入了集群。您可能在列表中看到更多已批准的 CSR。

- b. 如果 CSR 没有获得批准，在您添加的机器的所有待处理 CSR 都处于 **Pending** 状态后，请批准集群机器的 CSR：



注意

由于 CSR 会自动轮转，因此请在将机器添加到集群后一小时内批准您的 CSR。如果没有在一小时内批准它们，证书将会轮转，每个节点会存在多个证书。您必须批准所有这些证书。批准初始 CSR 后，集群的 **kube-controller-manager** 会自动批准后续的节点客户端 CSR。



注意

对于在未启用机器 API 的平台中运行的集群，如裸机和其他用户自备的基础架构，必须采用一种方法自动批准 kubelet 提供证书请求（CSR）。如果没有批准请求，则 **oc exec**、**oc rsh** 和 **oc logs** 命令将无法成功，因为 API 服务器连接到 kubelet 时需要服务证书。与 Kubelet 端点联系的任何操作都需要此证书批准。该方法必须监视新的 CSR，确认 CSR 由 **system:node** 或 **system:admin** 组中的 **node-bootstrapper** 服务帐户提交，并确认节点的身份。

- 要单独批准，请对每个有效的 CSR 运行以下命令：

```
$ oc adm certificate approve <csr_name> ❶
```

- ❶ **<csr_name>** 是当前 CSR 列表中 CSR 的名称。

- 要批准所有待处理的 CSR，请运行以下命令：

```
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}
{{"\n"}}{{end}}{{end}}' | xargs oc adm certificate approve
```

3. 查看 Operator 事件：

```
$ oc describe clusteroperator <operator_name>
```

4. 查看 Operator 命名空间中的 Operator pod 状态：

```
$ oc get pods -n <operator_namespace>
```

5. 获取没有处于 **Running** 状态的 pod 的详细描述：

```
$ oc describe pod/<operator_pod_name> -n <operator_namespace>
```

6. 检查 pod 日志：

```
$ oc logs pod/<operator_pod_name> -n <operator_namespace>
```

7. 遇到与 pod 基础镜像相关的问题时，请查看基础镜像状态。

- a. 获取有问题的 pod 使用的基础镜像的详情：

```
$ oc get pod -o "jsonpath={range .status.containerStatuses[*]}.{name}'\t'}.{state}'\t'
{.image}'\n'}{{end}}" <operator_pod_name> -n <operator_namespace>
```

- b. 列出基础镜像发行信息：

```
$ oc adm release info <image_path>:<tag> --commits
```

7.1.13. 从失败安装中收集日志

如果您为安装程序提供了 SSH 密钥，则可以收集有关失败安装的数据。



注意

与从正在运行的集群收集日志相比，您可以使用其他命令收集失败安装的日志。如果必须从正在运行的集群中收集日志，请使用 **oc adm must-gather** 命令。

先决条件

- 在 bootstrap 过程完成前，OpenShift Container Platform 安装会失败。bootstrap 节点正在运行，并可通过 SSH 访问。

- **ssh-agent** 进程在您的计算机上处于活跃状态，并且为 **ssh-agent** 进程和安装程序提供了相同的 SSH 密钥。
- 如果尝试在您置备的基础架构上安装集群，则必须具有 bootstrap 和 control plane 节点的完全限定域名。

流程

1. 生成从 bootstrap 和 control plane 机器获取安装日志的命令：

- 如果您使用安装程序置备的基础架构，请切换到包含安装程序的目录，并运行以下命令：

```
$ ./openshift-install gather bootstrap --dir <installation_directory> 1
```

- 1 **installation_directory** 是您在运行时指定的目录。/openshift-install create cluster。此目录包含安装程序创建的 OpenShift Container Platform 定义文件。

对于安装程序置备的基础架构，安装程序会保存有关集群的信息，因此您不用指定主机名或 IP 地址。

- 如果您使用您置备的基础架构，请切换到包含安装程序的目录，并运行以下命令：

```
$ ./openshift-install gather bootstrap --dir <installation_directory> \ 1
--bootstrap <bootstrap_address> \ 2
--master <master_1_address> \ 3
--master <master_2_address> \ 4
--master <master_3_address> 5
```

- 1 对于 **installation_directory**，请指定您在运行时指定的同一目录。/openshift-install create cluster。此目录包含安装程序创建的 OpenShift Container Platform 定义文件。

- 2 **<bootstrap_address>** 是集群 bootstrap 机器的完全限定域名或 IP 地址。

- 3 4 5 对于集群中的每个 control plane 或 master 机器，将 **<master_*_address>** 替换为其完全限定域名或 IP 地址。



注意

默认集群包含三台 control plane 机器。如所示，列出所有 control plane 机器，无论您的集群使用了多少个。

输出示例

```
INFO Pulling debug logs from the bootstrap machine
INFO Bootstrap gather logs captured here "<installation_directory>/log-bundle-
<timestamp>.tar.gz"
```

如果需要创建关于安装失败的红帽支持问题单，请在问题单中附上压缩日志。

7.1.14. 其他资源

- 如需了解更多与 OpenShift Container Platform 安装类型和流程相关的详细信息，请参阅[安装过程](#)。

7.2. 验证节点健康状况

7.2.1. 查看节点状态、资源使用量和配置

查看集群节点健康状况、资源消耗统计和节点日志。另外，在单个节点上查询 **kubelet** 状态。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

- 列出集群中所有节点的名称、状态和角色：

```
$ oc get nodes
```

- 总结集群中每个节点的 CPU 和内存使用情况：

```
$ oc adm top nodes
```

- 总结特定节点的 CPU 和内存使用情况：

```
$ oc adm top node my-node
```

7.2.2. 在节点上查询 kubelet 状态

您可以查看集群节点健康状况、资源消耗统计和节点日志。另外，您还可以在单个节点上查询 **kubelet** 状态。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. kubelet 通过每个节点上的 systemd 服务来管理。通过在 debug pod 中查询 **kubelet** systemd 服务来查看 kubelet 的状态。
 - a. 为节点启动 debug pod:

```
$ oc debug node/my-node
```



注意

如果您在 control plane 节点上运行 **oc debug**，可以在 **/etc/kubernetes/static-pod-resources/kube-apiserver-certs/secrets/node-kubeconfigs** 目录中找到管理 **kubeconfig** 文件。

- b. 将 **/host** 设置为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 **/host** 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或者 **kubelet** 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

- c. 检查 **kubelet** systemd 服务是否在该节点上活跃：

```
# systemctl is-active kubelet
```

- d. 输出更详细的 **kubelet.service** 状态概述：

```
# systemctl status kubelet
```

7.2.3. 查询集群节点 journal 日志

您可以在独立集群节点的 **/var/log** 中收集 **journald** 单元日志和其他日志。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 您需要有到主机的 SSH 访问权限。

流程

1. 查询 OpenShift Container Platform 集群节点的 **kubelet journald** 单元日志。以下示例仅查询 control plane 节点：

```
$ oc adm node-logs --role=master -u kubelet 1
```

- **kubelet**：根据需要替换以查询其他单元日志。
2. 从集群节点上 **/var/log/** 下的特定子目录收集日志。

- a. 获取 `/var/log/` 子目录中所含的日志列表。以下示例列出所有 control plane 节点上的 `/var/log/openshift-apiserver/` 中的文件：

```
$ oc adm node-logs --role=master --path=openshift-apiserver
```

- b. 检查 `/var/log/` 子目录中的特定日志。以下示例输出来自所有 control plane 节点的 `/var/log/openshift-apiserver/audit.log` 内容：

```
$ oc adm node-logs --role=master --path=openshift-apiserver/audit.log
```

- c. 如果 API 无法正常工作，请使用 SSH 来查看每个节点上的日志。以下示例是 `/var/log/openshift-apiserver/audit.log` 的尾部的内容：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo tail -f /var/log/openshift-apiserver/audit.log
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

7.3. CRI-O 容器运行时问题故障排除

7.3.1. 关于 CRI-O 容器运行时引擎

CRI-O 是 Kubernetes 的原生容器引擎实现，可与操作系统紧密集成来提供高效和优化的 Kubernetes 体验。CRI-O 容器引擎作为 systemd 服务在每个 OpenShift Container Platform 集群节点上运行。

当出现容器运行时问题时，验证每个节点上的 **crio** systemd 服务的状态。从具有容器运行时问题的节点收集 CRI-O journald 单元日志。

7.3.2. 验证 CRI-O 运行时引擎状态

您可以在每个集群节点上验证 CRI-O 容器运行时引擎状态。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 通过在节点上查询 debug pod 中的 **crio** systemd 服务来查看 CRI-O 状态。
 - a. 为节点启动 debug pod:

```
$ oc debug node/my-node
```

- b. 将 **/host** 设为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 **/host** 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

- c. 检查 **crio** systemd 服务在该节点上是否活跃：

```
# systemctl is-active crio
```

- d. 输出更详细的 **crio.service** 状态概述：

```
# systemctl status crio.service
```

7.3.3. 收集 CRI-O journald 单元日志

如果遇到 CRI-O 问题，您可以从节点获取 CRI-O journald 单元日志。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。
- 您有 control plane 或 control plane 机器的完全限定域名。

流程

1. 收集 CRI-O journald 单元日志。以下示例从所有 control plane 节点（在集群中）收集日志：


```
$ oc adm node-logs --role=master -u crio
```

2. 从特定节点收集 CRI-O journald 单元日志：

```
$ oc adm node-logs <node_name> -u crio
```

3. 如果 API 无法正常工作，使用 SSH 来查看日志。将 **<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 替换为适当的值：

```
$ ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain> journalctl -b -f -u crio.service
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

7.3.4. 清理 CRI-O 存储

如果遇到以下问题，您可以手动清除 CRI-O 临时存储：

- 节点无法运行任何 pod，并会出现这个错误：

```
Failed to create pod sandbox: rpc error: code = Unknown desc = failed to mount container XXX: error recreating the missing symlinks: error reading name of symlink for XXX: open /var/lib/containers/storage/overlay/XXX/link: no such file or directory
```

- 您无法在工作节点上创建新容器，并出现“can't stat lower layer”错误：

```
can't stat lower layer ... because it does not exist. Going through storage to recreate the missing symlinks.
```

- 在集群升级后或尝试重启节点时，您的节点处于 **NotReady** 状态。
- 容器运行时实施 (**crio**) 无法正常工作。
- 您无法使用 **oc debug node/<node_name>** 在节点上启动 debug shell，因为容器运行时实例 (**crio**) 无法正常工作。

按照以下步骤完全擦除 CRI-O 存储并解决错误。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

- 在节点上使用 **oc adm cordon**。这是为了避免在节点处于 **Ready** 状态时调度任何工作负载。当您的 Status 部分中存在 **SchedulingDisabled** 时代表调度被禁用：

```
$ oc adm cordon <node_name>
```

- 以 cluster-admin 用户身份排空节点：

```
$ oc adm drain <node_name> --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data
```



注意

pod 或 pod 模板的 **terminationGracePeriodSeconds** 属性控制安全终止的时间。此属性的默认值为 30 秒，但可以根据需要针对每个应用程序进行自定义。如果设置的值大于 90 秒，则 pod 可能会标记为 **SIGKILL**，且无法成功终止。

- 当节点返回时，通过 SSH 或控制台连接节点。然后连接到 root 用户：

```
$ ssh core@node1.example.com
$ sudo -i
```

- 手动停止 kubelet：

```
# systemctl stop kubelet
```

- 停止容器和 pod：

- 使用以下命令停止 **HostNetwork** 中没有的 pod。必须首先删除它们，因为它们依赖于 **HostNetwork** 中的网络插件 pod。

```
.. for pod in $(crictl pods -q); do if [[ "$(crictl inspectp $pod | jq -r
.status.linux.namespaces.options.network)" != "NODE" ]]; then crictl rmp -f $pod; fi; done
```

- 停止所有其他 pod：

```
# crictl rmp -fa
```

- 手动停止 crio 服务：

```
# systemctl stop crio
```

- 运行这些命令后，您可以完全擦除临时存储：

```
# crio wipe -f
```

- 启动 crio 和 kubelet 服务：

```
# systemctl start crio
# systemctl start kubelet
```

- 如果 crio 和 kubelet 服务启动，且节点处于 **Ready** 状态时，代表清理操作已正常工作：

```
$ oc get nodes
```

输出示例

```
NAME                STATUS              ROLES    AGE   VERSION
ci-ln-tkbxyft-f76d1-nvw... Ready, SchedulingDisabled  master  133m  v1.32.3
```

- 将节点标记为可以调度。当状态中不再有 **SchedulingDisabled** 时代表启用了调度：

```
$ oc adm uncordon <node_name>
```

输出示例

```
NAME          STATUS    ROLES    AGE   VERSION
ci-ln-tkbxyft-f76d1-nvwhr-master-1  Ready     master  133m  v1.32.3
```

7.4. 操作系统问题故障排除

OpenShift Container Platform 在 RHCOS 上运行。您可以按照以下步骤排除与操作系统相关的问题。

7.4.1. 检查内核崩溃

kdump 服务包括在 **kexec-tools** 软件包中，它提供了一个崩溃转储机制。您可以使用这个服务保存系统内存内容，以便稍后进行分析。

x86_64 架构支持 **kdump** 处于正式发布 (GA) 状态，其他架构支持 **kdump** 处于技术预览 (TP) 状态。

下表提供了针对不同架构的 **kdump** 支持级别的详细信息。

表 7.1. RHCOS 中的 **kdump** 支持

架构	支持级别
x86_64	GA
aarch64	TP
s390x	TP
ppc64le	TP

重要

kdump 支持在表中前三个架构，只是一个技术预览功能。技术预览功能不受红帽产品服务等级协议 (SLA) 支持，且功能可能并不完整。红帽不推荐在生产环境中使用它们。这些技术预览功能可以使用户提早试用新的功能，并有机会在开发阶段提供反馈意见。

有关红帽技术预览功能支持范围的更多信息，请参阅以下链接：

- [技术预览功能支持范围](#)

7.4.1.1. 启用 **kdump**

RHCOS 附带 **kexec-tools** 软件包，但需要手动配置才能启用 **kdump** 服务。

流程

执行以下步骤在 RHCOS 上启用 **kdump**。

1. 要在第一次内核引导的过程中为崩溃内核保留内存，请输入以下命令提供内核参数：

```
# rpm-ostree kargs --append='crashkernel=256M'
```



注意

对于 **ppc64le** 平台，**crashkernel** 的建议值为 **crashkernel=2G-4G:384M,4G-16G:512M,16G-64G:1G,64G-128G:2G,128G-:4G**。


2. 可选：要通过网络写入崩溃转储，或将其写入其他位置而不是默认的本地 **/var/crash** 位置，请编辑 **/etc/kdump.conf** 配置文件。



注意

如果您的节点使用 LUKS 加密设备，则必须使用网络转储作为 kdump 不支持将崩溃转储保存到 LUKS 加密设备。

有关配置 **kdump** 服务的详情，请查看 **/etc/sysconfig/kdump**、**/etc/kdump.conf** 和 **kdump.conf** 手册页中的注释。有关配置转储目标的详情，请参考 [RHEL kdump 文档](#)。



重要

如果您在主磁盘上启用了多路径，转储目标必须是 NFS 或 SSH 服务器，您还需要从 **/etc/kdump.conf** 配置文件中排除 **multipath** 模块。

3. 启用 **kdump** **systemd** 服务。

```
# systemctl enable kdump.service
```

4. 重启您的系统。

```
# systemctl reboot
```

5. 确保 **kdump** 已加载了崩溃内核，检查 **kdump.service** **systemd** 服务已成功启动并退出，**cat /sys/kernel/kexec_crash_loaded** 命令输出值 **1**。


7.4.1.2. 在第 1 天启用 kdump

kdump 服务旨在为每个节点启用调试内核问题。因为启用 **kdump** 会产生一些成本，且这些成本会随每个启用了 **kdump** 的额外节点的增加而增加，因此建议只在需要的每个节点中启用 **kdump** 服务。在每个节点上启用 **kdump** 服务的潜在成本包括：

- 因为为崩溃内核保留了内存，所以可用 RAM 较少。
- 内核转储内核时节点不可用。
- 用于存储崩溃转储的额外存储空间。

如果您了解启用 **kdump** 服务所带来的影响，则可以根据具体情况在集群范围内启用 **kdump**。虽然还不支持特定于机器的机器配置，但您可以在 **MachineConfig** 对象中使用 **systemd** 单元作为第 1 天自定义，并在集群中的所有节点上启用 **kdump**。您可以创建 **MachineConfig** 对象，并将该对象注入 Ignition 在集群

设置过程中使用的清单文件集合中。



注意

如需有关如何使用 Ignition 配置的更多信息和示例，请参阅 *Installing → Installation configuration* 部分中的“自定义节点”。

流程

为集群范围配置创建 **MachineConfig** 对象：

1. 创建一个 Butane 配置文件 **99-worker-kdump.bu**，用于配置并启用 kdump：



注意

您在配置文件中指定的 **Butane 版本** 应与 OpenShift Container Platform 版本匹配，并且始终以 **0** 结尾。例如，**4.19.0**。有关 Butane 的信息，请参阅“使用 Butane 创建机器配置”。

```

variant: openshift
version: 4.19.0
metadata:
  name: 99-worker-kdump ①
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: worker ②
openshift:
  kernel_arguments: ③
    - crashkernel=256M
storage:
  files:
    - path: /etc/kdump.conf ④
      mode: 0644
      overwrite: true
      contents:
        inline: |
          path /var/crash
          core_collector makedumpfile -l --message-level 7 -d 31

    - path: /etc/sysconfig/kdump ⑤
      mode: 0644
      overwrite: true
      contents:
        inline: |
          KDUMP_COMMANDLINE_REMOVE="hugepages hugepagesz slub_debug quiet
log_buf_len swiotlb"
          KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="irqpoll nr_cpus=1 reset_devices
cgroup_disable=memory mce=off numa=off udev.children-max=2 panic=10 rootflags=nofail
acpi_no_memhotplug transparent_hugepage=never nokaslr novmcoredd hest_disable" ⑥
          KEXEC_ARGS="-s"
          KDUMP_IMG="vmlinuz"

systemd:

```

```
units:
  - name: kdump.service
    enabled: true
```

- 1 1 2 在为 control plane 节点创建 **MachineConfig** 对象时，将 **worker** 替换为两个位置的 **master**。
- 3 提供内核参数来为崩溃内核保留内存。如果需要，您可以添加其他内核参数。对于 **ppc64le** 平台，**crashkernel** 的建议值为 **crashkernel=2G-4G:384M,4G-16G:512M,16G-64G:1G,64G-128G:2G,128G-:4G**。
- 4 如果要从默认更改 **/etc/kdump.conf** 的内容，请包含此部分并相应地修改 **inline** 子部分。
- 5 如果要从默认更改 **/etc/sysconfig/kdump** 的内容，请包含此部分并相应地修改 **inline** 子部分。
- 6 对于 **ppc64le** 平台，将 **nr_cpus=1** 替换为 **maxcpus=1**，这在此平台上不被支持。

注意

要将转储导出到 NFS 目标，必须明确在配置文件中添加一些内核模块：

/etc/kdump.conf 文件示例

```
nfs server.example.com:/export/cores
core_collector makedumpfile -l --message-level 7 -d 31
extra_bins /sbin/mount.nfs
extra_modules nfs nfsv3 nfs_layout_nfsv41_files blocklayoutdriver nfs_layout_flexfiles
nfs_layout_nfsv41_files
```

1. 使用 Butane 生成机器配置 YAML 文件 **99-worker-kdump.yaml**，包含要提供给节点的配置：

```
$ butane 99-worker-kdump.bu -o 99-worker-kdump.yaml
```

2. 在集群设置过程中将 YAML 文件放在 **<installation_directory>/manifests/** 目录中。您还可以使用 YAML 文件在集群设置后创建此 **MachineConfig** 对象：

```
$ oc create -f 99-worker-kdump.yaml
```

7.4.1.3. 测试 kdump 配置

有关 kdump 的信息，请参阅 RHEL 文档中的 [测试 kdump 配置](#) 部分。

7.4.1.4. 分析内核转储

有关 kdump 的信息，请参阅 RHEL 文档中的 [分析内核转储](#) 部分。

注意

建议您在单独的 RHEL 系统中执行 vmcore 分析。

7.4.1.5. 其他资源

- [在 RHEL 中设置 kdump](#)
- [Linux 内核文档 kdump](#)
- [kdump.conf\(5\)- /etc/kdump.conf 配置文件的说明书页，包含可用选项的完整文档](#)
- [kexec\(8\)- kexec 软件包的 man page](#)
- [有关 kexec 和 kdump 的红帽知识库文章](#)

7.4.2. 调试 Ignition 失败

如果无法置备机器，Ignition 会失败，RHCOS 将引导至紧急 shell。使用以下步骤获取调试信息。

流程

1. 运行以下命令显示哪个服务单元失败：

```
$ systemctl --failed
```

2. 可选：在单个服务单元上运行以下命令查找更多信息：

```
$ journalctl -u <unit>.service
```

7.5. 网络问题故障排除

7.5.1. 如何选择网络接口

对于在裸机上安装，或在具有多个网络接口控制器（NIC）的虚拟机中安装时，OpenShift Container Platform 用于与 Kubernetes API 服务器通信的 NIC 由节点引导时 systemd 运行的 **nodeip-configuration.service** 服务单元决定。**nodeip-configuration.service** 从与默认路由关联的接口中选择 IP。

在 **nodeip-configuration.service** 服务确定正确的 NIC 后，该服务会创建 **/etc/systemd/system/kubelet.service.d/20-nodenet.conf** 文件。**20-nodenet.conf** 文件将 **KUBELET_NODE_IP** 环境变量设置为服务所选的 IP 地址。

当 kubelet 服务启动时，它会从 **20-nodenet.conf** 文件中读取环境变量的值，并将 IP 地址设置为 **--nodeip** kubelet 命令行参数。因此，kubelet 服务使用所选 IP 地址作为节点 IP 地址。

如果在安装后重新配置了硬件或网络，或者有节点 IP 不应来自默认路由接口的网络布局，则 **nodeip-configuration.service** 服务可能会在重启后选择不同的 NIC。在某些情况下，**oc get nodes -o wide** 命令的输出中的 **INTERNAL-IP** 列中可能会看到选择了一个不同的 NIC。

如果因为选择了不同的 NIC 而导致网络通信中断或错误配置，您可能会收到以下错误：**EtcCertSignerControllerDegraded**。您可以创建一个提示文件，其中包含 **NODEIP_HINT** 变量来覆盖默认的 IP 选择逻辑。如需更多信息，请参阅 [可选：覆盖默认节点 IP 选择逻辑](#)。

7.5.1.1. 可选：覆盖默认节点 IP 选择逻辑

覆盖默认 IP 选择逻辑：您可以创建一个包含 **NODEIP_HINT** 提示文件的提示文件来覆盖默认的 IP 选择逻辑。

要覆盖默认 IP 选择逻辑，您可以创建一个包含 **NODEIP_HINT** 变量的提示文件来覆盖默认的 IP 选择逻辑。通过创建 hint 文件，您可以从 **NODEIP_HINT** 变量中指定的 IP 地址子网中的接口选择特定的节点 IP 地址。

例如，如果某个节点有两个接口，**eth0** 地址为 **10.0.0.10/24**，而 **eth1** 地址为 **192.0.2.5/24**，并且默认路由指向 **eth0 (10.0.0.10)**，则节点 IP 地址通常使用 **10.0.0.10** IP 地址。


用户可以将 **NODEIP_HINT** 变量配置为指向子网中已知 IP，例如 **192.0.2.1** 的子网网关，以便选择其他子网 **192.0.2.0/24**。因此，**eth1** 上的 **192.0.2.5** IP 地址用于节点。

以下流程演示了如何覆盖默认节点 IP 选择逻辑。

流程

1. 在您的 **/etc/default/nodeip-configuration** 文件中添加提示文件，例如：

```
NODEIP_HINT=192.0.2.1
```



重要

- 不要使用节点的确切 IP 地址作为 hint，例如 **192.0.2.5**。使用节点的确切 IP 地址会导致节点使用 hint IP 地址无法正确配置。
- hint 文件中的 IP 地址仅用于确定正确的子网。它不会因为提示文件中出现的结果而接收流量。

2. 运行以下命令生成 **base-64** 编码内容：

```
$ echo -n 'NODEIP_HINT=192.0.2.1' | base64 -w0
```

输出示例

```
Tk9ERUIQX0hJTIQ9MTkyLjAuMCxxxx==
```

3. 在部署集群前，为 **master** 和 **worker** 角色创建机器配置清单来激活提示：

99-nodeip-hint-master.yaml

```
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: master
  name: 99-nodeip-hint-master
spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    storage:
      files:
      - contents:
          source: data:text/plain;charset=utf-8;base64,<encoded_content> 1
```

```
mode: 0644
overwrite: true
path: /etc/default/nodeip-configuration
```

- 1 将 `<encoded_contents>` 替换为 `/etc/default/nodeip-configuration` 文件的 base64 编码内容，例如 `Tk9ERUIQX0hJTIQ9MTkyLjAuMCxxxx==`。请注意，在逗号后和编码的内容之前不能有空格。

99-nodeip-hint-worker.yaml

```
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: worker
  name: 99-nodeip-hint-worker
spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    storage:
      files:
      - contents:
          source: data:text/plain;charset=utf-8;base64,<encoded_content> 1
          mode: 0644
          overwrite: true
          path: /etc/default/nodeip-configuration
```

- 1 将 `<encoded_contents>` 替换为 `/etc/default/nodeip-configuration` 文件的 base64 编码内容，例如 `Tk9ERUIQX0hJTIQ9MTkyLjAuMCxxxx==`。请注意，在逗号后和编码的内容之前不能有空格。

4. 将清单保存到保存集群配置的目录中，如 `~/clusterconfigs`。
5. 部署集群。

7.5.1.2. 配置 OVN-Kubernetes 以使用从 OVS 网桥

您可以创建额外的或从 (*secondary*) Open vSwitch (OVS) 网桥 **br-ex1**，OVN-Kubernetes 管理以及多个外部网关(MEG)实施，用于定义 OpenShift Container Platform 节点的外部网关。您可以在 **AdminPolicyBasedExternalRoute** 自定义资源 (CR) 中定义 MEG。MEG 实现提供了一个 pod，可访问多个网关、等成本多路径(ECMP)路由以及双向转发检测(BFD)实现。

考虑受多外部网关(MEG)功能影响的 pod 的用例，并且您希望在节点上将流量出口到其他接口，如 **br-ex1**。不受 MEG 影响的 pod 的出口流量会路由到默认的 OVS **br-ex** 网桥。



重要

目前，MEG 不支持与其他出口功能一起使用，如出口 IP、出口防火墙或出口路由器。尝试使用带有出口 IP 等出口功能的 MEG 可能会导致路由和流量流冲突。这是因为 OVN-Kubernetes 如何处理路由和源网络地址转换 (SNAT)。这会导致路由不一致，并可能会在返回路径必须修补传入路径的一些环境中中断连接。

您必须在机器配置清单文件的接口定义中定义额外的网桥。Machine Config Operator 使用清单，在主机上的 `/etc/ovnk/extra_bridge` 中创建一个新文件。新文件包含额外为节点配置的 OVS 网桥的网络接口名称。

创建并编辑清单文件后，Machine Config Operator 按照以下顺序完成任务：

1. 根据所选机器配置池，以 singular 顺序排空节点。
2. 将 Ignition 配置文件注入每个节点，以便每个节点接收额外的 **br-ex1** 网桥网络配置。
3. 验证 **br-ex** MAC 地址是否与 **br-ex** 用于网络连接的接口的 MAC 地址匹配。
4. 执行 **configure-ovs.sh** shell 脚本以引用新接口定义。
5. 将 **br-ex** 和 **br-ex1** 添加到主机节点。
6. 取消记录节点。



注意

在所有节点都返回 **Ready** 状态后，OVN-Kubernetes Operator 会检测到并配置 **br-ex** 和 **br-ex1**，Operator 会将 `k8s.ovn.org/l3-gateway-config` 注解应用到每个节点。

有关其他 **br-ex1** 网桥的有用情况以及始终需要默认 **br-ex** 网桥的情况，请参阅"localnet 拓扑配置"。

流程

1. 可选：通过完成以下步骤，创建一个额外网桥 **br-ex1** 的接口连接。示例步骤演示了创建新绑定及其依赖接口，这些接口都在机器配置清单文件中定义。额外网桥使用 **MachineConfig** 对象来形成额外的绑定接口。



重要

不要使用 Kubernetes NMState Operator 来定义或 **NodeNetworkConfigurationPolicy** (NNCP) 清单文件来定义额外的接口。

另外，请确保在定义绑定接口时，额外的接口或子接口不会被现有的 **br-ex** OVN Kubernetes 网络部署使用。

- a. 创建以下接口定义文件。这些文件被添加到机器配置清单文件中，以便主机节点可以访问定义文件。

名为 `eno1.config` 的第一个接口定义文件的示例

```
[connection]
id=eno1
type=ethernet
interface-name=eno1
master=bond1
slave-type=bond
autoconnect=true
autoconnect-priority=20
```

名为 `eno2.config` 的第二个接口定义文件的示例

```
[connection]
id=eno2
type=ethernet
interface-name=eno2
master=bond1
slave-type=bond
autoconnect=true
autoconnect-priority=20
```

名为 `bond1.config` 的第二个绑定接口定义文件示例

```
[connection]
id=bond1
type=bond
interface-name=bond1
autoconnect=true
connection.autoconnect-slaves=1
autoconnect-priority=20

[bond]
mode=802.3ad
miimon=100
xmit_hash_policy="layer3+4"

[ipv4]
method=auto
```

- b. 运行以下命令，将定义文件转换为 Base64 编码的字符串：

```
$ base64 <directory_path>/en01.config
```

```
$ base64 <directory_path>/eno2.config
```

```
$ base64 <directory_path>/bond1.config
```

2. 准备环境变量。将 `<machine_role>` 替换为节点角色，如 `worker`，将 `<interface_name>` 替换为额外的 `br-ex` 网桥名称。

```
$ export ROLE=<machine_role>
```

3. 在机器配置清单文件中定义每个接口定义：

为 `bond1`、`eno1` 和 `eno2` 添加了定义的机器配置文件示例

```
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: ${worker}
  name: 12-${ROLE}-sec-bridge-cni
```

```

spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    storage:
      files:
        - contents:
            source: data:;base64,<base-64-encoded-contents-for-bond1.conf>
            path: /etc/NetworkManager/system-connections/bond1.nmconnection
            filesystem: root
            mode: 0600
        - contents:
            source: data:;base64,<base-64-encoded-contents-for-eno1.conf>
            path: /etc/NetworkManager/system-connections/eno1.nmconnection
            filesystem: root
            mode: 0600
        - contents:
            source: data:;base64,<base-64-encoded-contents-for-eno2.conf>
            path: /etc/NetworkManager/system-connections/eno2.nmconnection
            filesystem: root
            mode: 0600
      # ...

```

4. 在终端中输入以下命令来创建机器配置清单文件来配置网络插件：

```
$ oc create -f <machine_config_file_name>
```

5. 使用 OVN-Kubernetes 网络插件在节点上创建一个 Open vSwitch (OVS) 网桥 **br-ex1**，以创建 **extra_bridge** 文件。确保将文件保存在主机的 **/etc/ovnk/extra_bridge** 路径中。文件必须说明支持额外网桥的接口名称，而不是支持 **br-ex** 的默认接口，后者包含节点的主 IP 地址。

extra_bridge 文件 **/etc/ovnk/extra_bridge** 的配置示例，该文件引用额外的接口

```
bond1
```

6. 创建机器配置清单文件，该文件定义在集群中重启的任何节点上托管 **br-ex1** 的现有静态接口：

将 **bond1** 定义为托管 **br-ex1** 的接口的机器配置文件示例

```

apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: ${worker}
  name: 12-worker-extra-bridge
spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    storage:
      files:
        - path: /etc/ovnk/extra_bridge
          mode: 0420
          overwrite: true

```

```

contents:
  source: data:text/plain;charset=utf-8,bond1
filesystem: root

```

7. 将 machine-configuration 应用到所选节点：

```
$ oc create -f <machine_config_file_name>
```

8. 可选：您可以通过创建一个机器配置文件来覆盖节点的 **br-ex** 选择逻辑，该文件创建 `/var/lib/ovnk/iface_default_hint` 资源。



注意

资源列出了 **br-ex** 为集群选择的接口名称。默认情况下，**br-ex** 根据机器网络中的 IP 地址子网选择节点的主接口。某些机器网络配置可能需要 **br-ex** 继续为主机节点选择默认接口或绑定。

- a. 在主机节点上创建机器配置文件，以覆盖默认接口。



重要

仅创建此计算机配置文件，用于更改 **br-ex** 选择逻辑。不支持使用此文件更改集群中现有节点的 IP 地址。

覆盖默认接口的机器配置文件示例

```

apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: ${worker}
  name: 12-worker-br-ex-override
spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    storage:
      files:
        - path: /var/lib/ovnk/iface_default_hint
          mode: 0420
          overwrite: true
          contents:
            source: data:text/plain;charset=utf-8,bond0 1
            filesystem: root

```

- 1** 在将机器配置文件应用到节点前，请确保节点上存在 **bond0**。

- b. 在将配置应用到集群的所有新节点之前，请重新引导主机节点，以验证 **br-ex** 选择预期的接口，且不会与您在 **br-ex1** 中定义的新接口冲突。
- c. 将机器配置文件应用到集群中的所有新节点：

```
$ oc create -f <machine_config_file_name>
```

验证

1. 使用集群中的 **exgw-ip-addresses** 标签识别节点的 IP 地址，以验证节点是否使用额外的网桥而不是默认网桥：

```
$ oc get nodes -o json | grep --color exgw-ip-addresses
```

输出示例

```
"k8s.ovn.org/l3-gateway-config":
  "exgw-ip-address":"172.xx.xx.yy/24","next-hops":["xx.xx.xx.xx"],
```

2. 通过查看主机节点上的网络接口名称，观察目标节点上存在额外的网桥：

```
$ oc debug node/<node_name> -- chroot /host sh -c "ip a | grep mtu | grep br-ex"
```

输出示例

```
Starting pod/worker-1-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
# ...
5: br-ex: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
UNKNOWN group default qlen 1000
6: br-ex1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
UNKNOWN group default qlen 1000
```

3. 可选：如果您使用 `/var/lib/ovnk/iface_default_hint`，请检查 **br-ex** 的 MAC 地址是否与主选择接口的 MAC 地址匹配：

```
$ oc debug node/<node_name> -- chroot /host sh -c "ip a | grep -A1 -E 'br-ex|bond0'"
```

显示 br-ex 作为 bond0 的主接口的输出示例

```
Starting pod/worker-1-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
# ...
sh-5.1# ip a | grep -A1 -E 'br-ex|bond0'
2: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master
ovs-system state UP group default qlen 1000
   link/ether fa:16:3e:47:99:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   --
5: br-ex: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
UNKNOWN group default qlen 1000
   link/ether fa:16:3e:47:99:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.xx.xx.xx/21 brd 10.xx.xx.255 scope global dynamic noprefixroute br-ex
```

其他资源

- [在默认网络中配置外部网关](#)

7.5.2. Open vSwitch 问题故障排除

若要对一些 Open vSwitch (OVS) 问题进行故障排除，您可能需要配置日志级别以包含更多信息。

如果临时修改节点上的日志级别，请注意您可以像以下示例一样从节点上的机器配置守护进程接收日志消息：

```
E0514 12:47:17.998892 2281 daemon.go:1350] content mismatch for file /etc/systemd/system/ovs-
vswitchd.service: [Unit]
```

为避免与不匹配相关的日志消息，请在完成故障排除后恢复日志级别更改。

7.5.2.1. 临时配置 Open vSwitch 日志级别

对于短期故障排除，您可以临时配置 Open vSwitch (OVS) 日志级别。以下流程不需要重启该节点。另外，每当您重新引导节点时，配置更改都不会保留。

执行此步骤更改日志级别后，您可以接收来自机器配置守护进程的日志消息，该守护进程指出 **ovs-vswitchd.service** 的内容不匹配。要避免日志消息，请重复此步骤，并将日志级别设置为原始值。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 为节点启动 debug pod:

```
$ oc debug node/<node_name>
```

2. 将 **/host** 设置为 debug shell 中的根目录。debug pod 从 pod 中的 **/host** 中的主机挂载 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以从主机文件系统中运行二进制文件：

```
# chroot /host
```

3. 查看 OVS 模块的当前 syslog 级别：

```
# ovs-appctl vlog/list
```

以下示例输出显示了 syslog 设置为 **info** 的日志级别。

输出示例

```

          console  syslog  file
          -----  -
backtrace      OFF     INFO   INFO
bfd            OFF     INFO   INFO
bond           OFF     INFO   INFO
bridge        OFF     INFO   INFO
bundle        OFF     INFO   INFO
bundles       OFF     INFO   INFO
```

```

cfm          OFF    INFO    INFO
collectors   OFF    INFO    INFO
command_line OFF    INFO    INFO
connmgr      OFF    INFO    INFO
conntack     OFF    INFO    INFO
conntack_tp  OFF    INFO    INFO
coverage     OFF    INFO    INFO
ct_dpif      OFF    INFO    INFO
daemon       OFF    INFO    INFO
daemon_unix  OFF    INFO    INFO
dns_resolve  OFF    INFO    INFO
dpdk         OFF    INFO    INFO
...

```

- 指定 `/etc/systemd/system/ovs-vswitchd.service.d/10-ovs-vswitchd-restart.conf` 文件中的日志级别：

```

Restart=always
ExecStartPre=-/bin/sh -c '/usr/bin/chown -R :${OVS_USER_ID##*:} /var/lib/openvswitch'
ExecStartPre=-/bin/sh -c '/usr/bin/chown -R :${OVS_USER_ID##*:} /etc/openvswitch'
ExecStartPre=-/bin/sh -c '/usr/bin/chown -R :${OVS_USER_ID##*:} /run/openvswitch'
ExecStartPost=-/usr/bin/ovs-appctl vlog/set syslog:dbg
ExecReload=-/usr/bin/ovs-appctl vlog/set syslog:dbg

```

在前面的示例中，日志级别设置为 **dbg**。修改最后两行，将 **syslog:<log_level>** 设置为 **off**、**emer**、**err**、**warn**、**info** 或 **dbg**。**off** 日志级别会过滤掉所有日志消息。

- 重启服务：

```

# systemctl daemon-reload

# systemctl restart ovs-vswitchd

```

7.5.2.2. 永久配置 Open vSwitch 日志级别

对于对 Open vSwitch (OVS) 日志级别的长期更改，您可以永久更改日志级别。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

- 使用类似以下示例的 **MachineConfig** 对象创建一个文件，如 **99-change-ovs-loglevel.yaml**：

```

apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
    machineconfiguration.openshift.io/role: master 1
    name: 99-change-ovs-loglevel
spec:

```

```

config:
  ignition:
    version: 3.2.0
  systemd:
    units:
      - dropins:
          - contents: |
              [Service]
              ExecStartPost=-/usr/bin/ovs-appctl vlog/set syslog:dbg 2
              ExecReload=-/usr/bin/ovs-appctl vlog/set syslog:dbg
              name: 20-ovs-vswitchd-restart.conf
              name: ovs-vswitchd.service

```

- 1 执行此步骤以配置 control plane 节点后，重复这个过程，并将角色设置为 **worker** 以配置 worker 节点。
- 2 设置 **syslog:<log_level>** 值。日志级别为 **off**、**emer**、**err**、**warn**、**info** 或 **dbg**。将值设置为 **off** 会过滤掉所有日志消息。

2. 应用机器配置：

```
$ oc apply -f 99-change-ovs-loglevel.yaml
```

其他资源

- [了解 Machine Config Operator](#)
- [检查机器配置池状态](#)

7.5.2.3. 显示 Open vSwitch 日志

使用以下步骤显示 Open vSwitch (OVS) 日志。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

- 运行以下任一命令：
 - 使用来自集群外的 **oc** 命令显示日志：

```
$ oc adm node-logs <node_name> -u ovs-vswitchd
```

- 登录到集群中的节点后显示日志：

```
# journalctl -b -f -u ovs-vswitchd.service
```

登录节点的一种方法是使用 **oc debug node/<node_name>** 命令。

7.6. TROUBLESHOOTING OPERATOR 的问题

Operator 是一种打包、部署和管理 OpenShift Container Platform 应用程序的方法。它可以被看作是软件厂商的工程团队的扩展，可以在 OpenShift Container Platform 监控软件的运行情况，并根据软件的当前状态实时做出决策。Operator 被设计为用来无缝地处理升级过程，并对出现的错误自动进行响应，而且不会采取“捷径”（如跳过软件备份过程来节省时间）。

OpenShift Container Platform 4.19 包括了一组默认的 Operator，它们是集群正常工作所需的。这些默认 Operator 由 Cluster Version Operator（CVO）管理。

作为集群管理员，您可使用 OpenShift Container Platform Web 控制台或 CLI 安装来自 OperatorHub 的应用程序 Operator。然后，您可将 Operator 订阅至一个或多个命名空间，供集群上的开发人员使用。应用程序 Operator 由 Operator Lifecycle Manager（OLM）进行管理。

如果遇到 Operator 问题，请验证 Operator 订阅状态。检查集群中的 Operator pod 健康状况，并收集 Operator 日志以进行诊断。

7.6.1. operator 订阅状况类型

订阅可报告以下状况类型：

表 7.2. 订阅状况类型

状况	描述
CatalogSourcesUnhealthy	用于解析的一个或多个目录源不健康。
InstallPlanMissing	缺少订阅的安装计划。
InstallPlanPending	订阅的安装计划正在安装中。
InstallPlanFailed	订阅的安装计划失败。
ResolutionFailed	订阅的依赖项解析失败。



注意

默认 OpenShift Container Platform 集群 Operator 由 Cluster Version Operator（CVO）管理，它们没有 **Subscription** 对象。应用程序 Operator 由 Operator Lifecycle Manager（OLM）管理，它们具有 **Subscription** 对象。

其他资源

- [目录健康要求](#)

7.6.2. 使用 CLI 查看 Operator 订阅状态

您可以使用 CLI 查看 Operator 订阅状态。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。

- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 列出 Operator 订阅：

```
$ oc get subs -n <operator_namespace>
```


2. 使用 **oc describe** 命令检查 **Subscription** 资源：

```
$ oc describe sub <subscription_name> -n <operator_namespace>
```

3. 在命令输出中，找到 Operator 订阅状况类型的 **Conditions** 部分。在以下示例中，**CatalogSourcesUnhealthy** 条件类型具有 **false** 状态，因为所有可用目录源都健康：

输出示例

```
Name:      cluster-logging
Namespace: openshift-logging
Labels:    operators.coreos.com/cluster-logging.openshift-logging=
Annotations: <none>
API Version: operators.coreos.com/v1alpha1
Kind:      Subscription
# ...
Conditions:
  Last Transition Time: 2019-07-29T13:42:57Z
  Message:             all available catalogsources are healthy
  Reason:              AllCatalogSourcesHealthy
  Status:              False
  Type:                CatalogSourcesUnhealthy
# ...
```



注意

默认 OpenShift Container Platform 集群 Operator 由 Cluster Version Operator (CVO) 管理，它们没有 **Subscription** 对象。应用程序 Operator 由 Operator Lifecycle Manager (OLM) 管理，它们具有 **Subscription** 对象。

7.6.3. 使用 CLI 查看 Operator 目录源状态

您可以使用 CLI 查看 Operator 目录源的状态。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 列出命名空间中的目录源。例如，您可以检查 **openshift-marketplace** 命名空间，该命名空间用于集群范围的目录源：

■

```
$ oc get catalogsources -n openshift-marketplace
```

输出示例

```
NAME                DISPLAY                TYPE PUBLISHER AGE
certified-operators Certified Operators    grpc Red Hat  55m
community-operators Community Operators    grpc Red Hat  55m
example-catalog     Example Catalog       grpc Example Org 2m25s
redhat-operators    Red Hat Operators     grpc Red Hat  55m
```

2. 使用 **oc describe** 命令获取有关目录源的详情和状态：

```
$ oc describe catalogsource example-catalog -n openshift-marketplace
```

输出示例

```
Name:      example-catalog
Namespace: openshift-marketplace
Labels:    <none>
Annotations: operatorframework.io/managed-by: marketplace-operator
            target.workload.openshift.io/management: {"effect": "PreferredDuringScheduling"}
API Version: operators.coreos.com/v1alpha1
Kind:      CatalogSource
# ...
Status:
  Connection State:
    Address:      example-catalog.openshift-marketplace.svc:50051
    Last Connect: 2021-09-09T17:07:35Z
    Last Observed State: TRANSIENT_FAILURE
  Registry Service:
    Created At:   2021-09-09T17:05:45Z
    Port:        50051
    Protocol:    grpc
    Service Name: example-catalog
    Service Namespace: openshift-marketplace
# ...
```

在上例的输出中，最后观察到的状态是 **TRANSIENT_FAILURE**。此状态表示目录源建立连接时出现问题。

3. 列出创建目录源的命名空间中的 pod：

```
$ oc get pods -n openshift-marketplace
```

输出示例

```
NAME                                READY STATUS    RESTARTS AGE
certified-operators-cv9nn           1/1   Running    0       36m
community-operators-6v8lp          1/1   Running    0       36m
marketplace-operator-86bfc75f9b-jkgbc 1/1   Running    0       42m
example-catalog-bwt8z              0/1   ImagePullBackOff 0       3m55s
redhat-operators-smxx8             1/1   Running    0       36m
```

在命名空间中创建目录源时，会在该命名空间中为目录源创建一个 pod。在前面的示例中，**example-catalog-bwt8z** pod 的状态是 **ImagePullBackOff**。此状态表示拉取目录源的索引镜像存在问题。

4. 使用 **oc describe** 命令检查 pod 以获取更多详细信息：

```
$ oc describe pod example-catalog-bwt8z -n openshift-marketplace
```

输出示例

```
Name:      example-catalog-bwt8z
Namespace: openshift-marketplace
Priority:   0
Node:      ci-ln-jyryyg2-f76d1-ggdbq-worker-b-vsxd/10.0.128.2
...
Events:
  Type    Reason          Age          From          Message
  ----    -
  Normal  Scheduled       48s         default-scheduler Successfully assigned openshift-marketplace/example-catalog-bwt8z to ci-ln-jyryyf2-f76d1-fgdbq-worker-b-vsxd
  Normal  AddedInterface  47s         multus        Add eth0 [10.131.0.40/23] from openshift-sdn
  Normal  BackOff         20s (x2 over 46s) kubelet       Back-off pulling image "quay.io/example-org/example-catalog:v1"
  Warning Failed          20s (x2 over 46s) kubelet       Error: ImagePullBackOff
  Normal  Pulling         8s (x3 over 47s) kubelet       Pulling image "quay.io/example-org/example-catalog:v1"
  Warning Failed          8s (x3 over 47s) kubelet       Failed to pull image "quay.io/example-org/example-catalog:v1": rpc error: code = Unknown desc = reading manifest v1 in quay.io/example-org/example-catalog: unauthorized: access to the requested resource is not authorized
  Warning Failed          8s (x3 over 47s) kubelet       Error: ErrImagePull
```

在前面的示例输出中，错误消息表示目录源的索引镜像因为授权问题而无法成功拉取。例如，索引镜像可能存储在需要登录凭证的 registry 中。

其他资源

- [Operator Lifecycle Manager 概念和资源](#) → [Catalog 源](#)
- [gRPC 文档](#)：连接状态
- [从私有 registry 访问 Operator 的镜像](#)

7.6.4. 查询 Operator pod 状态

您可以列出集群中的 Operator pod 及其状态。您还可以收集详细的 Operator pod 概述。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。

- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 列出集群中运行的 Operator。输出包括 Operator 版本、可用性和运行时间信息：

```
$ oc get clusteroperators
```

2. 列出在 Operator 命名空间中运行的 Operator pod，以及 pod 状态、重启和年龄：

```
$ oc get pod -n <operator_namespace>
```

3. 输出详细的 Operator pod 概述：

```
$ oc describe pod <operator_pod_name> -n <operator_namespace>
```

4. 如果 Operator 问题特定于某个节点，则在该节点上查询 Operator 容器状态。

- a. 为节点启动 debug pod：

```
$ oc debug node/my-node
```

- b. 将 **/host** 设为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 **/host** 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 **/host**，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

- c. 列出节点容器的详细信息，包括状态和关联的 pod ID:

```
# crictl ps
```

- d. 列出节点上特定 Operator 容器的信息。以下示例列出了 **network-operator** 容器的信息：

```
# crictl ps --name network-operator
```

- e. 退出 debug shell。

7.6.5. 收集 Operator 日志

如果遇到 Operator 问题，您可以从 Operator pod 日志中收集详细诊断信息。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。
- 您有 control plane 或 control plane 机器的完全限定域名。

流程

1. 列出在 Operator 命名空间中运行的 Operator pod，以及 pod 状态、重启和年龄：

```
$ oc get pods -n <operator_namespace>
```

2. 检查 Operator pod 的日志：

```
$ oc logs pod/<pod_name> -n <operator_namespace>
```

如果 Operator pod 具有多个容器，则上述命令将会产生一个错误，其中包含每个容器的名称。从独立容器查询日志：

```
$ oc logs pod/<operator_pod_name> -c <container_name> -n <operator_namespace>
```

3. 如果 API 无法正常工作，请使用 SSH 来查看每个 control plane 节点上的 Operator pod 和容器日志。将 **<master-node>.<cluster_name>.<base_domain>** 替换为适当的值。

- a. 列出每个 control plane 节点上的 pod：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl pods
```

- b. 对于任何未显示 **Ready** 状态的 Operator pod，详细检查 Pod 的状态。将 **<operator_pod_id>** 替换为上一命令输出中列出的 Operator pod ID:

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl inspectp <operator_pod_id>
```

- c. 列出与 Operator pod 相关的容器：

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl ps --pod= <operator_pod_id>
```

- d. 对于任何未显示 **Ready** 状态的 Operator 容器，请详细检查容器的状态。将 **<container_id>** 替换为上一命令输出中列出的容器 ID:

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl inspect <container_id>
```

- e. 检查任何未显示 **Ready** 状态的 Operator 容器的日志。将 **<container_id>** 替换为上一命令输出中列出的容器 ID:

```
$ ssh core@<master-node>.<cluster_name>.<base_domain> sudo crictl logs -f <container_id>
```




注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。在尝试通过 SSH 收集诊断数据前，请运行 **oc adm must gather** 和其他 **oc** 命令看它们是否可以提供足够的信息。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，**oc** 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 **ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>** 来访问节点。

7.6.6. 禁用 Machine Config Operator 自动重新引导

当 Machine Config Operator (MCO) 进行配置更改时，Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 必须重启才能使更改生效。无论配置更改是自动还是手动的，RHCOS 节点都会自动重启，除非它已被暂停。




注意

- 当 MCO 检测到以下任何更改时，它会在不排空或重启节点的情况下应用更新：
 - 在机器配置的 **spec.config.passwd.users.sshAuthorizedKeys** 参数中更改 SSH 密钥。
 - 在 **openshift-config** 命名空间中更改全局 pull secret 或 pull secret。
 - Kubernetes API Server Operator 自动轮转 **/etc/kubernetes/kubelet-ca.crt** 证书颁发机构 (CA)。
- 当 MCO 检测到对 **/etc/containers/registries.conf** 文件的更改时，如编辑 **ImageDigestMirrorSet**、**ImageTagMirrorSet** 或 **ImageContentSourcePolicy** 对象，它会排空对应的节点，应用更改并取消记录节点。对于以下更改，节点排空不会发生：
 - 增加了一个 registry，带有为每个镜像 (mirror) 设置了 **pull-from-mirror = "digest-only"** 参数。
 - 增加了一个镜像 (mirror)，带有在一个 registry 中设置的 **pull-from-mirror = "digest-only"** 参数。
 - 在 **unqualified-search-registries** 列表中添加项目。

为了避免不必要的中断，您可以修改机器配置池 (MCP) 以防止在 Operator 更改机器配置后自动重启。

7.6.6.1. 使用控制台禁用 Machine Config Operator 自动重新引导

为了避免对 Machine Config Operator (MCO) 所做的更改造成不必要的中断，您可以使用 OpenShift Container Platform Web 控制台修改机器配置池 (MCP)，以防止 MCO 在那个池中对节点进行任何更改。这会防止任何通常属于 MCO 更新过程一部分的重启。



注意

请参阅第二个有关 [禁用 Machine Config Operator 自动重新引导](#) 的备注。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。

流程

要暂停或取消暂停自动 MCO 更新重新引导：

- 暂停自动引导过程：
 1. 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform web 控制台。
 2. 点 **Compute** → **MachineConfigPools**。
 3. 在 **MachineConfigPools** 页面中，点击 **master** 或 **worker**，具体取决于您要暂停重新引导的节点。
 4. 在 **master** 或 **worker** 页面中，点 **YAML**。
 5. 在 YAML 中，将 **spec.paused** 字段更新为 **true**。

MachineConfigPool 对象示例

```
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfigPool
# ...
spec:
# ...
  paused: true 1
# ...
```

- 1** 将 **spec.paused** 字段更新为 **true** 以暂停重新引导。

6. 要验证 MCP 是否已暂停，请返回到 **MachineConfigPools** 页面。
在 **MachineConfigPools** 页面中，您修改的 MCP 报告了 **Paused** 列中为 **True**。

如果 MCP 在暂停时有待处理的变化，**Updated** 列为 **False**，**Updating** 为 **False**。当 **Updated** 为 **True** 且 **Updating** 为 **False** 时，代表没有待处理的更改。



重要

如果有尚未进行的更改（**Updated** 和 **Updating** 字段都是 **False**），建议您尽快调度一个维护窗口用于重启。使用以下步骤取消暂停自动引导过程，以应用上一次重启后排队的更改。

- 取消暂停自动引导过程：
 1. 以具有 **cluster-admin** 角色的用户身份登录到 OpenShift Container Platform web 控制台。
 2. 点 **Compute** → **MachineConfigPools**。
 3. 在 **MachineConfigPools** 页面中，点击 **master** 或 **worker**，具体取决于您要暂停重新引导的节点。
 4. 在 **master** 或 **worker** 页面中，点 **YAML**。
 5. 在 YAML 中，将 **spec.paused** 字段更新为 **false**。

MachineConfigPool 对象示例

```
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfigPool
# ...
spec:
# ...
  paused: false 1
# ...
```

- 1** 将 `spec.paused` 字段更新为 `false` 以允许重启。



注意

通过取消暂停 MCP，MCO 应用所有暂停的更改，根据需要重启 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS)。

6. 要验证 MCP 是否已暂停，请返回到 **MachineConfigPools** 页面。
在 **MachineConfigPools** 页面中，您修改的 MCP 报告 **Paused** 列为 **False**。

如果 MCP 正在应用任何待处理的更改，**Updated** 列为 **False**，**Updating** 列为 **True**。当 **Updated** 为 **True** 且 **Updating** 为 **False** 时，不会再进行任何更改。

7.6.6.2. 使用 CLI 禁用 Machine Config Operator 自动重新引导

为了避免对 Machine Config Operator (MCO) 所做的更改造成不必要的中断，您可以使用 OpenShift CLI (oc) 来修改机器配置池 (MCP)，以防止 MCO 在那个池中对节点进行任何更改。这会防止任何通常属于 MCO 更新过程一部分的重启。



注意

请参阅第二个有关 [禁用 Machine Config Operator 自动重新引导](#) 的备注。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(oc)。

流程

要暂停或取消暂停自动 MCO 更新重新引导：

- 暂停自动引导过程：
 1. 更新 **MachineConfigPool** 自定义资源，将 `spec.paused` 字段设置为 `true`。

Control plane (master) 节点

```
$ oc patch --type=merge --patch='{"spec":{"paused":true}}' machineconfigpool/master
```

Worker 节点

-

```
$ oc patch --type=merge --patch='{"spec":{"paused":true}}' machineconfigpool/worker
```

2. 验证 MCP 是否已暂停：

Control plane (master) 节点

```
$ oc get machineconfigpool/master --template='{{.spec.paused}}'
```

Worker 节点

```
$ oc get machineconfigpool/worker --template='{{.spec.paused}}'
```

输出示例

```
true
```

spec.paused 字段为 **true**，MCP 暂停。

3. 确定 MCP 是否有待处理的更改：

```
# oc get machineconfigpool
```

输出示例

```
NAME      CONFIG                                UPDATED  UPDATING
master    rendered-master-33cf0a1254318755d7b48002c597bf91  True    False
worker    rendered-worker-e405a5bdb0db1295acea08bcca33fa60  False   False
```

如果 **UPDATED** 列是 **False**，**UPDATING** 为 **False**，则有待处理的更改。当 **UPDATED** 为 **True** 且 **UPDATING** 为 **False** 时，没有待处理的更改。在上例中，worker 节点有待处理的变化。control plane 节点没有任何待处理的更改。



重要

如果有尚未进行的更改（**Updated** 和 **Updating** 字段都是 **False**），建议您尽快调度一个维护窗口用于重启。使用以下步骤取消暂停自动引导过程，以应用上一次重启后排队的更改。

- 取消暂停自动引导过程：

1. 更新 **MachineConfigPool** 自定义资源，将 **spec.paused** 字段设置为 **false**。

Control plane (master) 节点

```
$ oc patch --type=merge --patch='{"spec":{"paused":false}}' machineconfigpool/master
```

Worker 节点

```
$ oc patch --type=merge --patch='{"spec":{"paused":false}}' machineconfigpool/worker
```



注意

通过取消暂停 MCP，MCO 应用所有暂停的更改，根据需要重启 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS)。

2. 验证 MCP 是否已取消暂停：

Control plane (master) 节点

```
$ oc get machineconfigpool/master --template='{{.spec.paused}}'
```

Worker 节点

```
$ oc get machineconfigpool/worker --template='{{.spec.paused}}'
```

输出示例

```
false
```

spec.paused 字段为 **false**，MCP 被取消暂停。

3. 确定 MCP 是否有待处理的更改：

```
$ oc get machineconfigpool
```

输出示例

```
NAME          CONFIG                                UPDATED  UPDATING
master        rendered-master-546383f80705bd5aeaba93  True     False
worker        rendered-worker-b4c51bb33ccaae6fc4a6a5  False    True
```

如果 MCP 正在应用任何待处理的更改，**UPDATED** 列为 **False**，**UPDATING** 列为 **True**。当 **UPDATED** 为 **True** 且 **UPDATING** 为 **False** 时，没有进一步的更改。在上例中，MCO 正在更新 worker 节点。

7.6.7. 刷新失败的订阅

在 Operator Lifecycle Manager (OLM) 中，如果您订阅的是引用网络中无法访问的镜像的 Operator，您可以在 **openshift-marketplace** 命名空间中找到带有以下错误的作业：

输出示例

```
ImagePullBackOff for
Back-off pulling image "example.com/openshift4/ose-elasticsearch-operator-
bundle@sha256:6d2587129c846ec28d384540322b40b05833e7e00b25cca584e004af9a1d292e"
```

输出示例

```
rpc error: code = Unknown desc = error pinging docker registry example.com: Get
"https://example.com/v2/": dial tcp: lookup example.com on 10.0.0.1:53: no such host
```

因此，订阅会处于这个失败状态，Operator 无法安装或升级。

您可以通过删除订阅、集群服务版本（CSV）及其他相关对象来刷新失败的订阅。重新创建订阅后，OLM 会重新安装 Operator 的正确版本。

先决条件

- 您有一个失败的订阅，无法拉取不能访问的捆绑包镜像。
- 已确认可以访问正确的捆绑包镜像。

流程

1. 从安装 Operator 的命名空间中获取 **Subscription** 和 **ClusterServiceVersion** 对象的名称：

```
$ oc get sub,csv -n <namespace>
```

输出示例

```
NAME                                     PACKAGE          SOURCE          CHANNEL
subscription.operators.coreos.com/elasticsearch-operator elasticsearch-operator redhat-operators 5.0

NAME          DISPLAY          VERSION
REPLACES PHASE
clusterserviceversion.operators.coreos.com/elasticsearch-operator.5.0.0-65 OpenShift
Elasticsearch Operator 5.0.0-65      Succeeded
```

2. 删除订阅：

```
$ oc delete subscription <subscription_name> -n <namespace>
```

3. 删除集群服务版本：

```
$ oc delete csv <csv_name> -n <namespace>
```

4. 在 **openshift-marketplace** 命名空间中获取所有失败的作业的名称和相关配置映射：

```
$ oc get job,configmap -n openshift-marketplace
```

输出示例

```
NAME          COMPLETIONS DURATION AGE
job.batch/1de9443b6324e629ddf31fed0a853a121275806170e34c926d69e53a7fcbccb 1/1
26s      9m30s

NAME          DATA AGE
configmap/1de9443b6324e629ddf31fed0a853a121275806170e34c926d69e53a7fcbccb 3
9m30s
```

5. 删除作业：

```
$ oc delete job <job_name> -n openshift-marketplace
```

■

这样可确保尝试拉取无法访问的镜像的 Pod 不会被重新创建。

6. 删除配置映射：

```
$ oc delete configmap <configmap_name> -n openshift-marketplace
```

7. 在 Web 控制台中使用 OperatorHub 重新安装 Operator。

验证

- 检查是否已成功重新安装 Operator:

```
$ oc get sub, csv, installplan -n <namespace>
```

7.6.8. 卸载失败后重新安装 Operator

在尝试重新安装同一 Operator 前，您必须已成功并完全卸载了 Operator。无法正确卸载 Operator 可以正确地保留资源，如项目或命名空间，处于"Terminating"状态，并导致"错误解析资源"信息。例如：

Project 资源描述示例

```
...
message: 'Failed to delete all resource types, 1 remaining: Internal error occurred:
error resolving resource'
...
```

这些类型的问题可能会阻止 Operator 成功重新安装。



警告

强制删除命名空间可能无法解决 "Terminating" 状态问题，并可能导致不稳定或无法预计的集群行为，因此最好尝试查找可能会阻止命名空间被删除的相关资源。如需更多信息，请参阅[红帽知识库解决方案 #4165791](#)，请专注于注意和警告部分。

以下流程演示了如何在无法重新安装 Operator 时进行故障排除，因为之前安装 Operator 中的自定义资源定义 (CRD) 会阻止相关的命名空间成功删除。

流程

1. 检查是否有与 Operator 相关的命名空间是否处于"Terminating"状态：

```
$ oc get namespaces
```

输出示例

```
operator-ns-1          Terminating
```

2. 检查卸载失败后是否存在与 Operator 相关的 CRD :

```
$ oc get crds
```



注意

CRD 是全局集群定义；与 CRD 相关的实际自定义资源 (CR) 实例可能位于其他命名空间中，也可以是全局集群实例。

3. 如果有任何 CRD 由 Operator 提供或管理，并在卸载后删除 CRD :

```
$ oc delete crd <crd_name>
```

4. 检查卸载后是否仍然存在与 Operator 相关的剩余 CR 实例，如果存在，请删除 CR :

- a. 要搜索的 CR 类型可能很难确定卸载后，需要了解 Operator 管理哪些 CRD。例如，如果您要对提供 **EtcdCluster** CRD 的 etcd Operator 卸载进行故障排除，您可以在命名空间中搜索剩余的 **EtcdCluster** CR :

```
$ oc get EtcdCluster -n <namespace_name>
```

另外，您还可以在所有命名空间中搜索 :


```
$ oc get EtcdCluster --all-namespaces
```

- b. 如果有任何剩余的 CR 应该被删除，请删除实例 :

```
$ oc delete <cr_name> <cr_instance_name> -n <namespace_name>
```

5. 检查命名空间删除是否已成功解决 :

```
$ oc get namespace <namespace_name>
```



重要

如果命名空间或其他 Operator 资源仍然没有完全卸载，请联系红帽支持。

6. 在 Web 控制台中使用 OperatorHub 重新安装 Operator。

验证

- 检查是否已成功重新安装 Operator:

```
$ oc get sub, csv, installplan -n <namespace>
```

其他资源

- [从集群中删除 Operator](#)
- [在集群中添加 Operator](#)

7.7. 检查 POD 问题

OpenShift Container Platform 利用 Kubernetes 的 pod 概念，它是共同部署在同一主机上的一个或多个容器。pod 是可在 OpenShift Container Platform 4.19 上定义、部署和管理的最小计算单元。

在定义了 pod 后，它将分配到节点上运行，直到容器退出，或直到它被删除为止。根据策略和退出代码，Pod 可在退出或保留后删除，以便访问其日志。

首先要检查 pod 出现问题时 pod 的状态。如果发生 pod 故障，请观察 pod 的错误状态以识别特定镜像、容器或 pod 网络问题。根据错误状态集中诊断数据收集。查看 pod 事件消息以及 pod 和容器日志信息。通过访问命令行中运行的 pod，或根据 Pod 的部署配置启动具有 root 访问权限的调试 pod 来动态诊断问题。

7.7.1. 了解 pod 错误状态

pod 失败返回显式错误状态，可在 `oc get pods` 输出的 `status` 字段中观察到。Pod 错误状态会涵盖镜像、容器和容器网络相关的故障。

下表提供了 pod 错误状态及其描述列表。

表 7.3. Pod 错误状态

Pod 错误状态	描述
ErrImagePull	通用镜像检索错误。
ErrImagePullBackOff	镜像检索失败。
ErrInvalidImageName	指定镜像名称无效。
ErrImageInspect	镜像检查没有成功。
ErrImageNeverPull	PullPolicy 设置为 NeverPullImage ，目标镜像没有本地存在。
ErrRegistryUnavailable	当尝试从 registry 检索镜像时，会出现 HTTP 错误。
ErrContainerNotFound	指定容器在声明的 pod 中不存在或未由 kubelet 管理。
ErrRunInitContainer	容器初始化失败。
ErrRunContainer	pod 的容器都没有成功启动。

Pod 错误状态	描述
ErrKillContainer	没有 pod 的容器被成功终止。
ErrCrashLoopBackOff	容器已终止。kubelet 将不会试图重启它。
ErrVerifyNonRoot	容器或镜像尝试使用 root 权限运行。
ErrCreatePodSandbox	Pod 沙盒创建没有成功。
ErrConfigPodSandbox	Pod 沙盒配置没有获得。
ErrKillPodSandbox	pod 沙箱没有成功停止。
ErrSetupNetwork	网络初始化失败。
ErrTeardownNetwork	网络终止失败。

7.7.2. 检查 pod 状态

您可以查询 pod 状态和错误状态。您还可以查询 pod 的相关部署配置，并查看基础镜像的可用性。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**)。
- 已安装了 **skopeo**。

流程

1. 切换到项目：

```
$ oc project <project_name>
```

2. 列出在命名空间中运行的 pod，以及 pod 状态、错误状态、重启和年龄：

```
$ oc get pods
```

3. 确定命名空间是否由部署配置管理：

```
$ oc status
```

如果命名空间由部署配置管理，输出包括部署配置名称和基础镜像引用。

4. 检查以上命令输出中引用的基础镜像：

```
$ skopeo inspect docker://<image_reference>
```

5. 如果基础镜像引用不正确，请更新部署配置中的引用：

```
$ oc edit deployment/my-deployment
```

6. 当部署配置退出时，配置将自动重新部署。在部署过程中的 Watch pod 的状态，以确定这个问题是否已解决：

```
$ oc get pods -w
```

7. 检查命名空间中的事件，以了解与 pod 失败相关的诊断信息：

```
$ oc get events
```

7.7.3. 检查 pod 和容器日志

您可以检查 pod 和容器日志，以查看与显式 pod 失败相关的警告和错误消息。根据策略和退出代码，pod 和容器日志在 pod 终止后仍然可用。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 查询特定 pod 的日志：

```
$ oc logs <pod_name>
```

2. 查询 pod 中特定容器的日志：

```
$ oc logs <pod_name> -c <container_name>
```

由前面的 **oc logs** 命令所获得的日志由发送到 pod 或容器中的 stdout 的信息组成。

3. 检查 pod 中的 **/var/log/** 中包含的日志。
 - a. 列出 pod 中 **/var/log** 中所含的日志文件和子目录：

```
$ oc exec <pod_name> -- ls -alh /var/log
```

输出示例

```
total 124K
drwxr-xr-x. 1 root root 33 Aug 11 11:23 .
drwxr-xr-x. 1 root root 28 Sep 6 2022 ..
-rw-rw----. 1 root utmp  0 Jul 10 10:31 bttmp
-rw-r--r--. 1 root root 33K Jul 17 10:07 dnf.librepo.log
-rw-r--r--. 1 root root 69K Jul 17 10:07 dnf.log
-rw-r--r--. 1 root root 8.8K Jul 17 10:07 dnf.rpm.log
-rw-r--r--. 1 root root 480 Jul 17 10:07 hawkey.log
-rw-rw-r--. 1 root utmp  0 Jul 10 10:31 lastlog
drwx-----. 2 root root 23 Aug 11 11:14 openshift-apiserver
drwx-----. 2 root root  6 Jul 10 10:31 private
drwxr-xr-x. 1 root root 22 Mar  9 08:05 rhsm
-rw-rw-r--. 1 root utmp  0 Jul 10 10:31 wtmp
```

- b. 查询 pod 中 **/var/log** 中所含的特定日志文件：

```
$ oc exec <pod_name> cat /var/log/<path_to_log>
```

输出示例

```
2023-07-10T10:29:38+0000 INFO --- logging initialized ---
2023-07-10T10:29:38+0000 DDEBUG timer: config: 13 ms
2023-07-10T10:29:38+0000 DEBUG Loaded plugins: builddep, changelog, config-
manager, copr, debug, debuginfo-install, download, generate_completion_cache, groups-
manager, needs-restarting, playground, product-id, repoclosure, repodiff, repograph,
repomanage, reposync, subscription-manager, uploadprofile
2023-07-10T10:29:38+0000 INFO Updating Subscription Management repositories.
2023-07-10T10:29:38+0000 INFO Unable to read consumer identity
2023-07-10T10:29:38+0000 INFO Subscription Manager is operating in container mode.
2023-07-10T10:29:38+0000 INFO
```

- c. 列出特定容器内 **/var/log** 中含有的日志文件和子目录：

```
$ oc exec <pod_name> -c <container_name> ls /var/log
```

- d. 查询特定容器中的 **/var/log** 中所含的特定日志文件：

```
$ oc exec <pod_name> -c <container_name> cat /var/log/<path_to_log>
```

7.7.4. 访问运行的 pod

您可以通过在 pod 中打开 shell，或通过端口转发获取网络访问，来动态查看正在运行的 pod。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 切换到包含您要访问的 pod 的项目。这是必要的，因为 **oc rsh** 命令不支持使用 **-n** 选项指定命名空间：

```
$ oc project <namespace>
```

2. 启动到 pod 的远程 shell:

```
$ oc rsh <pod_name> ❶
```

- ❶ 如果 pod 有多个容器，除非使用 **-c <container_name>** 指定了一个容器，否则 **oc rsh** 会默认使用第一个容器。

3. 启动至 pod 中的特定容器中的一个远程 shell：

```
$ oc rsh -c <container_name> pod/<pod_name>
```

4. 创建一个端口转发会话到 pod 上的端口：

```
$ oc port-forward <pod_name> <host_port>:<pod_port> ❶
```

- ❶ 输入 **Ctrl+C** 来取消端口转发会话。

7.7.5. 启动具有 root 访问权限的 debug pod

您可以基于一个有问题的 pod 部署或部署配置，启动具有根访问权限的 debug pod。pod 用户通常使用非 root 权限运行，但运行具有临时 root 特权的 pod 进行故障排除时在调查问题时很有用：

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 根据一个部署启动具有 root 访问权限的 debug pod。

- a. 获取项目部署名称：

```
$ oc get deployment -n <project_name>
```

- b. 根据部署启动带有 root 权限的 debug pod:

```
$ oc debug deployment/my-deployment --as-root -n <project_name>
```


2. 根据部署配置启动具有 root 访问权限的 debug pod。

- a. 获取项目的部署配置名称：

```
$ oc get deploymentconfigs -n <project_name>
```

- b. 根据部署配置，使用 root 权限启动 debug pod:

```
$ oc debug deploymentconfig/my-deployment-configuration --as-root -n <project_name>
```



注意

您可以将 `-- <command>` 附加到前面的 `oc debug` 命令中，以便在 debug pod 中运行单个命令，而不是运行交互式 shell。

7.7.6. 将文件复制到 pod 和容器，或从 pod 和容器中复制

您可以将文件复制到 pod 或从 pod 复制，以测试配置更改或收集诊断信息。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 将文件复制到 pod:


```
$ oc cp <local_path> <pod_name>:/<path> -c <container_name> 1
```

- 1 如果没有指定 `-c` 选项，则会选择 pod 中的第一个容器。

2. 从 pod 复制文件：

```
$ oc cp <pod_name>:/<path> -c <container_name> <local_path> 1
```

- 1 如果没有指定 `-c` 选项，则会选择 pod 中的第一个容器。



注意

要使 `oc cp` 正常工作，容器内必须有 `tar`。

7.8. 对 SOURCE-TO-IMAGE 进行故障排除

7.8.1. Source-to-Image 故障排除策略

Source-to-Image (S2I) 是一种用于构建可重复生成的 Docker 格式容器镜像的工具。它通过将应用程序源代码注入容器镜像，并汇编新镜像来生成可随时运行的镜像。新镜像融合了基础镜像（构建器）和构建的源。

流程

1. 要确定 S2I 进程中的故障发生位置，您可以观察与以下 S2I 阶段相关的 pod 状态：
 - a. **在构建配置阶段**，构建 pod 用于从基础镜像和应用程序源代码创建应用程序容器镜像。
 - b. **在部署配置阶段**，部署 pod 用于从构建配置阶段构建的应用程序容器镜像中部署应用程序 pod。部署 pod 还会部署其他资源，如服务和路由。部署配置在构建配置成功后开始。
 - c. **在部署 pod 启动应用程序 pod 后**，应用程序故障可能会在运行的应用程序 pod 中发生。例如，即使应用程序 pod 处于 **Running** 状态，应用程序的行为也可能不会如预期。在这种情况下，您可以访问正在运行的应用程序 pod，以调查 pod 中的应用程序故障。
2. 当对 S2I 问题进行故障排除时，请按照这个策略操作：
 - a. 监控构建、部署和应用程序 pod 状态。
 - b. 确定发生问题 S2I 流程的阶段。
 - c. 检查与失败阶段对应的日志。

7.8.2. 收集 Source-to-Image 诊断数据

S2I 工具按顺序运行构建 pod 和部署 pod。部署 pod 负责根据构建阶段创建的应用程序容器镜像部署应用程序 pod。观察构建、部署和应用程序 pod 状态，以确定 S2I 进程中的故障发生位置。然后，重点收集诊断数据。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- API 服务仍然可以正常工作。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 在整个 S2I 过程中监控 pod 状态，以确定在哪个阶段发生故障：

```
$ oc get pods -w 1
```

- 1** 使用 **-w** 来监控 pod 是否有变化，直到您使用 **Ctrl+C** 退出命令。

2. 检查 pod 失败的日志以找出错误。

- **如果构建 pod 失败**，请检查构建 pod 的日志：

```
$ oc logs -f pod/<application_name>-<build_number>-build
```



注意

另外，您可以使用 **oc logs -f bc/<application_name>** 来查看构建配置的日志。构建配置的日志包括来自构建 pod 的日志。

- 如果部署 pod 失败，请查看部署 pod 的日志：

```
$ oc logs -f pod/<application_name>-<build_number>-deploy
```



注意

另外，您可以使用 **oc logs -f bc/<application_name>** 来查看部署配置的日志。此操作会从部署 pod 输出日志，直到部署 pod 成功完成为止。如果在部署 pod 完成后运行，命令会输出来自应用程序 pod 的日志。部署 pod 完成后，仍可通过运行 **oc logs -f pod/<application_name>-<build_number>-deploy** 来访问其日志。

- 如果应用程序 pod 失败，或者应用程序没有如预期在正在运行的应用程序 pod 中发生，请查看应用程序 pod 的日志：

```
$ oc logs -f pod/<application_name>-<build_number>-<random_string>
```

7.8.3. 收集应用程序诊断数据以调查应用程序失败

应用程序故障可在运行的应用程序 pod 中发生。在这些情况下，您可以使用以下策略检索诊断信息：

- 检查与应用程序 pod 相关的事件。
- 查看应用程序 pod 的日志，包括不是由 OpenShift Logging 框架收集的特定应用程序日志文件。
- 以互动方式测试应用程序功能，并在应用程序容器中运行诊断工具。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 列出与特定应用程序 pod 相关的事件。以下示例检索名为 **my-app-1-akdlg** 的应用程序 pod 的事件：

```
$ oc describe pod/my-app-1-akdlg
```

2. 检查应用程序 pod 的日志：

```
$ oc logs -f pod/my-app-1-akdlg
```

3. 在正在运行的应用程序 pod 中查询特定日志。发送到 stdout 的日志由 OpenShift Logging 框架收集，并包含在上一命令的输出中。以下查询只适用于没有发送到 stdout 的日志。
 - a. 如果应用程序日志可以在 pod 内不需要 root 权限的情况下就可以进行访问，则按如下方式处理日志文件：

```
$ oc exec my-app-1-akdlg -- cat /var/log/my-application.log
```

- b. 如果需要 root 访问权限才能查看应用程序日志，您可以启动具有 root 权限的 debug 容器，然后从容器内查看日志文件。从项目的 **DeploymentConfig** 对象启动 debug 容器。pod 用户通常使用非 root 权限运行，但运行具有临时 root 特权的 pod 进行故障排除时在调查问题时很有用：

```
$ oc debug dc/my-deployment-configuration --as-root -- cat /var/log/my-application.log
```



注意

如果您运行不使用 `-- <command>` 的 `oc debug dc/<deployment_configuration> --as-root`，则可以获得 debug pod 内带有 root 权限的一个交互式 shell。

4. 以互动方式测试应用程序功能,并在带有互动 shell 的应用程序容器中运行诊断工具。

- a. 在应用程序容器上启动一个交互式 shell:

```
$ oc exec -it my-app-1-akdlg /bin/bash
```

- b. 在 shell 中以互动方式测试应用程序功能。例如，您可以运行容器的入口点命令并观察结果。然后，在更新源代码并通过 S2I 进程重建应用程序容器前，直接从命令行测试更改。
- c. 运行容器中的诊断二进制文件。



注意

运行一些诊断二进制文件需要 root 权限。在这些情况下，您可以通过运行 `oc debug dc/<deployment_configuration> --as-root`，根据有问题的 pod 的 **DeploymentConfig** 对象启动一个带有 root 访问权限的 debug pod。然后，您可以从 debug pod 中以 root 用户身份运行诊断二进制文件。

5. 如果容器中没有诊断二进制文件，您可以使用 **nsenter** 在容器的命名空间中运行主机的诊断二进制文件。以下实例在一个容器的命名空间中运行 `ip ad`，使用主机的 `ip` 二进制代码。

- a. 在目标节点上进入一个 debug 会话。此步骤被实例化为一个名为 `<node_name>-debug` 的 debug pod:

```
$ oc debug node/my-cluster-node
```

- b. 将 `/host` 设为 debug shell 中的根目录。debug pod 在 pod 中的 `/host` 中挂载主机的 root 文件系统。将根目录改为 `/host`，您可以运行主机可执行路径中包含的二进制文件：

```
# chroot /host
```



注意

运行 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的 OpenShift Container Platform 4.19 集群节点不可变，它依赖于 Operator 来应用集群更改。不建议使用 SSH 访问集群节点。但是，如果 OpenShift Container Platform API 不可用，或 kubelet 在目标节点上无法正常工作，`oc` 操作将会受到影响。在这种情况下，可以使用 `ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>` 来访问节点。

c. 确定目标容器 ID:


```
# crictl ps
```

d. 确定容器的进程 ID。在本例中，目标容器 ID 是**7fe32346b120**:

```
# crictl inspect a7fe32346b120 --output yaml | grep 'pid:' | awk '{print $2}'
```

e. 在容器命名空间中运行 **ip ad**，使用主机的 **ip** 二进制代码。本例使用 **31150** 作为容器的进程 ID。**nsenter** 命令输入目标进程的命名空间并在命名空间中运行命令。因为本例中的目标进程是一个容器的进程 ID，所以 **ip ad** 命令在主机的容器命名空间中运行：

```
# nsenter -n -t 31150 -- ip ad
```



注意

只有在使用特权容器（如 debug 节点）时，才能在容器的命名空间中运行主机的诊断二进制代码。

7.8.4. 其他资源

- 如需有关 S2I 构建策略的更多详细信息，请参阅 [Source-to-Image \(S2I\) 构建](#)。

7.9. 存储问题故障排除

7.9.1. 解决多附件错误

当节点崩溃或立即关闭时,预期会从节点卸载附加的 ReadWriteOnce(RWO)卷,以便被调度到另一节点上的 pod 使用。

但是,不可能在新节点中挂载,因为失败的节点无法卸载附加的卷。

报告了一个 multi-attach 错误：

输出示例

```
Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[sso-mysql-pvol], unattached volumes=[sso-mysql-pvol default-token-x4rzc]: timed out waiting for the condition
Multi-Attach error for volume "pvc-8837384d-69d7-40b2-b2e6-5df86943eef9" Volume is already used by pod(s) sso-mysql-1-ns6b4
```

流程

要解决 multi-attach 问题,请使用以下解决方案之一：

- 使用 RWX 卷启用多个附件。
对于大多数存储解决方案,您可以使用 ReadWriteMany(RWX)卷以防止多附加错误。
- 使用 RWO 卷时,恢复或删除故障节点。
对于不支持 RWX 的存储,如 VMware vSphere,必须改为使用 RWO 卷。但是,RWO 卷无法挂载到多个节点上。

如果您遇到带有 RWO 卷的多附件错误消息，请强制在关闭或崩溃的节点上删除 pod，以避免关键工作负载中的数据丢失，例如在附加动态持久性卷时。

```
$ oc delete pod <old_pod> --force=true --grace-period=0
```

该命令会在 6 分钟后删除处于关闭或崩溃的节点上的卷。

7.10. WINDOWS 容器工作负载问题故障排除

7.10.1. 没有安装 Windows Machine Config Operator

如果已完成了安装 Windows Machine Config Operator (WMCO) 的过程，但 Operator 一直处于 **InstallWaiting** 阶段，问题可能是由网络问题造成的。

WMCO 要求使用 OVN-Kubernetes 配置 OpenShift Container Platform 集群和混合网络。WMCO 在没有混合网络的情况下无法完成安装过程。这是管理多个操作系统 (OS) 和 OS 变体的节点所必需的。这必须在集群安装过程中完成。

如需更多信息，请参阅[配置混合网络](#)。

7.10.2. 检查为什么 Windows 机器没有成为计算节点

Windows 机器没有成为计算节点的原因有很多。调查此问题的最佳方法是收集 Windows Machine Config Operator (WMCO) 日志。

先决条件

- 已使用 Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装 Windows Machine Config Operator (WMCO)。
- 您已创建了 Windows 计算机器集。

流程

- 运行以下命令来收集 WMCO 日志：

```
$ oc logs -f deployment/windows-machine-config-operator -n openshift-windows-machine-config-operator
```

7.10.3. 访问 Windows 节点

Windows 节点无法使用 **oc debug node** 命令访问；命令需要在该节点上运行特权 pod，但 Windows 还不支持这个 pod。可以使用 SSH 或 Remote Desktop Protocol (RDP) 访问 Windows 节点。两种方法都需要一个 SSH 堡垒。

7.10.3.1. 使用 SSH 访问 Windows 节点

您可以使用 SSH 访问 Windows 节点。

先决条件

- 已使用 Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装了 Windows Machine Config Operator (WMCO)。

- 您已创建了 Windows 计算机器集。
- 您已将 **cloud-private-key** secret 中使用的密钥以及创建集群时使用的密钥添加到 ssh-agent。为安全起见，请记住在使用后从 ssh-agent 中删除密钥。
- 已使用 **ssh-bastion pod** 连接到 Windows 节点。

流程

- 运行以下命令来访问 Windows 节点：

```
$ ssh -t -o StrictHostKeyChecking=no -o ProxyCommand='ssh -A -o
StrictHostKeyChecking=no \
-o ServerAliveInterval=30 -W %h:%p core@$(oc get service --all-namespaces -l run=ssh-
bastion \
-o go-template="{{ with (index (index .items 0).status.loadBalancer.ingress 0) }}{{ or
.hostname .ip }}{{end}}"' <username>@<windows_node_internal_ip> 1 2
```

- 1 指定云供应商用户名，如 Amazon Web Services(AWS)的 **Administrator** 或 Microsoft Azure 的 **capi**。
- 2 指定节点的内部 IP 地址，可通过运行以下命令来发现该地址：

```
$ oc get nodes <node_name> -o jsonpath={.status.addresses[?
(@.type=="InternalIP").address]}
```

7.10.3.2. 使用 RDP 访问 Windows 节点

您可以使用 Remote Desktop Protocol (RDP) 访问 Windows 节点。

先决条件

- 已使用 Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装 Windows Machine Config Operator (WMCO)。
- 您已创建了 Windows 计算机器集。
- 您已将 **cloud-private-key** secret 中使用的密钥以及创建集群时使用的密钥添加到 ssh-agent。为安全起见，请记住在使用后从 ssh-agent 中删除密钥。
- 已使用 **ssh-bastion pod** 连接到 Windows 节点。

流程

1. 运行以下命令设定 SSH tunnel：

```
$ ssh -L 2020:<windows_node_internal_ip>:3389 \ 1
core@$(oc get service --all-namespaces -l run=ssh-bastion -o go-template="{{ with (index
(index .items 0).status.loadBalancer.ingress 0) }}{{ or .hostname .ip }}{{end}}")
```

- 1 指定节点的内部 IP 地址，可通过运行以下命令来发现该地址：

```
$ oc get nodes <node_name> -o jsonpath={.status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}
```

2. 在生成的 shell 中 SSH 到 Windows 节点，并运行以下命令为用户创建密码：

```
C:\> net user <username> * 1
```

- 1** 指定云供应商用户名，如 AWS 的 **Administrator** 或 Azure 的 **capi**。

现在您可以使用 RDP 客户端在 **localhost:2020** 远程访问 Windows 节点。

7.10.4. 为 Windows 容器收集 Kubernetes 节点日志

Windows 容器日志记录与 Linux 容器日志记录不同，Windows 工作负载的 Kubernetes 节点日志默认流传输至 **C:\var\logs** 目录。因此，您必须从该目录中收集 Windows 节点日志。

先决条件

- 已使用 Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装 Windows Machine Config Operator (WMCO)。
- 您已创建了 Windows 计算机器集。

流程

1. 要在 **C:\var\logs** 中的所有目录中查看日志，请运行以下命令：

```
$ oc adm node-logs -l kubernetes.io/os=windows --path= \
  /ip-10-0-138-252.us-east-2.compute.internal containers \
  /ip-10-0-138-252.us-east-2.compute.internal hybrid-overlay \
  /ip-10-0-138-252.us-east-2.compute.internal kube-proxy \
  /ip-10-0-138-252.us-east-2.compute.internal kubelet \
  /ip-10-0-138-252.us-east-2.compute.internal pods
```

2. 您现在可以使用同样的命令列出目录中的文件并查看单个日志文件。例如，要查看 kubelet 日志，请运行以下命令：

```
$ oc adm node-logs -l kubernetes.io/os=windows --path=/kubelet/kubelet.log
```

7.10.5. 收集 Windows 应用程序事件日志

kubelet **logs** 端点上的 **Get-WinEvent shim** 可用于从 Windows 机器收集应用程序事件日志。

先决条件

- 已使用 Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装 Windows Machine Config Operator (WMCO)。
- 您已创建了 Windows 计算机器集。

流程

- 要查看所有应用程序日志记录到 Windows 机器上的事件日志的日志，请运行：

```
$ oc adm node-logs -l kubernetes.io/os=windows --path=journal
```

使用 **oc adm must-gather** 收集日志时执行同样的命令。

还可以通过使用 **-u** 标志指定相应服务来收集来自事件日志的其它 Windows 应用程序日志。例如，您可以运行以下命令来收集容器运行时服务的日志：

```
$ oc adm node-logs -l kubernetes.io/os=windows --path=journal -u containerd
```

7.10.6. 为 Windows 容器收集容器日志

Windows containerd 容器服务不会将日志数据流传输到 stdout，而是将日志数据流传输到 Windows 事件日志中。您可以查看容器的事件日志，以调查您认为由 Windows 容器化容器服务导致的问题。

先决条件

- 已使用 Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装 Windows Machine Config Operator (WMCO)。
- 您已创建了 Windows 计算机器集。

流程

- 运行以下命令来查看容器日志：

```
$ oc adm node-logs -l kubernetes.io/os=windows --path=containerd
```

7.10.7. 其他资源

- [Windows 容器的故障排除](#)
- [排除主机和容器镜像不匹配的问题](#)
- [Windows 中的常见 Kubernetes 问题](#)

7.11. 调查监控问题

OpenShift Container Platform 包括一个预配置、预安装和自我更新的监控堆栈，可为核心平台组件提供监控。在 OpenShift Container Platform 4.19 中，集群管理员可以选择性地为用户定义的项目启用监控。

如果出现问题，请使用这些步骤：

- 您自己的指标不可用。
- Prometheus 消耗大量磁盘空间。
- **KubePersistentVolumeFillingUp** 警报正在触发 Prometheus。

7.11.1. 调查用户定义的项目指标不可用的原因

通过 **ServiceMonitor** 资源，您可以确定如何使用用户定义的项目中的服务公开的指标。如果您创建了 **ServiceMonitor** 资源，但无法在 Metrics UI 中看到任何对应的指标，请按该流程中所述的步骤操作。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。
- 您已为用户定义的项目启用并配置了监控。
- 您已创建了 **ServiceMonitor** 资源。

流程

1. 确保您的项目和资源没有不包括在用户工作负载监控中。以下示例使用 **ns1** 项目。

a. 验证项目没有附加 **openshift.io/user-monitoring=false** 标签：

```
$ oc get namespace ns1 --show-labels | grep 'openshift.io/user-monitoring=false'
```



注意

用户工作负载项目设置的默认标签为 **openshift.io/user-monitoring=true**。但是，除非手动应用了该标签，否则标签不可见。

b. 验证 **ServiceMonitor** 和 **PodMonitor** 资源没有附加 **openshift.io/user-monitoring=false** 标签。以下示例检查 **prometheus-example-monitor** 服务监控器。

```
$ oc -n ns1 get servicemonitor prometheus-example-monitor --show-labels | grep 'openshift.io/user-monitoring=false'
```

c. 如果附加了标签，请删除该标签：

从项目中删除该标签的示例

```
$ oc label namespace ns1 'openshift.io/user-monitoring-'
```

从资源中删除标签的示例

```
$ oc -n ns1 label servicemonitor prometheus-example-monitor 'openshift.io/user-monitoring-'
```

输出示例

```
namespace/ns1 unlabeled
```

2. 在服务和 **ServiceMonitor** 资源配置中，检查对应的标签是否匹配。以下示例使用 **prometheus-example-app** 服务、**prometheus-example-monitor** 服务监控和 **ns1** 项目。

a. 获取服务中定义的标签。

```
$ oc -n ns1 get service prometheus-example-app -o yaml
```

输出示例

```
labels:
  app: prometheus-example-app
```

- b. 检查 **ServiceMonitor** 资源配置中的 **matchLabels** 定义是否与上一步中的标签输出匹配。

```
$ oc -n ns1 get servicemonitor prometheus-example-monitor -o yaml
```

输出示例

```
apiVersion: v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: prometheus-example-monitor
  namespace: ns1
spec:
  endpoints:
    - interval: 30s
      port: web
      scheme: http
  selector:
    matchLabels:
      app: prometheus-example-app
```



注意

您可以作为具有项目查看权限的开发者检查服务和 **ServiceMonitor** 资源标签。

3. 在 **openshift-user-workload-monitoring** 项目中检查 Prometheus Operator 的日志。

- a. 列出 **openshift-user-workload-monitoring** 项目中的 Pod :

```
$ oc -n openshift-user-workload-monitoring get pods
```

输出示例

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
prometheus-operator-776fcbbd56-2nbfm	2/2	Running	0	132m
prometheus-user-workload-0	5/5	Running	1	132m
prometheus-user-workload-1	5/5	Running	1	132m
thanos-ruler-user-workload-0	3/3	Running	0	132m
thanos-ruler-user-workload-1	3/3	Running	0	132m

- b. 从 **prometheus-operator** Pod 中的 **prometheus-operator** 容器获取日志。在以下示例中，Pod 名为 **prometheus-operator-776fcbbd56-2nbfm** :

```
$ oc -n openshift-user-workload-monitoring logs prometheus-operator-776fcbbd56-2nbfm -c prometheus-operator
```

如果服务监控器出现问题，日志可能包含类似本例的错误：

```
level=warn ts=2020-08-10T11:48:20.906739623Z caller=operator.go:1829
component=prometheusoperator msg="skipping servicemonitor" error="it accesses file
system via bearer token file which Prometheus specification prohibits"
servicemonitor=eagle/eagle namespace=openshift-user-workload-monitoring
prometheus=user-workload
```

4. 在 OpenShift Container Platform Web 控制台 UI 中的 **Metrics 目标** 页中查看您的端点的目标状态。
 - a. 登录 OpenShift Container Platform web 控制台，再进入 **Observe → Targets**。
 - b. 在列表中找到指标端点，并在 **Status** 列中查看目标的状态。
 - c. 如果 **Status** 为 **Down**，点端点的 URL 查看该指标目标的 **Target Details** 页面的更多信息。
5. 在 **openshift-user-workload-monitoring** 项目中为 Prometheus Operator 配置 debug 级别日志记录。
 - a. 在 **openshift-user-workload-monitoring** 项目中编辑 **user-workload-monitoring-config ConfigMap** 对象：

```
$ oc -n openshift-user-workload-monitoring edit configmap user-workload-monitoring-
config
```

- b. 在 **data/config.yaml** 下为 **prometheusOperator** 添加 **logLevel: debug**，将日志级别设置为 **debug**：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: user-workload-monitoring-config
  namespace: openshift-user-workload-monitoring
data:
  config.yaml: |
    prometheusOperator:
      logLevel: debug
  # ...
```

- c. 保存文件以使改变生效。受影响的 **prometheus-operator** Pod 会自动重新部署。
 - d. 确认 **debug** 日志级别已应用到 **openshift-user-workload-monitoring** 项目中的 **prometheus-operator** 部署：

```
$ oc -n openshift-user-workload-monitoring get deploy prometheus-operator -o yaml |
grep "log-level"
```

输出示例

```
- --log-level=debug
```

Debug 级别日志记录将显示 Prometheus Operator 发出的所有调用。

- e. 检查 **prometheus-operator** Pod 是否正在运行：

```
$ oc -n openshift-user-workload-monitoring get pods
```



注意

如果配置映射中包含了一个未识别的 Prometheus Operator **loglevel** 值，则 **prometheus-operator** Pod 可能无法成功重启。

- f. 查看 debug 日志，以了解 Prometheus Operator 是否在使用 **ServiceMonitor** 资源。查看日志中的其他相关错误。

其他资源

- [为用户定义的项目启用监控](#)
- [指定如何监控服务](#)
- [获取有关指标目标的详细信息](#)


7.11.2. 确定为什么 Prometheus 消耗大量磁盘空间

开发人员可以使用键值对的形式为指标定义属性。潜在的键值对数量与属性的可能值数量对应。具有无限数量可能值的属性被称为未绑定属性。例如，**customer_id** 属性不绑定，因为它有无限多个可能的值。

每个分配的键值对都有唯一的时间序列。在标签中使用许多未绑定属性可导致所创建的时间序列数量出现指数增加。这可能会影响 Prometheus 性能，并消耗大量磁盘空间。

当 Prometheus 消耗大量磁盘时，您可以使用以下方法：

- 使用 Prometheus HTTP API 检查时间序列数据库(TSDB)状态，以了解有关哪些标签创建最多时间序列数据的更多信息。这样做需要集群管理员特权。
- 检查正在收集的提取示例数量。
- 要减少创建的唯一时间序列数量，您可以减少分配给用户定义的指标的未绑定属性数量



注意

使用绑定到一组有限可能值的属性可减少潜在的键-值对组合数量。

- 对可在用户定义的项目中提取的示例数量实施限制。这需要集群管理员特权。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 集群角色的用户身份访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 在 OpenShift Container Platform web 控制台中进入 **Observe** → **Metrics**。

- 在 **Expression** 字段中输入 Prometheus Query Language (PromQL) 查询。以下示例查询有助于识别可能导致高磁盘空间消耗的高卡性指标：

- 通过运行以下查询，您可以识别具有最高提取示例数的十个作业：

```
topk(10, max by(namespace, job) (topk by(namespace, job) (1,
scrape_samples_post_metric_relabeling)))
```

- 通过运行以下查询，您可以通过识别在上一小时内创建了最多时间序列数据的十个作业，从而找出相关的时间序列：

```
topk(10, sum by(namespace, job) (sum_over_time(scrape_series_added[1h])))
```

- 如果指标的提取示例数大于预期，请检查分配给指标的未绑定标签值数量：

- 如果指标与用户定义的项目相关**，请查看分配给您的工作负载的指标键-值对。它们通过应用程序级别的 Prometheus 客户端库实施。尝试限制标签中引用的未绑定属性数量。
- 如果指标与 OpenShift Container Platform 核心项目相关**，请在[红帽客户门户网站](#)上创建一个红帽支持问题单。

- 以集群管理员身份登录时，按照以下步骤使用 Prometheus HTTP API 查看 TSDB 状态：

- 运行以下命令来获取 Prometheus API 路由 URL：

```
$ HOST=$(oc -n openshift-monitoring get route prometheus-k8s -
ojsonpath='{.status.ingress[].host}')
```

- 运行以下命令来提取身份验证令牌：

```
$ TOKEN=$(oc whoami -t)
```

- 运行以下命令，查询 Prometheus 的 TSDB 状态：

```
$ curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -k "https://$HOST/api/v1/status/tsdb"
```

输出示例

```
"status": "success", "data": {"headStats": {"numSeries": 507473,
"numLabelPairs": 19832, "chunkCount": 946298, "minTime": 1712253600010,
"maxTime": 1712257935346}, "seriesCountByMetricName":
[{"name": "etcd_request_duration_seconds_bucket", "value": 51840},
{"name": "apiserver_request_sli_duration_seconds_bucket", "value": 47718},
...]
```

其他资源

- [为用户定义的项目设置提取间隔、评估间隔和强制实施限制](#)

7.11.3. 解决 Prometheus 的 KubePersistentVolumeFillingUp 警报触发的问题

作为集群管理员，您可以解析 Prometheus 触发的 **KubePersistentVolumeFillingUp** 警报。

当 **openshift-monitoring** 项目中的 **prometheus-k8s-*** pod 声明的持久性卷 (PV) 时，关键警报会在剩余的总空间少于 3% 时触发。这可能导致 Prometheus 正常工作。



注意

有两个 **KubePersistentVolumeFillingUp** 警报：

- **Critical 警报**：当挂载的 PV 小于 3% 的总空间时，会触发具有 **severity="critical"** 标签的警报。
- **Warning 警报**：当挂载的 PV 的总空间低于 15% 时，会触发带有 **severity="warning"** 标签的警报，且预期在四天内填满。

要解决这个问题，您可以删除 Prometheus 时间序列数据库 (TSDB) 块来为 PV 创建更多空间。

先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 集群角色的用户身份访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI(**oc**)。

流程

1. 运行以下命令，列出所有 TSDB 块的大小，从最旧的到最新排序：

```
$ oc debug <prometheus_k8s_pod_name> -n openshift-monitoring \ 1
-c prometheus --image=$(oc get po -n openshift-monitoring <prometheus_k8s_pod_name> \
2
-o jsonpath='{.spec.containers[?(@.name=="prometheus")].image}') \
-- sh -c 'cd /prometheus;/du -hs $(ls -dtr */ | grep -Eo "[0-9|A-Z]{26}")'
```

- 1 2 将 **<prometheus_k8s_pod_name>** 替换为 **KubePersistentVolumeFillingUp** 警报描述中提到的 pod。

输出示例

```
308M 01HVKMPKQWZYWS8WVVDAYQHNMW6
52M 01HVK64DTDA81799TBR9QDECEZ
102M 01HVK64DS7TRZRWF2756KHST5X
140M 01HVJS59K11FBVAPVY57K88Z11
90M 01HVH2A5Z58SKT810EM6B9AT50
152M 01HV8ZDVQMX41MKCN84S32RRZ1
354M 01HV6Q2N26BK63G4RYTST71FBF
156M 01HV664H9J9Z1FTZD73RD1563E
216M 01HTHXB60A7F239HN7S2TENPNS
104M 01HTHMGRXGS0WXA3WATRXHR36B
```

2. 确定可以删除哪些块以及多少块，然后删除块。以下示例命令从 **prometheus-k8s-0** pod 中删除三个最旧的 Prometheus TSDB 块：

```
$ oc debug prometheus-k8s-0 -n openshift-monitoring \
-c prometheus --image=$(oc get po -n openshift-monitoring prometheus-k8s-0 \
-o jsonpath='{.spec.containers[?(@.name=="prometheus")].image}') \
```

```
-- sh -c 'ls -latr /prometheus/ | egrep -o "[0-9][A-Z]{26}" | head -3 | \
while read BLOCK; do rm -r /prometheus/$BLOCK; done'
```

3. 运行以下命令，验证挂载的 PV 的使用并确保有足够的可用空间：

```
$ oc debug <prometheus_k8s_pod_name> -n openshift-monitoring 1 \
--image=$(oc get po -n openshift-monitoring <prometheus_k8s_pod_name> 2 \
-o jsonpath='{.spec.containers[?(@.name=="prometheus")].image}') -- df -h /prometheus/
```

- ¹ ² 将 `<prometheus_k8s_pod_name>` 替换为 `KubePersistentVolumeFillingUp` 警报描述中提到的 pod。

以下示例显示了由 `prometheus-k8s-0` pod 声明的挂载的 PV，该 pod 剩余 63%：

输出示例

```
Starting pod/prometheus-k8s-0-debug-j82w4 ...
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p4 40G   15G  40G   37% /prometheus

Removing debug pod ...
```

7.12. 诊断 OPENSIFT CLI (oc) 问题

7.12.1. 了解 OpenShift CLI (oc) 日志级别

借助 OpenShift CLI (`oc`)，您可以从终端创建应用程序并管理 OpenShift Container Platform 项目。

如果出现特定于 `oc` 命令的问题，将 `oc` 日志级别提高为输出 API 请求、API 响应以及命令生成的 `curl` 请求详情。这提供了特定的 `oc` 命令的底层操作信息，以帮助您了解故障的本质。

`oc` 日志级别范围从 1 到 10。下表提供了 `oc` 日志级别列表及其描述。

表 7.4. OpenShift CLI (oc) 日志级别

日志级别	描述
1 到 5	没有额外的日志记录到 stderr。
6	为 stderr 记录 API 请求。
7	将 API 请求和标头记录到 stderr。
8	记录 API 请求、标头和正文，以及 API 响应标头和正文到 stderr。
9	记录日志 API 请求、标头和正文、API 响应标头和正文，以及 <code>curl</code> 请求到 stderr。
10	记录日志 API 请求、标头和正文、API 响应标头和正文，以及 <code>curl</code> 请求到 stderr。记录的信息会更详细。

7.12.2. 指定 OpenShift CLI (oc) 日志级别

您可以通过提高命令的日志级别来调查 OpenShift CLI (oc) 问题。

OpenShift Container Platform 用户的当前会话令牌通常包含在记录的 `curl` 请求中。您还可以手动获取当前用户的会话令牌，以便在测试 `oc` 命令的底层进程的各个方面时使用。

先决条件

- 安装 OpenShift CLI (oc)。

流程

- 在运行 `oc` 命令时指定 `oc` 日志级别：

```
$ oc <command> --loglevel <log_level>
```

其中：

<command>

指定您正在运行的命令。

<log_level>

指定要应用到命令的日志级别。

- 要获取当前用户的会话令牌，请运行以下命令：

```
$ oc whoami -t
```

输出示例

```
sha256~RCV3Qcn7H-OEfqCGVI0CvnZ6...
```