



# Red Hat Enterprise Linux 8

## 使用 Ansible 安装和管理身份管理

使用 Ansible 维护 IdM 环境





## 法律通告

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 摘要

红帽提供了 `ansible-freeipa` 软件包，使管理员能够使用 Ansible 运行 Red Hat Identity Management (IdM)。您可以使用 `playbook` 安装 IdM 并管理用户、组、主机、访问控制和配置设置。

# 目录

对红帽文档提供反馈 .....	8
<b>第 1 章 ANSIBLE 术语 .....</b>	<b>9</b>
<b>第 2 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来安装身份管理服务器 .....</b>	<b>10</b>
2.1. ANSIBLE 及其安装 IDM 的优点	10
2.2. 安装 ANSIBLE-FREEIPA 软件包	10
2.3. 在文件系统上的 ANSIBLE 角色位置	11
2.4. 为带有集成 DNS 和集成 CA 作为根 CA 的部署设置参数	11
2.5. 为带有外部 DNS 和集成 CA 作为根 CA 的部署设置参数	14
2.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 将集成 CA 的 IDM 服务器部署为 ROOT CA	16
2.7. 为带有集成 DNS 和外部 CA 作为根 CA 的部署设置参数	17
2.8. 为带有外部 DNS 和外部 CA 作为根 CA 的部署设置参数	20
2.9. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 将外部 CA 部署 IDM 服务器作为 ROOT CA	23
2.10. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 服务器	24
2.11. 如果这会导致断开连接的拓扑, 请使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 服务器	25
2.12. 其它资源	26
<b>第 3 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 安装身份管理副本 .....</b>	<b>28</b>
3.1. 指定用于安装 IDM 副本的基础、服务器和客户端变量	28
3.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 指定用于安装 IDM 副本的凭证	31
3.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 部署 IDM 副本	33
3.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 副本	33
<b>第 4 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 安装身份管理客户端 .....</b>	<b>34</b>
4.1. 为自动发现客户端安装模式设置清单文件的参数	34
4.2. 当在客户端安装过程中无法自动发现时设置清单文件的参数	36
4.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 进行 IDM 客户端注册的授权选项	38
4.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 部署 IDM 客户端	40
4.5. 在 ANSIBLE 中使用一次性密码方法安装 IDM 客户端	41
4.6. ANSIBLE 安装后测试身份管理客户端	42
4.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 客户端	42
<b>第 5 章 准备您的环境以使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理 IDM .....</b>	<b>44</b>
5.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 准备控制节点和受管节点以管理 IDM	44
5.2. 为 ANSIBLE-FREEIPA PLAYBOOK 提供所需凭证的不同方法	46
<b>第 6 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 配置全局 IDM 设置 .....</b>	<b>48</b>
6.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 检索 IDM 配置	48
6.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 配置 IDM CA 续订服务器	50
6.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 为 IDM 用户配置默认 SHELL	51
6.4. 使用 ANSIBLE 为 IDM 域配置 NETBIOS 名称	53
6.5. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 用户和组有 SID	54
6.6. 其它资源	55
<b>第 7 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理用户帐户 .....</b>	<b>56</b>
7.1. 用户生命周期	56
7.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在一个 IDM 用户	57
7.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在多个 IDM 用户	59
7.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在 JSON 文件中的多个 IDM 用户	61
7.5. 确保没有用户使用 ANSIBLE PLAYBOOK	62
7.6. 其它资源	64

<b>第 8 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理用户组</b> .....	<b>65</b>
8.1. IDM 中的不同组类型	65
8.2. 直接和间接组成员	66
8.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在 IDM 组和组成员	67
8.4. 使用 ANSIBLE 在单个任务中添加多个 IDM 组	68
8.5. 使用 ANSIBLE 启用 AD 用户管理 IDM	69
8.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 用户组中存在成员管理器	71
8.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 用户组中没有成员管理者	72
<b>第 9 章 使用 ANSIBLE 在 IDM 中自动化组成员资格</b> .....	<b>75</b>
9.1. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 用户组的自动成员规则存在	75
9.2. 使用 ANSIBLE 确保指定的条件在 IDM 用户组自动成员规则中存在	76
9.3. 使用 ANSIBLE 确保条件在 IDM 用户组自动成员规则中不存在	78
9.4. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 用户组的自动成员规则不存在	80
9.5. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 主机组自动成员规则中存在条件	82
<b>第 10 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理 IDM 中的自助服务规则</b> .....	<b>84</b>
10.1. IDM 中的自助服务访问控制	84
10.2. 使用 ANSIBLE 确保存在自助服务规则	84
10.3. 使用 ANSIBLE 确保缺少自助服务规则	86
10.4. 使用 ANSIBLE 确保自助服务规则具有特定属性	87
10.5. 使用 ANSIBLE 确保自助服务规则没有特定属性	89
<b>第 11 章 委派权限到用户组，以使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理用户</b> .....	<b>91</b>
11.1. 委派规则	91
11.2. 为 IDM 创建 ANSIBLE 清单文件	91
11.3. 使用 ANSIBLE 确保存在委派规则	92
11.4. 使用 ANSIBLE 确保没有委派规则	94
11.5. 使用 ANSIBLE 确保委派规则具有特定属性	95
11.6. 使用 ANSIBLE 确保委派规则没有特定属性	97
<b>第 12 章 在 IDM 中使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理基于角色的访问控制</b> .....	<b>99</b>
12.1. IDM 中的权限	99
12.2. 默认管理的权限	100
12.3. IDM 中的特权	101
12.4. IDM 中的角色	102
12.5. IDENTITY MANAGEMENT 中的预定义角色	102
12.6. 使用 ANSIBLE 确保存在带有特权的 IDM RBAC 角色	102
12.7. 使用 ANSIBLE 确保缺少 IDM RBAC 角色	104
12.8. 使用 ANSIBLE 确保为一组用户分配 IDM RBAC 角色	106
12.9. 使用 ANSIBLE 确保没有将特定用户分配给 IDM RBAC 角色	107
12.10. 使用 ANSIBLE 确保服务是 IDM RBAC 角色的成员	109
12.11. 使用 ANSIBLE 确保主机是 IDM RBAC 角色的成员	110
12.12. 使用 ANSIBLE 确保主机组是 IDM RBAC 角色的成员	112
<b>第 13 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理 RBAC 特权</b> .....	<b>114</b>
13.1. 使用 ANSIBLE 确保存在自定义 IDM RBAC 特权	114
13.2. 使用 ANSIBLE 确保自定义 IDM RBAC 特权中存在成员权限	115
13.3. 使用 ANSIBLE 确保 IDM RBAC 特权不包括权限	117
13.4. 使用 ANSIBLE 重命名自定义 IDM RBAC 特权	119
13.5. 使用 ANSIBLE 确保缺少 IDM RBAC 特权	120
13.6. 其它资源	122
<b>第 14 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 中管理 RBAC 权限</b> .....	<b>123</b>
14.1. 使用 ANSIBLE 确保存在 RBAC 权限	123

14.2. 使用 ANSIBLE 确保存在带有属性的 RBAC 权限	125
14.3. 使用 ANSIBLE 确保缺少 RBAC 权限	127
14.4. 使用 ANSIBLE 确保属性是 IDM RBAC 权限的成员	128
14.5. 使用 ANSIBLE 确保属性不是 IDM RBAC 权限的成员	129
14.6. 使用 ANSIBLE 重命名 IDM RBAC 权限	131
14.7. 其它资源	132
<b>第 15 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 中的复制拓扑</b>	<b>133</b>
15.1. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中存在复制协议	133
15.2. 使用 ANSIBLE 确保多个 IDM 副本之间存在复制协议	135
15.3. 使用 ANSIBLE 检查两个副本之间是否存在复制协议	136
15.4. 使用 ANSIBLE 验证 IDM 中是否存在拓扑后缀	138
15.5. 使用 ANSIBLE 重新初始化 IDM 副本	140
15.6. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有复制协议	141
15.7. 其它资源	143
<b>第 16 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 服务器</b>	<b>144</b>
16.1. 使用 ANSIBLE 检查 IDM 服务器是否存在	144
16.2. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 拓扑中没有 IDM 服务器	145
16.3. 确保尽管拥有最后一个 IDM 服务器角色，也不存在 IDM 服务器	147
16.4. 确保 IDM 服务器不存在，但不一定与其他 IDM 服务器断开连接	148
16.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保现有的 IDM 服务器被隐藏	150
16.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保现有的 IDM 服务器可见	151
16.7. 确保现有的 IDM 服务器被分配了 IDM DNS 位置	153
16.8. 确保现有的 IDM 服务器没有分配 IDM DNS 位置	154
<b>第 17 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理主机</b>	<b>157</b>
17.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在带有 FQDN 的 IDM 主机条目	157
17.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在含有 DNS 信息的 IDM 主机条目	159
17.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在带有随机密码的多个 IDM 主机条目	160
17.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在具有多个 IP 地址的 IDM 主机条目	162
17.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保没有 IDM 主机条目	164
17.6. 其它资源	165
<b>第 18 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理主机组</b>	<b>166</b>
18.1. IDM 中的主机组	166
18.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在 IDM 主机组	166
18.3. 确保使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 主机组中存在主机	168
18.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 嵌套 IDM 主机组	169
18.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 主机组中存在成员管理器	171
18.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 主机组中没有主机	172
18.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 主机组没有嵌套的主机组	174
18.8. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保没有 IDM 主机组	176
18.9. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 主机组中没有成员管理器	177
<b>第 19 章 定义 IDM 密码策略</b>	<b>179</b>
19.1. 什么是密码策略	179
19.2. IDM 中的密码策略	179
19.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 中存在密码策略	180
19.4. IDM 中的附加密码策略选项	182
19.5. 将其他密码策略选项应用到 IDM 组	183
19.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 将额外的密码策略选项应用到 IDM 组	185
<b>第 20 章 为 IDM 客户端上的 IDM 用户授予 SUDO 访问权限</b>	<b>189</b>
20.1. IDM 客户端上的 SUDO 访问权限	189

20.2. 使用 CLI 向 IDM 客户端上的 IDM 用户授予 SUDO 访问权限	189
20.3. 使用 CLI 向 IDM 客户端上的 AD 用户授予 SUDO 访问权限	191
20.4. 使用 IDM WEB UI 向 IDM 客户端上的 IDM 用户授予 SUDO 访问权限	195
20.5. 在 CLI 上创建 SUDO 规则，以作为 IDM 客户端上的服务帐户运行命令	197
20.6. 在 IDM WEBUI 中创建一个 SUDO 规则，该规则以 IDM 客户端上服务帐户的身份运行命令	200
20.7. 在 IDM 客户端上为 SUDO 启用 GSSAPI 身份验证	205
20.8. 在 IDM 客户端上启用 GSSAPI 身份验证，并为 SUDO 强制使用 KERBEROS 身份验证指示符	207
20.9. SSSD 选项控制 PAM 服务的 GSSAPI 身份验证	209
20.10. SUDO 的 GSSAPI 身份验证故障排除	210
20.11. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来确保 IDM 客户端上 IDM 用户的 SUDO 访问权限	212
<b>第 21 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保在 IDM 中存在基于主机的访问控制规则</b>	<b>215</b>
21.1. IDM 中的基于主机的访问控制规则	215
21.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保在 IDM 中存在 HBAC 规则	215
<b>第 22 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 证书</b>	<b>217</b>
22.1. 使用 ANSIBLE 为 IDM 主机、服务和用户请求 SSL 证书	217
22.2. 使用 ANSIBLE 撤销 IDM 主机、服务和用户 SSL 的证书	218
22.3. 使用 ANSIBLE 恢复 IDM 用户、主机和服务的 SSL 证书	219
22.4. 使用 ANSIBLE 检索 IDM 用户、主机和服务 SSL 的证书	220
<b>第 23 章 IDM 中的 VAULT</b>	<b>222</b>
23.1. VAULT 及其益处	222
23.2. VAULT 所有者、成员和管理员	223
23.3. 标准、对称和非对称的 VAULT	223
23.4. 用户、服务和共享 VAULT	224
23.5. VAULT 容器	224
23.6. 基本 IDM VAULT 命令	224
23.7. 在 IDM 中安装密钥恢复授权	225
<b>第 24 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 用户库：存储和检索 SECRET</b>	<b>227</b>
24.1. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中存在标准用户库	227
24.2. 使用 ANSIBLE 将 SECRET 归档到 IDM 中的标准用户库中	228
24.3. 使用 ANSIBLE 从 IDM 中的标准用户库检索 SECRET	229
<b>第 25 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 服务库：存储和检索 SECRET</b>	<b>232</b>
25.1. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中存在非对称服务库	232
25.2. 使用 ANSIBLE 将成员服务添加到非对称库	234
25.3. 使用 ANSIBLE 将 IDM 服务 SECRET 存储在非对称库中	236
25.4. 使用 ANSIBLE 为 IDM 服务检索服务 SECRET	237
25.5. 在处于危险时使用 ANSIBLE 更改 IDM 服务 VAULT SECRET	240
25.6. 其它资源	243
<b>第 26 章 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中服务的存在或不存在</b>	<b>244</b>
26.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 中存在 HTTP 服务	244
26.2. 使用单个 ANSIBLE 任务确保在 IDM 客户端上的 IDM 中存在多个服务	245
26.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK，确保非 IDM 客户端上的 IDM 中存在 HTTP 服务	246
26.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保在没有 DNS 的 IDM 客户端上存在 HTTP 服务	248
26.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 服务条目中存在外部签名的证书	249
26.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来允许 IDM 用户、组、主机或主机组创建服务的 KEYTAB	251
26.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来允许 IDM 用户、组、主机或主机组检索服务的 KEYTAB	253
26.8. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保服务的 KERBEROS 主体别名存在	256
26.9. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 中没有 HTTP 服务	257
26.10. 其它资源	259



<b>第 27 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 中管理全局 DNS 配置</b> .....	<b>260</b>
27.1. IDM 如何确保 /ETC/RESOLV.CONF 中的全局转发器没有被 NETWORKMANAGER 删除	260
27.2. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中存在 DNS 全局转发器	261
27.3. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有 DNS 全局转发器	263
27.4. IPADNSCONFIG ANSIBLE-FREEIPA 模块中的 ACTION: MEMBER 选项	264
27.5. IDM 中的 DNS 转发策略	265
27.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM DNS 全局配置中设置了 FORWARD FIRST 策略	266
27.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM DNS 中禁用了全局转发器	268
27.8. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM DNS 中禁用了正向和反向查找区域的同步	269
<b>第 28 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来管理 IDM DNS 区域</b> .....	<b>271</b>
28.1. 支持的 DNS 区域类型	271
28.2. 主要 IDM DNS 区域的配置属性	272
28.3. 使用 ANSIBLE 来在 IDM DNS 中创建一个主区域	274
28.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来确保 IDM 中存在一个带有多个变量的主 DNS 区域	275
28.5. 在给定的 IP 地址时, 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来确保存在反向 DNS 查找区域	277
<b>第 29 章 使用 ANSIBLE 来管理 IDM 中的 DNS 位置</b> .....	<b>280</b>
29.1. 基于 DNS 的服务发现	280
29.2. DNS 位置的部署注意事项	281
29.3. DNS 生存时间(TTL)	281
29.4. 使用 ANSIBLE 来确保 IDM 位置存在	281
29.5. 使用 ANSIBLE 来确保 IDM 位置不存在	283
29.6. 其它资源	284
<b>第 30 章 在 IDM 中管理 DNS 转发</b> .....	<b>285</b>
30.1. IDM DNS 服务器的两个角色	285
30.2. IDM 中的 DNS 转发策略	285
30.3. 在 IDM WEB UI 中添加全局转发器	286
30.4. 在 CLI 中添加全局转发器	289
30.5. 在 IDM WEB UI 中添加 DNS 转发区域	290
30.6. 在 CLI 中添加一个 DNS 转发区域	293
30.7. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中建立 DNS 全局转发器	294
30.8. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中存在 DNS 全局转发器	295
30.9. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有 DNS 全局转发器	297
30.10. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中禁用了 DNS 全局转发器	299
30.11. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在 DNS 转发区域	300
30.12. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中 DNS 转发区域有多个转发器	302
30.13. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中禁用了 DNS 转发区	304
30.14. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有 DNS 转发区域	305
<b>第 31 章 使用 ANSIBLE 来管理 IDM 中的 DNS 记录</b> .....	<b>308</b>
31.1. IDM 中的 DNS 记录	308
31.2. 通用的 IPA DNSRECORD-* 选项	309
31.3. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在 A 和 AAAA DNS 记录	311
31.4. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在 A 和 PTR DNS 记录	313
31.5. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在多个 DNS 记录	314
31.6. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在多个 CNAME 记录	316
31.7. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在一个 SRV 记录	318
<b>第 32 章 使用 ANSIBLE 为 IDM 用户自动挂载 NFS 共享</b> .....	<b>321</b>
32.1. IDM 中的 AUTOFS 和自动挂载	321
32.2. 在 RED HAT IDENTITY MANAGEMENT 域中使用 KERBEROS 建立一个 NFS 服务器	322
32.3. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中配置自动挂载位置、映射和密钥	323

32.4. 使用 ANSIBLE 将 IDM 用户添加到拥有 NFS 共享的组中	325
32.5. 在 IDM 客户端上配置自动挂载	327
32.6. 验证 IDM 用户能否访问 IDM 客户端上的 NFS 共享	327
<b>第 33 章 使用 ANSIBLE 将 IDM 与 NIS 域和 NETGROUPS 集成</b>	<b>329</b>
33.1. NIS 及其优点	329
33.2. IDM 中的 NIS	329
33.3. IDM 中的 NIS NETGROUPS	329
33.4. 使用 ANSIBLE 确保 NETGROUP 存在	330
33.5. 使用 ANSIBLE 确保成员在 NETGROUP 中存在	331
33.6. 使用 ANSIBLE 确保一个成员在 NETGROUP 中不存在	332
33.7. 使用 ANSIBLE 确保 NETGROUP 不存在	333
<b>第 34 章 使用 ANSIBLE 在 IDM 中配置 HBAC 和 SUDO 规则</b>	<b>335</b>
<b>第 35 章 使用 ANSIBLE 将 IDM 用户的身份验证委派给外部身份提供程序</b>	<b>340</b>
35.1. 将 IDM 连接到外部 IDP 的好处	340
35.2. IDM 如何通过外部 IDP 融合登录	340
35.3. 使用 ANSIBLE 创建对外部身份提供程序的引用	341
35.4. 使用 ANSIBLE 启用 IDM 用户通过外部 IDP 进行身份验证	344
35.5. 以外部 IDP 用户身份检索 IDM TICKET-GRANTING TICKET	346
35.6. 以外部 IDP 用户身份通过 SSH 登录到 IDM 客户端	348
35.7. IPAIDP ANSIBLE 模块中的 PROVIDER 选项	349
<b>第 36 章 使用 RHEL 系统角色将 RHEL 系统直接集成到 AD</b>	<b>354</b>
36.1. AD_INTEGRATION RHEL 系统角色	354
36.2. 使用 AD_INTEGRATION RHEL 系统角色将 RHEL 系统直接连接到 AD	355



## 对红帽文档提供反馈

我们感谢您对我们文档的反馈。让我们了解如何改进它。

### 通过 Jira 提交反馈（需要帐户）

1. 登录到 [Jira](#) 网站。
2. 单击顶部导航栏中的 **Create**。
3. 在 **Summary** 字段中输入描述性标题。
4. 在 **Description** 字段中输入您对改进的建议。包括到文档相关部分的链接。
5. 点对话框底部的 **Create**。

# 第 1 章 ANSIBLE 术语

此标题中的章节使用官方 Ansible 术语。如果您不熟悉术语，请先阅读 [Ansible 上游官方文档](#)，然后再继续，特别是以下部分：

- [Ansible 部分中的基本概念](#) 概述了 Ansible 中最常使用的概念。
- [用户指南](#) 概述了开始使用 Ansible 时最常见的情况和问题，例如使用命令行；使用清单；与数据交互；编写任务、play 和 playbook；以及执行 playbook。
- [如何构建您的清单](#)，提供了有关如何设计清单的提示。清单 (inventory) 是 Ansible 用于针对基础架构中的多个受管节点或主机的一组列表。
- [Playbook 简介](#) 引入了 Ansible playbook 的概念，作为可重复和可重复使用的系统来管理配置、部署机器和部署复杂应用。
- [Ansible roles](#) 部分中介绍如何根据已知的文件结构自动加载变量、任务和处理程序。
- [Glossary](#) 解释了 Ansible 文档其中使用的术语。

## 第 2 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来安装身份管理服务

了解如何使用 [Ansible](#) 将系统配置为 IdM 服务器。将系统配置为 IdM 服务器建立 IdM 域并让系统向 IdM 客户端提供 IdM 服务。您可以使用 **ipaserver** Ansible 角色来管理部署。

### 先决条件

- 您了解了一般的 [Ansible](#) 和 IdM 概念。

### 2.1. ANSIBLE 及其安装 IDM 的优点

Ansible 是一个自动化工具，用于配置系统、部署软件和执行滚动更新。Ansible 包含对身份验证(IdM)的支持，您可以使用 Ansible 模块来自动执行安装任务，如 IdM 服务器、副本、客户端或整个 IdM 拓扑的设置。

#### 使用 Ansible 安装 IdM 的优点

以下列表提供了使用 Ansible 安装身份管理与手动安装的优点。

- 您不需要登录受管节点。
- 您不需要配置每个主机上的设置来单独部署。反之，您可以有一个清单文件来部署完整的集群。
- 您可以稍后重复将清单文件用于管理任务，例如添加用户和主机。即使与 IdM 相关的任务，也可以重复使用清单文件。

### 其它资源

- [自动化 Red Hat Identity Management 安装](#)
- [规划身份管理](#)
- [为 IdM 服务器安装准备系统](#)

### 2.2. 安装 ANSIBLE-FREEIPA 软件包

按照以下流程安装 **ansible-freeipa** 软件包，该软件包为安装和管理身份管理(IdM)提供 Ansible 角色和模块。

#### 先决条件

- 确定控制器是一个带有有效订阅的 Red Hat Enterprise Linux 系统。否则，请参阅官方 Ansible 文档 [安装指南](#) 来获取替代安装说明。
- 确保您可以通过 **SSH** 协议，从控制器访问受管节点。检查该受管节点是否已列在控制器的 `/root/.ssh/known_hosts` 文件中。

#### 流程

在 Ansible 控制器上使用以下步骤。

1. 如果您的系统在 RHEL 8.5 及更早版本中运行，请启用所需的软件仓库：

```
# subscription-manager repos --enable ansible-2.8-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

2. 如果您的系统在 RHEL 8.5 及更早版本中运行，请安装 **ansible** 软件包：

```
# yum install ansible
```

3. 安装 **ansible-freeipa** 软件包：

```
# yum install ansible-freeipa
```

角色和模块安装到 `/usr/share/ansible/roles/` 和 `/usr/share/ansible/plugins/modules` 目录中。

## 2.3. 在文件系统中的 ANSIBLE 角色位置

默认情况下，**ansible-freeipa** 角色安装到 `/usr/share/ansible/roles/` 目录。**ansible-freeipa** 软件包的结构如下：

- `/usr/share/ansible/roles/` 目录将 **ipaserver**、**ipareplica** 和 **ipaclient** 角色存储在 Ansible 控制器上。每个角色目录都会在 **README.md** Markdown 文件中保存示例、基本概述、有关角色的许可证和文档。

```
[root@server]# ls -l /usr/share/ansible/roles/
ipaclient
ipareplica
ipaserver
```

- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录将有关各个角色和拓扑的文档存储在 **README.md** Markdown 文件中。它还存储了 **playbooks/** 子目录。

```
[root@server]# ls -l /usr/share/doc/ansible-freeipa/
playbooks
README-client.md
README.md
README-replica.md
README-server.md
README-topology.md
```

- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/` 目录存储示例 playbook:

```
[root@server]# ls -l /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/
install-client.yml
install-cluster.yml
install-replica.yml
install-server.yml
uninstall-client.yml
uninstall-cluster.yml
uninstall-replica.yml
uninstall-server.yml
```

## 2.4. 为带有集成 DNS 和集成 CA 作为根 CA 的部署设置参数

完成这个流程，来在使用 IdM 集成 DNS 解决方案的环境中为安装带有集成 CA 作为根 CA 的 IdM 服务器配置清单文件。



## 注意

此流程中的清单使用 **INI** 格式。或者，也可以使用 **YAML** 或 **JSON** 格式。

## 流程

1. 创建 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ mkdir MyPlaybooks
```

2. 创建 `~/MyPlaybooks/inventory` 文件。
3. 打开清单文件进行编辑。指定您要用作 IdM 服务器的主机的完全限定域名(FQDN)。确保 FQDN 满足以下条件：
  - 只允许字母数字字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。
4. 指定 IdM 域和域信息。
5. 通过添加以下选项来指定您要使用集成的 DNS：

```
ipaserver_setup_dns=true
```

6. 指定 DNS 转发设置。选择以下选项之一：
  - 如果您希望安装程序使用 `/etc/resolv.conf` 文件中的正向解析器，请使用 `ipaserver_auto_forwarders=true` 选项。如果在 `/etc/resolv.conf` 文件中指定的名称服务器是 `localhost 127.0.0.1` 地址，或者位于虚拟私有网络中，并且您使用的 DNS 服务器通常无法从公共互联网访问，则不要使用这个选项。
  - 使用 `ipaserver_forwarders` 选项手动指定您的转发器。安装过程将转发器 IP 地址添加到安装的 IdM 服务器上的 `/etc/named.conf` 文件中。
  - 使用 `ipaserver_no_forwarders=true` 选项配置要使用的根 DNS 服务器。



## 注意

如果没有 DNS 转发器，您的环境会被隔离，且基础架构中的其他 DNS 域的名称不会被解析。

7. 指定 DNS 反向记录和区域设置。从以下选项中选择：
  - 使用 `ipaserver_allow_zone_overlap=true` 选项来允许创建（反向）区域，即使区已经可解析。
  - 使用 `ipaserver_reverse_zones` 选项来手动指定反向区域。
  - 如果您不希望安装程序创建反向 DNS 区域，请使用 `ipaserver_no_reverse=true` 选项。



## 注意

使用 IdM 管理反向区是可选的。您可以改为使用外部 DNS 服务来实现这一目的。



8. 指定 **admin** 和 **Directory Manager** 的密码。使用 Ansible Vault 来存储密码，并从 playbook 文件中引用 Vault 文件。另外，也可以更安全地指定清单文件中直接的密码。
9. （可选）指定要由 IdM 服务器使用的自定义 **firewalld** 区域。如果您没有设置自定义区，IdM 会将其服务添加到默认的 **firewalld** 区域中。预定义的默认区域是 **public**。



### 重要

指定的 **firewalld** 区域必须存在，并且是永久的。

### 包含所需服务器信息的清单文件示例（密码除外）

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=true
ipaserver_auto_forwarders=true
[...]
```

### 包含所需服务器信息（包括密码）的清单文件示例

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=true
ipaserver_auto_forwarders=true
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234

[...]
```

### 带有自定义 firewalld 区的清单文件示例

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=true
ipaserver_auto_forwarders=true
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234
ipaserver_firewalld_zone=custom zone
```

使用存储在 Ansible Vault 文件中的 admin 和 Directory Manager 密码设置 IdM 服务器的 playbook 示例

```

---
- name: Playbook to configure IPA server
  hosts: ipaserver
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present

```

### 使用清单文件中的 admin 和 Directory Manager 密码来设置 IdM 服务器的 playbook 示例

```

---
- name: Playbook to configure IPA server
  hosts: ipaserver
  become: true

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present

```

#### 其它资源

- man **ipa-server-install(1)**
- **/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-server.md**

## 2.5. 为带有外部 DNS 和集成 CA 作为根 CA 的部署设置参数

完成这个流程，来为在使用外部 DNS 解决方案的环境中安装带有集成 CA 作为根 CA 的 IdM 服务器配置清单文件。



#### 注意

此流程中的清单文件使用 **INI** 格式。或者，也可以使用 **YAML** 或 **JSON** 格式。


#### 流程

1. 创建 **~/MyPlaybooks/** 目录：

```
$ mkdir MyPlaybooks
```

2. 创建 **~/MyPlaybooks/inventory** 文件。
3. 打开清单文件进行编辑。指定您要用作 IdM 服务器的主机的完全限定域名(**FQDN**)。确保 **FQDN** 满足以下条件：
  - 只允许字母数字字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。

4. 指定 IdM 域和域信息。
5. 确保 `ipaserver_setup_dns` 选项被设为 `no` 或缺。
6. 指定 `admin` 和 `Directory Manager` 的密码。使用 Ansible Vault 来存储密码，并从 playbook 文件中引用 Vault 文件。另外，也可以更安全地指定清单文件中直接的密码。
7. (可选) 指定要由 IdM 服务器使用的自定义 `firewalld` 区域。如果您没有设置自定义区，IdM 会将其服务添加到默认的 `firewalld` 区域中。预定义的默认区域是 `public`。



### 重要

指定的 `firewalld` 区域必须存在，并且是永久的。

### 包含所需服务器信息的清单文件示例（密码除外）

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=no
[...]
```

### 包含所需服务器信息（包括密码）的清单文件示例

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=no
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234

[...]
```

### 带有自定义 `firewalld` 区的清单文件示例

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=no
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234
ipaserver_firewalld_zone=custom zone
```

## 使用存储在 Ansible Vault 文件中的 admin 和 Directory Manager 密码设置 IdM 服务器的 playbook 示例

```
---
- name: Playbook to configure IPA server
  hosts: ipaserver
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present
```

## 使用清单文件中的 admin 和 Directory Manager 密码来设置 IdM 服务器的 playbook 示例

```
---
- name: Playbook to configure IPA server
  hosts: ipaserver
  become: true

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present
```

### 其它资源

- `man ipa-server-install(1)`
- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-server.md`

## 2.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 将集成 CA 的 IDM 服务器部署为 ROOT CA

完成此流程，来使用 Ansible playbook 部署带有集成证书颁发机构(CA)作为根 CA 的 IdM 服务器。

### 先决条件

- 受管节点是一个具有静态 IP 地址和可正常工作的软件包管理器的 Red Hat Enterprise Linux 8 系统。
- 您已通过选择以下流程之一设置了与您的场景相应的参数：
  - [带有集成 DNS 的流程](#)
  - [带有外部 DNS 的流程](#)

### 流程

1. 运行 Ansible playbook:

```
$ ansible-playbook -i ~/MyPlaybooks/inventory ~/MyPlaybooks/install-server.yml
```

2. 选择以下选项之一：

- 如果您的 IdM 部署使用外部 DNS：将包含在 `/tmp/ipa.system.records.UFRPto.db` 文件中的 DNS 资源记录添加到现有的外部 DNS 服务器中。更新 DNS 记录的过程因特定的 DNS 解决方案而异。

```
...
Restarting the KDC
Please add records in this file to your DNS system:
/tmp/ipa.system.records.UFRBto.db
Restarting the web server
...
```



### 重要

在将 DNS 记录添加到现有 DNS 服务器之前，服务器安装不会完成。

- 如果您的 IdM 部署使用集成的 DNS:
  - 将父域中的 DNS 委托程序添加到 IdM DNS 域。例如，如果 IdM DNS 域是 `idm.example.com`，请在 `example.com` 父域中添加一个名字服务器(NS)记录。



### 重要

每次安装 IdM DNS 服务器后都会重复这个步骤。

- 将时间服务器的 `_ntp._udp` 服务(SRV)记录添加到您的 IdM DNS。IdM DNS 中新安装的 IdM 服务器的时间服务器的 SRV 记录可确保将来的副本和客户端安装会自动配置为与此主 IdM 服务器使用的时间服务器同步。

## 2.7. 为带有集成 DNS 和外部 CA 作为根 CA 的部署设置参数

完成这个流程，来为在使用 IdM 集成 DNS 解决方案的环境中安装带有外部 CA 作为根 CA 的 IdM 服务器配置清单文件。



### 注意

此流程中的清单文件使用 **INI** 格式。或者，也可以使用 **YAML** 或 **JSON** 格式。

### 流程

1. 创建 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ mkdir MyPlaybooks
```

2. 创建 `~/MyPlaybooks/inventory` 文件。
3. 打开清单文件进行编辑。指定您要用作 IdM 服务器的主机的完全限定域名(FQDN)。确保 FQDN 满足以下条件：
  - 只允许字母数字字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。
4. 指定 IdM 域和域信息。

5. 通过添加以下选项来指定您要使用集成的 DNS ：

**ipaserver\_setup\_dns=true**

6. 指定 DNS 转发设置。选择以下选项之一 ：

- 如果您希望安装过程使用 `/etc/resolv.conf` 文件中的正向解析器，请使用 **ipaserver\_auto\_forwarders=true** 选项。如果 `/etc/resolv.conf` 文件中指定的名字服务器是 `localhost 127.0.0.1` 地址，或者如果您在虚拟私有网络中，并且您使用的 DNS 服务器通常无法从公共互联网访问，则不建议使用此选项。
- 使用 **ipaserver\_forwarders** 选项手动指定您的转发器。安装过程将转发器 IP 地址添加到安装的 IdM 服务器上的 `/etc/named.conf` 文件中。
- 使用 **ipaserver\_no\_forwarders=true** 选项配置要使用的根 DNS 服务器。



#### 注意

如果没有 DNS 转发器，您的环境会被隔离，且基础架构中的其他 DNS 域的名称不会被解析。

7. 指定 DNS 反向记录和区域设置。从以下选项中选择 ：

- 使用 **ipaserver\_allow\_zone\_overlap=true** 选项来允许创建（反向）区域，即使区已经可解析。
- 使用 **ipaserver\_reverse\_zones** 选项来手动指定反向区域。
- 如果您不希望安装过程创建反向 DNS 区域，请使用 **ipaserver\_no\_reverse=true** 选项。




#### 注意

使用 IdM 管理反向区是可选的。您可以改为使用外部 DNS 服务来实现这一目的。

8. 指定 **admin** 和 **Directory Manager** 的密码。使用 Ansible Vault 来存储密码，并从 playbook 文件中引用 Vault 文件。另外，也可以更安全地指定清单文件中直接的密码。

9. （可选）指定要由 IdM 服务器使用的自定义 **firewalld** 区域。如果您没有设置自定义区，IdM 会将其服务添加到默认的 **firewalld** 区中。预定义的默认区域是 **public**。



#### 重要

指定的 **firewalld** 区域必须存在，并且是永久的。

### 包含所需服务器信息的清单文件示例（密码除外）

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
```

```

ipaserver_setup_dns=true
ipaserver_auto_forwarders=true
[...]

```

### 包含所需服务器信息（包括密码）的清单文件示例

```

[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=true
ipaserver_auto_forwarders=true
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234

[...]

```

### 带有自定义 firewalld 区的清单文件示例

```

[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=true
ipaserver_auto_forwarders=true
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234
ipaserver_firewalld_zone=custom zone

[...]

```

10. 为安装的第一个步骤创建一个 playbook。输入有关生成证书签名请求(CSR)，并将其从控制器复制到受管节点的说明。

```

---
- name: Playbook to configure IPA server Step 1
  hosts: ipaserver
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml
  vars:
    ipaserver_external_ca: true

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present

  post_tasks:
  - name: Copy CSR /root/ipa.csr from node to "{{ groups.ipaserver[0] + '-ipa.csr' }}"
    fetch:

```

```

src: /root/ipa.csr
dest: "{{ groups.ipaserver[0] + '-ipa.csr' }}"
flat: true

```

- 为安装的最后步骤创建另一个 playbook。

```

---
- name: Playbook to configure IPA server Step 2
  hosts: ipaserver
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml
  vars:
    ipaserver_external_cert_files:
    - "/root/servercert20240601.pem"
    - "/root/cacert.pem"

  pre_tasks:
  - name: Copy "{{ groups.ipaserver[0] }}-{{ item }}" to "/root/{{ item }}" on node
    ansible.builtin.copy:
      src: "{{ groups.ipaserver[0] }}-{{ item }}"
      dest: "/root/{{ item }}"
      force: true
      with_items:
      - servercert20240601.pem
      - cacert.pem

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present

```

## 其它资源

- `man ipa-server-install(1)`
- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-server.md`

## 2.8. 为带有外部 DNS 和外部 CA 作为根 CA 的部署设置参数

完成这个流程，来为在使用外部 DNS 解决方案的环境中安装带有外部 CA 作为根 CA 的 IdM 服务器配置清单文件。



### 注意

此流程中的清单文件使用 **INI** 格式。或者，也可以使用 **YAML** 或 **JSON** 格式。

## 流程

- 创建 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ mkdir MyPlaybooks
```

- 创建 `~/MyPlaybooks/inventory` 文件。



3. 打开清单文件进行编辑。指定您要用作 IdM 服务器的主机的完全限定域名(FQDN)。确保 FQDN 满足以下条件：
  - 只允许字母数字字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。
4. 指定 IdM 域和域信息。
5. 确保 `ipaserver_setup_dns` 选项被设为 `no` 或空缺。
6. 指定 `admin` 和 `Directory Manager` 的密码。使用 Ansible Vault 来存储密码，并从 playbook 文件中引用 Vault 文件。另外，也可以更安全地指定清单文件中直接的密码。
7. (可选) 指定要由 IdM 服务器使用的自定义 `firewalld` 区域。如果您没有设置自定义区，IdM 会将其服务添加到默认的 `firewalld` 区域中。预定义的默认区域是 `public`。



### 重要

指定的 `firewalld` 区域必须存在，并且是永久的。

### 包含所需服务器信息的清单文件示例（密码除外）

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=no
[...]
```

### 包含所需服务器信息（包括密码）的清单文件示例

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
ipaserver_setup_dns=no
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234

[...]
```

### 带有自定义 `firewalld` 区的清单文件示例

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[ipaserver:vars]
ipaserver_domain=idm.example.com
ipaserver_realm=IDM.EXAMPLE.COM
```

```

ipaserver_setup_dns=no
ipaadmin_password=MySecretPassword123
ipadm_password=MySecretPassword234
ipaserver_firewalld_zone=custom zone

```

```
[...]
```

- 为安装的第一个步骤创建一个 playbook。输入有关生成证书签名请求(CSR)，并将其从控制器复制到受管节点的说明。

```

---
- name: Playbook to configure IPA server Step 1
  hosts: ipaserver
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml
  vars:
    ipaserver_external_ca: true

  roles:
  - role: ipaserver
    state: present

  post_tasks:
  - name: Copy CSR /root/ipa.csr from node to "{{ groups.ipaserver[0] + '-ipa.csr' }}"
    fetch:
      src: /root/ipa.csr
      dest: "{{ groups.ipaserver[0] + '-ipa.csr' }}"
      flat: true

```

- 为安装的最后步骤创建另一个 playbook。

```

---
- name: Playbook to configure IPA server Step 2
  hosts: ipaserver
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml
  vars:
    ipaserver_external_cert_files:
      - "/root/servercert20240601.pem"
      - "/root/cacert.pem"

  pre_tasks:
  - name: Copy "{{ groups.ipaserver[0] }}-{{ item }}" to "/root/{{ item }}" on node
    ansible.builtin.copy:
      src: "{{ groups.ipaserver[0] }}-{{ item }}"
      dest: "/root/{{ item }}"
      force: true
    with_items:
      - servercert20240601.pem
      - cacert.pem

```

```
roles:
- role: ipaserver
  state: present
```

### 其它资源

- [安装 IdM 服务器：在不集成 DNS 的情况下，使用外部 CA 作为 root CA](#)
- man `ipa-server-install(1)`
- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-server.md`

## 2.9. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 将外部 CA 部署 IDM 服务器作为 ROOT CA

完成此流程，来使用 Ansible playbook 部署具有外部证书颁发机构(CA)作为根 CA 的 IdM 服务器。

### 先决条件

- 受管节点是一个具有静态 IP 地址和可正常工作的软件包管理器的 Red Hat Enterprise Linux 8 系统。
- 您已通过选择以下流程之一设置了与您的场景相应的参数：
  - [带有集成 DNS 的流程](#)
  - [带有外部 DNS 的流程](#)

### 流程

1. 使用安装第一步的说明运行 Ansible playbook，如 `install-server-step1.yml`：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i ~/MyPlaybooks/inventory
~/MyPlaybooks/install-server-step1.yml
```

2. 在控制器上找到 `ipa.csr` 证书签名请求文件，并提交给外部的 CA。
3. 将外部 CA 签名的 IdM CA 证书放在控制器文件系统中，以便下一步中的 playbook 可以找到它。
4. 使用安装最后一步的说明运行 Ansible playbook，如 `install-server-step2.yml`：

```
$ ansible-playbook -v -i ~/MyPlaybooks/inventory ~/MyPlaybooks/install-server-
step2.yml
```


5. 选择以下选项之一：

- 如果您的 IdM 部署使用外部 DNS：将包含在 `/tmp/ipa.system.records.UFRPto.db` 文件中的 DNS 资源记录添加到现有的外部 DNS 服务器中。更新 DNS 记录的过程因特定的 DNS 解决方案而异。

```
...
Restarting the KDC
Please add records in this file to your DNS system:
```

/tmp/ipa.system.records.UFRBto.db  
Restarting the web server

...



### 重要

在将 DNS 记录添加到现有 DNS 服务器之前，服务器安装不会完成。

- 如果您的 IdM 部署使用集成的 DNS:
  - 将父域中的 DNS 委托程序添加到 IdM DNS 域。例如，如果 IdM DNS 域是 *idm.example.com*，请在 *example.com* 父域中添加一个名字服务器(NS)记录。



### 重要

每次安装 IdM DNS 服务器后都会重复这个步骤。

- 将时间服务器的 `_ntp._udp` 服务(SRV)记录添加到您的 IdM DNS。IdM DNS 中新安装的 IdM 服务器的时间服务器的 SRV 记录可确保将来的副本和客户端安装会自动配置为与此主 IdM 服务器使用的时间服务器同步。

## 2.10. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 服务器



### 注意

在现有的身份管理(IdM)部署中，**副本** 和 **服务器** 是可交换的术语。

完成此流程，使用 Ansible playbook 来卸载 IdM 副本。在本例中：

- 从 `server123.idm.example.com` 卸载 IdM 配置。
- `server123.idm.example.com` 和关联的主机条目从 IdM 拓扑中删除。

### 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。在本例中，FQDN 是 `server123.idm.example.com`。
  - 您已将 `ipaadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
  - 要使 `ipaserver_remove_from_topology` 选项可以工作，系统必须运行在 RHEL 8.9 或更高版本上。
- 在受管节点上：
  - 系统在 RHEL 8 上运行。

## 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `uninstall-server.yml` :

```
---
- name: Playbook to uninstall an IdM replica
  hosts: ipaserver
  become: true

  roles:
  - role: ipaserver
    ipaserver_remove_from_domain: true
    state: absent
```

`ipaserver_remove_from_domain` 选项从 IdM 拓扑中取消主机注册。



### 注意

如果 `server123.idm.example.com` 的删除导致断开连接的拓扑，则删除操作将被中止。如需更多信息，请参阅 [如果这会导致断开连接的拓扑，请使用 Ansible playbook 卸载 IdM 服务器。](#)

2. 卸载副本 :

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/inventory <path_to_playbooks_directory>/uninstall-
server.yml
```

3. 确保指向 `server123.idm.example.com` 的所有名称服务器(NS) DNS 记录都从 DNS 区域中删除。无论您使用由 IdM 还是外部 DNS 管理的集成 DNS，这个均适用。有关如何从 IdM 中删除 DNS 记录的更多信息，请参阅 [在 IdM CLI 中删除 DNS 记录。](#)

## 2.11. 如果这会导致断开连接的拓扑，请使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 服务器



### 注意

在现有的身份管理(IdM)部署中，**副本** 和 **服务器** 是可交换的术语。

完成此流程，使用 Ansible playbook 卸载 IdM 副本，即使这会导致断开连接的 IdM 拓扑。在示例中，`server456.idm.example.com` 用于从拓扑中删除副本和 FQDN 为 `server123.idm.example.com` 的 `server123.idm.example.com` 的相关的主机条目，使某些副本与 `server456.idm.example.com` 以及拓扑的其余部分断开连接。



### 注意

如果只使用 `remove_server_from_domain` 从拓扑中删除副本不会导致断开连接的拓扑，则不需要其他选项。如果结果是断开连接的拓扑，您必须指定您要保留域的哪一部分。在这种情况下，您必须执行以下操作：

- 指定 `ipaserver_remove_on_server` 值。
- 将 `ipaserver_ignore_topology_disconnect` 设置为 True。

## 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 系统运行在 RHEL 8.9 或更高版本上。
  - 您已安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。在本例中，FQDN 是 `server123.idm.example.com`。
  - 您已将 `ipadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- 在受管节点上：
  - 系统在 8 或更高版本中运行。

## 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `uninstall-server.yml`：

```
---
- name: Playbook to uninstall an IdM replica
  hosts: ipaserver
  become: true

  roles:
  - role: ipaserver
    ipaserver_remove_from_domain: true
    ipaserver_remove_on_server: server456.idm.example.com
    ipaserver_ignore_topology_disconnect: true
    state: absent
```



### 注意

正常情况下，如果删除 `server123` 不会造成断开连接的拓扑：如果 `ipaserver_remove_on_server` 的值没有设置，则 `server123` 上的副本会使用 `server123` 的复制协议自动删除。

2. 卸载副本：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/hosts <path_to_playbooks_directory>/uninstall-
server.yml
```

3. 确保指向 `server123.idm.example.com` 的所有名称服务器(NS) DNS 记录都从 DNS 区域中删除。无论您使用由 IdM 还是外部 DNS 管理的集成 DNS，这个均适用。有关如何从 IdM 中删除 DNS 记录的更多信息，请参阅 [在 IdM CLI 中删除 DNS 记录](#)。

## 2.12. 其它资源

- [规划副本拓扑](#)

- 使用 Ansible playbook 备份和恢复 IdM 服务器
- 清单基础知识：格式、主机和组

## 第 3 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 安装身份管理副本

使用 [Ansible](#) 将其注册到 IdM 域来将系统配置为 IdM 副本，并让系统在域中的 IdM 服务器上使用 IdM 服务。

部署是由 **ipareplica** Ansible 角色来管理的。该角色可以使用自动发现模式来识别 IdM 服务器、域和其他设置。但是，如果您在类似层的模式中部署多个副本，在不同时间部署不同的副本组，则必须为每个组定义特定的服务器或副本。

### 先决条件

- 您已在 Ansible 控制节点上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
- 您了解了一般的 [Ansible](#) 和 IdM 概念。
- 您已 [计划部署中的副本拓扑](#)。

### 3.1. 指定用于安装 IDM 副本的基础、服务器和客户端变量

完成这个步骤来配置用于安装 IdM 副本的清单文件。

#### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。

#### 流程

1. 打开清单文件进行编辑。指定主机的完全限定域名(FQDN)来成为 IdM 副本。FQDN 必须是有效的 DNS 名称：
  - 仅允许数字、字母字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。

#### 仅定义副本 FQDN 的简单清单主机文件示例

```
[ipareplicas]
replica1.idm.example.com
replica2.idm.example.com
replica3.idm.example.com
[...]
```

如果 IdM 服务器已经部署，且在 IdM DNS 区中正确设置了 SRV 记录，那么脚本会自动发现所有其他必需的值。

2. [可选] 根据您的拓扑设计方式在清单文件中提供额外的信息：

#### 场景 1

如果要避免自动发现，并且使 **[ipareplicas]** 部分中列出的所有副本都使用特定的 IdM 服务器，请在清单文件的 **[ipaservers]** 部分中设置服务器。



## 带有 IdM 服务器 FQDN 和定义的副本的清单主机文件示例

```
[ipaservers]
server.idm.example.com

[ipareplicas]
replica1.idm.example.com
replica2.idm.example.com
replica3.idm.example.com
[...]
```

### 场景 2

或者，如果您想避免自动发现，但希望使用特定的服务器来部署特定副本，请分别在清单文件的 **[ipareplicas]** 部分中为特定副本设置服务器。

### 为特定副本定义了特定 IdM 服务器的清单文件示例

```
[ipaservers]
server.idm.example.com
replica1.idm.example.com

[ipareplicas]
replica2.idm.example.com
replica3.idm.example.com ipareplica_servers=replica1.idm.example.com
```

在上例中，**replica3.idm.example.com** 使用已部署的 **replica1.idm.example.com** 作为其复制源。

### 场景 3

如果您在一个批处理中部署多个副本，并且时间是您关心的问题，那么多层副本部署可能对您很有用。在清单文件中定义特定的副本组，如 **[ipareplicas\_tier1]** 和 **[ipareplicas\_tier2]**，并在 **install-replica.yml** playbook 中为每个组设计单独的 play。

### 定义了副本层的清单文件示例

```
[ipaservers]
server.idm.example.com

[ipareplicas_tier1]
replica1.idm.example.com

[ipareplicas_tier2]
replica2.idm.example.com \
ipareplica_servers=replica1.idm.example.com,server.idm.example.com
```

将使用 **ipareplica\_servers** 中的第一个条目。第二个条目将用作回退选项。在使用多个层来部署 IdM 副本时，您必须在 playbook 中有单独的任务来首先从 tier1 部署副本，然后从 tier2 部署副本。

### 为不同副本组使用不同 play 的 playbook 文件示例

```
---
- name: Playbook to configure IPA replicas (tier1)
```

```

hosts: ipareplicas_tier1
become: true

roles:
- role: ipareplica
  state: present

- name: Playbook to configure IPA replicas (tier2)
  hosts: ipareplicas_tier2
  become: true

roles:
- role: ipareplica
  state: present

```

### 3. [可选] 提供有关 **firewalld** 和 DNS 的更多信息：

#### 场景 1

如果您希望副本使用指定的 **firewalld** 区，如内部区，您可以在清单文件中指定它。如果您没有设置自定义区，IdM 会将其服务添加到默认的 **firewalld** 区域中。预定义的默认区域是 **public**。



#### 重要

指定的 **firewalld** 区域必须存在，并且是永久的。

#### 带有自定义 **firewalld** 区域的简单清单主机文件示例

```

[ipaservers]
server.idm.example.com

[ipareplicas]
replica1.idm.example.com
replica2.idm.example.com
replica3.idm.example.com
[...]

[ipareplicas:vars]
ipareplica_firewalld_zone=custom zone

```

#### 场景 2

如果您希望副本托管 IdM DNS 服务，请将 **ipareplica\_setup\_dns=true** 行添加到 **[ipareplicas:vars]** 部分。另外，请指定您是否要使用每服务器 DNS 转发器：

- 要配置每服务器转发器，请将 **ipareplica\_forwarders** 变量和字符串列表添加到 **[ipareplicas:vars]** 部分，例如：**ipareplica\_forwarders=192.0.2.1,192.0.2.2**
- 若要配置无每服务器转发器，请将以下行添加到 **[ipareplicas:vars]** 部分：  
**ipareplica\_no\_forwarders=true**。
- 要根据副本的 **/etc/resolv.conf** 文件中列出的转发器配置每服务器转发器，请将 **ipareplica\_auto\_forwarders** 变量添加到 **[ipareplicas:vars]** 部分。

## 带有在副本上设置 DNS 和每个服务器转发器的指令的清单文件示例

```
[ipaservers]
server.idm.example.com

[ipareplicas]
replica1.idm.example.com
replica2.idm.example.com
replica3.idm.example.com
[...]

[ipareplicas:vars]
ipareplica_setup_dns=true
ipareplica_forwarders=192.0.2.1,192.0.2.2
```

## 场景 3

使用 `ipaclient_configure_dns_resolve` 和 `ipaclient_dns_servers` 选项指定 DNS 解析器，以简化集群部署。这在您的 IdM 部署使用集成的 DNS 时特别有用：

指定 DNS 解析器的清单文件片段：

```
[...]
[ipaclient:vars]
ipaclient_configure_dns_resolver=true
ipaclient_dns_servers=192.168.100.1
```



## 注意

`ipaclient_dns_servers` 列表必须仅包含 IP 地址。主机名不允许。

## 其它资源

- `/usr/share/ansible/roles/ipareplica/README.md`

## 3.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 指定用于安装 IDM 副本的凭证

完成这个步骤来配置安装 IdM 副本的授权。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。

## 流程

1. 指定 **授权部署副本的用户的密码**，如 IdM **admin**。
  - 红帽建议使用 Ansible Vault 来存储密码，并从 playbook 文件引用 Vault 文件，如 `install-replica.yml`：

## 使用来自清单文件和 Ansible Vault 文件中的密码的主体的 playbook 文件示例

```
- name: Playbook to configure IPA replicas
  hosts: ipareplicas
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml

  roles:
  - role: ipareplica
    state: present
```

有关如何使用 Ansible Vault 的详细信息，请参阅官方 [Ansible Vault](#) 文档。

- 直接在清单文件中提供 **admin** 的凭证不太安全。请在清单文件的 **[ipareplicas:vars]** 部分中使用 **ipadmin\_password** 选项。然后，清单文件和 **install-replica.yml** playbook 文件类似如下：

### 清单 hosts.replica 文件示例

```
[...]
[ipareplicas:vars]
ipadmin_password=Secret123
```

## 使用清单文件中的主体和密码的 playbook 示例

```
- name: Playbook to configure IPA replicas
  hosts: ipareplicas
  become: true

  roles:
  - role: ipareplica
    state: present
```

- 或者，在清单文件中提供授权直接部署副本的另一个用户的凭证也不太安全。要指定不同的授权用户，请使用 **ipadmin\_principal** 选项作为用户名，使用 **ipadmin\_password** 选项作为密码。然后，清单文件和 **install-replica.yml** playbook 文件类似如下：

### 清单 hosts.replica 文件示例

```
[...]
[ipareplicas:vars]
ipadmin_principal=my_admin
ipadmin_password=my_admin_secret123
```

## 使用清单文件中的主体和密码的 playbook 示例

```
- name: Playbook to configure IPA replicas
  hosts: ipareplicas
  become: true
```

```
roles:
- role: ipareplica
state: present
```

#### 其它资源

- [/usr/share/ansible/roles/ipareplica/README.md](#)

### 3.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 部署 IDM 副本

完成此流程，使用 Ansible playbook 来部署 IdM 副本。

#### 先决条件

- 受管节点是一个具有静态 IP 地址和可正常工作的软件包管理器的 Red Hat Enterprise Linux 8 系统。
- 您已经配置了 [安装 IdM 副本的清单文件](#)。
- 您已经配置了 [安装 IdM 副本的授权](#)。

#### 流程

- 运行 Ansible playbook:

```
$ ansible-playbook -i ~/MyPlaybooks/inventory ~/MyPlaybooks/install-replica.yml
```

### 3.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 副本



#### 注意

在现有的身份管理(IdM)部署中，**副本** 和 **服务器** 是可交换的术语。有关如何卸载 IdM 服务器的详情，请参考 [使用 Ansible playbook 卸载 IdM 服务器](#)，或 [使用 Ansible playbook 卸载 IdM 服务器](#)，即使这会导致断开连接的拓扑。

#### 其它资源

- [IdM 服务器和客户端简介](#)

## 第 4 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 安装身份管理客户端

了解如何使用 [Ansible](#) 将系统配置为身份管理(IdM)客户端。将系统配置为 IdM 客户端将其注册到 IdM 域中，并让系统在域中的 IdM 服务器中使用 IdM 服务。

部署是由 **ipaclient** Ansible 角色来管理的。默认情况下，该角色使用 autodiscovery 模式来识别 IdM 服务器、域和其他设置。角色可以被修改为使用 Ansible playbook 使用指定的设置，例如在清单文件中。

### 先决条件

- 您已在 Ansible 控制节点上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您了解了一般的 [Ansible](#) 和 IdM 概念。

### 4.1. 为自动发现客户端安装模式设置清单文件的参数

要使用 Ansible playbook 安装身份管理(IdM)客户端，请在清单文件中配置目标主机参数，如 **inventory**：

- 有关主机的信息
- 任务的授权

根据您拥有的清单插件，清单文件可以采用多种格式。**INI** 格式是 Ansible 的默认值之一，如下例中使用。



#### 注意

要在 RHEL 中将智能卡与图形用户界面搭配使用，请确保在 Ansible playbook 中包含 **ipaclient\_mkhome** 变量。

### 流程

1. 打开清单文件 进行编辑。
2. 指定主机的完全限定主机名(FQDN)，使其成为 IdM 客户端。完全限定域名必须是有效的 DNS 名称：
  - 仅允许数字、字母字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。不允许使用大写字母。

如果在 IdM DNS 区域中正确设置了 SRV 记录，该脚本会自动发现所有其他必要的值。

#### 只带有客户端 FQDN 定义的简单的清单主机文件示例

```
[ipaclients]
client.idm.example.com
[...]
```

3. 指定注册客户端的凭证。可用的验证方法如下：
  - 注册 客户端的用户权限的密码。这是默认选项。
    - 红帽建议使用 Ansible Vault 来存储密码。并从 playbook 文件引用 Vault 文件。如

- 本指南仅使用 Ansible Vault 存储密码的，另外 playbook 文件使用 Vault 文件，如 **install-client.yml**：

### 使用来自清单文件和 Ansible Vault 文件中的密码的主体的 playbook 文件示例

```
- name: Playbook to configure IPA clients with username/password
  hosts: ipaclients
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml

  roles:
  - role: ipaclient
    state: present
```

- 在 **inventory/hosts** 文件的 **[ipaclients:vars]** 部分中使用 **ipaadmin\_password** 选项来提供 **admin** 的凭证不太安全。或者，指定不同的授权用户，请使用 **ipaadmin\_principal** 选项作为用户名，使用 **ipaadmin\_password** 选项作为密码。然后，**inventory/hosts** 清单文件和 **install-client.yml** playbook 文件类似如下：

### 清单主机文件示例

```
[...]
[ipaclients:vars]
ipaadmin_principal=my_admin
ipaadmin_password=Secret123
```

### 使用清单文件中的主体和密码的 Playbook 示例

```
- name: Playbook to unconfigure IPA clients
  hosts: ipaclients
  become: true

  roles:
  - role: ipaclient
    state: true
```

- 之前注册的客户端 **keytab**，（如果其仍然可用）：
 

如果系统之前作为身份管理客户端注册，则可以使用这个选项。要使用此身份验证方法，请取消 **#ipaclient\_keytab** 选项的注释，指定存储 keytab 的文件的路径，例如在 **inventory/hosts** 的 **[ipaclient:vars]** 部分。
  - 在注册过程中生成的随机一次性密码 (OTP)。要使用此身份验证方法，请在清单文件中使用 **ipaclient\_use\_otp=true** 选项。例如，您可以取消 **inventory/hosts** 文件的 **[ipaclients:vars]** 部分中的 **ipaclient\_use\_otp=true** 选项的注释。请注意，对于 OTP，还必须指定以下选项之一：
    - 授权注册客户端的用户的密码，例如，为 **inventory/hosts** 文件的 **[ipaclients:vars]** 部分的 **ipaadmin\_password** 提供值。
    - admin keytab，例如，为 **inventory/hosts** 的 **[ipaclients:vars]** 部分中的 **ipaadmin\_keytab** 提供值。
4. [可选] 使用 **ipaclient\_configure\_dns\_resolve** 和 **ipaclient\_dns\_servers** 选项（如果可用的话）指定 DNS 解析器，以简化集群部署。这在您的 IdM 部署使用集成的 DNS 时特别有用：

### 指定 DNS 解析器的清单文件片段：

```
[...]
[ipaclients:vars]
ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
ipaclient_domain=idm.example.com
ipaclient_configure_dns_resolver=true
ipaclient_dns_servers=192.168.100.1
```



#### 注意

**ipaclient\_dns\_servers** 列表必须仅包含 IP 地址。主机名不允许。

- 从 RHEL 8.9 开始，您还可以指定 **ipaclient\_subid: true** 选项，以便为 IdM 级别上的 IdM 用户配置 subid 范围。

### 其它资源

- [/usr/share/ansible/roles/ipaclient/README.md](#)
- [手动管理 subID 范围](#)

## 4.2. 当在客户端安装过程中无法自动发现时设置清单文件的参数

要使用 Ansible playbook 安装身份管理客户端，请在清单文件,如 **inventory/hosts** 中配置目标主机参数：

- 有关主机、IdM 服务器和 IdM 域或 IdM 领域的信息
- 任务的授权

根据您拥有的清单插件，清单文件可以采用多种格式。**INI** 格式是 Ansible 的默认值之一，如下例中使用。



#### 注意

要在 RHEL 中将智能卡与图形用户界面搭配使用，请确保在 Ansible playbook 中包含 **ipaclient\_mkhome** 变量。

### 流程

- 指定主机的完全限定主机名(FQDN)，使其成为 IdM 客户端。完全限定域名必须是有效的 DNS 名称：
  - 仅允许数字、字母字符和连字符(-)。例如，不允许使用下划线，这可能导致 DNS 失败。
  - 主机名必须都是小写。不允许使用大写字母。
- 在 **inventory/hosts** 文件的相关部分中指定其他选项：
  - **[ipaservers]** 部分中服务器的 FQDN，用于指示客户端将注册到哪个 IdM 服务器
  - 以下两个选项之一：
    - **[ipaclients:vars]** 部分中的 **ipaclient\_domain** 选项，用来指示客户端将注册到的 IdM 服务器的 DNS 域名



- **[ipaclients:vars]** 部分中的 **ipaclient\_realm** 选项，用于指示 IdM 服务器控制的 Kerberos 域的名称

#### 带有客户端 FQDN、服务器 FQDN 和定义的域的清单主机文件示例

```
[ipaclients]
client.idm.example.com

[ipaservers]
server.idm.example.com

[ipaclients:vars]
ipaclient_domain=idm.example.com
[...]
```

3. 指定注册客户端的凭证。可用的验证方法如下：

- 注册 **客户端的用户权限的密码**。这是默认选项。
  - 红帽建议使用 Ansible Vault 来存储密码，并从 playbook 文件引用 Vault 文件，如 **install-client.yml**：

#### 使用来自清单文件和 Ansible Vault 文件中的密码的主体的 playbook 文件示例

```
- name: Playbook to configure IPA clients with username/password
  hosts: ipaclients
  become: true
  vars_files:
  - playbook_sensitive_data.yml

  roles:
  - role: ipaclient
    state: present
```

- 不太安全的是，使用 **inventory/hosts** 文件的 **[ipaclients:vars]** 部分中的 **ipaadmin\_password** 选项提供 **admin** 的凭证。或者，指定不同的授权用户，请使用 **ipaadmin\_principal** 选项作为用户名，使用 **ipaadmin\_password** 选项作为密码。**install-client.yml** playbook 文件类似如下：

#### 清单主机文件示例

```
[...]
[ipaclients:vars]
ipaadmin_principal=my_admin
ipaadmin_password=Secret123
```

#### 使用清单文件中的主体和密码的 Playbook 示例

```
- name: Playbook to unconfigure IPA clients
  hosts: ipaclients
  become: true

  roles:
  - role: ipaclient
    state: true
```

- 
- 之前注册的客户端 `keytab`，如果仍然可用：  
如果系统之前作为身份管理客户端注册，则可以使用这个选项。要使用此身份验证方法，请取消 `ipaclient_keytab` 选项的注释，指定存储 `keytab` 的文件的完整路径，例如在 `inventory/hosts` 的 `[ipaclient:vars]` 部分。
- 在注册过程中生成的随机一次性密码 (OTP)。要使用此身份验证方法，请在清单文件中使用 `ipaclient_use_otp=true` 选项。例如，您可以取消 `inventory/hosts` 文件的 `[ipaclients:vars]` 部分中的 `#ipaclient_use_otp=true` 选项的注释。请注意，对于 OTP，还必须指定以下选项之一：
  - 授权注册客户端的用户的密码，例如，为 `inventory/hosts` 文件的 `[ipaclients:vars]` 部分的 `ipaadmin_password` 提供值。
  - `admin keytab`，例如，为 `inventory/hosts` 的 `[ipaclients:vars]` 部分中的 `ipaadmin_keytab` 提供值。
- 4. 从 RHEL 8.9 开始，您还可以指定 `ipaclient_subid: true` 选项，以便为 IdM 级别上的 IdM 用户配置 `subid` 范围。

### 其它资源

- [/usr/share/ansible/roles/ipaclient/README.md](#)
- [手动管理 subID 范围](#)

## 4.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 进行 IDM 客户端注册的授权选项

您可以使用以下任一方法授权 IdM 客户端注册：

- 授权注册客户端的用户密码：存储在 Ansible vault 中的密码
- 授权注册客户端的用户密码：存储在清单文件中的密码
- 一个随机的一次性密码(OTP)+ 管理员密码
- 一个随机的一次性密码(OTP)+ `admin keytab`
- 之前注册中的客户端 `keytab`

以下是这些方法的清单文件和 `install-client.yml` playbook 文件示例：

表 4.1. 授权注册客户端的用户密码：存储在 Ansible vault 中的密码

清单文件示例

`install-client.yml` playbook 文件示例

清单文件示例	install-client.yml playbook 文件示例
<pre>[ipaclients:vars] [...]</pre>	<pre>- name: Playbook to configure IPA clients with   username/password   hosts: ipaclients   become: true   vars_files:   - playbook_sensitive_data.yml    roles:   - role: ipaclient     state: present</pre>

表 4.2. 授权注册客户端的用户密码：存储在清单文件中的密码


清单文件示例	install-client.yml playbook 文件示例
<pre>[ipaclients:vars] ipaadmin_password=Secret 123</pre>	<pre>- name: Playbook to configure IPA clients   hosts: ipaclients   become: true    roles:   - role: ipaclient     state: true</pre>

表 4.3. 一个随机的一次性密码(OTP)+ 管理员密码

清单文件示例	install-client.yml playbook 文件示例
<pre>[ipaclients:vars] ipaadmin_password=Secret123 ipaclient_use_otp=true</pre> <p>如果在 playbook 执行过程中生成 OTP</p> <p>or</p> <pre>[ipaclients:vars] ipaclient_otp=&lt;W5YpARI=7M.&gt;</pre> <p>如果 OTP 已在安装前由 IdM <b>admin</b> 生成</p>	<pre>- name: Playbook to configure IPA clients   hosts: ipaclients   become: true    roles:   - role: ipaclient     state: true</pre>

表 4.4. 一个随机的一次性密码(OTP)+ admin keytab

清单文件示例	install-client.yml playbook 文件示例
<pre>[ipaclients:vars] ipaadmin_keytab=/root/admin.keytab ipaclient_use_otp=true</pre>	<pre>- name: Playbook to configure IPA clients   hosts: ipaclients   become: true    roles:   - role: ipaclient     state: true</pre>



### 注意

从 RHEL 8.8 开始，在上述两个 OTP 授权场景中，使用 **kinit** 命令的管理员的 TGT 请求发生在第一个指定或发现的 IdM 服务器上。因此，不需要对 Ansible 控制节点进行额外的修改。在 RHEL 8.8 之前，控制节点上需要 **krb5-workstation** 软件包。

表 4.5. 之前注册中的客户端 keytab

清单文件示例	install-client.yml playbook 文件示例
<pre>[ipaclients:vars] ipaclient_keytab=/root/krb5.keytab</pre>	<pre>- name: Playbook to configure IPA clients   hosts: ipaclients   become: true    roles:   - role: ipaclient     state: true</pre>

## 4.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 部署 IDM 客户端

完成此流程，使用 Ansible playbook 在 IdM 环境中部署 IdM 客户端。

### 先决条件

- 受管节点是一个具有静态 IP 地址和可正常工作的软件包管理器的 Red Hat Enterprise Linux 8 系统。
- 您已将 IdM 客户端部署的参数设置为与您的部署场景相对应：
  - [为自动发现客户端安装模式设置清单文件的参数](#)
  - [当在客户端安装过程中无法自动发现时设置清单文件的参数](#)

### 流程

- 运行 Ansible playbook:

```
$ ansible-playbook -v -i ~/MyPlaybooks/inventory ~/MyPlaybooks/install-client.yml
```

## 4.5. 在 ANSIBLE 中使用一次性密码方法安装 IDM 客户端

您可以为身份管理(IdM)中的新主机生成一次性密码(OTP)，并使用它来将系统注册到 IdM 域中。此流程描述了如何在为另一个 IdM 主机生成 OTP 后使用 Ansible 安装 IdM 客户端。

如果机构中存在具有不同权限的两个系统管理员，则安装 IdM 客户端的这个方法非常方便：

- 一个具有 IdM 管理员凭证。
- 另一个具有所需的 Ansible 凭据，包括主机 **root** 访问权限，成为 IdM 客户端。

IdM 管理员执行生成 OTP 密码的步骤的第一个部分。Ansible 管理员执行流程的剩余部分，其中 OTP 用于安装 IdM 客户端。

### 先决条件

- 您有 IdM **admin** 凭证或至少具有 **Host Enrollment** 特权以及在 IdM 中添加 DNS 记录的权限。
- 您已在 Ansible 受管节点上配置了用户升级方法，以便您安装 IdM 客户端。
- 如果您的 Ansible 控制节点在 RHEL 8.7 或更早版本上运行，则必须能够在 Ansible 控制节点上安装软件包。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 您已创建了带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 **Ansible 清单文件**。
- 受管节点是一个具有静态 IP 地址和可正常工作的软件包管理器的 Red Hat Enterprise Linux 8 系统。

### 流程

1. 以具有 **Host Enrollment** 权限和添加 DNS 记录权限的 IdM 用户身份 **SSH** 到 IdM 主机：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
```

2. 为新客户端生成 OTP：

```
[admin@server ~]$ ipa host-add client.idm.example.com --ip-address=172.25.250.11 --
random
-----
Added host "client.idm.example.com"
-----
Host name: client.idm.example.com
Random password: W5YpARI=7M.n
Password: True
Keytab: False
Managed by: server.idm.example.com
```

`--ip-address= &lt;your_host_ip_address >` 选项将主机添加到带有指定 IP 地址的 IdM DNS 中。

3. 退出 IdM 主机：

```
$ exit
logout
Connection to server.idm.example.com closed.
```

- 在 ansible 控制器上，更新清单文件使其包含随机密码：

```
[...]
[ipaclients]
client.idm.example.com

[ipaclients:vars]
ipaclient_domain=idm.example.com
ipaclient_otp=W5YpARl=7M.n
[...]
```

- 如果您的 ansible 控制器正在运行 RHEL 8.7 或更早版本，请安装 **krb5-workstation** 软件包提供的 **kinit** 工具：

```
$ sudo dnf install krb5-workstation
```

- 运行 playbook 来安装客户端：

```
$ ansible-playbook -i inventory install-client.yml
```

## 4.6. ANSIBLE 安装后测试身份管理客户端

命令行界面(CLI)告知您 **ansible-playbook** 命令已成功完成，但您也可以自行进行测试。

要测试身份管理客户端是否可以获取服务器上定义的用户的信息，请检查您是否能够解析服务器上定义的用户。例如，检查默认的 **admin** 用户：

```
[user@client1 ~]$ id admin
uid=1254400000(admin) gid=1254400000(admins) groups=1254400000(admins)
```

要测试身份验证是否正常工作，请 **su -** 为另一个已存在的 IdM 用户：

```
[user@client1 ~]$ su - idm_user
Last login: Thu Oct 18 18:39:11 CEST 2018 from 192.168.122.1 on pts/0
[idm_user@client1 ~]$
```

## 4.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 卸载 IDM 客户端

完成此流程，使用 Ansible playbook 将主机卸载为 IdM 客户端。

### 先决条件

- IdM 管理员凭证。
- 受管节点是一个具有静态 IP 地址的 Red Hat Enterprise Linux 8 系统。

### 流程

- 使用说明运行 Ansible playbook 来卸载客户端，如 **uninstall-client.yml**：

```
$ ansible-playbook -v -i ~/MyPlaybooks/inventory ~/MyPlaybooks/uninstall-client.yml
```

### 重要

卸载客户端只从主机中删除基本的 IdM 配置，但会在主机上保留配置文件，以防您决定重新安装客户端。另外，卸载有以下限制：

- 它不会从 IdM LDAP 服务器中删除客户端主机条目。卸载仅是将主机取消注册。
- 它不会从 IdM 中删除任何位于客户端的服务。
- 它不会从 IdM 服务器中删除客户端的 DNS 条目。
- 它不会删除 **/etc/krb5.keytab** 之外的 keytab 的旧主体。

请注意，卸载会删除 IdM CA 为主机发布的所有证书。

### 其它资源

- [卸载 IdM 客户端](#)

## 第 5 章 准备您的环境以使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理 IDM

作为管理身份管理(IdM)的系统管理员，在使用 Red Hat Ansible Engine 时，最好执行以下操作：

- 在您的主目录中保留一个专用于 Ansible playbook 的子目录，如 `~/MyPlaybooks`。
- 将 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/*` 和 `/usr/share/doc/rhel-system-roles/*` 目录和子目录中的示例 Ansible playbook 复制到 `~/MyPlaybooks` 目录中。
- 将清单文件包含在 `~/MyPlaybooks` 目录中。

使用这个实践，您可以在一个地方找到所有 playbook。



### 注意

您可以在受管节点上运行 `ansible-freeipa` playbook，而无需调用 `root` 特权。例外包括使用 `ipaserver`、`ipareplica`、`ipaclient`、`ipasmartcard_server`、`ipasmartcard_client` 和 `ipabackup ansible-freeipa` 角色的 playbook。这些角色需要具有目录和 `dnf` 软件包管理器的特权访问权限。

Red Hat Enterprise Linux IdM 文档中的 playbook 假设以下 [安全配置](#)：

- IdM `admin` 是受管节点上的远程 Ansible 用户。
- 您可以将 IdM `admin` 密码加密存储在 Ansible vault 中。
- 您已将保护 Ansible vault 的密码放置在密码文件中。
- 您阻止除本地 ansible 用户以外的任何人访问 vault 密码文件。
- 您定期删除并重新创建 vault 密码文件。

还要考虑 [其他安全配置](#)。

### 5.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 准备控制节点和受管节点以管理 IDM

按照以下流程创建 `~/MyPlaybooks` 目录并进行配置，以便您可以使用它来存储和运行 Ansible playbook。

#### 先决条件

- 您已在受管节点上安装了 IdM 服务器 `server.idm.example.com` 和 `replica.idm.example.com`。
- 您已配置了 DNS 和网络，以便您可以直接从控制节点登录到受管节点 `server.idm.example.com` 和 `replica.idm.example.com`。
- 您知道 IdM 管理员密码。

#### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks
```



- 使用以下内容创建 `~/MyPlaybooks/ansible.cfg` 文件：

```
[defaults]
inventory = /home/your_username/MyPlaybooks/inventory
remote_user = admin
```

- 使用以下内容创建 `~/MyPlaybooks/inventory` 文件：

```
[eu]
server.idm.example.com

[us]
replica.idm.example.com

[ipaserver:children]
eu
us
```

此配置定义了两个主机组，即 `eu` 和 `us`，用于这些位置中的主机。此外，此配置定义了 `ipaserver` 主机组，它包含来自 `eu` 和 `us` 的所有主机。

- [可选] 创建 SSH 公钥和私钥。要在测试环境中简化访问，请不要在私钥中设置密码：

```
$ ssh-keygen
```

- 将 SSH 公钥复制到每个受管节点上的 IdM `admin` 帐户：

```
$ ssh-copy-id admin@server.idm.example.com
$ ssh-copy-id admin@replica.idm.example.com
```

这些命令要求您输入 IdM `admin` 密码。

- 创建一个包含 vault 密码的 `password_file` 文件：

```
redhat
```

- 更改权限以修改文件：

```
$ chmod 0600 password_file
```

- 创建一个 `secret.yml` Ansible vault 来存储 IdM `admin` 密码：

- 配置 `password_file` 以存储 vault 密码：

```
$ ansible-vault create --vault-password-file=password_file secret.yml
```

- 出现提示时，输入 `secret.yml` 文件的内容：

```
ipadmin_password: Secret123
```



## 注意

要在 playbook 中使用加密的 `ipadmin_password`，您必须使用 `vars_file` 指令。例如，一个删除 IdM 用户的简单 playbook 如下所示：

```
---
- name: Playbook to handle users
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  - name: Delete user robot
    ipauser:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: robot
      state: absent
```

在执行 playbook 时，通过添加 `--vault-password-file=password_file` 选项来指示 Ansible 使用 vault 密码来解密 `ipadmin_password`。例如：

```
ansible-playbook -i inventory --vault-password-file=password_file del-user.yml
```



## 警告

为安全起见，在每次会话结束时删除 vault 密码文件，并在每个新会话开始时重复步骤 6-8。

## 其它资源

- [为 ansible-freeipa playbook 提供所需凭证的不同方法](#)
- [使用 Ansible playbook 来安装身份管理服务器](#)
- [如何构建清单](#)

## 5.2. 为 ANSIBLE-FREEIPA PLAYBOOK 提供所需凭证的不同方法

用于提供运行使用 `ansible-freeipa` 角色和模块的 playbook 所需的凭证的不同的方法有各自的优缺点。

### 将密码以纯文本形式存储在 playbook 中

优点：

- 运行 playbook 时，不会一直提示。
- 易于实现。

缺点：

- 有权访问该文件的人都可以读取密码。设置错误的权限并共享文件（例如在内部或外部存储库中）都可能会破坏安全性。
- 高维护性工作：如果更改了密码，则需要所有 playbook 中进行更改。

### 执行 playbook 时以交互方式输入密码

#### 优点：

- 无人可以窃取密码，因为它不存储在任何地方。
- 您可以轻松地更新密码。
- 易于实现。

#### 缺点：

- 如果您在脚本中使用 Ansible playbook，要求以交互方式输入密码可能不太方便。

### 将密码存储在 Ansible vault 中，将 vault 密码存储在文件中：

#### 优点：

- 用户密码以加密方式存储。
- 您可以通过创建一个新的 Ansible vault 来轻松地更新用户密码。
- 您可以使用 **ansible-vault rekey --new-vault-password-file=NEW\_VAULT\_PASSWORD\_FILE secret.yml** 命令轻松地更新保护 ansible vault 的密码文件。
- 如果您在脚本中使用 Ansible playbook，则不以交互方式输入保护 Ansible vault 的密码很方便。

#### 缺点：

- 通过文件权限和其他安全措施保护包含敏感纯文本密码的文件很重要。

### 将密码存储在 Ansible vault 中，并以交互方式输入 vault 密码

#### 优点：

- 用户密码以加密方式存储。
- 无人可以窃取 vault 密码，因为它不存储在任何地方。
- 您可以通过创建一个新的 Ansible vault 来轻松地更新用户密码。
- 您还可以使用 **ansible-vault rekey file\_name** 命令轻松地更新 vault 密码。

#### 缺点：

- 如果您在脚本中使用 Ansible playbook，则需要以交互方式输入 vault 密码很不方便。

### 其它资源

- [使用 Ansible playbook 准备控制节点和受管节点以管理 IdM](#)
- [什么是零信任？](#)
- [使用 Ansible vault 保护敏感数据](#)

## 第 6 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 配置全局 IDM 设置

使用 Ansible **config** 模块，您可以检索和设置 Identity Management (IdM) 的全局配置参数。

- [使用 Ansible playbook 检索 IdM 配置](#)
- [使用 Ansible playbook 配置 IdM CA 续订服务器](#)
- [使用 Ansible playbook 为 IdM 用户配置默认 shell](#)
- [使用 Ansible 为 IdM 域配置 NETBIOS 名称](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 用户和组有 SID](#)

### 6.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 检索 IDM 配置

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来检索有关当前全局 IdM 配置的信息。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

#### 流程

1. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/config/retrieve-config.yml` Ansible playbook 文件进行编辑：

```
---
- name: Playbook to handle global IdM configuration
  hosts: ipaserver
  become: no
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Query IPA global configuration
    ipaconfig:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    register: serverconfig
```

```
- debug:
  msg: "{{ serverconfig }}"
```

2. 通过更改以下内容来调整文件：

- IdM 管理员的密码。
- 其他值（如有必要）。

3. 保存该文件。

4. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/config/retrieve-config.yml
```

```
[...]
```

```
TASK [debug]
```

```
ok: [server.idm.example.com] => {
```

```
  "msg": {
    "ansible_facts": {
      "discovered_interpreter_
    },
    "changed": false,
    "config": {
      "ca_renewal_master_server": "server.idm.example.com",
      "configstring": [
        "AllowNThash",
        "KDC:Disable Last Success"
      ],
      "defaultgroup": "ipausers",
      "defaultshell": "/bin/bash",
      "emaildomain": "idm.example.com",
      "enable_migration": false,
      "groupsearch": [
        "cn",
        "description"
      ],
      "homedirectory": "/home",
      "maxhostname": "64",
      "maxusername": "64",
      "pac_type": [
        "MS-PAC",
        "nfs:NONE"
      ],
      "pwdexpnotify": "4",
      "searchrecordslimit": "100",
      "searchtimelimit": "2",
      "selinuxusermapdefault": "unconfined_u:s0-s0:c0.c1023",
      "selinuxusermaporder": [
        "guest_u:s0$xguest_u:s0$user_
      ],
      "usersearch": [
        "uid",
        "givenname",
```

```

        "sn",
        "telephonenumber",
        "ou",
        "title"
    ]
  },
  "failed": false
}
}

```

## 6.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 配置 IDM CA 续订服务器

在使用嵌入式证书颁发机构(CA)的 Identity Management(IdM)部署中，CA 续订服务器维护并更新 IdM 系统证书。它确保了强大的 IdM 部署。

有关 IdM CA 续订服务器角色的详情，请参阅 [使用 IdM CA 续订服务器](#)。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 配置 IdM CA 续订服务器。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 可选：识别当前 IdM CA 续订服务器：

```

$ ipa config-show | grep 'CA renewal'
IPA CA renewal master: server.idm.example.com

```

2. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并在该文件中定义 `ipaserver`：

```

[ipaserver]
server.idm.example.com

```

3. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/config/set-ca-renewal-master-server.yml` Ansible playbook 文件进行编辑：

```

---
- name: Playbook to handle global DNS configuration
  hosts: ipaserver

```

```

become: no
gather_facts: no
vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

tasks:
- name: set ca_renewal_master_server
  ipaconfig:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    ca_renewal_master_server: carenewal.idm.example.com

```

4. 通过更改调整文件：

- **ipaadmin\_password** 变量设置的 IdM 管理员密码。
- **ca\_renewal\_master\_server** 变量所设置的 CA 续订服务器的名称。

5. 保存该文件。

6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/config/set-ca-renewal-master-server.yml

```

## 验证步骤

您可以验证 CA 续订服务器是否已更改：

1. 以 IdM 管理员身份登录到 **ipaserver**：

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$

```

2. 请求 IdM CA 续订服务器的身份：

```

$ ipa config-show | grep 'CA renewal'
IPA CA renewal master: carenewal.idm.example.com

```

输出显示 **watchnewal.idm.example.com** 服务器是新的 CA 续订服务器。

## 6.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 为 IDM 用户配置默认 SHELL

shell 是一个接受和解释命令的程序。Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 中提供了多个 shell，如 **bash**、**sh**、**ksh**、**zsh**、**fish** 等。**Bash** 或 **/bin/bash** 是大多数 Linux 系统中常用的 shell，它通常是 RHEL 上用户帐户的默认 shell。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 将 **sh**（替代 shell）配置为 IdM 用户的默认 shell。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：

- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 可选：使用 **retrieve-config.yml** Ansible playbook 来识别 IdM 用户的当前 shell。详情请参阅 [使用 Ansible playbook 检索 IdM 配置](#)。
2. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/config/ensure-config-options-are-set.yml` Ansible playbook 文件进行编辑：

```
---
- name: Playbook to ensure some config options are set
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  # Set defaultlogin and maxusername
  - ipaconfig:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    defaultshell: /bin/bash
    maxusername: 64
```

4. 通过更改以下内容来调整文件：
  - **ipaadmin\_password** 变量设置的 IdM 管理员密码。
  - IdM 用户的默认 shell 由 `/bin/sh` 中的 **defaultshell** 设置。
5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/config/ensure-config-options-are-set.yml
```

## 验证步骤

您可以通过在 IdM 中启动一个新会话来验证默认用户 shell 是否已更改：



1. 以 IdM 管理员身份登录到 **ipaserver** :

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server /]$
```

2. 显示当前的 shell :

```
[admin@server /]$ echo "$SHELL"
/bin/sh
```

登录用户正在使用 **sh** shell。

## 6.4. 使用 ANSIBLE 为 IDM 域配置 NETBIOS 名称

NetBIOS 名称用于 Microsoft Windows (SMB)类型的共享和消息。您可以使用 NetBIOS 名称来映射驱动器或连接到打印机。

按照以下流程，使用 Ansible playbook 为您的身份管理(IdM)域配置 NetBIOS 名称。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - **ansible-freeipa** 软件包已安装。

### 假设

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储您的 `ipadmin_password`，并且您知道 vault 文件密码。

### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 创建一个 `netbios-domain-name-present.yml` Ansible playbook 文件。
3. 在文件中添加以下内容：

```
---
- name: Playbook to change IdM domain netbios name
  hosts: ipaserver
  become: no
  gather_facts: no

  vars_files:
```

```

- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

tasks:
  - name: Set IdM domain netbios name
    ipaconfig:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      netbios_name: IPADOM

```

4. 保存该文件。
5. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory netbios-
domain-name-present.yml

```

出现提示时，提供 vault 文件密码。

## 其它资源

- [配置 NetBIOS 名称的指南](#)

## 6.5. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 用户和组有 SID

身份管理(IdM)服务器可以根据本地域中的 ID 范围中的数据，在内部将唯一安全标识符(SID)分配给 IdM 用户和组。SID 存储在用户和组对象中。

确保 IdM 用户和组有 SID 的目的是允许生成特权属性证书(PAC)，这是 IdM-IdM 信任的第一步。如果 IdM 用户和组有 SID，IdM 可以发布带有 PAC 数据的 Kerberos 票据。

按照以下流程实现以下目标：

- 为已存在的 IdM 用户和用户组生成 SID。
- 为 IdM 新用户和组启用 SID 生成。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - [ansible-freeipa](#) 软件包已安装。

### 假设

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储您的 `ipadmin_password`，并且您知道 vault 文件密码。

### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 创建一个 `sids-for-users-and-groups-present.yml` Ansible playbook 文件。
3. 在文件中添加以下内容：

```
---
- name: Playbook to ensure SIDs are enabled and users and groups have SIDs
  hosts: ipaserver
  become: no
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  - name: Enable SID and generate users and groups SIDS
    ipaconfig:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      enable_sid: true
      add_sids: true
```

**enable\_sid** 变量为将来的 IdM 用户和组启用 SID 生成。**add\_sids** 变量为现有的 IdM 用户和组生成 SID。



### 注意

使用 **add\_sids: true** 时，您还必须将 **enable\_sid** 变量设置为 **true**。

4. 保存该文件。
5. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory sids-for-users-and-groups-present.yml
```

出现提示时，提供 vault 文件密码。

### 其它资源

- [IdM ID 范围中安全性和相对标识符的作用。](#)

## 6.6. 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-config.md`。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/config` 目录中的 playbook 示例。

## 第 7 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理用户帐户


您可以使用 Ansible playbook 管理 IdM 中的用户。在介绍了[用户生命周期](#)后，本章将介绍如何将 Ansible playbook 用于以下操作：

- 确保直接列在 **YML** 文件中的单个用户存在。
- 确保直接列在 **YML** 文件中的多个用户存在。
- 确保引自 **YML** 文件的 **JSON** 文件中列出的多个用户存在。
- 确保直接在 **YML** 文件中列出的用户不存在。

### 7.1. 用户生命周期

身份管理(IdM)支持三个用户帐户状态：

- **Stage (预发布)** 用户不允许进行身份验证。这是初始状态。活动用户所需的一些用户帐户属性无法在这里设置，例如组成员资格。
- **Active (活跃)** 用户被允许进行身份验证。所有必需的用户帐户属性都需要在这个阶段设置。
- **Preserved (保留)** 用户是以前活跃的用户，但现在被视为不活跃且无法通过 IdM 进行身份验证。保留用户保留他们作为活跃用户的大多数帐户属性，但它们不属于任何用户组。

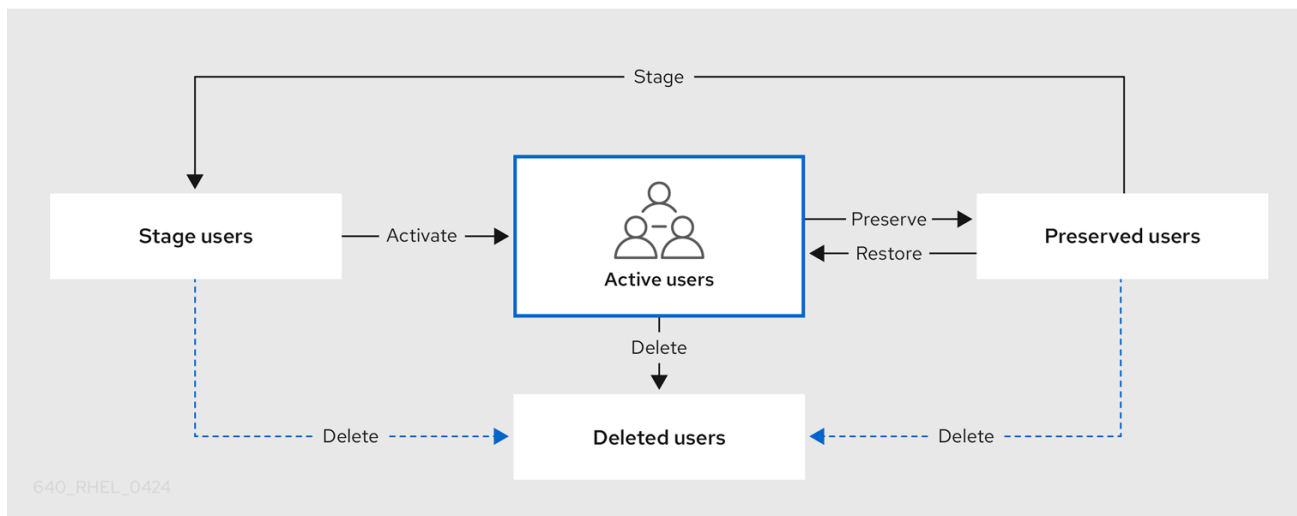

您可以从 IdM 数据库永久删除用户条目。



#### 重要

删除的用户帐户无法恢复。当您删除用户帐户时，与帐户相关的所有信息都将永久丢失。

只能由具备管理员权限的用户（如默认的 admin 用户）才能创建新的管理员。如果您意外删除所有管理员帐户，目录管理器必须在 Directory 服务器中手动创建新管理员。

**警告**

不要删除 **admin** 用户。由于 **admin** 是 IdM 所需的预定义用户，因此此操作会导致某些命令出现问题。如果要定义和使用另外的 **admin** 用户，请先至少为一个其他用户授予 **admin** 权限，然后再使用 **ipa user-disable admin** 命令来禁用预定义的 **admin** 用户。

**警告**

不要将本地用户添加到 IdM。NSS (Name Service Switch) 在解析本地用户和组前，总会先解析 IdM 的用户和组。这意味着 IdM 组成员资格不适用于本地用户。

## 7.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在一个 IDM 用户

以下流程描述了确保使用 Ansible playbook 在 IdM 中存在用户。

### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建一个 Ansible playbook 文件，其中包含您要确保的 IdM 中存在的用户数据。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user/add-user.yml` 文件中的示例。例如，创建名为 `idm_user` 的用户并添加 `Password123` 作为用户密码：

```
---
```

```

- name: Playbook to handle users
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Create user idm_user
    ipauser:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: idm_user
      first: Alice
      last: Acme
      uid: 1000111
      gid: 10011
      phone: "+555123457"
      email: idm_user@acme.com
      passwordexpiration: "2023-01-19 23:59:59"
      password: "Password123"
      update_password: on_create

```

您必须使用以下选项来添加用户：

- **name** : 登录名称
- **first** : 名 (字符串)
- **last** : 姓 (字符串)

有关可用用户选项的完整列表，请参阅 [/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-user.md](#) Markdown 文件。



### 注意

如果您使用 **update\_password: on\_create** 选项，Ansible 仅在创建用户时创建用户密码。如果已使用密码创建了用户，Ansible 不会生成新的密码。

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/add-IdM-
user.yml

```

### 验证步骤

- 您可以使用 **ipa user-show** 命令验证 IdM 中是否存在新用户帐户：
  1. 以 admin 用户身份登录 **ipaserver** :

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$

```

2. 为 admin 请求一个 Kerberos ticket :

```
$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:
```

3. 请求有关 *idm\_user* 的信息：

```
$ ipa user-show idm_user
User login: idm_user
First name: Alice
Last name: Acme
....
```

IdM 中存在名为 *idm\_user* 的用户。

## 7.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在多个 IDM 用户

以下流程描述了使用 Ansible playbook 确定在 IdM 中存在多个用户。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 *~/MyPlaybooks/* 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建一个 Ansible playbook 文件，其中包含您要在 IdM 中确保存在的用户的数据。要简化此步骤，您可以复制并修改 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user/ensure-users-present.yml** 文件中的示例。例如，要创建用户 *idm\_user\_1*、*idm\_user\_2* 和 *idm\_user\_3*，并添加 *Password123* 作为密码 *idm\_user\_1*：

```
---
- name: Playbook to handle users
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
```

```

- name: Create user idm_users
  ipauser:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    users:
      - name: idm_user_1
        first: Alice
        last: Acme
        uid: 10001
        gid: 10011
        phone: "+555123457"
        email: idm_user@acme.com
        passwordexpiration: "2023-01-19 23:59:59"
        password: "Password123"
      - name: idm_user_2
        first: Bob
        last: Acme
        uid: 100011
        gid: 10011
      - name: idm_user_3
        first: Eve
        last: Acme
        uid: 1000111
        gid: 10011

```



### 注意

如果没有指定 `update_password: on_create` 选项，Ansible 每次运行 playbook 时都会重新设置用户密码：如果用户自上次运行 playbook 起更改了密码，则 Ansible 重新设置密码。

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/add-
users.yml

```

### 验证步骤

- 您可以使用 `ipa user-show` 命令验证用户帐户是否存在于 IdM 中：

#### 1. 以管理员身份登录到 ipaserver :

```

$ ssh administrator@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$

```

#### 2. 显示有关 `idm_user_1` 的信息 :

```

$ ipa user-show idm_user_1
User login: idm_user_1
First name: Alice
Last name: Acme
Password: True
...

```



IdM 中存在名为 `idm_user_1` 的用户。

## 7.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在 JSON 文件中的多个 IDM 用户

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保在 IdM 中存在多个用户。用户存储在 **JSON** 文件中。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建包含必要任务的 Ansible playbook 文件。使用您要确保存在的用户数据引用 **JSON** 文件。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/ensure-users-present-ymlfile.yml` 文件中的示例：

```
---
- name: Ensure users' presence
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Include users.json
    include_vars:
      file: users.json

  - name: Users present
    ipauser:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      users: "{{ users }}"
```

3. 创建 **users.json** 文件，并将 IdM 用户添加到其中。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user/users.json` 文件中的示例。例如，要创建用户 `idm_user_1`、`idm_user_2` 和 `idm_user_3`，并添加 `Password123` 作为密码 `idm_user_1`：

```
{
  "users": [
    {
      "name": "idm_user_1",
      "first": "Alice",
      "last": "Acme",
      "password": "Password123"
    },
    {
      "name": "idm_user_2",
      "first": "Bob",
      "last": "Acme"
    },
    {
      "name": "idm_user_3",
      "first": "Eve",
      "last": "Acme"
    }
  ]
}
```

- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-users-
present-jsonfile.yml
```

### 验证步骤

- 您可以使用 `ipa user-show` 命令验证 IdM 中是否存在用户帐户：
  - 以管理员身份登录到 `ipaserver`：

```
$ ssh administrator@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

- 显示有关 `idm_user_1` 的信息：

```
$ ipa user-show idm_user_1
User login: idm_user_1
First name: Alice
Last name: Acme
Password: True
....
```

IdM 中存在名为 `idm_user_1` 的用户。

## 7.5. 确保没有用户使用 ANSIBLE PLAYBOOK

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保 IdM 中没有特定用户。

### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建 Ansible playbook 文件，使其包含没有 IdM 的用户。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user/ensure-users-present.yml` 文件中的示例。例如，要删除用户 `idm_user_1`、`idm_user_2` 和 `idm_user_3`：

```
---
- name: Playbook to handle users
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Delete users idm_user_1, idm_user_2, idm_user_3
    ipauser:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      users:
        - name: idm_user_1
        - name: idm_user_2
        - name: idm_user_3
      state: absent
```

3. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/delete-
users.yml
```

## 验证步骤

您可以使用 **ipa user-show** 命令验证 IdM 中是否不存在用户帐户：

1. 以管理员身份登录到 **ipaserver**：

```
$ ssh administrator@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

2. 请求有关 *idm\_user\_1* 的信息：

```
$ ipa user-show idm_user_1
ipa: ERROR: idm_user_1: user not found
```

IdM 中不存在名为 *idm\_user\_1* 的用户。

## 7.6. 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-user.md** Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 第 8 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理用户组

本节介绍使用 Ansible playbook 进行用户组管理。

用户组是一组具有常见特权、密码策略和其他特征的用户。

Identity Management (IdM) 中的用户组可以包括：

- IdM 用户
- 其他 IdM 用户组
- 外部用户，即 IdM 之外的用户

本节包括以下主题：

- [IdM 中的不同组类型](#)
- [直接和间接组成员](#)
- [使用 Ansible playbook 确保存在 IdM 组和组成员](#)
- [使用 Ansible 启用 AD 用户管理 IdM](#)
- [使用 Ansible playbook 在 IDM 用户组中存在成员管理器](#)
- [使用 Ansible playbook，确保 IDM 用户组中没有成员管理器](#)

### 8.1. IDM 中的不同组类型

IdM 支持以下类型的组：

#### POSIX 组（默认）

POSIX 组支持其成员的 Linux POSIX 属性。请注意，与 Active Directory 交互的组无法使用 POSIX 属性。

POSIX 属性将用户识别为单独的实体。与用户相关的 POSIX 属性示例包括 **uidNumber**（一个用户号 (UID)）和 **gidNumber**（一个组号 (GID)）。

#### 非 POSIX 组

非 POSIX 组不支持 POSIX 属性。例如，这些组没有定义 GID。这种组的所有成员必须属于 IdM 域。

#### 外部组

使用外部组添加存在于 IdM 域外部的身份存储中的组成员，例如：

- 本地系统
- Active Directory 域
- 目录服务

外部组不支持 POSIX 属性。例如，这些组没有定义 GID。

表 8.1. 默认创建的用户组

组名称	默认组成员
<b>ipausers</b>	所有 IdM 用户
<b>admins</b>	具有管理特权的用户，包括默认的 <b>admin</b> 用户
<b>editors</b>	这是一个旧的组，不再具有任何特殊权限
<b>trust admins</b>	具有管理 Active Directory 信任权限的用户

将用户添加到用户组时，该用户将获得与组关联的特权和策略。例如，若要向用户授予管理特权，可将该用户添加到 **admins** 组。



### 警告

不要删除 **admins** 组。由于 **admins** 是 IdM 要求的预定义组，因此此操作会导致某些命令出现问题。

另外，当在 IdM 中创建新用户时，IdM 默认会创建 *用户私有组*。有关私有组的更多信息，请参阅[在没有私有组的情况下添加用户](#)。


## 8.2. 直接和间接组成员

IdM 中的用户组属性适用于直接和间接成员：当组 B 是组 A 的成员时，组 B 中的所有用户都被视为组 A 的间接成员。

例如，在下图中：

- 用户 1 和用户 2 是组 A 的 *直接成员*。
- 用户 3、用户 4 和用户 5 是组 A 的 *间接成员*。

图 8.1. 直接和间接组成员身份

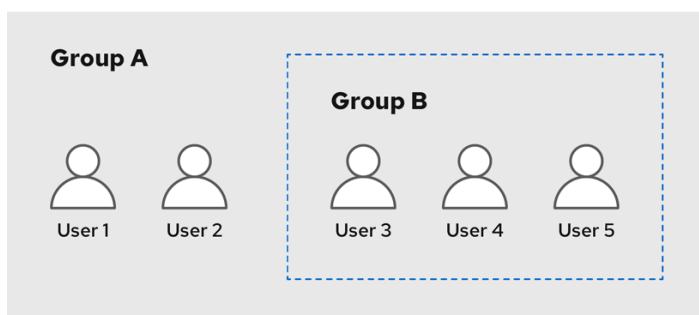

640\_RHEL\_0424

如果您为用户组 A 设置密码策略，该策略也适用于用户组 B 中的所有用户。

### 8.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在 IDM 组和组成员

以下流程描述了使用 Ansible playbook 确保存在 IdM 组和组成员（用户和用户组）。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中已存在您想要引用的用户。如需有关确保用户使用 Ansible 存在用户的详细信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 管理用户帐户](#)。

#### 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并在该文件中定义 `ipaserver`：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的用户和组信息创建一个 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle groups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Create group ops with gid 1234
    ipagroup:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: ops
      gidnumber: 1234

  - name: Create group sysops
    ipagroup:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: sysops
      user:
      - idm_user

  - name: Create group appops
    ipagroup:
```

```
ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
name: appops
```

```
- name: Add group members sysops and appops to group ops
  ipagroup:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: ops
    group:
      - sysops
      - appops
```

### 3. 运行 playbook :

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/add-group-
members.yml
```

## 验证步骤

您可以使用 **ipa group-show** 命令验证 **ops** 组是否包含 **sysops** 和 **appops** 作为直接成员，**idm\_user** 作为间接成员：

#### 1. 以管理员身份登录到 **ipaserver** :

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

#### 2. 显示关于 **ops** 的信息：

```
ipaserver]$ ipa group-show ops
Group name: ops
GID: 1234
Member groups: sysops, appops
Indirect Member users: idm_user
```

IdM 中已存在 **appops** 和 **sysops** 组，后者包括 **idm\_user** 用户。

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-group.md` Markdown 文件。

## 8.4. 使用 ANSIBLE 在单个任务中添加多个 IDM 组

您可以使用 **ansible-freeipa ipagroup** 模块，使用单个 Ansible 任务添加、修改和删除多个身份管理 (IdM) 用户组。为此，请使用 **ipagroup** 模块的 **groups** 选项。

使用 **groups** 选项，您还可以指定多个仅应用到特定组的组变量。根据 **name** 变量定义此组，这是 **groups** 选项的唯一强制变量。

完成此流程，以确保在单个任务中在 IdM 中存在 **sysops** 和 **appops** 组。将 **sysops** 组定义为非 **posix** 组，将 **appops** 组定义为外部组。

## 先决条件



- 在控制节点上 :
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您在使用 RHEL 8.9 及更新版本。
  - 您已将 `ipaadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。

## 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `add-nonposix-and-external-groups.yml` :

```
---
- name: Playbook to add nonposix and external groups
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  - name: Add nonposix group sysops and external group appops
    ipagroup:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      groups:
      - name: sysops
        nonposix: true
      - name: appops
        external: true
```

2. 运行 playbook :

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/hosts <path_to_playbooks_directory>/add-nonposix-
and-external-groups.yml
```

## 其它资源

- [ansible-freeipa 上游文档中的 group 模块](#)

## 8.5. 使用 ANSIBLE 启用 AD 用户管理 IDM

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保用户 ID 覆盖在身份管理(IdM)组中存在。用户 ID 覆盖是您在使用 AD 建立信任视图中创建的 Active Directory (AD) 用户覆盖。因此，运行 playbook（如 AD 用户）能够完全管理 IdM，而无需两个不同的帐户和密码。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 安装了使用 AD 的信任。

- IdM 中已存在 AD 用户的用户 ID 覆盖。如果没有，使用 `ipa idoverrideuser-add 'default trust view' ad_user@ad.example.com` 命令创建它。
- 您要向其添加用户 ID 覆盖的组在 IdM 中已存在。
- 您可以使用 IdM 或更高版本的 4.8.7 版本。要查看您在服务器上安装的 IdM 版本，请输入 `ipa --version`。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 使用以下内容创建 `add-useridoverride-to-group.yml` playbook：

```
---
- name: Playbook to ensure presence of users in a group
  hosts: ipaserver

  - name: Ensure the ad_user@ad.example.com user ID override is a member of the admins
    group:
      ipagroup:
        ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
        name: admins
        idoverrideuser:
          - ad_user@ad.example.com
```

在示例中：

- `Secret123` 是 IdM **admin** 密码。
  - **admins** 是您要添加 `ad_user@ad.example.com` ID 覆盖的 IdM POSIX 组的名称。此组中的成员具有全部的管理员特权。
  - `ad_user@ad.example.com` 是 AD 管理员的用户 ID 覆盖。用户存储在已建立信任的 AD 域中。
3. 保存该文件。
  4. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory add-
useridoverride-to-group.yml
```

## 其它资源

- [AD 用户的 ID 覆盖](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-group.md](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user](#)
- [在 Active Directory 环境中使用 ID 视图](#)
- [启用 AD 用户管理 IdM](#)

## 8.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 用户组中存在成员管理器

以下流程描述了使用 Ansible playbook 确保存在 IdM 成员管理器（用户和用户组）。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您必须具有要添加为成员管理器的用户名以及您要管理的组的名称。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并在该文件中定义 `ipaserver`：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的用户和组成员管理信息创建一个 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle membership management
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
```

```

- name: Ensure user test is present for group_a
  ipagroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: group_a
    membermanager_user: test

- name: Ensure group_admins is present for group_a
  ipagroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: group_a
    membermanager_group: group_admins

```

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/add-member-
managers-user-groups.yml

```

## 验证步骤

您可以使用 **ipa group-show** 命令验证 **group\_a** 组是否包含 **test** 作为成员管理者，以及 **group\_admins** 为 **group\_a** 的成员管理者：

#### 1. 以管理员身份登录到 ipaserver :

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$

```

#### 2. 显示 *managergroup1* 的信息 :

```

ipaserver]$ ipa group-show group_a
Group name: group_a
GID: 1133400009
Membership managed by groups: group_admins
Membership managed by users: test

```

## 其它资源

- 请参阅 **ipa host-add-member-manager --help**。
- 请参阅 **ipa** man page。

## 8.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 用户组中没有成员管理者

以下流程描述了在使用 Ansible playbook 时确保 IdM 成员管理者（用户和用户组）不存在。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您必须具有要删除的现有成员管理者用户或组的名称，以及它们要管理的组的名称。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的用户和组成员管理信息创建一个 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle membership management
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure member manager user and group members are absent for group_a
    ipagroup:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: group_a
      membermanager_user: test
      membermanager_group: group_admins
      action: member
      state: absent
```

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-
member-managers-are-absent.yml
```

## 验证步骤

您可以使用 **ipa group-show** 命令验证 `group_a` 组不包含 `test` 作为成员管理者，以及 `group_admins` 为 `group_a` 的成员管理者：

1. 以管理员身份登录到 **ipaserver**：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

2. 显示 `group_a` 的信息：

```
ipaserver]$ ipa group-show group_a
Group name: group_a
GID: 1133400009
```

### 其它资源

- 请参阅 `ipa host-remove-member-manager --help`。
- 请参阅 `ipa` man page。

## 第 9 章 使用 ANSIBLE 在 IDM 中自动化组成员资格

通过自动化组成员资格，您可以根据其属性自动分配用户、主机用户组和主机组。例如，您可以：

- 根据员工的经理、地点、职位或任何其他属性将用户的用户条目分成不同的组。您可以通过在命令行中输入 **ipa user-add --help** 来列出所有属性。
- 根据它们的类、位置或任何其他属性，将主机分成不同的组。您可以通过在命令行中输入 **ipa host-add --help** 来列出所有属性。
- 将所有用户或全部主机添加到单个全局组。

您可以使用 Red Hat Ansible Engine 来自动管理身份管理(IdM)中的自动化组成员资格。

本节涵盖了以下主题：

- [使用 Ansible 确保 IdM 用户组的自动成员规则存在](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 用户组自动成员规则中存在条件](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 用户组自动成员规则中的条件不存在](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 组的自动成员规则不存在](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 主机组自动成员规则中存在条件](#)

### 9.1. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 用户组的自动成员规则存在

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保身份管理(IdM)组的 **自动成员** 规则存在。在示例中，确保 **testing\_group** 用户组的 **自动成员** 规则存在。

#### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- IdM 中存在 **testing\_group** 用户组。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 **~/MyPlaybooks/** 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

#### 流程

1. 进入您的 **~/MyPlaybooks/** 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

- 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/` 目录中的 `automember-group-present.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/automember-group-present.yml automember-group-present-copy.yml
```

- 打开 `automember-group-present-copy.yml` 文件进行编辑。
- 通过在 `ipaautomember` 任务部分中设置以下变量来调整该文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `name` 变量设为 `testing_group`。
  - 将 `automember_type` 变量设为 `group`。
  - 确保 `state` 变量设置为 `present`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Automember group present example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure group automember rule admins is present
    ipaautomember:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: testing_group
      automember_type: group
      state: present
```

- 保存该文件。
- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automember-group-present-copy.yml
```

## 9.2. 使用 ANSIBLE 确保指定的条件在 IDM 用户组自动成员规则中存在

### 其它资源

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保指定的条件在身份管理(IdM)组的 **自动成员** 规则中存在。在示例中，确保 `testing_group` 组的 **自动成员** 规则中存在与 UID 相关的条件。通过指定 `*` 条件，您可以确保所有将来的 IdM 用户都自动成为 `testing_group` 的成员。

### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- `testing_group` 用户组和自动成员用户组规则在 IdM 中存在。



- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/` 目录中的 **automember-hostgroup-rule-present.yml** Ansible playbook 文件，并将它命名为 **automember-usergroup-rule-present.yml**：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/automember-hostgroup-rule-present.yml automember-usergroup-rule-present.yml
```

3. 打开 **automember-usergroup-rule-present.yml** 文件进行编辑。
4. 通过修改以下参数来调整文件：

- 重命名 playbook 以便对应于您的用例，例如：**自动成员用户组规则成员存在**。
- 重命名任务以便对应于您的用例，例如：**确保用户组的自动成员条件存在**。
- 在 `ipaautomember` 任务部分中设置以下变量：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 将 `name` 变量设为 `testing_group`。
  - 将 `automember_type` 变量设为 `group`。
  - 确保 `state` 变量设置为 `present`。
  - 确保 `action` 变量设为 `member`。
  - 将 `inclusive key` 变量设为 `UID`。
  - 将 `inclusive expression` 变量设为 `.*`

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Automember user group rule member present
  hosts: ipaserver
```

```

vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- name: Ensure an automember condition for a user group is present
  ipaautomember:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: testing_group
    automember_type: group
    state: present
    action: member
    inclusive:
      - key: UID
        expression: .*

```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automember-usergroup-rule-present.yml
```

### 验证步骤

1. 以 IdM 管理员身份登录。

```
$ kinit admin
```

2. 例如，添加用户：

```

$ ipa user-add user101 --first user --last 101
-----
Added user "user101"
-----
User login: user101
First name: user
Last name: 101
...
Member of groups: ipausers, testing_group
...

```

## 9.3. 使用 ANSIBLE 确保条件在 IDM 用户组自动成员规则中不存在

### 其它资源

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保条件在身份管理(IdM)组的 **自动成员** 规则中不存在。在示例中，条件在 **自动成员** 规则中不存在确保了应包含指定 **首字母** 为 **dp** 的用户。将自动成员规则应用到 **testing\_group** 组。通过应用条件，您可以确保将来首字母为 **dp** 的用户不会成为 **testing\_group** 的成员。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。

- **testing\_group** 用户组和自动成员用户组规则在 IdM 中存在。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/` 目录中的 **automember-hostgroup-rule-absent.yml** Ansible playbook 文件，并将其命名为 **automember-usergroup-rule-absent.yml**：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/automember-hostgroup-rule-absent.yml automember-usergroup-rule-absent.yml
```

3. 打开 **automember-usergroup-rule-absent.yml** 文件进行编辑。
4. 通过修改以下参数来调整文件：

- 重命名 playbook 以对应于您的用例，例如：**自动成员用户组规则成员不存在**。
- 重命名任务以对应于您的用例，例如：**确保用户组的自动成员条件不存在**。
- 在 **ipaautomember** 任务部分中设置以下变量：
  - 将 **ipadmin\_password** 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 将 **name** 变量设为 **testing\_group**。
  - 将 **automember\_type** 变量设为 **group**。
  - 确保 **state** 变量设置为 **absent**。
  - 确保 **action** 变量设为 **member**。
  - 将 **inclusive key** 变量设为 **initials**。
  - 将 **inclusive expression** 变量设为 **dp**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
```

```

- name: Automember user group rule member absent
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure an automember condition for a user group is absent
    ipaautomember:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: testing_group
      automember_type: group
      state: absent
      action: member
      inclusive:
      - key: initials
        expression: dp

```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automember-usergroup-rule-absent.yml
```

### 验证步骤

1. 以 IdM 管理员身份登录。

```
$ kinit admin
```

2. 查看自动成员组：

```
$ ipa automember-show --type=group testing_group
Automember Rule: testing_group
```

输出中没有 **Inclusive Regex: initials=dp** 条目确认 `testing_group` 自动成员规则不包含指定的条件。

## 9.4. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 用户组的自动成员规则不存在

### 其它资源

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保身份管理(IdM)组的 **自动成员** 规则不存在。在示例中，确保 `testing_group` 组的 **automember** 规则不存在。



### 注意

删除自动成员规则也会删除与规则相关的所有条件。要从规则中只删除特定的条件，请参阅 [使用 Ansible 确保条件在 IdM 用户组自动成员规则中不存在](#)。

### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：

- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/` 目录中的 `automember-group-absent.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/automember-group-absent.yml automember-group-absent-copy.yml
```

3. 打开 `automember-group-absent-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipaautomember` 任务部分中设置以下变量来调整该文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `name` 变量设为 `testing_group`。
  - 将 `automember_type` 变量设为 `group`。
  - 确保 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Automember group absent example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure group automember rule admins is absent
    ipaautomember:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: testing_group
      automember_type: group
      state: absent
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automember-
group-absent.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-automember.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember` 目录。

## 9.5. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 主机组自动成员规则中存在条件

按照以下流程，使用 Ansible 确保 IdM 主机组自动成员规则中存在一个条件。示例描述了如何确保 FQDN 为 `*.idm.example.com` 的主机是 `primary_dns_domain_hosts` 主机组的成员，以及 FQDN 为 `*.example.org` 的主机不是 `primary_dns_domain_hosts` 主机组的成员。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- IdM 中存在 `primary_dns_domain_hosts` 主机组和自动成员主机组规则。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible 清单文件`。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/` 目录中的 `automember-hostgroup-rule-present.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember/automember-hostgroup-
rule-present.yml automember-hostgroup-rule-present-copy.yml
```

3. 打开 `automember-hostgroup-rule-present-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipaautomember` 任务部分中设置以下变量来调整该文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `name` 变量设为 `primary_dns_domain_hosts`。

- 将 **automember\_type** 变量设为 **hostgroup**。
- 确保 **state** 变量设置为 **present**。
- 确保 **action** 变量设为 **member**。
- 确保 **inclusive key** 变量设为 **fqdn**。
- 将对应的 **inclusive expression** 变量设为 **\*.idm.example.com**。
- 将 **exclusive key** 变量设为 **fqdn**。
- 将对应的 **exclusive expression** 变量设为 **\*.example.org**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Automember user group rule member present
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure an automember condition for a user group is present
    ipaautomember:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: primary_dns_domain_hosts
      automember_type: hostgroup
      state: present
      action: member
      inclusive:
        - key: fqdn
          expression: *.idm.example.com
      exclusive:
        - key: fqdn
          expression: *.example.org
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automember-
hostgroup-rule-present-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-automember.md** 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automember` 目录。

## 第 10 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理 IDM 中的自助服务规则

本节介绍 Identity Management (IdM) 中的自助服务规则，并介绍如何使用 Ansible playbook 创建和编辑自助服务访问规则。自助服务访问控制规则允许 IdM 实体在其 IdM 目录服务器条目上执行指定操作。

- [IdM 中的自助服务访问控制](#)
- [使用 Ansible 确保存在自助服务规则](#)
- [使用 Ansible 确保缺少自助服务规则](#)
- [使用 Ansible 确保自助服务规则具有特定属性](#)
- [使用 Ansible 确保自助服务规则没有特定属性](#)

### 10.1. IDM 中的自助服务访问控制

自助服务访问控制规则定义 Identity Management (IdM) 实体可以在其 IdM 目录服务器条目上执行的操作：例如，IdM 用户能够更新自己的密码。

这种控制方法允许经过身份验证的 IdM 实体编辑其 LDAP 条目中的特定属性，但不允许对整个条目的 **add** 或 **delete** 操作。



#### 警告

使用自助服务访问控制规则时要小心：不当配置访问控制规则可能会意外地提升实体的特权。

### 10.2. 使用 ANSIBLE 确保存在自助服务规则

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 定义自助服务规则并确保它们在身份管理 (IdM) 服务器上存在。在本例中，新的 **Users can manage their own name details** 规则会授予用户更改其 **givenname**、**displayname**、**title** 和 **initials** 属性的权限。例如，这允许他们更改其显示名称或缩写（如果想更改）。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。



- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/` 目录中的 **selfservice-present.yml** 文件副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/selfservice-present.yml
selfservice-present-copy.yml
```

3. 打开 **selfservice-present-copy.yml** Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 **ipaselfservice** 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 **name** 变量设置为新自助服务规则的名称。
- 将 **permission** 变量设置为以逗号分隔的权限列表，以授予：**read** 和 **write**。
- 将 **attribute** 变量设置为用户可以自己管理的属性列表：**givenname**、**displayname**、**title** 和 **initials**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Self-service present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure self-service rule "Users can manage their own name details" is present
    ipaselfservice:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: "Users can manage their own name details"
      permission: read, write
      attribute:
        - givenname
        - displayname
        - title
        - initials
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory selfservice-
present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的自助服务访问控制](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-selfservice.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice` 目录。

## 10.3. 使用 ANSIBLE 确保缺少自助服务规则

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保 IdM 配置中没有指定的自助服务规则。以下示例描述了如何确保 **Users can manage their own name details** 自助服务规则在 IdM 中不存在。这将确保用户无法更改自己的显示名称或缩写。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/` 目录中的 `selfservice-absent.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/selfservice-absent.yml
selfservice-absent-copy.yml
```

3. 打开 `selfservice-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `ipaselfservice` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为自助服务规则的名称。
  - 将 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

■

```

---
- name: Self-service absent
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure self-service rule "Users can manage their own name details" is absent
    ipaselfservice:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: "Users can manage their own name details"
      state: absent

```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory selfservice-absent-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的自助服务访问控制](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-selfservice.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice` 目录中的 playbook 示例。

## 10.4. 使用 ANSIBLE 确保自助服务规则具有特定属性

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保现有自助服务规则具有特定的设置。在示例中，您可以确认 `Users can manage their own name details` 自助服务规则也具有 `surname` 成员属性。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `Users can manage their own name details` 自助服务规则存在于 IdM 中。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/` 目录中的 `selfservice-member-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/selfservice-member-present.yml selfservice-member-present-copy.yml
```

3. 打开 `selfservice-member-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 `ipaselfservice` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为要修改的自助服务规则的名称。
- 将 `attribute` 变量设置为 `surname`。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Self-service member present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure selfservice "Users can manage their own name details" member attribute surname is present
    ipaselfservice:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: "Users can manage their own name details"
      attribute:
      - surname
      action: member
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory selfservice-member-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的自助服务访问控制](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中提供的 `README-selfservice.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice` 目录中的 playbook 示例。

## 10.5. 使用 ANSIBLE 确保自助服务规则没有特定属性

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保自助服务规则没有特定的设置。您可以使用此 playbook 确保自助服务规则没有授予不需要的访问权限。在示例中，您可以确定 **Users can manage their own name details** 自助服务规则没有包括 **givenname** 和 **surname** 成员属性。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- **Users can manage their own name details** 自助服务规则存在于 IdM 中。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/member-absent.yml` 目录中的 **selfservice-member-absent.yml** 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice/selfservice-member-absent.yml selfservice-member-absent-copy.yml
```

3. 打开 **selfservice-member-absent-copy.yml** Ansible playbook 文件进行编辑。
4. 通过在 **ipaselfservice** 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为您要修改的自助服务规则的名称。
- 将 `attribute` 变量设置为 `givenname` 和 `top name`。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。
- 将 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Self-service member absent
```

```
hosts: ipaserver

vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- name: Ensure selfservice "Users can manage their own name details" member attributes
  givenname and surname are absent
  ipaselfservice:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: "Users can manage their own name details"
    attribute:
      - givenname
      - surname
    action: member
    state: absent
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory selfservice-
member-absent-copy.yml
```

#### 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的自助服务访问控制](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-selfservice.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/selfservice` 目录中的 playbook 示例。

# 第 11 章 委派权限到用户组，以使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理用户

委派是 IdM 中的访问控制方法之一，以及自助服务规则和基于角色的访问控制 (RBAC)。您可以使用委派 (delegation) 为一组用户分配权限，以管理另一组用户的条目。

本节涵盖了以下主题：

- 委派规则
- 为 IdM 创建 Ansible 清单文件
- 使用 Ansible 确保存在委派规则
- 使用 Ansible 确保没有委派规则
- 使用 Ansible 确保委派规则具有特定属性
- 使用 Ansible 确保委派规则没有特定属性

## 11.1. 委派规则

您可以通过创建委派规则，将权限委派给用户组来管理用户。

委派规则允许特定用户组对另一用户组中用户的特定属性执行写入（编辑）操作。这种形式的访问控制规则仅限于编辑您在委派规则中指定的属性子集的值；它不授予添加或删除整个条目或控制未指定属性的权限。

委派规则向 IdM 中的现有用户组授予权限。例如，您可以使用委派功能，允许 **managers** 用户组管理 **employees** 用户组中的选定用户属性。

## 11.2. 为 IDM 创建 ANSIBLE 清单文件

在使用 Ansible 时，最好在主目录中创建一个专用于 Ansible playbook 的子目录，您可复制 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/*` 和 `/usr/share/doc/rhel-system-roles/*` 子目录并进行相应的调整。这种做法有以下优点：

- 您可以在一个位置找到所有 playbook。
- 您可以运行 playbook，而无需调用 **root** 特权。

### 流程

1. 在主目录中为您的 Ansible 配置和 playbook 创建目录：

```
$ mkdir ~/MyPlaybooks/
```

2. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks
```

3. 使用以下内容创建 `~/MyPlaybooks/ansible.cfg` 文件：

```
[defaults]
```

```
inventory = /home/<username>/MyPlaybooks/inventory

[privilege_escalation]
become=True
```

- 使用以下内容创建 `~/MyPlaybooks/inventory` 文件：

```
[eu]
server.idm.example.com

[us]
replica.idm.example.com

[ipaserver:children]
eu
us
```

此配置定义了两个主机组，即 `eu` 和 `us`，用于这些位置中的主机。此外，此配置定义了 `ipaserver` 主机组，它包含来自 `eu` 和 `us` 组的所有主机。

### 11.3. 使用 ANSIBLE 确保存在委派规则

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 为新的 IdM 委派规则定义特权并确保其存在。在这个示例中，新的 `basic manager attributes` 委派规则授予 `managers` 组为 `employees` 组成员读取和写入以下属性的权限：

- `businesscategory`
- `departmentnumber`
- `employeenumber`
- `employeeetype`

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible 清单文件`。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

#### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

■



```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

- 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/` 目录中的 `delegation-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/delegation-present.yml
delegation-present-copy.yml
```

- 打开 `delegation-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
- 通过在 `ipadelegation` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为新委派规则的名称。
  - 将 `permission` 变量设置为以逗号分隔的权限列表，以授予：`read` 和 `write`。
  - 将 `attribute` 变量设置为委派的用户组可以管理的属性列表：`businesscategory`、`departmentnumber`、`employeenumber` 和 `employeetype`。
  - 将 `group` 变量设置为被授予查看或修改属性访问权限的组名称。
  - 将 `memberof` 变量设置为组的名称，其属性可以查看或修改。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage a delegation rule
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure delegation "basic manager attributes" is present
    ipadelegation:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: "basic manager attributes"
      permission: read, write
      attribute:
        - businesscategory
        - departmentnumber
        - employeenumber
        - employeetype
      group: managers
      membergroup: employees
```

- 保存该文件。
- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i ~/MyPlaybooks/inventory
delegation-present-copy.yml
```

- 请参阅 [委派规则](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-delegation.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/ipadelegation` 目录中的 playbook 示例。

## 11.4. 使用 ANSIBLE 确保没有委派规则

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保您的 IdM 配置中没有指定的委托规则。以下示例描述了如何确保 IdM 中没有存在自定义 `basic manager attributes` 委派规则。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks>/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/` 目录中的 `delegation-absent.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/delegation-present.yml  
delegation-absent-copy.yml
```

3. 打开 `delegation-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `ipadelegation` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为委派规则的名称。
  - 将 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
```

```

- name: Delegation absent
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure delegation "basic manager attributes" is absent
    ipadelegation:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: "basic manager attributes"
      state: absent

```

5. 保存该文件。

6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i ~/MyPlaybooks/inventory
delegation-absent-copy.yml

```

## 其它资源

- 请参阅 [委派规则](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-delegation.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/ipadelegation` 目录中的 playbook 示例。

## 11.5. 使用 ANSIBLE 确保委派规则具有特定属性

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保委派规则具有特定的设置。您可以使用此 playbook 修改您之前创建的委派角色。在示例中，您可以确保 `basic manager attributes` 委派规则仅具有 `departmentnumber` 成员属性。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中存在 `basic manager attributes` 委派规则。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/` 目录中的 `delegation-member-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/delegation-member-present.yml delegation-member-present-copy.yml
```

3. 打开 `delegation-member-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 `ipadelegation` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为要修改的委派规则的名称。
- 将 `attribute` 变量设置为 `departmentnumber`。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Delegation member present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure delegation "basic manager attributes" member attribute departmentnumber
    is present
    ipadelegation:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: "basic manager attributes"
      attribute:
      - departmentnumber
      action: member
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i ~/MyPlaybooks/inventory delegation-member-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [委派规则](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-delegation.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/ipadelegation` 目录中的 playbook 示例。

## 11.6. 使用 ANSIBLE 确保委派规则没有特定属性

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保委派规则没有特定的设置。您可以使用此 playbook 确保委派角色不授予不需要的访问权限。在该示例中，您可以确保 **basic manager attributes** 委派规则没有 **employeenumber** 和 **employeetype** 成员属性。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中存在 **basic manager attributes** 委派规则。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/` 目录中的 `delegation-member-absent.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/delegation/delegation-member-absent.yml delegation-member-absent-copy.yml
```

3. 打开 `delegation-member-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 `ipadelegation` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为要修改的委派规则的名称。
- 将 `attribute` 变量设置为 `employeenumber` 和 `employeetype`。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。
- 将 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Delegation member absent
```

```
hosts: ipaserver

vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- name: Ensure delegation "basic manager attributes" member attributes employeenumber
and employeetype are absent
  ipadelegation:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: "basic manager attributes"
    attribute:
      - employeenumber
      - employeetype
    action: member
    state: absent
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i ~/MyPlaybooks/inventory
delegation-member-absent-copy.yml
```

#### 其它资源

- 请参阅 [委派规则](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-delegation.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/ipadelegation` 目录中的 playbook 示例。

## 第 12 章 在 IDM 中使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理基于角色的访问控制

基于角色的访问控制 (RBAC) 是一种基于角色和特权定义的策略中立访问控制机制。在 Identity Management (IdM) 中的 RBAC 组件是角色、权限和权限：

- **Permissions** 授予执行特定任务的权利，如添加或删除用户、修改组并启用读权限。
- **Privileges (特权)** 结合了权限，例如添加新用户所需的所有权限。
- **Roles (角色)** 向用户、用户组、主机或主机组授予一组特权。

尤其是在大型公司，使用 RBAC 可以帮助创建具有各个职责领域的管理员分层系统。

本章介绍了使用 Ansible playbook 管理 RBAC 时执行的以下操作：

- [IdM 中的权限](#)
- [默认管理的权限](#)
- [IdM 中的特权](#)
- [IdM 中的角色](#)
- [IdM 中的预定义角色](#)
- [使用 Ansible 确保存在带有特权的 IdM RBAC 角色](#)
- [使用 Ansible 确保缺少 IdM RBAC 角色](#)
- [使用 Ansible 确保为一组用户分配 IdM RBAC 角色](#)
- [使用 Ansible 确保没有将特定用户分配给 IdM RBAC 角色](#)
- [使用 Ansible 确保服务是 IdM RBAC 角色的成员](#)
- [使用 Ansible 确保主机是 IdM RBAC 角色的成员](#)
- [使用 Ansible 确保主机组是 IdM RBAC 角色的成员](#)

### 12.1. IDM 中的权限

权限是基于角色的访问控制的最低级别单元，它们定义这些操作所应用到的 LDAP 条目。与构建块类似，可以根据需要将权限分配给多个特权。

一个或多个权利定义了允许的操作：

- **write**
- **读取**
- **search**
- **compare**
- **add**

- **delete**
- **all**

这些操作适用于三个基本目标：

- **subtree**：域名 (DN)；此 DN 下的子树
- **target filter**：LDAP 过滤器
- **target**：可以带有通配符的 DN 指定条目

此外，以下方便选项可设置对应的属性：

- **type**：对象类型（用户、组等）；设置 **subtree** 和 **target filter**
- **memberof**：组成员；设置 **target filter**
- **targetgroup**：授予修改特定组的权限（如授予管理组成员资格的权限）；设置 **target**

使用 IdM 权限，您可以控制哪些用户有权访问哪些对象，甚至控制这些对象的属性。IdM 允许您允许或阻止单个属性，或更改特定 IdM 功能（如用户、组或 sudo）的所有可见性，适用于所有匿名用户、所有经过身份验证的用户，或者只更改一组特定的特权用户。

例如，如果管理员只想将用户或组的访问权限限制到这些用户或组需要访问的特定部分，并且使其他部分完全隐藏于他们，此方法的灵活性对管理员很有用。



### 注意

权限不能包含其他权限。

## 12.2. 默认管理的权限

管理的权限是 IdM 默认附带的权限。它们的行为与用户创建的其他权限类似，但有以下区别：

- 您无法删除它们或修改其名称、位置和目标属性。
- 它们有三组属性：
  - **Default** 属性，用户无法修改它们，因为它们由 IdM 管理
  - **Included** 属性，它们是用户添加的额外属性
  - **Excluded** 属性，这些属性由用户删除

管理的权限适用于 default 和 included 属性集中显示的所有属性，但不应用到排除集中的所有属性。



### 注意


虽然您无法删除受管权限，但将其绑定类型设置为权限并从所有特权中删除托管权限会有效地禁用该权限。

所有受管权限的名称都以 **System:** 开头，例如 **System: Add Sudo rule** 或 **System: Modify Services**。IdM 的早期版本将不同的方案用于默认权限。例如，用户无法删除它们，而只能将它们分配到特权。这些默认权限大部分已转换为受管权限，但以下权限仍使用以前的方案：

- 添加自动成员重新构建成员身份任务



- 添加配置子条目
- 添加复制协议
- 证书删除冻结
- 从 CA 获取证书状态
- 读取 DNA 范围
- 修改 DNA 范围
- 读取 PassSync Manager 配置
- 修改 PassSync Manager 配置
- 阅读复制协议
- 修改复制协议
- 删除复制协议
- 读取 LDBM 数据库配置
- 请求证书
- 请求证书忽略 CA ACL
- 从不同主机请求证书
- 从 CA 检索证书
- 撤销证书
- 写入 IPA 配置



### 注意

如果您试图通过命令行修改受管权限，系统不允许更改您无法修改的属性，命令会失败。如果您试图从 Web UI 修改受管权限，则无法修改的属性将被禁用。

## 12.3. IDM 中的特权

特权是一组适用于角色的权限。

虽然权限提供了执行单个操作的权限，但某些 IdM 任务需要多个权限才能成功。因此，特权组合了执行特定任务所需的不同权限。

例如，为新 IdM 用户设置帐户需要以下权限：

- 创建新用户条目
- 重置用户密码
- 将新用户添加到默认 IPA 用户组

将这三个低级别任务合并到一个更高级别的任务中，例如名为 **Add User**，可使系统管理员更加轻松地管理角色。IdM 已包含几个默认权限。除了用户和用户组外，还将特权分配到主机和主机组，以及网络服务。这种方法允许精细控制一组主机上使用特定网络服务的操作。


**注意**

特权可能不包含其他特权。

## 12.4. IDM 中的角色

角色是用户为角色指定的特权列表。

实际上，权限授予执行给定的低级别任务（如创建用户条目和向组添加条目）的能力，特权组合了更高级别任务所需的一个或多个这些权限（如在给定组中创建新用户）。角色根据需要收集权限：例如，用户管理员角色能够添加、修改和删除用户。

**重要**

角色用于对允许的操作进行分类。它们不用作实施特权升级或防止特权升级的工具。

**注意**

角色不能包含其他角色。

## 12.5. IDENTITY MANAGEMENT 中的预定义角色

Red Hat Identity Management 提供以下预定义角色范围：

表 12.1. Identity Management 中的预定义角色

角色	特权	Description
Enrollment Administrator	主机注册	负责客户端或主机、注册
helpdesk	Modify Users and Reset passwords, Modify Group membership	负责执行简单的用户管理任务
IT Security Specialist	Netgroups Administrators, HBAC Administrator, Sudo Administrator	负责管理安全策略，如基于主机的访问控制、sudo 规则
IT Specialist	Host Administrators, Host Group Administrators, Service Administrators, Automount Administrators	负责管理主机
Security Architect	Delegation Administrator, Replication Administrators, Write IPA Configuration, Password Policy Administrator	负责管理身份管理环境、创建信任、创建复制协议
User Administrator	User Administrators, Group Administrators, Stage User Administrators	负责创建用户和组

## 12.6. 使用 ANSIBLE 确保存在带有特权的 IDM RBAC 角色

要对身份管理 (IdM) 中的资源 (IdM) 中的资源进行更加精细的控制，请创建自定义角色。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 为新的 IdM 自定义角色定义特权并确保其存在。在这个示例中，新的 `user_and_host_administrator` 角色默认包含 IdM 中的以下权限的唯一组合：

- **Group Administrators**
- **User Administrators**
- **Stage User Administrators**
- **Group Administrators**

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/<MyPlaybooks>/` 目录：

```
$ cd ~/<MyPlaybooks>/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-member-user-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-member-user-present.yml role-member-user-present-copy.yml
```

3. 打开 `role-member-user-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为新角色的名称。
- 将 `privilege` 列表设置为您要包含在新角色中的 IdM 权限的名称。
- （可选）将 `user` 变量设置为您要授予新角色的用户名称。
- （可选）将 `group` 变量设置为要授予新角色的组的名称。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: user_and_host_administrator
    user: idm_user01
    group: idm_group01
    privilege:
    - Group Administrators
    - User Administrators
    - Stage User Administrators
    - Group Administrators
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-member-user-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-role` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 12.7. 使用 ANSIBLE 确保缺少 IDM RBAC 角色

作为管理身份管理 (IdM) 中基于角色的访问控制 (RBAC) 的系统管理员，您可能希望确保没有过时的角色，以便任何管理员不会意外将它分配给任何用户。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保缺少角色。以下示例描述了如何确保 IdM 中不存在自定义 `user_and_host_administrator` 角色。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入 `~/<MyPlaybooks>/` 目录：

```
$ cd ~/<MyPlaybooks>/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-is-absent.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-is-absent.yml role-is-absent-copy.yml
```

3. 打开 `role-is-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为角色的名称。
- 确保 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: user_and_host_administrator
    state: absent
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-is-absent-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-role** Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 12.8. 使用 ANSIBLE 确保为一组用户分配 IDM RBAC 角色

作为管理身份管理 (IdM) 中基于角色的访问控制 (RBAC) 的系统管理员，您可能希望为一组特定的用户（如初级管理员）分配角色。

以下示例描述了如何使用 Ansible playbook 来确保为 `junior_sysadmins` 分配内置 IdM RBAC `helpdesk` 角色。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/<MyPlaybooks>/` 目录：

```
$ cd ~/<MyPlaybooks>/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-member-group-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-member-group-present.yml  
role-member-group-present-copy.yml
```

3. 打开 `role-member-group-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为您要分配的角色名称。

- 将 **group** 变量设置为组的名称。
- 将 **action** 变量设置为 **member**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: helpdesk
      group: junior_sysadmins
      action: member
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-member-group-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-role** Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 12.9. 使用 ANSIBLE 确保没有将特定用户分配给 IDM RBAC 角色

作为系统管理员，在身份管理 (IdM) 中管理基于角色的访问控制 (RBAC)，您可能需要确保在特定用户已移至公司内的不同位置后，不会为其分配 RBAC 角色。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保没有将名为 **user\_01** 和 **user\_02** 的用户分配到 **helpdesk** 角色。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入 `~/<MyPlaybooks>/` 目录：

```
$ cd ~/<MyPlaybooks>/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-member-user-absent.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-member-user-absent.yml role-member-user-absent-copy.yml
```

3. 打开 `role-member-user-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为您要分配的角色名称。
- 将 `user` 列表设置为用户的名称。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。
- 将 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: helpdesk
      user
      - user_01
      - user_02
      action: member
      state: absent
```

5. 保存该文件。



- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-member-user-absent-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-role` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 12.10. 使用 ANSIBLE 确保服务是 IDM RBAC 角色的成员

作为管理身份管理 (IdM) 中基于角色的访问控制 (RBAC) 的系统管理员，您可能希望确保注册 IdM 的特定服务是特定角色的成员。以下示例描述了如何确保自定义 `web_administrator` 角色可以管理 `client01.idm.example.com` 服务器上运行的 HTTP 服务。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `web_administrator` 角色存在于 IdM 中。
- IdM 中存在 `HTTP/client01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM` 服务。

### 流程

- 进入 `~/<MyPlaybooks>/` 目录：

```
$ cd ~/<MyPlaybooks>/
```

- 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-member-service-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-member-service-present-
absent.yml role-member-service-present-copy.yml
```

3. 打开 `role-member-service-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为您要分配的角色名称。
  - 将 `service` 列表设置为服务的名称。
  - 将 `action` 变量设置为 `member`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: web_administrator
      service:
      - HTTP/client01.idm.example.com
      action: member
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-member-service-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-role` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 12.11. 使用 ANSIBLE 确保主机是 IDM RBAC 角色的成员

作为在身份管理 (IdM) 中管理基于角色的访问控制的系统管理员，您可能希望确保特定的主机或主机组与特定角色关联。以下示例描述了如何确保自定义 `web_administrator` 角色可以管理运行 `HTTP` 服务的 `client01.idm.example.com` IdM 主机。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `web_administrator` 角色存在于 IdM 中。
- `client01.idm.example.com` 主机存在于 IdM 中。

## 流程

1. 进入 `~/<MyPlaybooks>/` 目录：

```
$ cd ~/<MyPlaybooks>/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-member-host-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-member-host-present.yml role-member-host-present-copy.yml
```

3. 打开 `role-member-host-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为您要分配的角色名称。
  - 将 `host` 列表设置为主机名称。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: web_administrator
```

```
host:
- client01.idm.example.com
action: member
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-member-host-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-role` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 12.12. 使用 ANSIBLE 确保主机组是 IDM RBAC 角色的成员

作为在身份管理 (IdM) 中管理基于角色的访问控制的系统管理员，您可能希望确保特定的主机或主机组与特定角色关联。以下示例描述了如何确保自定义 `web_administrator` 角色可以管理运行 HTTP 服务的 IdM 主机组的 `web_servers` 组。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `web_administrator` 角色存在于 IdM 中。
- `web_servers` 主机组存在于 IdM 中。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 创建位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/` 目录的 `role-member-hostgroup-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/role/role-member-hostgroup-present.yml role-member-hostgroup-present-copy.yml
```

3. 打开 `role-member-hostgroup-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `iparole` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为您要分配的角色名称。
  - 将 `hostgroup` 列表设置为 hostgroup 的名称。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to manage IPA role with members.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - iparole:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: web_administrator
    hostgroup:
    - web_servers
    action: member
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
~/<MyPlaybooks>/inventory role-member-hostgroup-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible Vault 加密内容](#)。
- 请参阅 [IdM 中的角色](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-role` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/iparole` 目录中的 playbook 示例。

## 第 13 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理 RBAC 特权

基于角色的访问控制 (RBAC) 是一种基于角色、特权和权限定义的策略中立访问控制机制。尤其是在大型公司，使用 RBAC 可以帮助创建具有各个职责领域的管理员分层系统。

本章介绍了以下操作，以使用 Ansible playbook 管理身份管理 (IdM) 中的 RBAC 特权：

- [使用 Ansible 确保存在自定义 RBAC 特权](#)
- [使用 Ansible 确保自定义 IdM RBAC 特权中存在成员权限](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM RBAC 特权不包括权限](#)
- [使用 Ansible 重命名自定义 IdM RBAC 特权](#)
- [使用 Ansible 确保缺少 IdM RBAC 特权](#)

### 先决条件

- [您已了解 RBAC 的概念和原则。](#)

### 13.1. 使用 ANSIBLE 确保存在自定义 IDM RBAC 特权

要在 Identity Management (IdM) 基于角色的访问控制 (RBAC) 中有一个完全设计的自定义权限，您需要逐步进行：

1. 创建没有附加权限的特权。
2. 将您选择的权限添加到特权。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 创建空特权，以便稍后您可以向它添加权限。这个示例描述了如何创建名为 `full_host_administration` 的特权，它旨在组合与主机管理相关的所有 IdM 权限。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

- 2. 生成位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/` 目录中的 `privilege-present.yml` 文件副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/privilege-present.yml privilege-present-copy.yml
```

- 3. 打开 `privilege-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
- 4. 通过在 `ipaprivilege` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为新特权 `full_host_administration` 的名称。
  - （可选）利用 `description` 变量描述特权。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Privilege present example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure privilege full_host_administration is present
    ipaprivilege:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: full_host_administration
      description: This privilege combines all IdM permissions related to host
        administration
```

- 5. 保存该文件。
- 6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory privilege-present-copy.yml
```

## 13.2. 使用 ANSIBLE 确保自定义 IDM RBAC 特权中存在成员权限

要在 Identity Management (IdM) 基于角色的访问控制 (RBAC) 中有一个完全设计的自定义权限，您需要逐步进行：

1. 创建没有附加权限的特权。
2. 将您选择的权限添加到特权。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 向上一步中创建的特权添加权限。这个示例描述了如何将主机管理相关的所有 IdM 权限添加到名为 `full_host_administration` 的特权中。默认情况下，权限在 `Host Enrollment`、`Host Administrators` 和 `Host Group Administrator` 特权之间分发。

先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `full_host_administration` 特权存在。有关如何使用 Ansible 创建特权的详情，请参阅 [使用 Ansible 确保自定义 IdM RBAC 特权存在](#)。

## 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 生成位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/` 目录中的 `privilege-member-present.yml` 文件副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/privilege-member-present.yml  
privilege-member-present-copy.yml
```

3. 打开 `privilege-member-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `ipaprivilege` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
- 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为特权的名称。
- 将 `permission` 列表设置为您要包含在权限中的权限名称。
- 确保 `action` 变量设置为 `member`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---  
- name: Privilege member present example  
  hosts: ipaserver  
  
  vars_files:  
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml  
  tasks:  
  - name: Ensure that permissions are present for the "full_host_administration" privilege  
    ipaprivilege:
```



```

ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
name: full_host_administration
permission:
- "System: Add krbPrincipalName to a Host"
- "System: Enroll a Host"
- "System: Manage Host Certificates"
- "System: Manage Host Enrollment Password"
- "System: Manage Host Keytab"
- "System: Manage Host Principals"
- "Retrieve Certificates from the CA"
- "Revoke Certificate"
- "System: Add Hosts"
- "System: Add krbPrincipalName to a Host"
- "System: Enroll a Host"
- "System: Manage Host Certificates"
- "System: Manage Host Enrollment Password"
- "System: Manage Host Keytab"
- "System: Manage Host Keytab Permissions"
- "System: Manage Host Principals"
- "System: Manage Host SSH Public Keys"
- "System: Manage Service Keytab"
- "System: Manage Service Keytab Permissions"
- "System: Modify Hosts"
- "System: Remove Hosts"
- "System: Add Hostgroups"
- "System: Modify Hostgroup Membership"
- "System: Modify Hostgroups"
- "System: Remove Hostgroups"

```

5. 保存该文件。

6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory privilege-
member-present-copy.yml

```

### 13.3. 使用 ANSIBLE 确保 IDM RBAC 特权不包括权限

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 从特权中删除权限。示例描述了如何从默认 **Certificate Administrators** 特权中删除 **Request Certificates ignoring CA ACLs** 权限，例如，管理员认为它存在安全风险。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 生成位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/` 目录中的 `privilege-member-present.yml` 文件副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/privilege-member-absent.yml  
privilege-member-absent-copy.yml
```

3. 打开 `privilege-member-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `ipaprivilege` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为特权的名称。
- 将 `permission` 列表设置为您要从特权中删除的权限名称。
- 确保 `action` 变量设置为 `member`。
- 确保 `state` 变量设置为 `absent`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---  
- name: Privilege absent example  
  hosts: ipaserver  
  
  vars_files:  
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml  
  tasks:  
  - name: Ensure that the "Request Certificate ignoring CA ACLs" permission is absent from  
    the "Certificate Administrators" privilege  
    ipaprivilege:  
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
      name: Certificate Administrators  
      permission:  
      - "Request Certificate ignoring CA ACLs"  
      action: member  
      state: absent
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory privilege-member-absent-copy.yml
```

## 13.4. 使用 ANSIBLE 重命名自定义 IDM RBAC 特权

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制。

以下流程描述了如何重命名权限，例如，您已从其中删除了一些权限。因此，特权的名称不再准确。在示例中，管理员将 `full_host_administration` 特权重命名为 `limited_host_administration`。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `full_host_administration` 特权存在。有关如何添加特权的更多信息，请参阅 [使用 Ansible 确保自定义 IdM RBAC 特权存在](#)。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 生成位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/` 目录中的 `privilege-present.yml` 文件副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/privilege-present.yml rename-privilege.yml
```

3. 打开 `rename-privilege.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `ipaprivilege` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为特权的当前名称。

- 添加 **rename** 变量，并将它设置为特权的新名称。
- 添加 **state** 变量，并将它设置为 **重命名**。

5. 重新命名 playbook 本身，例如：

```
---
- name: Rename a privilege
  hosts: ipaserver
```

6. 在 playbook 中重命名任务，例如：

```
[...]
tasks:
- name: Ensure the full_host_administration privilege is renamed to
  limited_host_administration
  ipaprivilege:
  [...]
```

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Rename a privilege
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the full_host_administration privilege is renamed to
    limited_host_administration
    ipaprivilege:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: full_host_administration
      rename: limited_host_administration
      state: renamed
```

7. 保存该文件。
8. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory rename-
privilege.yml
```

## 13.5. 使用 ANSIBLE 确保缺少 IDM RBAC 特权

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制。以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保缺少 RBAC 特权。这个示例描述了如何确保缺少 **CA administrator** 特权。因此，**admin** 成为在 IdM 中管理证书颁发机构的唯一用户。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：

- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 生成位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/` 目录中的 `privilege-absent.yml` 文件副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/privilege/privilege-absent.yml privilege-absent-copy.yml
```

3. 打开 `privilege-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 `ipaprivilege` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为您要删除的特权的名称。
- 确保 `state` 变量设置为 `absent`。

5. 在 playbook 中重命名任务，例如：

```
[...]
tasks:
- name: Ensure privilege "CA administrator" is absent
  ipaprivilege:
  [...]
```

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Privilege absent example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure privilege "CA administrator" is absent
    ipaprivilege:
```

```
ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
name: CA administrator  
state: absent
```

6. 保存该文件。
7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory privilege-  
absent-copy.yml
```

## 13.6. 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的特权](#)。
- 请参阅 [IdM 中的权限](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-privilege` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/ipaprivilege` 目录中的 playbook 示例。

## 第 14 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 中管理 RBAC 权限

基于角色的访问控制 (RBAC) 是一种基于角色、特权和权限定义的策略中立访问控制机制。尤其是在大型公司，使用 RBAC 可以帮助创建具有各个职责领域的管理员分层系统。

本章介绍了使用 Ansible playbook 管理身份管理 (IdM) 中 RBAC 权限时执行的以下操作：

- 使用 Ansible 确保存在 RBAC 权限
- 使用 Ansible 确保存在带有属性的 RBAC 权限
- 使用 Ansible 确保缺少 RBAC 权限
- 使用 Ansible 确保属性是 IdM RBAC 权限的成员
- 使用 Ansible 确保属性不是 IdM RBAC 权限的成员
- 使用 Ansible 重命名 IdM RBAC 权限

### 先决条件

- 您已了解 RBAC 的概念和原则。

### 14.1. 使用 ANSIBLE 确保存在 RBAC 权限

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制 (RBAC)。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保 IdM 中存在权限，以便它可以添加到特权中。这个示例描述了如何确保以下目标状态：

- **MyPermission** 权限存在。
- **MyPermission** 权限只能应用到主机。
- 授予了包含权限的用户可以对条目执行以下所有可能的操作：
  - 写
  - 读
  - 搜索
  - 比较
  - 添加
  - 删除

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/` 目录中的 `permission-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/permission-present.yml  
permission-present-copy.yml
```

3. 打开 `permission-present-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。

4. 通过在 `ipapermission` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为权限的名称。
- 将 `object_type` 变量设置为 `host`。
- 将 `right` 变量设置为 `all`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---  
- name: Permission present example  
  hosts: ipaserver  
  
  vars_files:  
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml  
  tasks:  
  - name: Ensure that the "MyPermission" permission is present  
    ipapermission:  
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
      name: MyPermission  
      object_type: host  
      right: all
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：



```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory permission-present-copy.yml
```

## 14.2. 使用 ANSIBLE 确保存在带有属性的 RBAC 权限

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制 (RBAC)。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保 IdM 中存在权限，以便它可以添加到特权中。这个示例描述了如何确保以下目标状态：

- **MyPermission** 权限存在。
- **MyPermission** 权限只能用于添加主机。
- 获得了包含权限的用户可以在主机条目上执行以下所有可能的操作：
  - 写
  - 读
  - 搜索
  - 比较
  - 添加
  - 删除
- 被授予特权的用户创建的主机条目包含 **MyPermission** 权限，可以具有 **description** 值。



### 注意

创建或修改权限时可以指定的属性类型不受 IdM LDAP 模式的限制。但是，当 **object\_type** 是 **host** 时指定 **attrs: car\_licence**，会导致在使用权限并为一个主机添加特定的 car 许可证时出现 **ipa: ERROR: attribute "car-license" not allowed** 错误。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 **~/MyPlaybooks/** 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/` 目录中的 `permission-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/permission-present.yml  
permission-present-with-attribute.yml
```

3. 打开 `permission-present-with-attribute.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipapermission` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为权限的名称。
- 将 `object_type` 变量设置为 `host`。
- 将 `right` 变量设置为 `all`。
- 将 `attrs` 变量设置为 `description`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---  
- name: Permission present example  
  hosts: ipaserver  
  
  vars_files:  
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml  
  tasks:  
  - name: Ensure that the "MyPermission" permission is present with an attribute  
    ipapermission:  
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
      name: MyPermission  
      object_type: host  
      right: all  
      attrs: description
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory permission-  
present-with-attribute.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 RHEL 7 中的 [Linux 域身份、身份验证和策略指南](#) 中的 [用户和组模式](#)。

## 14.3. 使用 ANSIBLE 确保缺少 RBAC 权限

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制 (RBAC)。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保 IdM 中缺少权限，因此无法将其添加到特权中。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/` 目录中的 `permission-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/permission-absent.yml
permission-absent-copy.yml
```

3. 打开 `permission-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipapermission` 任务部分中设置以下变量来调整文件：
  - 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为权限的名称。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Permission absent example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure that the "MyPermission" permission is absent
```

```

ipapermission:
  ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
  name: MyPermission
  state: absent

```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory permission-absent-copy.yml

```

## 14.4. 使用 ANSIBLE 确保属性是 IDM RBAC 权限的成员

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制 (RBAC)。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保属性是 IdM 中 RBAC 权限的成员。因此，拥有权限的用户可以创建具有属性的条目。

示例描述了如何确保特权包含 `MyPermission` 权限的用户创建的主机条目可以具有 `gecos` 和 `description` 值。



### 注意

创建或修改权限时可以指定的属性类型不受 IdM LDAP 模式的限制。但是，当 `object_type` 是 `host` 时指定 `attrs: car_licence`，会导致在使用权限并为一个主机添加特定的 `car` 许可证时出现 `ipa: ERROR: attribute "car-license" not allowed` 错误。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible` 清单文件。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `MyPermission` 权限存在。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```

$ cd ~/MyPlaybooks/

```

- 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/` 目录中的 `permission-member-present.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/permission-member-present.yml permission-member-present-copy.yml
```

- 打开 `permission-member-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
- 通过在 `ipapermission` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设置为权限的名称。
- 将 `attrs` 列表设置为 `description` 和 `gecos` 变量。
- 确保 `action` 变量设置为 `member`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Permission member present example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure that the "gecos" and "description" attributes are present in "MyPermission"
    ipapermission:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: MyPermission
      attrs:
      - description
      - geccos
      action: member
```

- 保存该文件。
- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory permission-member-present-copy.yml
```

## 14.5. 使用 ANSIBLE 确保属性不是 IDM RBAC 权限的成员

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制 (RBAC)。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 确保属性不是 IdM 中 RBAC 权限的成员。因此，当拥有权限的用户在 IdM LDAP 中创建条目时，该条目不能具有与属性关联的值。

这个示例描述了如何确保以下目标状态：

- **MyPermission** 权限存在。
- 具有特权的用户创建的主机条目包含 **MyPermission** 权限，不能具有 **description** 属性。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- **MyPermission** 权限存在。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/` 目录中的 **permission-member-absent.yml** 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/permission-member-absent.yml permission-member-absent-copy.yml
```

3. 打开 **permission-member-absent-copy.yml** Ansible playbook 文件进行编辑。
4. 通过在 **ipapermission** 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 **name**，使其与您的用例对应。
- 将 **ipadmin\_password** 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 **name** 变量设置为权限的名称。
- 将 **attrs** 变量设置为 **description**。
- 将 **action** 变量设置为 **member**。
- 确保 **state** 变量设置为 **absent**

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---  
- name: Permission absent example
```

```

hosts: ipaserver

vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- name: Ensure that an attribute is not a member of "MyPermission"
  ipapermission:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: MyPermission
    attrs: description
    action: member
    state: absent

```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory permission-member-absent-copy.yml
```

## 14.6. 使用 ANSIBLE 重命名 IDM RBAC 权限

作为身份管理系统管理员 (IdM)，您可以自定义 IdM 基于角色的访问控制。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 重新命名权限。这个示例描述了如何将 `MyPermission` 重命名为 `MyNewPermission`。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- `MyPermission` 存在于 IdM 中。
- IdM 中不存在 `MyNewPermission`。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/` 目录中的 `permission-renamed.yml` 文件的副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/permission/permission-renamed.yml  
permission-renamed-copy.yml
```

3. 打开 `permission-renamed-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipapermission` 任务部分中设置以下变量来调整文件：
  - 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
  - 将 `name` 变量设置为权限的名称。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---  
- name: Permission present example  
  hosts: ipaserver  
  
  vars_files:  
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml  
  tasks:  
  - name: Rename the "MyPermission" permission  
    ipapermission:  
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
      name: MyPermission  
      rename: MyNewPermission  
      state: renamed
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory permission-  
renamed-copy.yml
```

## 14.7. 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的权限](#)。
- 请参阅 [IdM 中的特权](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-permission` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/ipapermission` 目录中的 playbook 示例。



## 第 15 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 中的复制拓扑

您可以维护多个身份管理 (IdM) 服务器，并使它们相互复制，以实现冗余目的，以减少或防止服务器丢失。例如，如果一个服务器失败，其他服务器就会为域提供服务。您还可以根据剩余的服务器创建新副本来恢复丢失的服务器。

存储在 IdM 服务器上的数据会根据复制协议复制：当两台服务器配置了复制协议时，它们将共享其数据。复制的数据存储在拓扑后缀中。当两个副本在其后缀之间具有复制协议时，后缀组成一个拓扑片段 (segment)。

本章论述了如何使用 Red Hat Ansible Engine 管理 IdM 复制协议、拓扑片段和拓扑后缀。本章包含以下部分：

- [使用 Ansible 确保 IdM 中存在复制协议](#)
- [使用 Ansible 确保多个 IdM 副本之间存在复制协议](#)
- [使用 Ansible 检查两个副本之间是否存在复制协议](#)
- [使用 Ansible 验证 IdM 中是否存在拓扑后缀](#)
- [使用 Ansible 重新初始化 IdM 副本](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 中没有复制协议](#)

### 15.1. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中存在复制协议

存储在身份管理 (IdM) 服务器上的数据存储基于复制协议：配置了两个服务器时，它们共享其数据。复制协议始终为现实：数据从第一个副本复制到另一个副本，另一个副本复制到第一个副本。

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 `server.idm.example.com` 和 `replica.idm.example.com` 之间的 **domain** 类型的复制协议存在。

#### 先决条件

- 确保您了解设计 [连接拓扑中 IdM 副本的指南](#) 中列出的 IdM 拓扑的建议。
- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

#### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

- 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/` 目录中的 `add-topologysegment.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/add-topologysegment.yml
add-topologysegment-copy.yml
```

- 打开 `add-topologysegment-copy.yml` 文件进行编辑。
- 通过在 `ipatopologysegment` 任务部分设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 根据您要添加的分段类型，将 `suffix` 变量设置为 `domain` 或 `ca`。
  - 将 `left` 变量设置为您要作为复制协议左侧节点的 IdM 服务器的名称。
  - 将 `right` 变量设置为您要作为复制协议正确节点的 IdM 服务器的名称。
  - 确保 `state` 变量设置为 `present`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle topologysegment
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Add topology segment
    ipatopologysegment:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      suffix: domain
      left: server.idm.example.com
      right: replica.idm.example.com
      state: present
```

- 保存该文件。
- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory add-
topologysegment-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [解释复制协议、拓扑后缀和拓扑段](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-topology.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology` 目录中的 playbook 示例。

## 15.2. 使用 ANSIBLE 确保多个 IDM 副本之间存在复制协议

存储在身份管理 (IdM) 服务器上的数据存储基于复制协议：配置了两个服务器时，它们共享其数据。复制协议始终为现实：数据从第一个副本复制到另一个副本，另一个副本复制到第一个副本。

按照以下流程，确保 IdM 中的多个副本对之间存在复制协议。

### 先决条件

- 确保您了解设计 [在拓扑中连接副本](#) 中列出的 IdM 拓扑的建议。
- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/` 目录中的 `add-topologysegments.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/add-topologysegments.yml  
add-topologysegments-copy.yml
```

3. 打开 `add-topologysegments-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `vars` 部分中设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 对于每个拓扑片段，在 `ipatopology_segments` 部分添加一个行并设置以下变量：
    - 根据您要添加的分段类型，将 `suffix` 变量设置为 `domain` 或 `ca`。
    - 将 `left` 变量设置为您要作为复制协议左侧节点的 IdM 服务器的名称。
    - 将 `right` 变量设置为您要作为复制协议右侧节点的 IdM 服务器的名称。
5. 在 `add-topologysegments-copy.yml` 文件的 `tasks` 部分中，确保 `state` 变量设置为 `present`。这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```

---
- name: Add topology segments
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    ipatopology_segments:
      - {suffix: domain, left: replica1.idm.example.com , right: replica2.idm.example.com }
      - {suffix: domain, left: replica2.idm.example.com , right: replica3.idm.example.com }
      - {suffix: domain, left: replica3.idm.example.com , right: replica4.idm.example.com }
      - {suffix: domain+ca, left: replica4.idm.example.com , right: replica1.idm.example.com }

  vars_files:
    - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
    - name: Add topology segment
      ipatopologysegment:
        ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
        suffix: "{{ item.suffix }}"
        name: "{{ item.name | default(omit) }}"
        left: "{{ item.left }}"
        right: "{{ item.right }}"
        state: present
        #state: absent
        #state: checked
        #state: reinitialized
        loop: "{{ ipatopology_segments | default([]) }}"

```

6. 保存该文件。

7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory add-topologysegments-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [解释复制协议、拓扑后缀和拓扑段](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-topology.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology` 目录中的 playbook 示例。

## 15.3. 使用 ANSIBLE 检查两个副本之间是否存在复制协议

存储在身份管理 (IdM) 服务器上的数据存储基于复制协议：配置了两个服务器时，它们共享其数据。复制协议始终为现实：数据从第一个副本复制到另一个副本，另一个副本复制到第一个副本。

按照以下流程验证 IdM 中多个副本对之间是否存在复制协议。

### 先决条件

- 确保您了解[拓扑中连接副本](#)中列出的 IdM 拓扑的建议。

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/` 目录中的 **check-topologysegments.yml** Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/check-topologysegments.yml
check-topologysegments-copy.yml
```

3. 打开 **check-topologysegments-copy.yml** 文件进行编辑。
4. 通过在 **vars** 部分中设置以下变量来调整文件：
  - 将 **ipadmin\_password** 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 对于每个拓扑片段，在 **ipatopology\_segments** 部分添加一个行并设置以下变量：
    - 根据您要添加的分段类型，将 **suffix** 变量设置为 **domain** 或 **ca**。
    - 将 **left** 变量设置为您要作为复制协议左侧节点的 IdM 服务器的名称。
    - 将 **right** 变量设置为您要作为复制协议正确节点的 IdM 服务器的名称。
5. 在 **check-topologysegments-copy.yml** 文件的 **tasks** 部分中，确保 **state** 变量设置为 **present**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Add topology segments
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    ipatopology_segments:
      - {suffix: domain, left: replica1.idm.example.com, right: replica2.idm.example.com }
      - {suffix: domain, left: replica2.idm.example.com , right: replica3.idm.example.com }
```

```

- {suffix: domain, left: replica3.idm.example.com , right: replica4.idm.example.com }
- {suffix: domain+ca, left: replica4.idm.example.com , right:
replica1.idm.example.com }

vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- name: Check topology segment
  ipatopologysegment:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    suffix: "{{ item.suffix }}"
    name: "{{ item.name | default(omit) }}"
    left: "{{ item.left }}"
    right: "{{ item.right }}"
    state: checked
    loop: "{{ ipatopology_segments | default([]) }}"

```

6. 保存该文件。

7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory check-
topologysegments-copy.yml

```

## 其它资源

- 有关拓扑协议的概念、后缀和段的更多信息，请参阅 [解释复制协议、拓扑后缀和拓扑段](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-topology.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology` 目录中的 playbook 示例。

## 15.4. 使用 ANSIBLE 验证 IDM 中是否存在拓扑后缀

在身份管理 (IdM) 中的复制协议中，拓扑后缀存储要复制的数据。IdM 支持两种类型的拓扑后缀：`domain` 和 `ca`。每个后缀代表一个单独的后端，即一个单独的复制拓扑。配置复制协议时，它会在两个不同的服务器上加入同一类型的两个拓扑后缀。

`domain` 后缀包含与域相关的所有数据，如用户、组和策略。`ca` 后缀包含证书系统组件的数据。它仅存在于安装有证书颁发机构 (CA) 的服务器上。

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保拓扑后缀在 IdM 中存在。这个示例描述了如何确保 IdM 中存在 `domain` 后缀。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/` 目录中的 `verify-topologysuffix.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/ verify-topologysuffix.yml
verify-topologysuffix-copy.yml
```

3. 打开 `verify-topologysuffix-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipatopologysuffix` 部分中设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `suffix` 变量设置为 `domain`。如果您要验证 `ca` 后缀是否存在，请将变量设置为 `ca`。
  - 确保 `state` 变量设置为 `verify`。不允许使用其他选项。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle topologysuffix
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Verify topology suffix
    ipatopologysuffix:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      suffix: domain
      state: verified
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory verify-
topologysuffix-copy.yml
```

## 其它资源


- 请参阅 [解释复制协议](#)、[拓扑后缀和拓扑段](#)。



- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-topology.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology` 目录中的 playbook 示例。

## 15.5. 使用 ANSIBLE 重新初始化 IDM 副本

如果副本已长时间离线或者其数据库已损坏，您可以重新初始化它。重新初始化会使用更新的一组数据来刷新副本。例如，如果需要从备份进行权威恢复，则可以使用重新初始化。



### 注意

与复制更新不同，副本仅互相发送更改的条目，重新初始化会刷新整个数据库。

运行命令的本地主机是重新初始化的副本。要指定从中获取数据的副本，请使用 `direction` 选项。

按照以下流程，使用 Ansible playbook 从 `server.idm.example.com` 重新初始化 `replica.idm.example.com` 上的 `domain` 数据。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible 清单文件`。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/` 目录中的 `reinitialize-topologysegment.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/reinitialize-topologysegment.yml reinitialize-topologysegment-copy.yml
```

3. 打开 `reinitialize-topologysegment-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipatopologysegment` 部分中设置以下变量来调整文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `suffix` 变量设置为 `domain`。如果您要重新初始化 `ca` 数据，请将变量设置为 `ca`。



- 将 **left** 变量设置为复制协议的左侧节点。
- 将 **right** 变量设置为复制协议的右节点。
- 将 **direction** 变量设置为重新初始化数据的方向。**left-to-right** 方向表示数据从左侧节点流到右侧节点。
- 确保将 **state** 变量设置为 **reinitialized**。  
这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle topologysegment
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Reinitialize topology segment
    ipatopologysegment:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      suffix: domain
      left: server.idm.example.com
      right: replica.idm.example.com
      direction: left-to-right
      state: reinitialized
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory reinitialize-
topologysegment-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [解释复制协议、拓扑后缀和拓扑段](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-topology.md** 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology` 目录中的 playbook 示例。

## 15.6. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有复制协议

存储在身份管理 (IdM) 服务器上的数据存储基于复制协议：配置了两个服务器时，它们共享其数据。复制协议始终为现实：数据从第一个副本复制到另一个副本，另一个副本复制到第一个副本。

按照以下流程，确保两个副本之间的复制协议在 IdM 中不存在。这个示例描述了如何确保在 `replica01.idm.example.com` 和 `replica02.idm.example.com` IdM 服务器之间不存在 **domain** 类型的复制协议。

### 先决条件

- 确保您了解[拓扑中连接副本](#)中列出的 IdM 拓扑的建议。
- 您知道 IdM 管理员 密码。

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/` 目录中的 **delete-topologysegment.yml** Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology/delete-topologysegment.yml
delete-topologysegment-copy.yml
```

3. 打开 `delete-topologysegment-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipatopologysegment` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
- 将 `suffix` 变量设置为 **domain**。或者，如果您确保 `ca` 数据不在左侧和右侧节点之间复制，请将变量设置为 **ca**。
- 将 `left` 变量设置为您要作为复制协议左侧节点的 IdM 服务器的名称。
- 将 `right` 变量设置为 IdM 服务器的名称，该服务器是复制协议的右节点。
- 确保 `state` 变量设置为 **absent**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle topologysegment
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Delete topology segment
    ipatopologysegment:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      suffix: domain
```

```
left: replica01.idm.example.com
right: replica02.idm.example.com:
state: absent
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory delete-
topologysegment-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [解释复制协议、拓扑后缀和拓扑段](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-topology.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/topology` 目录中的 playbook 示例。

## 15.7. 其它资源

- 请参阅 [规划副本拓扑](#)。
- 请参阅 [安装 IdM 副本](#)。

## 第 16 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 服务器

您可以使用 **Red Hat Ansible Engine** 来管理身份管理(IdM)拓扑中的服务器。您可以使用 **ansible-freeipa** 软件包中的 **server** 模块来检查 IdM 拓扑中是否存在服务器。您还可以隐藏任何副本或使副本可见。

这部分包含以下主题：

- 使用 Ansible 检查 IdM 服务器是否存在
- 使用 Ansible 确保 IdM 拓扑中没有 IdM 服务器
- 确保尽管拥有最后一个 IdM 服务器角色，也不存在 IdM 服务器
- 确保 IdM 服务器不存在，但不一定与其他 IdM 服务器断开连接
- 使用 Ansible playbook 确保现有的 IdM 服务器被隐藏
- 使用 Ansible playbook 确保现有的 IdM 服务器可见
- 确保现有的 IdM 服务器被分配了 IdM DNS 位置
- 确保现有的 IdM 服务器没有分配 IdM DNS 位置

### 16.1. 使用 ANSIBLE 检查 IDM 服务器是否存在

您可以在 Ansible playbook 中使用 **ipaserver ansible-freeipa** 模块来验证是否存在身份管理(IdM)服务器。



#### 注意

**ipaserver** Ansible 模块不会安装 IdM 服务器。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

#### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

- 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 `server-present.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-present.yml server-present-copy.yml
```

- 打开 `server-present-copy.yml` 文件进行编辑。
- 通过在 `ipaserver` 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `name` 变量设为服务器的 **FQDN**。示例服务器的 **FQDN** 是 `server123.idm.example.com`。

```
---
- name: Server present example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server server123.idm.example.com is present
    ipaserver:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: server123.idm.example.com
```

- 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理服务器](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-server.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

## 16.2. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 拓扑中没有 IDM 服务器

使用 Ansible playbook 确保 IdM 拓扑中不存在身份管理(IdM)服务器，即使作为主机也不存在。

与 `ansible-freeipa ipaserver` 角色不同，此 playbook 中使用的 `ipaserver` 模块不会从服务器卸载 IdM 服务。

### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 `server-absent.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-absent.yml server-absent-copy.yml
```

3. 打开 `server-absent-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipaserver` 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `name` 变量设为服务器的 **FQDN**。示例服务器的 **FQDN** 是 `server123.idm.example.com`。
  - 确保 `state` 变量设置为 `absent`。

```
---
- name: Server absent example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server server123.idm.example.com is absent
    ipaserver:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: server123.idm.example.com
      state: absent
```

5. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-absent-copy.yml
```

6. 确保指向 `server123.idm.example.com` 的所有名称服务器(NS)DNS 记录都已从 DNS 区域中删除。无论您使用由 IdM 还是外部 DNS 管理的集成 DNS，这个均适用。

## 其它资源

- 请参阅[卸载 IdM 服务器](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-server.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

### 16.3. 确保尽管拥有最后一个 IDM 服务器角色，也不存在 IDM 服务器

您可以使用 Ansible 来确保没有身份管理(IdM)服务器，即使最后一个 IdM 服务实例正在服务器上运行。证书颁发机构(CA)、密钥恢复机构(KRA)或 DNS 服务器都是 IdM 服务的示例。



#### 警告

如果您删除了作为 CA、KRA 或 DNS 服务器的最后一台服务器，会严重破坏 IdM 功能。您可以使用 `ipa service-find` 命令手动检查哪些服务运行在哪些 IdM 服务器上。CA 服务器的主要名称为 `dogtag/server_name/REALM_NAME`。

与 `ansible-freeipa ipaserver` 角色不同，此 playbook 中使用的 `ipaserver` 模块不会从服务器卸载 IdM 服务。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

#### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 `server-absent-ignore-last-of-role.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-absent-ignore-last-of-role.yml server-absent-ignore-last-of-role-copy.yml
```

3. 打开 `server-absent-ignore-last-of-role-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipaserver` 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
  - 将 `name` 变量设为服务器的 **FQDN**。示例服务器的 **FQDN** 是 `server123.idm.example.com`。
  - 确保 `ignore_last_of_role` 变量设为 `true`。
  - 将 `state` 变量设置为 `absent`。

```
---
- name: Server absent with last of role skip example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server "server123.idm.example.com" is absent with last of role skip
    ipaserver:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: server123.idm.example.com
      ignore_last_of_role: true
      state: absent
```

5. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-absent-ignore-last-of-role-copy.yml
```

6. 确保指向 `server123.idm.example.com` 的所有名称服务器(NS)DNS 记录已从 DNS 区域中删除。无论您使用由 IdM 还是外部 DNS 管理的集成 DNS，这个均适用。

## 其它资源

- 请参阅[卸载 IdM 服务器](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-server.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

## 16.4. 确保 IDM 服务器不存在，但不一定与其他 IDM 服务器断开连接

如果要从拓扑中删除身份管理(IdM)服务器，您可以使用 Ansible playbook 使其复制协议保持不变。playbook 还确保 IdM 服务器在 IdM 中不存在，即使作为主机也是如此。





## 重要

仅当其他服务器是您计划删除的工作不正常的服务器时，才建议在删除时忽略服务器的复制协议。删除拓扑中作为中心点的服务器会将拓扑分成两个断开连接的集群。

您可以使用 **ipa server-del** 命令从拓扑中删除工作不正常的服务器。



## 注意

如果删除了作为证书颁发机构(CA)、密钥恢复机构(KRA)或 DNS 服务器的最后一台服务器，将会严重破坏身份管理(IdM)功能。为防止此问题，playbook 在卸载充当 CA、KRA 或 DNS 服务器的服务器之前，确保这些服务运行在域中的另一台服务器上。

与 **ansible-freeipa ipaserver** 角色不同，此 playbook 中使用的 **ipaserver** 模块不会从服务器卸载 IdM 服务。

## 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 **server-absent-ignore\_topology\_disconnect.yml** Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-absent-ignore_topology_disconnect.yml server-absent-ignore_topology_disconnect-copy.yml
```

3. 打开 **server-absent-ignore\_topology\_disconnect-copy.yml** 文件进行编辑。
4. 通过在 **ipaserver** 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 **ipadmin\_password** 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 将 **name** 变量设为服务器的 **FQDN**。示例服务器的 **FQDN** 是 `server123.idm.example.com`。

- 确保 `ignore_topology_disconnect` 变量设置为 `true`。
- 确保 `state` 变量设置为 `absent`。

```
---
- name: Server absent with ignoring topology disconnects example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server "server123.idm.example.com" with ignoring topology disconnects
    ipaserver:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: server123.idm.example.com
      ignore_topology_disconnect: true
      state: absent
```

5. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-absent-
ignore_topology_disconnect-copy.yml
```

6. [可选] 确保指向 `server123.idm.example.com` 的所有名称服务器(NS)DNS 记录已从 DNS 区域中删除。无论您使用由 IdM 还是外部 DNS 管理的集成 DNS，这个均适用。

## 其它资源

- 请参阅[卸载 IdM 服务器](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-server.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

## 16.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保现有的 IDM 服务器被隐藏

使用 Ansible playbook 中的 `ipaserver ansible-freeipa` 模块，来确保隐藏现有的身份管理(IdM)服务器被隐藏了。请注意，此 playbook 没有安装 IdM 服务器。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

- 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 `server-hidden.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-hidden.yml server-hidden-copy.yml
```

3. 打开 `server-hidden-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipaserver` 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
- 将 `name` 变量设为服务器的 **FQDN**。示例服务器的 **FQDN** 是 `server123.idm.example.com`。
- 确保 `hidden` 变量设为 **True**。

```
---
- name: Server hidden example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server server123.idm.example.com is hidden
    ipaserver:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: server123.idm.example.com
      hidden: True
```

5. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-hidden-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理服务器](#)。
- 请参阅 [隐藏的副本模式](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-server.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

## 16.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保现有的 IDM 服务器可见

使用 Ansible playbook 中的 **ipaserver ansible-freeipa** 模块，来确保可以现有的身份管理(IdM)服务器可见。请注意，此 playbook 没有安装 IdM 服务器。

## 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

## 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 **server-not-hidden.yml** Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-not-hidden.yml server-not-hidden-copy.yml
```

3. 打开 **server-not-hidden-copy.yml** 文件进行编辑。
4. 通过在 **ipaserver** 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 将 **name** 变量设为服务器的 **FQDN**。示例服务器的 **FQDN** 是 `server123.idm.example.com`。
  - 确保 **hidden** 变量设为 **no**。

```
---  
- name: Server not hidden example  
  hosts: ipaserver  
  vars_files:  
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml  
  tasks:  
  - name: Ensure server server123.idm.example.com is not hidden  
    ipaserver:  
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
      name: server123.idm.example.com  
      hidden: no
```

5. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-not-hidden-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理服务器](#)。
- 请参阅 [隐藏的副本模式](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-server.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

## 16.7. 确保现有的 IDM 服务器被分配了 IDM DNS 位置

使用 Ansible playbook 中的 `ipaserver ansible-freeipa` 模块来确保为现有身份管理(IdM)服务器分配了特定的 IdM DNS 位置。

请注意，`ipaserver` Ansible 模块没有安装 IdM 服务器。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- IdM DNS 位置存在。位置示例为 `germany`。
- 您有访问服务器的 `root` 权限。服务器示例是 `server123.idm.example.com`。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 `SSH` 连接工作正常。

### 流程

1. 进入您的 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/` 目录中的 `server-location.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-location.yml server-
location-copy.yml
```

- 打开 **server-location-copy.yml** 文件进行编辑。
- 通过在 **ipaserver** 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 将 **name** 变量设为 **server123.idm.example.com**。
  - 将 **location** 变量设为 **germany**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Server enabled example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server server123.idm.example.com with location "germany" is present
    ipaserver:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: server123.idm.example.com
      location: germany
```

- 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-location-
copy.yml
```

- 以 **root** 用户身份使用 **SSH** 连接到 **server123.idm.example.com**：

```
ssh root@server123.idm.example.com
```

- 重新启动服务器上的 **named-pkcs11** 服务，以使更新立即生效：

```
[root@server123.idm.example.com ~]# systemctl restart named-pkcs11
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理服务器](#)。
- 请参阅 [使用 Ansible 来确保 IdM 位置存在](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-server.md** 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。

## 16.8. 确保现有的 IDM 服务器没有分配 IDM DNS 位置

使用 Ansible playbook 中的 **ipaserver ansible-freeipa** 模块，来确保现有身份管理(IdM)服务器没有为其分配的 IdM DNS 位置。不要将 DNS 位置分配给经常更改地理位置的服务器。请注意，playbook 不安装 IdM 服务器。

### 先决条件

- 您知道 IdM **管理员** 密码。
- 您有访问服务器的 **root** 权限。服务器示例是 **server123.idm.example.com**。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 **~/MyPlaybooks/** 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 清单文件中定义的从控制节点到 IdM 服务器的 **SSH** 连接工作正常。

### 流程

1. 进入您的 **~/MyPlaybooks/** 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/** 目录中的 **server-no-location.yml** Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server/server-no-location.yml server-no-location-copy.yml
```

3. 打开 **server-no-location-copy.yml** 文件进行编辑。
4. 通过在 **ipaserver** 任务部分中设置以下变量来调整文件，并保存文件：
  - 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM **admin** 的密码。
  - 将 **name** 变量设为 **server123.idm.example.com**。
  - 确保 **location** 变量设为 ""。

```
---
- name: Server no location example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure server server123.idm.example.com is present with no location
```

```
ipaserver:  
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"  
  name: server123.idm.example.com  
  location: ""
```

5. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 文件和清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory server-no-location-copy.yml
```

6. 以 **root** 用户身份使用 **SSH** 连接到 `server123.idm.example.com`：

```
ssh root@server123.idm.example.com
```

7. 重新启动服务器上的 **named-pkcs11** 服务，以使更新立即生效：

```
[root@server123.idm.example.com ~]# systemctl restart named-pkcs11
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理服务器](#)。
- 请参阅 [使用 Ansible 来管理 IdM 中的 DNS 位置](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-server.md** 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/server` 目录中的 playbook 示例。



## 第 17 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理主机

Ansible 是一个自动化工具，用于配置系统、部署软件和执行滚动更新。Ansible 包含对身份管理 (IdM) 的支持，您可以使用 Ansible 模块自动执行主机管理。

在使用 Ansible playbook 管理主机和主机条目时，将执行以下概念和操作：

- 确保存在的 IdM 主机条目仅由 **FQDN** 定义
- 确保存在带有 IP 地址的 IdM 主机条目
- 确保存在带有随机密码的多个 IdM 主机条目
- 确保存在带有多个 IP 地址的 IdM 主机条目
- 确保 IdM 主机条目不存在

### 17.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在带有 FQDN 的 IDM 主机条目

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机条目在身份管理(IdM)中存在。主机条目仅通过其 **完全限定域名 (FQDN)** 定义。

如果至少适用以下条件之一，则指定主机的 **FQDN** 名称就足够：

- IdM 服务器没有配置为管理 DNS。
- 主机没有静态 IP 地址，或者在配置主机时不知道该 IP 地址。添加仅由 **FQDN** 定义的主机实质上会在 IdM DNS 服务中创建占位符条目。例如，笔记本电脑可能预配置为 IdM 客户端，但它们在配置时没有 IP 地址。当 DNS 服务动态更新其记录时，将检测到主机的当前 IP 地址并更新其 DNS 记录。



#### 注意

如果没有 Ansible，则使用 **ipa host-add** 命令在 IdM 中创建主机条目。将主机添加到 IdM 的结果是 IdM 中存在的主机状态。由于 Ansible 依赖于 idempotence，要使用 Ansible 将主机添加到 IdM，您必须创建一个 playbook，将主机的状态定义为 **present: state: present**。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建一个 Ansible playbook 文件，其中包含您要确保的 IdM 中的 **FQDN**。要简化此步骤，您可以复制并修改 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/host/add-host.yml** 文件中的示例：

```
---
- name: Host present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Host host01.idm.example.com present
    ipahost:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: host01.idm.example.com
      state: present
      force: true
```

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-host-
is-present.yml
```



### 注意

这个过程会导致在 IdM LDAP 服务器中创建主机条目，但不将主机注册到 IdM Kerberos 域。为此，您必须将主机部署为 IdM 客户端。详情请参阅[使用 Ansible playbook 安装身份管理客户端](#)。

## 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录您的 IdM 服务器：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
```


2. 输入 **ipa host-show** 命令并指定主机名称：

```
$ ipa host-show host01.idm.example.com
Host name: host01.idm.example.com
Principal name: host/host01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
Principal alias: host/host01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
Password: False
Keytab: False
Managed by: host01.idm.example.com
```

输出确认 IdM 中存在 **host01.idm.example.com**。

## 17.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在含有 DNS 信息的 IDM 主机条目

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机条目在身份管理(IdM)中存在。主机条目通过其 **完全限定域名 (FQDN)**及其 IP 地址定义。



### 注意

如果没有 Ansible，则使用 **ipa host-add** 命令在 IdM 中创建主机条目。将主机添加到 IdM 的结果是 IdM 中存在的主机状态。由于 Ansible 依赖于 idempotence，要使用 Ansible 将主机添加到 IdM，您必须创建一个 playbook，将主机的状态定义为 **present: state: present**。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建一个 Ansible playbook 文件，其中包含您要确保的 IdM 中的 **完全限定域名 (FQDN)**。另外，如果 IdM 服务器配置为管理 DNS，并且您知道主机的 IP 地址，请为 **ip\_address** 参数指定一个值。主机需要 IP 地址才能存在于 DNS 资源记录中。要简化此步骤，您可以复制并修改 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/host/host-present.yml** 文件中的示例。您还可以包含其他附加信息：

```
---
- name: Host present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure host01.idm.example.com is present
    ipahost:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: host01.idm.example.com
      description: Example host
```

```

ip_address: 192.168.0.123
locality: Lab
ns_host_location: Lab
ns_os_version: CentOS 7
ns_hardware_platform: Lenovo T61
mac_address:
- "08:00:27:E3:B1:2D"
- "52:54:00:BD:97:1E"
state: present


```

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-host-
is-present.yml

```



#### 注意

这个过程会导致在 IdM LDAP 服务器中创建主机条目，但不将主机注册到 IdM Kerberos 域。为此，您必须将主机部署为 IdM 客户端。详情请参阅[使用 Ansible playbook 安装身份管理客户端](#)。

#### 验证步骤

##### 1. 以 admin 用户身份登录您的 IdM 服务器 :

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:

```

##### 2. 输入 `ipa host-show` 命令并指定主机名称 :

```


$ ipa host-show host01.idm.example.com
Host name: host01.idm.example.com
Description: Example host
Locality: Lab
Location: Lab
Platform: Lenovo T61
Operating system: CentOS 7
Principal name: host/host01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
Principal alias: host/host01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
MAC address: 08:00:27:E3:B1:2D, 52:54:00:BD:97:1E
Password: False
Keytab: False
Managed by: host01.idm.example.com

```

输出确认 IdM 中存在 `host01.idm.example.com`。

## 17.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在带有随机密码的多个 IDM 主机条目

`ipahost` 模块允许系统管理员使用一个 Ansible 任务来确保 IdM 中存在或不存在多个主机条目。按照以下流程，确保仅由 **完全限定域名 (FQDN)** 定义的多个主机条目存在。运行 Ansible playbook 会为主机生成随机密码。



## 注意

如果没有 Ansible，则使用 **ipa host-add** 命令在 IdM 中创建主机条目。将主机添加到 IdM 的结果是 IdM 中存在的主机状态。由于 Ansible 依赖于 idempotence，要使用 Ansible 将主机添加到 IdM，您必须创建一个 playbook，将主机的状态定义为 **present: state: present**。

## 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建一个 Ansible playbook 文件，其中包含您要确保的 IdM 中的 **完全限定域名 (FQDN)**。要使 Ansible playbook 为每个主机生成随机密码，即使主机已存在于 IdM 中，并且 **update\_password** 仅限于 **on\_create**，请添加 **random: true** 和 **force: true** 选项。要简化此步骤，您可以复制 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-host.md` Markdown 文件并对其进行相应的修改：

```
---
- name: Ensure hosts with random password
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Hosts host01.idm.example.com and host02.idm.example.com present with random passwords
    ipahost:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      hosts:
      - name: host01.idm.example.com
        random: true
        force: true
      - name: host02.idm.example.com
```

```

random: true
force: true
register: ipahost

```

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-hosts-
are-present.yml
[...]
TASK [Hosts host01.idm.example.com and host02.idm.example.com present with random
passwords]
changed: [r8server.idm.example.com] => {"changed": true, "host":
{"host01.idm.example.com": {"randompassword": "0HoIRvjUdH0Ycbf6uYdWTxH"},
"host02.idm.example.com": {"randompassword": "5VdLgrf3wvojmACdHC3uA3s"}}}

```



#### 注意

要使用随机的、一次性密码(OTP)来将主机部署为 IdM 客户端，请参阅 [使用 Ansible playbook 进行 IdM 客户端注册的授权选项](#) 或 [使用一次性密码安装客户端：交互式安装](#)。

#### 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录您的 IdM 服务器：

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:

```

2. 输入 **ipa host-show** 命令并指定其中一个主机的名称：

```


$ ipa host-show host01.idm.example.com
Host name: host01.idm.example.com
Password: True
Keytab: False
Managed by: host01.idm.example.com

```

输出确认 IdM 中存在 `host01.idm.example.com`，并带有随机密码。

## 17.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在具有多个 IP 地址的 IDM 主机条目

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机条目在身份管理(IdM)中存在。主机条目通过其 **完全限定域名 (FQDN)**及其多个 IP 地址来定义。



#### 注意

与 **ipa host** 实用程序相比，Ansible **ipahost** 模块可以确保主机存在或不存在多个 IPv4 和 IPv6 地址。**ipa host-mod** 命令无法处理 IP 地址。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：

- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建 Ansible playbook 文件。将主机的 **完全限定域名 (FQDN)** 指定为 **ipahost** 变量的 **name**，用于确保主机的 IdM 中存在。使用 **ip\_address** 语法在单独的行中指定多个 IPv4 和 IPv6 **ip\_address** 值。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/host/host-member-ipaddresses-present.yml` 文件中的示例。您还可以包含附加信息：

```
---
- name: Host member IP addresses present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure host101.example.com IP addresses present
    ipahost:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: host01.idm.example.com
      ip_address:
        - 192.168.0.123
        - fe80::20c:29ff:fe02:a1b3
        - 192.168.0.124
        - fe80::20c:29ff:fe02:a1b4
      force: true
```

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-host-
with-multiple-IP-addreses-is-present.yml
```



### 注意

这个过程在 IdM LDAP 服务器中创建主机条目，但不将主机注册到 IdM Kerberos 域。为此，您必须将主机部署为 IdM 客户端。详情请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理客户端](#)。

## 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录您的 IdM 服务器：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
```

2. 输入 **ipa host-show** 命令并指定主机名称：

```
$ ipa host-show host01.idm.example.com
Principal name: host/host01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
Principal alias: host/host01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
Password: False
Keytab: False
Managed by: host01.idm.example.com
```

输出确认 IdM 中存在 **host01.idm.example.com**。

3. 要验证 IdM DNS 记录中是否存在主机的多个 IP 地址，请输入 **ipa dnsrecord-show** 命令并指定以下信息：
  - IdM 域的名称
  - 主机的名称

```
$ ipa dnsrecord-show idm.example.com host01
[...]
Record name: host01
A record: 192.168.0.123, 192.168.0.124
AAAA record: fe80::20c:29ff:fe02:a1b3, fe80::20c:29ff:fe02:a1b4
```

输出确认 playbook 中指定的所有 IPv4 和 IPv6 地址都已与 **host01.idm.example.com** 主机条目正确关联。

## 17.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保没有 IDM 主机条目

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机条目在身份管理(IdM)中不存在。

### 先决条件

- IdM 管理员凭证

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建 Ansible playbook 文件，使其包含没有存在于 IdM 中的主机的**完全限定域名 (FQDN)**。如果您的 IdM 域集成了 DNS，请使用 **updatedns: true** 选项从 DNS 中删除主机任何类型的关联记录。  
要简化此步骤，您可以复制并修改 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/host/delete-host.yml** 文件中的示例：



```

---
- name: Host absent
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Host host01.idm.example.com absent
    ipahost:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: host01.idm.example.com
      updatedns: true
      state: absent

```

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-host-
absent.yml

```

#### 注意

这个过程会产生 :

- IdM Kerberos 域中没有的主机。
- IdM LDAP 服务器中不存在主机条目。

要从客户端主机本身中删除系统服务的特定 IdM 配置，如系统安全服务守护进程 (SSSD)，您必须在客户端上运行 **ipa-client-install --uninstall** 命令。详情请参阅[卸载 IdM 客户端](#)。

#### 验证步骤

##### 1. 以 admin 用户身份登录 ipaserver :

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server /]$

```

##### 2. 显示 host01.idm.example.com 的信息 :

```

$ ipa host-show host01.idm.example.com
ipa: ERROR: host01.idm.example.com: host not found

```

输出确认 IdM 中不存在该主机。

## 17.6. 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-host.md` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/host` 目录中的其它 playbook。

## 第 18 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 管理主机组

要了解更多有关 [身份管理\(IdM\)中的主机组](#) 的信息，并使用 Ansible 来执行涉及身份管理(IdM)中主机组的操作，请参阅：

- [IdM 中的主机组](#)
- [确保存在 IdM 主机组](#)
- [确保 IdM 主机组中存在主机](#)
- [嵌套 IdM 主机组](#)
- [确保 IdM 主机组中存在成员管理器](#)
- [确保 IdM 主机组中没有主机](#)
- [确保 IdM 主机组没有嵌套的主机组](#)
- [确保 IdM 主机组中没有成员管理器](#)

### 18.1. IDM 中的主机组

IdM 主机组可用于集中控制重要管理任务，特别是访问控制。

#### 主机组的定义

主机组是包含一组具有通用访问控制规则和其他特征的 IdM 主机的实体。例如，您可以根据公司部门、物理位置或访问控制要求来定义主机组。

IdM 中的主机组可以包括：

- IdM 服务器和客户端
- 其他 IdM 主机组

#### 默认创建的主机组

默认情况下，IdM 服务器为所有 IdM 服务器主机创建主机组 **ipaservers**。

#### 直接和间接组成员

IdM 中的组属性同时适用于直接和间接成员：当主机组 B 是主机组 A 的成员时，主机组 B 的所有成员都被视为主机组 A 的间接成员。

### 18.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保存在 IDM 主机组

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机组在身份管理(IdM)中存在。



#### 注意

如果没有 Ansible，则使用 **ipa hostgroup-add** 命令在 IdM 中创建主机组条目。将主机组添加到 IdM 的结果是 IdM 中存在主机组的状态。由于 Ansible 依赖于 idempotence，要使用 Ansible 将主机组添加到 IdM，您必须创建一个 playbook，其中将主机组的状态定义为 **present: state: present**。

## 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并使用目标 IdM 服务器列表定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的主机组信息，创建 Ansible playbook 文件。例如，若要确保存在名为 **databases** 的主机组，可在 **- ipahostgroup** 任务中指定 **name: databases**。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user/ensure-hostgroup-is-present.yml` 文件中的示例。

```
---
- name: Playbook to handle hostgroups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure host-group databases is present
  - ipahostgroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: databases
    state: present
```

在 playbook 中，**state: present** 表示将主机组添加到 IdM 的请求，除非该主机组在那里已存在。

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-
hostgroup-is-present.yml
```

## 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录 **ipaserver**：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

- 为 admin 请求一个 Kerberos ticket :

```
$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:
```

- 显示在 IdM 中存在的主机组的信息，以确保 :

```
$ ipa hostgroup-show databases
Host-group: databases
```

IdM 中存在 `databases` 主机组。

## 18.3. 确保使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 主机组中存在主机

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机组中的主机在身份管理(IdM)中存在。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中已存在您要引用的主机。详情请参阅[使用 Ansible playbook 确保存在 IdM 主机条目](#)。
- 您从 Ansible playbook 文件中引用的主机组已添加到 IdM 中。详情请参阅[确保使用 Ansible playbook 确保 IdM 主机组存在](#)。

### 流程

- 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并使用目标 IdM 服务器列表定义 `ipaserver` :

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

- 使用必要的主机信息，创建 Ansible playbook 文件。使用 `ipahostgroup` 变量的 `name` 参数，指定主机组的名称。使用 `ipahostgroup` 变量的 `host` 参数指定主机名称。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/hostgroup/ensure-hosts-and-hostgroups-are-present-in-hostgroup.yml` 文件中的示例：

```

---
- name: Playbook to handle hostgroups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure host-group databases is present
  - ipahostgroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: databases
    host:
    - db.idm.example.com
    action: member

```

此 playbook 将 **db.idm.example.com** 主机添加到 **databases** 主机组。**action: member** 行表示在 playbook 运行时，不会尝试添加 **databases** 组本身。相反，只尝试将 **db.idm.example.com** 添加到数据库。

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-hosts-
or-hostgroups-are-present-in-hostgroup.yml

```

## 验证步骤

### 1. 以 admin 用户身份登录 ipaserver :

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$

```

### 2. 为 admin 请求一个 Kerberos ticket :

```

$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:

```

### 3. 显示主机组的信息以查看其中存在哪些主机 :

```

$ ipa hostgroup-show databases
Host-group: databases
Member hosts: db.idm.example.com

```

**db.idm.example.com** 主机显示为 **databases** 主机组的成员。

## 18.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 嵌套 IDM 主机组

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保嵌套的主机组在身份管理(IdM)主机组中存在。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中已存在您从 Ansible playbook 文件中引用的主机组。详情请参阅[确保使用 Ansible playbook 确保 IdM 主机组存在](#)。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并使用目标 IdM 服务器列表定义 `ipaserver`：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的主机组信息，创建 Ansible playbook 文件。为确保嵌套的主机组 A 存在于主机组 B 中：在 Ansible playbook 的 `- ipahostgroup` 变量中使用 `name` 变量指定主机组 B 的名称。使用 `hostgroup` 变量指定嵌套主机组 A 的名称。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/hostgroup/ensure-hosts-and-hostgroups-are-present-in-hostgroup.yml` 文件中的示例：

```
---
- name: Playbook to handle hostgroups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure hosts and hostgroups are present in existing databases hostgroup
  - ipahostgroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: databases
    hostgroup:
      - mysql-server
      - oracle-server
    action: member
```

此 Ansible playbook 确保在 `databases` 主机组中存在 `mysql-server` 和 `oracle-server` 主机组。`action: member` 行表示在 playbook 运行时，不会尝试将 `databases` 组本身添加到 IdM。

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-hosts-
or-hostgroups-are-present-in-hostgroup.yml
```

## 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录 **ipaserver** :

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server /]$
```

2. 为 admin 请求一个 Kerberos ticket :

```
$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:
```

3. 显示有关存在嵌套主机组的主机组的信息 :

```
$ ipa hostgroup-show databases
Host-group: databases
Member hosts: db.idm.example.com
Member host-groups: mysql-server, oracle-server
```

mysql-server 和 oracle-server 主机组存在于 databases 主机组中。

## 18.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 主机组中存在成员管理器

以下流程描述了确保使用 Ansible playbook 在 IdM 主机和主机组中存在成员管理器。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您必须具有要添加为成员管理器的主机或主机组的名称，以及您要管理的主机组的名称。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver** :

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的主机和主机组成员管理信息创建一个 Ansible playbook 文件 :

```

---
- name: Playbook to handle host group membership management
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure member manager user example_member is present for group_name
    ipahostgroup:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: group_name
      membermanager_user: example_member

  - name: Ensure member manager group project_admins is present for group_name
    ipahostgroup:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: group_name
      membermanager_group: project_admins

```

### 3. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/add-member-
managers-host-groups.yml

```

### 验证步骤

您可以使用 **ipa group-show** 命令来验证 `group_name` 组是否包含 `example_member`，并且 `project_admins` 作为成员管理者：

#### 1. 以管理员身份登录到 `ipaserver` :

```

$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server /]$

```

#### 2. 显示有关 `testhostgroup` 的信息 :

```

ipaserver]$ ipa hostgroup-show group_name
Host-group: group_name
Member hosts: server.idm.example.com
Member host-groups: testhostgroup2
Membership managed by groups: project_admins
Membership managed by users: example_member

```

### 其它资源

- 请参阅 **ipa hostgroup-add-member-manager --help**。
- 请参阅 **ipa** man page。

## 18.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 主机组中没有主机



按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机组中的主机在身份管理(IdM)中不存在。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中已存在您要引用的主机。详情请参阅[使用 Ansible playbook 确保存在 IdM 主机条目](#)。
- IdM 中已存在您从 Ansible playbook 文件中引用的主机组。详情请参阅[确保使用 Ansible playbook 确保 IdM 主机组存在](#)。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并使用目标 IdM 服务器列表定义 `ipaserver`：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建含有必要的主机和主机组信息的 Ansible playbook 文件。使用 `ipahostgroup` 变量的 `name` 参数，指定主机组的名称。使用 `ipahostgroup` 变量的 `host` 参数指定要确保其不存在于主机组中的主机名称。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/hostgroup/ensure-hosts-and-hostgroups-are-absent-in-hostgroup.yml` 文件中的示例：

```
---
- name: Playbook to handle hostgroups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure host-group databases is absent
  - ipahostgroup:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: databases
    host:
    - db.idm.example.com
    action: member
    state: absent
```

此 playbook 确保 `db.idm.example.com` 主机没有存在于 `databases` 主机组中。`action: member` 行表示在 playbook 运行时，不会尝试删除 `databases` 组本身。

## 3. 运行 playbook :

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-hosts-
or-hostgroups-are-absent-in-hostgroup.yml
```

## 验证步骤

## 1. 以 admin 用户身份登录 ipaserver :

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

## 2. 为 admin 请求一个 Kerberos ticket :

```
$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:
```

## 3. 显示主机组及其包含的主机的信息 :

```
$ ipa hostgroup-show databases
Host-group: databases
Member host-groups: mysql-server, oracle-server
```

在 `databases` 主机组中不存在 `db.idm.example.com` 主机。

## 18.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 主机组没有嵌套的主机组

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保外部主机组中的嵌套的主机组在身份管理(IdM)中不存在。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中已存在您从 Ansible playbook 文件中引用的主机组。详情请参阅[确保使用 Ansible playbook 确保 IdM 主机组存在](#)。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并使用目标 IdM 服务器列表定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的主机组信息，创建 Ansible playbook 文件。在 **- ipahostgroup** 变量中使用 **name** 变量指定外部主机组的名称。使用 **hostgroup** 变量指定嵌套主机组的名称。要简化此步骤，您可以复制并修改 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/hostgroup/ensure-hosts-and-hostgroups-are-absent-in-hostgroup.yml** 文件中的示例：

```
---
- name: Playbook to handle hostgroups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure hosts and hostgroups are absent in existing databases hostgroup
  - ipahostgroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: databases
    hostgroup:
      - mysql-server
      - oracle-server
    action: member
    state: absent
```

此 playbook 确保 **mysql-server** 和 **oracle-server** 主机组没有存在于 **databases** 主机组中。**action: member** 行表示，在 playbook 运行时，不会尝试确保从 IdM 中删除 **databases** 组本身。

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-hosts-
or-hostgroups-are-absent-in-hostgroup.yml
```

## 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录 **ipaserver**：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server /]$
```

2. 为 admin 请求一个 Kerberos ticket：

```
$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:
```

3. 显示应当缺少嵌套主机组的主机组的信息：

```
$ ipa hostgroup-show databases
Host-group: databases
```

输出确认，外部 `databases` 主机组中没有 `mysql-server` 和 `oracle-server` 嵌套式主机组。

## 18.8. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保没有 IDM 主机组

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主机组在身份管理(IdM)中不存在。



### 注意

如果没有 Ansible，则使用 `ipa hostgroup-del` 命令从 IdM 中删除主机组条目。从 IdM 中删除主机组的结果是 IdM 中缺少主机组的状态。由于 Ansible 依赖于 idempotence，若要使用 Ansible 从 IdM 中删除主机组，您必须创建一个 playbook，它将主机组的状态定义为 `absent: state: absent`。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并使用目标 IdM 服务器列表定义 `ipaserver`：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的主机组信息，创建 Ansible playbook 文件。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/user/ensure-hostgroup-is-absent.yml` 文件中的示例。

```
---
- name: Playbook to handle hostgroups
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - Ensure host-group databases is absent
    ipahostgroup:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: databases
      state: absent
```

此 playbook 确保 IdM 中没有 **databases** 主机组。 **state: absent** 表示从 IdM 中删除主机组的请求，除非它已被删除。

3. 运行 playbook :

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-
hostgroup-is-absent.yml
```

### 验证步骤

1. 以 admin 用户身份登录 **ipaserver** :

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server ~]$
```

2. 为 admin 请求一个 Kerberos ticket :

```
$ kinit admin
Password for admin@IDM.EXAMPLE.COM:
```

3. 显示您没有保证的主机组的信息 :

```
$ ipa hostgroup-show databases
ipa: ERROR: databases: host group not found
```

IdM 中不存在 **databases** 主机组。

## 18.9. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 主机组中没有成员管理器

以下流程描述了确保使用 Ansible playbook 在 IdM 主机和主机组中存在成员管理器。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您必须具有要作为成员管理者删除的用户或用户组的名称，以及它们所管理的主机组的名称。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**，并在该文件中定义 **ipaserver**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 使用必要的主机和主机组成员管理信息创建一个 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to handle host group membership management
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure member manager host and host group members are absent for
    group_name
    ipahostgroup:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: group_name
      membermanager_user: example_member
      membermanager_group: project_admins
      action: member
      state: absent
```

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-
member-managers-host-groups-are-absent.yml
```

## 验证步骤

您可以使用 **ipa group-show** 命令来验证 **group\_name** 组是否不包含 **example\_member** 或不包含 **project\_admins** 作为成员管理者：

1. 以管理员身份登录到 **ipaserver**：

```
$ ssh admin@server.idm.example.com
Password:
[admin@server /]$
```

2. 显示有关 **testhostgroup** 的信息：

```
ipaserver]$ ipa hostgroup-show group_name
Host-group: group_name
Member hosts: server.idm.example.com
Member host-groups: testhostgroup2
```

## 其它资源

- 请参阅 **ipa hostgroup-add-member-manager --help**。
- 请参阅 **ipa** man page。

## 第 19 章 定义 IDM 密码策略

本章论述了 Identity Management (IdM) 密码策略，以及如何使用 Ansible playbook 在 IdM 中添加新的密码策略。

### 19.1. 什么是密码策略

密码策略是密码必须满足的一组规则。例如，password 策略可以定义最小密码长度和最大密码生命周期。受此策略影响的所有用户都必须设置足够长的密码，并经常更改密码以满足指定条件。这样，密码策略有助于降低某人发现和滥用用户密码的风险。

### 19.2. IDM 中的密码策略

密码是 Identity Management (IdM) 用户对 IdM Kerberos 域进行身份验证的最常用方式。密码策略定义了这些 IdM 用户密码必须满足的要求。



#### 注意


IdM 密码策略在底层 LDAP 目录中设置，但 Kerberos 密钥分发中心 (KDC) 强制执行密码策略。

[密码策略属性](#)列出了您可以在 IdM 中定义密码策略的属性。

表 19.1. 密码策略属性

属性	介绍	示例
Max lifetime	密码在必须重置密码之前有效的最长时间（以天为单位）。默认值为 90 天。  请注意，如果属性被设为 0，则密码永不过期。	Max lifetime = 180  用户密码仅 180 天有效。之后，IdM 会提示用户更改它们。
Min lifetime	两个密码更改操作之间必须经过的最短时间（以小时为单位）。	Min Life = 1  用户更改密码后，他们必须至少等待 1 小时后再重新更改密码。
History size	保存的之前密码的数量。用户无法重复使用其密码历史记录中的密码，但可以重复利用未存储的旧密码。	History size = 0  在这种情况下，密码历史记录为空，用户可以重复使用他们之前的任何密码。

属性	介绍	示例
Character classes	<p>用户必须在密码中使用的不同字符类别的数量。字符类为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 大写字符</li> <li>* 小写字符</li> <li>* 数字</li> <li>* 特殊字符，如逗号(,)、句点(.)、星号(*)</li> <li>* 其他 UTF-8 字符</li> </ul> <p>当一个字符连续使用三次或更多次时，会将该字符类减一。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Secret1</b> 有 3 个字符类：大写、小写、数字</li> <li>* <b>Secret111</b> 具有 2 个字符类：大写、小写、数字以及重复使用 <b>1</b> 的 -1 惩罚</li> </ul>	<p>字符类 = 0</p> <p>需要的默认类数为 0。要配置数字，请使用 <b>--minclasses</b> 选项运行 <b>ipa pwpolicy-mod</b> 命令。</p> <p>另请参阅此表下的 <a href="#">重要</a> 备注。</p>
Min length	<p>密码中的最少字符数。</p> <p>如果设置了任何 <a href="#">其他密码策略选项</a>，则密码的最小长度为 6 个字符。</p>	<p>Min length = 8</p> <p>用户不能使用少于 8 个字符的密码。</p>
Max failures	<p>IdM 锁定用户帐户前允许的失败登录的最多次数。</p>	<p>Max failures = 6</p> <p>当用户连续 7 次输入了错误的密码时，IdM 会锁定用户帐户。</p>
Failure reset interval	<p>在这个间隔后 IdM 重置当前失败登录尝试次数（以秒为单位）。</p>	<p>Failure reset interval = 60</p> <p>如果用户在 <b>Max failures</b> 定义的登录尝试失败次数超过 1 分钟，用户可以尝试再次登录，而不会造成用户帐户锁定的风险。</p>
锁定持续时间	<p>在 <b>Max failures</b> 中定义的登录尝试失败次数后，用户帐户锁定的时间（以秒为单位）。</p>	<p>Lockout duration = 600</p> <p>锁定帐户的用户在 10 分钟内无法登录。</p>



### 重要

如果您一组不同的硬件可能不能使用国际字符和符号，则字符类要求应为英语字母和常用符号。有关密码中字符类策略的更多信息，请参阅[红帽知识库中的密码中哪些字符有效？](#)

## 19.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 中存在密码策略

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保密码策略在身份管理(IdM)中存在。



在 IdM 中的默认 `global_policy` 密码策略中，密码中不同字符类的数量设置为 0。历史记录大小也设置为 0。

完成此步骤，以使用 Ansible playbook 为 IdM 组强制执行更强大的密码策略。



### 注意

您只能为 IdM 组定义密码策略。您无法为单个用户定义密码策略。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 正在确保 IdM 中存在密码策略的组。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并在 `[ipaserver]` 部分中定义 IdM 服务器的 **FQDN**：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建 Ansible playbook 文件，以定义您要确保的密码策略。要简化此步骤，请复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/pwpolicy/pwpolicy_present.yml` 文件中的示例：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure presence of pwpolicy for group ops
    ipapwpolicy:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: ops
      minlife: 7
      maxlife: 49
      history: 5
      priority: 1
```

```
lockouttime: 300
minlength: 8
minclasses: 4
maxfail: 3
failinterval: 5
```

有关单个变量含义的详情，请参阅[密码策略属性](#)。

### 3. 运行 playbook :

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file
path_to_playbooks_directory/new_pwpolicy_present.yml
```

您已成功使用 Ansible playbook 确保 IdM 中存在 ops 组的密码策略。



#### 重要

ops 密码策略的优先级设置为 1，而 global\_policy 密码策略没有设置优先级。因此，ops 策略会自动取代 ops 组的 global\_policy，并立即强制执行。

当没有为用户设置任何组策略时，global\_policy 充当备份策略，并且永远不会优先于组策略。

#### 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-pwpolicy.md` 文件。
- 请参阅 [密码策略优先级](#)。

## 19.4. IDM 中的附加密码策略选项

作为身份管理 (IdM) 管理员，您可以通过启用基于 `libpwquality` 功能集的额外密码策略选项来增强默认密码要求。额外的密码策略选项包括：

#### **--maxrepeat**

指定新密码中相同连续字符的最大可接受数。

#### **--maxsequence**

指定新密码中单例字符序列的最大长度。此类序列的示例为 `12345` 或 `fedcb`。此类密码多数都不会通过简单检查。

#### **--dictcheck**

如果非零，则检查密码是否与字典中的词语匹配（如果可能修改）。目前，`libpwquality` 使用 `cracklib` 库执行字典检查。

#### **--usercheck**

如果非零，请检查密码是否以某种形式包含用户名，并可能进行修改。它不适用于少于 3 个字符的用户名。

您不能将额外的密码策略选项应用到现有密码。如果您应用了任何附加选项，IdM 会自动将 `--minlength` 选项（密码中的最少字符数）设置为 6 个字符。



## 注意

在使用 RHEL 7 和 RHEL 8 服务器的混合环境中，您只能在在 RHEL 8.4 及更新版本上运行的服务器中强制实施额外的密码策略设置。如果用户登录到 IdM 客户端，且 IdM 客户端与运行在 RHEL 8.3 或更早版本上的 IdM 服务器进行通信，则不会应用系统管理员设置的新密码策略要求。为确保一致性的行为，将所有服务器升级或更新到 RHEL 8.4 及更新的版本。

### 其他资源：

- [将额外密码策略应用到 IdM 组](#)
- [pwquality\(3\) 手册页](#)

## 19.5. 将其他密码策略选项应用到 IDM 组

按照以下流程，在身份管理(IdM)中应用额外的密码策略选项。这个示例描述了如何通过确保新密码不包含用户相应的用户名以及密码不包含两个以上相同的字符来增强 `managers` 组的密码策略。

### 先决条件

- 您以 IdM 管理员身份登录。
- `managers` 组存在于 IdM 中。
- IdM 中存在 `managers` 密码策略。

### 流程

1. 将用户名检查应用到 `managers` 组中用户建议的所有新密码：

```
$ ipa pwpolicy-mod --usercheck=True managers
```



## 注意

如果没有指定密码策略的名称，则会修改默认的 `global_policy`。

2. 在 `manager` 密码策略中，将相同连续字符的最大数量设置为 2：

```
$ ipa pwpolicy-mod --maxrepeat=2 managers
```

现在不接受包含两个以上连续相同的字符的密码。例如，`eR873mUi111YJQ` 组合是不可接受的，因为它包含三个连续的 1。

### 验证

1. 添加名为 `test_user` 的测试用户：

```
$ ipa user-add test_user
First name: test
Last name: user
```

```
-----
Added user "test_user"
-----
```

2. 将 test 用户添加到 **managers** 组 :
  - a. 在 IdM Web UI 中, 点 **Identity** → **Groups** → **User Groups**。
  - b. 点 **managers**。
  - c. 单击 **Add**。
  - d. 在 **Add users to user group 'managers'** 页面中, 检查 **test\_user**。
  - e. 单击 > 箭头将用户移到 Prospect **ive** 列中。
  - f. 单击 **Add**。
3. 重置测试用户的密码 :
  - a. 进入 **Identity** → **Users**。
  - b. 单击 **test\_user**。
  - c. 在 **Actions** 菜单中, 单击 **Reset Password**。
  - d. 输入用户的临时密码。
4. 在命令行中, 尝试为 **test\_user** 获取 Kerberos 票据授予票据 (TGT) :

```
$ kinit test_user
```

- a. 输入临时密码。
- b. 系统会通知您必须更改密码。输入包含用户名 **test\_user** 的密码 :

```
Password expired. You must change it now.
Enter new password:
Enter it again:
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.
```



### 注意

Kerberos 没有精细的错误密码策略报告, 在某些情况下, 没有提供拒绝密码的明确原因。

- c. 系统通知您输入的密码被拒绝。输入包含连续三个或多个相同字符的密码 :

```
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.
```

```
Enter new password:
Enter it again:
```

- d. 系统通知您输入的密码被拒绝。输入满足 **managers** 密码策略条件的密码：

```
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.
```

```
Enter new password:
Enter it again:
```

5. 查看获取的 TGT:

```
$ klist
Ticket cache: KCM:0:33945
Default principal: test_user@IDM.EXAMPLE.COM

Valid starting    Expires          Service principal
07/07/2021 12:44:44 07/08/2021 12:44:44
krbtgt@IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
```

**managers** 密码策略现在可以为 **managers** 组中的用户正常工作。

## 其它资源

- [IdM 中的额外密码策略](#)

## 19.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 将额外的密码策略选项应用到 IDM 组

您可以使用 Ansible playbook 应用额外的密码策略选项，来为特定的 IdM 组增强密码策略要求。为此，您可以使用 **maxrepeat**、**maxsequence**、**dictcheck** 和 **usercheck** 密码策略选项。这个示例描述了如何为 **managers** 组设置以下要求：

- 用户的新密码不包含用户对应的用户名。
- 密码不能包含两个连续相同的字符。
- 密码中的任何单调字符序列都不能超过 3 个字符。这意味着系统不接受如 **1234** 或 **abcd** 这样序列的密码。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 **Ansible 清单文件**。
  - 您已将 **ipaadmin\_password** 存储在 **secret.yml** Ansible vault 中。

- 正在确保 IdM 中存在密码策略的组。

## 流程

1. 创建 Ansible playbook 文件 `manager_pwpolicy_present.yml`，其定义了您要确保其存在的密码策略。要简化此步骤，请复制并修改以下示例：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure presence of usercheck and maxrepeat pwpolicy for group managers
    ipapwpolicy:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: managers
      usercheck: True
      maxrepeat: 2
      maxsequence: 3
```

2. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file
path_to_playbooks_directory/manager_pwpolicy_present.yml
```

## 验证

1. 添加名为 `test_user` 的测试用户：

```
$ ipa user-add test_user
First name: test
Last name: user
-----
Added user "test_user"
-----
```

2. 将 `test` 用户添加到 `managers` 组：
  - a. 在 IdM Web UI 中，点 **Identity** → **Groups** → **User Groups**。
  - b. 点 **managers**。
  - c. 单击 **Add**。
  - d. 在 **Add users to user group 'managers'** 页面中，检查 `test_user`。
  - e. 单击 > 箭头将用户移到 Prospect **ive** 列中。
  - f. 单击 **Add**。
3. 重置测试用户的密码：

- a. 进入 **Identity** → **Users**。
  - b. 单击 **test\_user**。
  - c. 在 **Actions** 菜单中，单击 **Reset Password**。
  - d. 输入用户的临时密码。
4. 在命令行中，尝试为 **test\_user** 获取 Kerberos 票据授予票据 (TGT)：

```
$ kinit test_user
```

- a. 输入临时密码。
- b. 系统会通知您必须更改密码。输入包含用户名 **test\_user** 的密码：

```
Password expired. You must change it now.
Enter new password:
Enter it again:
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.
```



### 注意

Kerberos 没有精细的错误密码策略报告，在某些情况下，没有提供拒绝密码的明确原因。

- c. 系统通知您输入的密码被拒绝。输入包含连续三个或多个相同字符的密码：

```
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.

Enter new password:
Enter it again:
```

- d. 系统通知您输入的密码被拒绝。输入一个包含 3 个以上字符的单调字符序列的密码。此类序列的示例包括 **1234** 和 **fedc**：

```
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.

Enter new password:
Enter it again:
```

- e. 系统通知您输入的密码被拒绝。输入满足 **managers** 密码策略条件的密码：

```
Password change rejected: Password not changed.
Unspecified password quality failure while trying to change password.
Please try again.
```

```
Enter new password:  
Enter it again:
```

5. 验证您是否已获得 TGT，这只有在输入了有效密码后才有可能：

```
$ klist  
Ticket cache: KCM:0:33945  
Default principal: test_user@IDM.EXAMPLE.COM  
  
Valid starting Expires Service principal  
07/07/2021 12:44:44 07/08/2021 12:44:44  
krbtgt@IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
```

### 其它资源

- [IdM 中的额外密码策略](#)
- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-pwpolicy.md`
- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/pwpolicy`



## 第 20 章 为 IDM 客户端上的 IDM 用户授予 SUDO 访问权限

了解有关授予 **sudo** 访问身份管理中用户的更多信息。

### 20.1. IDM 客户端上的 SUDO 访问权限

系统管理员可以授予 **sudo** 访问权限，以允许非 **root** 用户执行通常为 **root** 用户保留的管理命令。因此，当用户需要执行通常为 **root** 用户保留的管理命令时，他们会在此命令前面使用 **sudo**。输入密码后，将像 **root** 用户一样执行命令。要将 **sudo** 命令作为另一个用户或组（如数据库服务帐户）执行，您可以为 **sudo** 规则配置 *RunAs 别名*。

如果 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 主机注册为 Identity Management (IdM) 客户端，您可以指定 **sudo** 规则来定义哪些 IdM 用户可以在主机上执行哪些命令：

- 本地的 `/etc/sudoers` 文件中
- 集中在 IdM 中

您可以使用命令行界面(CLI)和 IdM Web UI 为 IdM 客户端创建一个 **集中的 sudo 规则**。

在 RHEL 8.4 及更高版本中，您还可以使用通用安全服务应用程序编程接口 (GSSAPI) 为 **sudo** 配置免密码身份验证，这是基于 UNIX 的操作系统访问和验证 Kerberos 服务的本地方式。您可以使用 **pam\_sss\_gss.so** 可插拔验证模块 (PAM) 通过 SSSD 服务调用 GSSAPI 身份验证，允许用户通过有效的 Kerberos 票据向 **sudo** 命令进行身份验证。

#### 其它资源

- 请参阅 [管理 sudo 权限](#)。

### 20.2. 使用 CLI 向 IDM 客户端上的 IDM 用户授予 SUDO 访问权限

在 Identity Management (IdM) 中，您可以将特定命令的 **sudo** 访问权限授予特定 IdM 主机上的 IdM 用户帐户。首先，添加 **sudo** 命令，然后为一个或多个命令创建 **sudo** 规则。

例如，完成这个过程以创建 **idm\_user\_reboot sudo** 规则，为 **idm\_user** 帐户授予在 **idmclient** 机器上运行 `/usr/sbin/reboot` 命令的权限。

#### 先决条件

- 以 IdM 管理员身份登录。
- 您已在 IdM 中创建了 **idm\_user** 的用户帐户，并通过为用户创建密码来解锁帐户。有关使用 CLI 添加新 IdM 用户的详情，请参阅[使用命令行添加用户](#)。
- **idmclient** 主机上没有本地的 **idm\_user**。**idm\_user** 用户未列在本地 `/etc/passwd` 文件中。

#### 流程

1. 获取 Kerberos 票据作为 IdM **admin**。

```
[root@idmclient ~]# kinit admin
```

2. 在 **sudo** 命令的 IdM 数据库中添加 `/usr/sbin/reboot` 命令：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudocmd-add /usr/sbin/reboot
-----
Added Sudo Command "/usr/sbin/reboot"
-----
Sudo Command: /usr/sbin/reboot
```

3. 创建名为 `idm_user_reboot` 的 `sudo` 规则：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add idm_user_reboot
-----
Added Sudo Rule "idm_user_reboot"
-----
Rule name: idm_user_reboot
Enabled: TRUE
```

4. 在 `idm_user_reboot` 规则中添加 `/usr/sbin/reboot` 命令：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-allow-command idm_user_reboot --sudocmds
'/usr/sbin/reboot'
Rule name: idm_user_reboot
Enabled: TRUE
Sudo Allow Commands: /usr/sbin/reboot
-----
Number of members added 1
-----
```

5. 将 `idm_user_reboot` 规则应用到 IdM `idmclient` 主机：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-host idm_user_reboot --hosts
idmclient.idm.example.com
Rule name: idm_user_reboot
Enabled: TRUE
Hosts: idmclient.idm.example.com
Sudo Allow Commands: /usr/sbin/reboot
-----
Number of members added 1
-----
```

6. 在 `idm_user_reboot` 规则中添加 `idm_user` 帐户：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-user idm_user_reboot --users idm_user
Rule name: idm_user_reboot
Enabled: TRUE
Users: idm_user
Hosts: idmclient.idm.example.com
Sudo Allow Commands: /usr/sbin/reboot
-----
Number of members added 1
-----
```

7. (可选) 定义 `idm_user_reboot` 规则的有效性：

- a. 要定义 `sudo` 规则开始有效的的时间，请使用带有 `--setattr sudonotbefore=DATE` 选项的 `ipa sudorule-mod sudo_rule_name` 命令。 `DATE` 值必须遵循 `yyyymmddHHMMSSZ` 格式，以

秒为单位。例如，要将 `idm_user_reboot` 规则的有效性的开始时间设置为 2025 年 12 月 31 日 12:34:00，请输入：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-mod idm_user_reboot --setattr
sudonotbefore=20251231123400Z
```

- b. 要定义 `sudo` 规则不再有效的的时间，请使用 `--setattr sudonotafter=DATE` 选项。例如：要将 `idm_user_reboot` 规则有效期结束的时间设置为 2026 年 12 月 31 日 12:34:00 12:34:00，请输入：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-mod idm_user_reboot --setattr
sudonotafter=20261231123400Z
```



### 注意

将更改从服务器传播到客户端可能需要几分钟时间。

### 验证步骤

1. 以 `idm_user` 帐户身份登录 `idmclient` 主机。
2. 显示允许 `idm_user` 帐户执行的 `sudo` 规则。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo -l
Matching Defaults entries for idm_user on idmclient:
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin,
    env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR
    LS_COLORS",
    env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
    env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT
    LC_MESSAGES",
    env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE",
    env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY
    KRB5CCNAME",
    secure_path="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

User idm_user may run the following commands on idmclient:
    (root) /usr/sbin/reboot
```

3. 使用 `sudo` 重新启动计算机。在提示时输入 `idm_user` 的密码：

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo /usr/sbin/reboot
[sudo] password for idm_user:
```

## 20.3. 使用 CLI 向 IDM 客户端上的 AD 用户授予 SUDO 访问权限

身份管理 (IdM) 系统管理员可以使用 IdM 用户组来设置 IdM 用户的访问权限、基于主机的访问控制、`sudo` 规则和其他控制。IdM 用户组授予和限制 IdM 域资源的访问权限。

您可以将 Active Directory (AD) 用户和 AD 组添加到 IdM 用户组。要做到这一点：

1. 将 AD 用户或组添加到 `non-POSIX` 外部 IdM 组中。

## 2. 将 non-POSIX 外部 IdM 组添加到 IdM POSIX 组。

然后，您可以通过管理 POSIX 组的权限来管理 AD 用户的特权。例如，您可以为特定命令授予特定 IdM 主机上的 IdM POSIX 用户组的 **sudo** 访问权限。



### 注意

也可以将 AD 用户组作为成员添加到 IdM 外部组中。这样，通过在单个 AD 域中保留用户和组管理，可以更轻松地为用户定义策略。



### 重要

不要将 AD 用户的 ID 覆盖用于 IdM 中的 SUDO 规则。AD 用户的 ID 覆盖只代表 AD 用户的 POSIX 属性，而不是 AD 用户本身。

您可以作为组成员添加 ID 覆盖。但是，您只能使用此功能管理 IdM API 中的 IdM 资源。可以将 ID 覆盖添加为组群成员没有扩展到 POSIX 环境，因此您无法将其用于 **sudo** 或基于主机的访问控制 (HBAC) 规则中的成员资格。

按照以下流程创建 **ad\_users\_reboot sudo** 规则，授予 **administrator@ad-domain.com** AD 用户在 **idmclient** IdM 主机上运行 **/usr/sbin/reboot** 命令的权限，这通常是为 **root** 用户保留的。**administrator@ad-domain.com** 是 **ad\_users\_external** non-POSIX 组的成员，后者又是 **ad\_users** POSIX 组的成员。

### 先决条件

- 您已获得 IdM **admin** Kerberos 票据授予票 (TGT)。
- IdM 域和 **ad-domain.com** AD 域之间存在跨林信任。
- **idmclient** 主机上没有本地的 **administrator** 帐户：**administrator** 用户没有列在本地 **/etc/passwd** 文件中。

### 流程

1. 创建 **ad\_users** 组，它包括带有 **administrator@ad-domain** 成员的 **ad\_users\_external** 组：
  - a. *可选*：创建或选择 AD 域中的对应组，用来管理 IdM 域中的 AD 用户。您可以使用多个 AD 组，并将它们添加到 IdM 端的不同组中。
  - b. 创建 **ad\_users\_external** 组，并通过添加 **--external** 选项来指示它包含 IdM 域外部的成员：

```
[root@ipaserver ~]# ipa group-add --desc='AD users external map'
ad_users_external --external
-----
Added group "ad_users_external"
-----
Group name: ad_users_external
Description: AD users external map
```



## 注意

确保此处指定的外部组是带有 **global** 或 **universal** 组范围的 AD 安全组，如 [Active Directory 安全组](#) 文档中所述。例如，**Domain users** 或 **Domain admins** AD 安全组不能使用，因为组的范围是 **domain local**。

- c. 创建 **ad\_users** 组：

```
[root@ipaserver ~]# ipa group-add --desc='AD users' ad_users
-----
Added group "ad_users"
-----
Group name: ad_users
Description: AD users
GID: 129600004
```

- d. 将 **administrator@ad-domain.com** AD 用户作为外部成员添加到 **ad\_users\_external** 中：

```
[root@ipaserver ~]# ipa group-add-member ad_users_external --external
"administrator@ad-domain.com"
[member user]:
[member group]:
Group name: ad_users_external
Description: AD users external map
External member: S-1-5-21-3655990580-1375374850-1633065477-513
-----
Number of members added 1
-----
```

AD 用户必须通过完全限定名称来标识，如 **DOMAIN\user\_name** 或 **user\_name@DOMAIN**。AD ID 然后会被映射到用户的 AD SID。这同样适用于添加 AD 组。

- e. 将 **ad\_users\_external** 添加到 **ad\_users** 作为成员：

```
[root@ipaserver ~]# ipa group-add-member ad_users --groups ad_users_external
Group name: ad_users
Description: AD users
GID: 129600004
Member groups: ad_users_external
-----
Number of members added 1
-----
```

2. 授予 **ad\_users** 成员在 **idmclient** 主机上运行 **/usr/sbin/reboot** 的权限：

- a. 在 **sudo** 命令的 IdM 数据库中添加 **/usr/sbin/reboot** 命令：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudocmd-add /usr/sbin/reboot
-----
Added Sudo Command "/usr/sbin/reboot"
-----
Sudo Command: /usr/sbin/reboot
```

- b. 创建名为 **ad\_users\_reboot** 的 **sudo** 规则：

■

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add ad_users_reboot
```

```
-----  
Added Sudo Rule "ad_users_reboot"  
-----
```

```
Rule name: ad_users_reboot  
Enabled: True
```

- c. 在 `ad_users_reboot` 规则中添加 `/usr/sbin/reboot` 命令：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-allow-command ad_users_reboot --sudocmds  
'/usr/sbin/reboot'
```

```
Rule name: ad_users_reboot  
Enabled: True  
Sudo Allow Commands: /usr/sbin/reboot  
-----
```

```
Number of members added 1  
-----
```

- d. 将 `ad_users_reboot` 规则应用到 IdM `idmclient` 主机：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-host ad_users_reboot --hosts  
idmclient.idm.example.com
```

```
Rule name: ad_users_reboot  
Enabled: True  
Hosts: idmclient.idm.example.com  
Sudo Allow Commands: /usr/sbin/reboot  
-----
```

```
Number of members added 1  
-----
```

- e. 将 `ad_users` 组添加到 `ad_users_reboot` 规则中：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-user ad_users_reboot --groups ad_users
```

```
Rule name: ad_users_reboot  
Enabled: TRUE  
User Groups: ad_users  
Hosts: idmclient.idm.example.com  
Sudo Allow Commands: /usr/sbin/reboot  
-----
```

```
Number of members added 1  
-----
```



### 注意

将更改从服务器传播到客户端可能需要几分钟时间。

### 验证步骤

1. 以 `administrator@ad-domain.com` 身份登录 `idmclient` 主机，这是 `ad_users` 组的间接成员：

```
$ ssh administrator@ad-domain.com@ipaclient  
Password:
```

2. 另外，还可显示 **administrator@ad-domain.com** 允许执行的 **sudo** 命令：

```
[administrator@ad-domain.com@idmclient ~]$ sudo -l
Matching Defaults entries for administrator@ad-domain.com on idmclient:
    lvisiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin,
    env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR
    LS_COLORS",
    env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
    env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT
    LC_MESSAGES",
    env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE",
    env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY
    KRB5CCNAME",
    secure_path="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

User administrator@ad-domain.com may run the following commands on idmclient:
    (root) /usr/sbin/reboot
```

3. 使用 **sudo** 重新启动计算机。提示时输入 **administrator@ad-domain.com** 密码：

```
[administrator@ad-domain.com@idmclient ~]$ sudo /usr/sbin/reboot
[sudo] password for administrator@ad-domain.com:
```

## 其它资源

- [Active Directory 用户和身份管理组](#)
- [将可信 Active Directory 域中的用户和组包含到 SUDO 规则](#)

## 20.4. 使用 IDM WEB UI 向 IDM 客户端上的 IDM 用户授予 SUDO 访问权限

在 Identity Management (IdM) 中，您可以将特定命令的 **sudo** 访问权限授予特定 IdM 主机上的 IdM 用户帐户。首先，添加 **sudo** 命令，然后为一个或多个命令创建 **sudo** 规则。

完成此步骤以创建 **idm\_user\_reboot** sudo 规则，为 **idm\_user** 帐户授予在 **idmclient** 计算机上运行 **/usr/sbin/reboot** 命令的权限。

### 先决条件

- 以 IdM 管理员身份登录。
- 您已在 IdM 中创建了 **idm\_user** 的用户帐户，并通过为用户创建密码来解锁帐户。有关使用命令行界面添加新 IdM 用户的详情，请参阅[使用命令行添加用户](#)。
- **idmclient** 主机上没有本地的 **idm\_user**。**idm\_user** 用户未列在本地 **/etc/passwd** 文件中。

### 流程

1. 在 **sudo** 命令的 IdM 数据库中添加 **/usr/sbin/reboot** 命令：
  - a. 导航到 **Policy** → **Sudo** → **Sudo Commands**。
  - b. 单击右上角的 **Add**，以打开 **Add sudo 命令**对话框。
  - c. 输入您希望用户能够使用 **sudo** 执行的命令：**/usr/sbin/reboot**。

图 20.1. 添加 IdM sudo 命令

The screenshot shows a dialog box titled "Add sudo command". It has a close button (X) in the top right corner. The "Sudo Command" field is required (marked with an asterisk) and contains the text "/usr/sbin/reboot". Below it is a larger "Description" text area. At the bottom of the dialog, there are four buttons: "Add", "Add and Add Another", "Add and Edit", and "Cancel". A note "\* Required field" is located below the "Sudo Command" field.

- d. 点击 **Add**。
2. 使用新的 **sudo** 命令条目创建一个 sudo 规则来允许 **idm\_user** 重启 **idmclient** 机器：
    - a. 导航到 **Policy** → **Sudo** → **Sudo rules**。
    - b. 单击右上角的 **Add**，以打开 **Add sudo 规则**对话框。
    - c. 输入 **sudo** 规则的名称：**idm\_user\_reboot**。
    - d. 点 **Add and Edit**。
    - e. 指定用户：
      - i. 在 **Who** 部分中，选中指定的用户和组单选按钮。
      - ii. 在 **User category the rule applies to**子小节中，点 **Add** 打开 **Add users into sudo rule "idm\_user\_reboot"**对话框。
      - iii. 在 **Available** 栏的 **Add users into sudo rule "idm\_user\_reboot"**对话框中，选择 **idm\_user**，并把它移到 **Prospective** 栏。
      - iv. 点击 **Add**。
    - f. 指定主机：
      - i. 在 **Access this host** 部分中，选中指定的 **Hosts and Groups** 单选按钮。
      - ii. 在 **Host category this rule applies to**子小节中，点 **Add** 打开 **Add hosts into sudo rule "idm\_user\_reboot"**对话框。
      - iii. 在 **Available** 列中的 **Add hosts to sudo rule "idm\_user\_reboot"**对话框中，选中 **idmclient.idm.example.com** 复选框，并将它移到 **Prospective** 列。
      - iv. 点击 **Add**。



## g. 指定命令：

- i. 在 **Run Commands** 一节的 **Command category the rule applies to** 子小节中，选择 **Specified Commands and Groups** 单选按钮。
- ii. 在 **Sudo Allow Commands** 子节中，单击 **Add** 以打开 **Add allow sudo commands into sudo rule "idm\_user\_reboot"** 对话框。
- iii. 在 **Available** 列中的 **Add allow sudo commands into sudo rule "idm\_user\_reboot"** 对话框中，选中 **/usr/sbin/reboot** 复选框，并将它移到 **Prospective** 列。
- iv. 点 **Add** 返回到 **idm\_sudo\_reboot** 页。

图 20.2. 添加 IdM sudo 规则

h. 单击左上角的 **Save**。

新规则默认为启用。

**注意**

将更改从服务器传播到客户端可能需要几分钟时间。

**验证步骤**

1. 以 **idm\_user** 用户身份登录 **idmclient**。
2. 使用 **sudo** 重新启动计算机。在提示时输入 **idm\_user** 的密码：

```
$ sudo /usr/sbin/reboot
[sudo] password for idm_user:
```

如果正确配置了 **sudo** 规则，机器将重启。

**20.5. 在 CLI 上创建 SUDO 规则，以作为 IDM 客户端上的服务帐户运行命令**

在 IdM 中，您可以使用 *RunAs alias* 配置 **sudo** 规则，以便以另一个用户或组身份运行 **sudo** 命令。例如，您可能有一个托管数据库应用的 IdM 客户端，您需要与该应用对应的本地服务帐户运行命令。

使用这个示例在命令行上创建一个名为 `run_third-party-app_report` 的 `sudo` 规则，以允许 `idm_user` 帐户以 `idmclient` 主机上 `thirdpartyapp` 服务帐户的身份运行 `/opt/third-party-app/bin/report` 命令。

### 先决条件

- 以 IdM 管理员身份登录。
- 您已在 IdM 中创建了 `idm_user` 的用户帐户，并通过为用户创建密码来解锁帐户。有关使用 CLI 添加新 IdM 用户的详情，请参阅[使用命令行添加用户](#)。
- `idmclient` 主机上没有本地的 `idm_user`。`idm_user` 用户未列在本地 `/etc/passwd` 文件中。
- 您已在 `idmclient` 主机上已安装了一个名为 `third-party-app` 的自定义应用程序。
- 用于 `third-party-app` 的 `report` 命令安装在 `/opt/third-party-app/bin/report` 目录中。
- 您已创建了一个名为 `thirdrdapp` 的本地服务帐户，来执行 `third-party-app` 应用程序的命令。

### 流程

1. 获取 Kerberos 票据作为 IdM `admin`。

```
[root@idmclient ~]# kinit admin
```

2. 将 `/opt/third-party-app/bin/report` 命令添加到 `sudo` 命令的 IdM 数据库中：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudocmd-add /opt/third-party-app/bin/report
-----
Added Sudo Command "/opt/third-party-app/bin/report"
-----
Sudo Command: /opt/third-party-app/bin/report
```

3. 创建一个名为 `run_third-party-app_report` 的 `sudo` 规则：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add run_third-party-app_report
-----
Added Sudo Rule "run_third-party-app_report"
-----
Rule name: run_third-party-app_report
Enabled: TRUE
```

4. 使用 `--users=<user>` 选项来为 `sudorule-add-runasuser` 命令指定 RunAs 用户：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-runasuser run_third-party-app_report --
users=thirdpartyapp
Rule name: run_third-party-app_report
Enabled: TRUE
RunAs External User: thirdpartyapp
-----
Number of members added 1
-----
```

用户（或用 `--groups=*` 选项指定的组）可以是来自 IdM 外部，如本地服务帐户或活动目录用户。不要为组名称添加 `%` 前缀。

5. 将 `/opt/third-party-app/bin/report` 命令添加到 `run_third-party-app_report` 规则中：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-allow-command run_third-party-app_report --
sudocmds '/opt/third-party-app/bin/report'
Rule name: run_third-party-app_report
Enabled: TRUE
Sudo Allow Commands: /opt/third-party-app/bin/report
RunAs External User: thirdpartyapp
-----
Number of members added 1
-----
```

6. 将 `run_third-party-app_report` 规则应用到 IdM `idmclient` 主机：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-host run_third-party-app_report --hosts
idmclient.idm.example.com
Rule name: run_third-party-app_report
Enabled: TRUE
Hosts: idmclient.idm.example.com
Sudo Allow Commands: /opt/third-party-app/bin/report
RunAs External User: thirdpartyapp
-----
Number of members added 1
-----
```

7. 将 `idm_user` 帐户添加到 `run_third-party-app_report` 规则中：

```
[root@idmclient ~]# ipa sudorule-add-user run_third-party-app_report --users idm_user
Rule name: run_third-party-app_report
Enabled: TRUE
Users: idm_user
Hosts: idmclient.idm.example.com
Sudo Allow Commands: /opt/third-party-app/bin/report
RunAs External User: thirdpartyapp
-----
Number of members added 1
```



### 注意

将更改从服务器传播到客户端可能需要几分钟时间。

### 验证步骤

1. 以 `idm_user` 帐户身份登录 `idmclient` 主机。
2. 测试新的 sudo 规则：
  - a. 显示允许 `idm_user` 帐户执行的 `sudo` 规则。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo -l
Matching Defaults entries for idm_user@idm.example.com on idmclient:
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin,
    env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR
    LS_COLORS",
```

```

env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT
LC_MESSAGES",
env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER
LC_TELEPHONE",
env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET
XAUTHORITY KRB5CCNAME",
secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin

```

User `idm_user@idm.example.com` may run the following commands on `idmclient`:  
**(thirdpartyapp) /opt/third-party-app/bin/report**

- b. 作为 **thirdpartyapp** 服务帐户，运行 **report** 命令。

```

[idm_user@idmclient ~]$ sudo -u thirdpartyapp /opt/third-party-app/bin/report
[sudo] password for idm_user@idm.example.com:
Executing report...
Report successful.

```

## 20.6. 在 IDM WEBUI 中创建一个 SUDO 规则，该规则以 IDM 客户端上服务帐户的身份运行命令

在 IdM 中，您可以使用 *RunAs alias* 配置 **sudo** 规则，以便以另一个用户或组身份运行 **sudo** 命令。例如，您可能有一个托管数据库应用的 IdM 客户端，您需要以与该应用对应的本地服务帐户运行命令。

使用这个示例来在 IdM WebUI 中创建一个名为 **run\_third-party-app\_report** 的 **sudo** 规则，以允许 **idm\_user** 帐户以 **idmclient** 主机上 **thirdpartyapp** 服务帐户的身份运行 **/opt/third-party-app/bin/report** 命令。

### 先决条件

- 以 IdM 管理员身份登录。
- 您已在 IdM 中创建了 **idm\_user** 的用户帐户，并通过为用户创建密码来解锁帐户。有关使用 CLI 添加新 IdM 用户的详情，请参阅[使用命令行添加用户](#)。
- **idmclient** 主机上没有本地的 **idm\_user**。**idm\_user** 用户未列在本地 **/etc/passwd** 文件中。
- 您已在 **idmclient** 主机上已安装了一个名为 **third-party-app** 的自定义应用程序。
- 用于 **third-party-app** 的 **report** 命令安装在 **/opt/third-party-app/bin/report** 目录中。
- 您已创建了一个名为 **thirdrdapp** 的本地服务帐户，来执行 **third-party-app** 应用程序的命令。

### 流程

1. 将 **/opt/third-party-app/bin/report** 命令添加到 **sudo** 命令的 IdM 数据库中：
  - a. 导航到 **Policy** → **Sudo** → **Sudo Commands**。
  - b. 单击右上角的 **Add**，以打开 **Add sudo 命令** 对话框。
  - c. 输入命令：**/opt/third-party-app/bin/report**。

**Add sudo command** [X]

Sudo Command \*

Description

\* Required field

[Add] [Add and Add Another] [Add and Edit] [Cancel]

d. 点击 **Add**。

2. 使用新的 **sudo** 命令条目来创建新的 **sudo** 规则：

a. 导航到 **Policy** → **Sudo** → **Sudo rules**。

b. 单击右上角的 **Add**，以打开 **Add sudo** 规则对话框。

c. 输入 **sudo** 规则的名称：**run\_third-party-app\_report**。

**Add sudo rule** [X]

Rule name \*

\* Required field

[Add] [Add and Add Another] [Add and Edit] [Cancel]


d. 点 **Add and Edit**。

e. 指定用户：

i. 在 **Who** 部分中，选中**指定的用户和组**单选按钮。

ii. 在 **User category the rule applies to**子部分中，单击 **Add** 来打开 **将用户添加到 sudo 规则 "run\_third-party-app\_report"** 对话框。


iii. 在 **Available** 栏的 **Add users into sudo rule "run\_third-party-app\_report"**对话框中，选择 **idm\_user**，并把它移到 **Prospective** 栏。

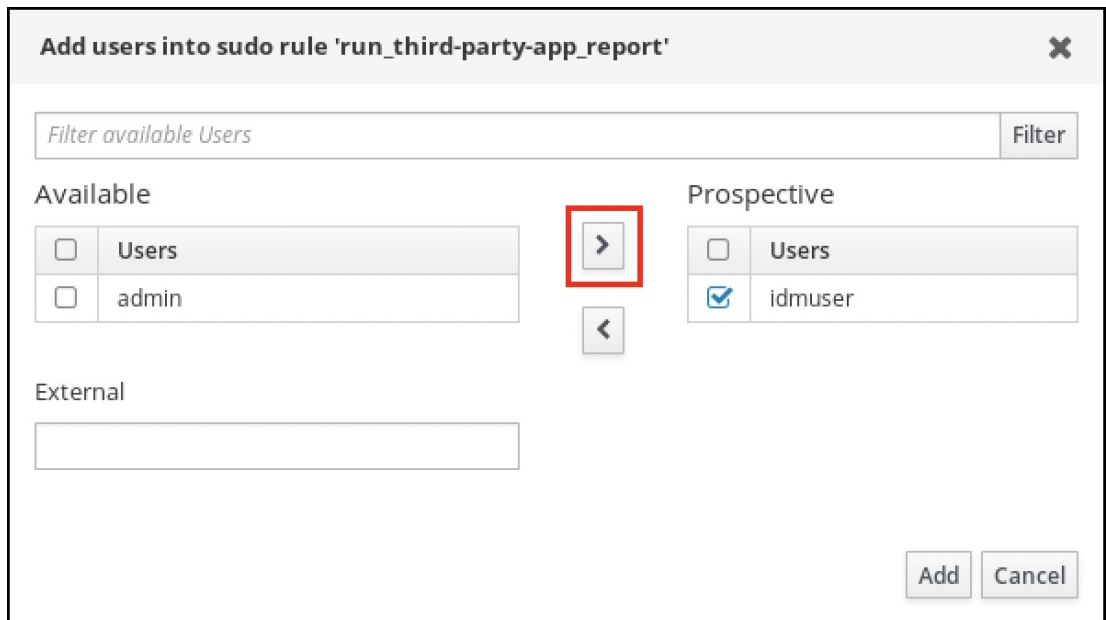

iv. 点击 **Add**。

f. 指定主机：

- i. 在 **Access this host** 部分中，选中指定的 **Hosts and Groups** 单选按钮。
- ii. 在 **Host category this rule applies to** 子部分中，单击 **Add** 来打开 **将用户添加到 sudo 规则 "run\_third-party-app\_report"** 对话框。
- iii. 在 **Available** 栏的 **Add hosts to sudo rule "run\_third-party-app\_report"** 对话框中，选中 **idmclient.idm.example.com** 复选框，并将它移到 **Prospective** 列。

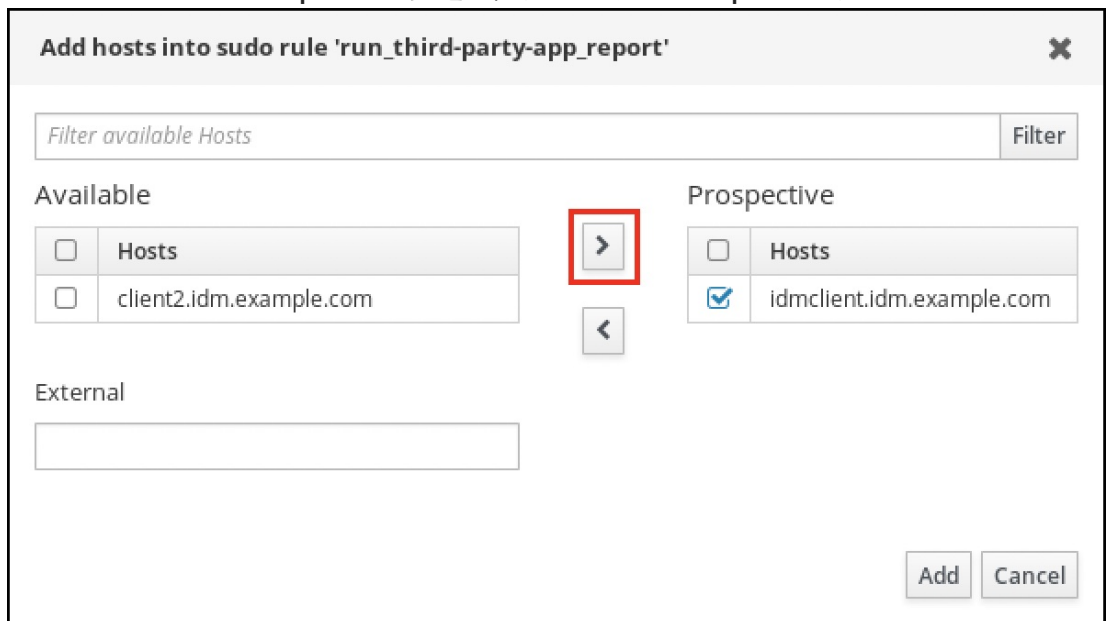

iv. 点击 **Add**。

g. 指定命令：

- i. 在 **Run Commands** 一节的 **Command category the rule applies to** 子小节中，选择 **Specified Commands and Groups** 单选按钮。
- ii. 在 **Sudo Allow Commands** 子部分中，单击 **Add** 来打开 **将允许 sudo 命令添加到 sudo 规则 "run\_third-party-app\_report"** 对话框。

- iii. 在 Available 栏的 Add allow sudo commands into sudo rule "run\_third-party-app\_report" 对话框中，选中 /opt/third-party-app/bin/report 并将其移到 Prospective 栏。

- iv. 单击 **Add** 以返回到 run\_third-party-app\_report 页。

- h. 指定 RunAs 用户：

- i. 在 As Whom 部分中，选中 Specified Users and Groups 单选按钮。
- ii. 在 RunAs Users 子部分中，单击 **Add** 以将 Add RunAs 用户打开 sudo 规则 "run\_third-party-app\_report" 对话框。
- iii. 在 Add RunAs users in sudo rule "run\_third-party-app\_report" 对话框中，在 External 框中输入 thirdpartyapp 服务帐户，并将它移到 Prospective 列中。

- iv. 单击 **Add** 以返回到 run\_third-party-app\_report 页。

- i. 单击左上角的 **Save**。

新规则默认为启用。

图 20.3. sudo 规则的详细信息

### Who

User category the rule applies to:  Anyone  Specified Users and Groups

<input type="checkbox"/> Users	External	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>
<input type="checkbox"/> <code>idm_user</code>		

User Groups

### Access this host

Host category the rule applies to:  Any Host  Specified Hosts and Groups

<input type="checkbox"/> Hosts	External	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>
<input type="checkbox"/> <code>idmclient.idm.example.com</code>		

Host Groups

### Run Commands

Command category the rule applies to:  Any Command  Specified Commands and Groups

#### Allow

<input type="checkbox"/> Sudo Allow Commands	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>
<input type="checkbox"/> <code>/opt/third-party-app/bin/report</code>	

Sudo Allow Command Groups

#### Deny

<input type="checkbox"/> Sudo Deny Commands	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>
<input type="checkbox"/> Sudo Deny Command Groups	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>

### As Whom

RunAs User category the rule applies to:  Anyone  Specified Users and Groups

<input type="checkbox"/> RunAs Users	External	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>
<input type="checkbox"/> <code>thirdpartyapp</code>	True	

Groups of RunAs Users

RunAs Group category the rule applies to:  Any Group  Specified Groups

<input type="checkbox"/> RunAs Groups	External	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="+ Add"/>
---------------------------------------	----------	--



### 注意

将更改从服务器传播到客户端可能需要几分钟时间。

### 验证步骤

1. 以 `idm_user` 帐户身份登录 `idmclient` 主机。
2. 测试新的 sudo 规则：
  - a. 显示允许 `idm_user` 帐户执行的 `sudo` 规则。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo -l
```



```
Matching Defaults entries for idm_user@idm.example.com on idmclient:
!visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin,
env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR
LS_COLORS",
env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT
LC_MESSAGES",
env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER
LC_TELEPHONE",
env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET
XAUTHORITY KRB5CCNAME",
secure_path="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```

User `idm_user@idm.example.com` may run the following commands on `idmclient`:  
**(thirdpartyapp) /opt/third-party-app/bin/report**

- b. 作为 **thirdpartyapp** 服务帐户，运行 **report** 命令。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo -u thirdpartyapp /opt/third-party-app/bin/report
[sudo] password for idm_user@idm.example.com:
Executing report...
Report successful.
```

## 20.7. 在 IDM 客户端上为 SUDO 启用 GSSAPI 身份验证

以下流程描述了通过 **pam\_sss\_gss.so** PAM 模块在 IdM 客户端上为 **sudo** 和 **sudo -i** 命令启用通用安全服务应用程序接口(GSSAPI)身份验证。有了这个配置，IdM 用户可以使用他们的 Kerberos ticket 向 **sudo** 命令进行身份验证。

### 先决条件

- 您已为 IdM 用户创建了一个应用于 IdM 主机的 **sudo** 规则。在本例中，您已创建了 **idm\_user\_reboot sudo** 规则，来为 **idm\_user** 帐户授予在 **idmclient** 主机上运行 **/usr/sbin/reboot** 命令的权限。
- **idmclient** 主机正在运行 RHEL 8.4 或更高版本。
- 您需要 **root** 权限来修改 **/etc/pam.d/** 目录中的 **/etc/sss/sssd.conf** 文件和 PAM 文件。

### 流程

1. 打开 **/etc/sss/sssd.conf** 配置文件：
2. 将以下条目添加到 **[domain/<domain\_name>]** 部分中。

```
[domain/<domain_name>]
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i
```

3. 保存并关闭 **/etc/sss/sssd.conf** 文件。
4. 重启 SSSD 服务以载入配置更改。

```
[root@idmclient ~]# systemctl restart sssd
```

## 5. 如果您正在运行 RHEL 8.8 或更高版本：

- a. [可选] 确定您是否选择了
- sssd authselect**
- 配置文件：

```
# authselect current
Profile ID: sssd
```

输出显示选择了 **sssd authselect** 配置文件。

- b. 如果选择了
- sssd authselect**
- 配置文件，请启用 GSSAPI 身份验证：

```
# authselect enable-feature with-gssapi
```

- c. 如果没有选择
- sssd authselect**
- 配置文件，请选择它并启用 GSSAPI 身份验证：

```
# authselect select sssd with-gssapi
```

## 6. 如果您正在运行 RHEL 8.7 或早期版本：

- a. 打开
- /etc/pam.d/sudo**
- PAM 配置文件。

- b. 添加下列条目，来作为
- /etc/pam.d/sudo**
- 文件中
- auth**
- 部分的第一行。

```
##%PAM-1.0
auth sufficient pam_sss_gss.so
auth include system-auth
account include system-auth
password include system-auth
session include system-auth
```

- c. 保存并关闭
- /etc/pam.d/sudo**
- 文件。

## 验证步骤

1. 以
- idm\_user**
- 帐户的身份登录主机。

```
[root@idm-client ~]# ssh -l idm_user@idm.example.com localhost
idm_user@idm.example.com's password:
```

2. 验证您作为
- idm\_user**
- 帐户有一个票据授予票据。

```
[idmuser@idmclient ~]$ klist
Ticket cache: KCM:1366201107
Default principal: idm_user@IDM.EXAMPLE.COM

Valid starting Expires Service principal
01/08/2021 09:11:48 01/08/2021 19:11:48
krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
renew until 01/15/2021 09:11:44
```

3. (可选) 如果您没有
- idm\_user**
- 帐户的 Kerberos 凭证，请删除当前的 Kerberos 凭证，并请求正确的凭证。

```
[idm_user@idmclient ~]$ kdestroy -A
```

```
[idm_user@idmclient ~]$ kinit idm_user@IDM.EXAMPLE.COM
Password for idm_user@idm.example.com:
```

4. 使用 **sudo** 而不指定密码来重新启动机器。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo /usr/sbin/reboot
```

## 其它资源

- [IdM 术语](#) 列表中的 GSSAPI 条目
- [使用 IdM Web UI 向 IdM 客户端上的 IdM 用户授予 sudo 访问权限](#)
- [使用 CLI 向 IdM 客户端上的 IdM 用户授予 sudo 访问权限](#)
- [pam\\_sss\\_gss\(8\)](#) 手册页
- [sssd.conf\(5\)](#) 手册页

## 20.8. 在 IDM 客户端上启用 GSSAPI 身份验证，并为 SUDO 强制使用 KERBEROS 身份验证指示符

以下流程描述了通过 **pam\_sss\_gss.so** PAM 模块在 IdM 客户端上为 **sudo** 和 **sudo -i** 命令启用通用安全服务应用程序接口(GSSAPI)身份验证。此外，只有使用智能卡登录的用户才能使用 Kerberos 票据对这些命令进行身份验证。



### 注意

您可以将此流程用作模板，来其他 PAM 感知服务配置 带有 SSSD 的 GSSAPI 身份验证，并进一步限制对拥有附加到 Kerberos 票据的特定身份验证指示符的用户的访问。

## 先决条件

- 您已为 IdM 用户创建了一个应用于 IdM 主机的 **sudo** 规则。在本例中，您已创建了 **idm\_user\_reboot sudo** 规则，来为 **idm\_user** 帐户授予在 **idmclient** 主机上运行 **/usr/sbin/reboot** 命令的权限。
- 您已为 **idmclient** 主机配置了智能卡验证。
- **idmclient** 主机正在运行 RHEL 8.4 或更高版本。
- 您需要 **root** 权限来修改 **/etc/pam.d/** 目录中的 **/etc/sss/sss.conf** 文件和 PAM 文件。

## 流程

1. 打开 **/etc/sss/sss.conf** 配置文件：
2. 将以下条目添加到 **[domain/<domain\_name>]** 部分中。

```
[domain/<domain_name>]
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i
pam_gssapi_indicators_map = sudo:pkinit, sudo-i:pkinit
```

3. 保存并关闭 `/etc/sss/sss.conf` 文件。

4. 重启 SSSD 服务以载入配置更改。

```
[root@idmclient ~]# systemctl restart sssd
```

5. 打开 `/etc/pam.d/sudo` PAM 配置文件。

6. 添加下列条目，来作为 `/etc/pam.d/sudo` 文件中 `auth` 部分的第一行。

```
##%PAM-1.0
auth sufficient pam_sss_gss.so
auth include system-auth
account include system-auth
password include system-auth
session include system-auth
```

7. 保存并关闭 `/etc/pam.d/sudo` 文件。

8. 打开 `/etc/pam.d/sudo-i` PAM 配置文件。

9. 添加下列条目，来作为 `/etc/pam.d/sudo-i` 文件中 `auth` 部分的第一行。

```
##%PAM-1.0
auth sufficient pam_sss_gss.so
auth include sudo
account include sudo
password include sudo
session optional pam_keyinit.so force revoke
session include sudo
```

10. 保存并关闭 `/etc/pam.d/sudo-i` 文件。

## 验证步骤

1. 以 `idm_user` 帐户身份登录到主机，并使用智能卡进行身份验证。

```
[root@idmclient ~]# ssh -l idm_user@idm.example.com localhost
PIN for smart_card
```

2. 验证您是否有一个智能卡用户的票据授予票据。

```
[idm_user@idmclient ~]$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1358900015:krb_cache_TObtNMd
Default principal: idm_user@IDM.EXAMPLE.COM

Valid starting Expires Service principal
02/15/2021 16:29:48 02/16/2021 02:29:48
krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
renew until 02/22/2021 16:29:44
```

3. 显示允许 `idm_user` 帐户执行的 `sudo` 规则。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo -l
```

Matching Defaults entries for **idmuser** on **idmclient**:

```
lvisiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin,
env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR
LS_COLORS",
env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT
LC_MESSAGES",
env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE",
env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY
KRB5CCNAME",
secure_path="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```

User **idm\_user** may run the following commands on **idmclient**:  
**(root) /usr/sbin/reboot**

4. 使用 **sudo** 而不指定密码来重新启动机器。

```
[idm_user@idmclient ~]$ sudo /usr/sbin/reboot
```

## 其它资源

- [SSSD 选项控制对 PAM 服务的 GSSAPI 身份验证](#)
- [IdM 术语](#) 列表中的 GSSAPI 条目
- [为智能卡验证配置身份管理](#)
- [Kerberos 认证指示符](#)
- [使用 IdM Web UI 向 IdM 客户端上的 IdM 用户授予 sudo 访问权限](#)
- [使用 CLI 向 IdM 客户端上的 IdM 用户授予 sudo 访问权限。](#)
- [pam\\_sss\\_gss\(8\) 手册页](#)
- [sssd.conf\(5\) 手册页](#)

## 20.9. SSSD 选项控制 PAM 服务的 GSSAPI 身份验证

您可以在 `/etc/sss/sss.conf` 配置文件中使以下选项来调整 SSSD 服务中的 GSSAPI 配置。

### pam\_gssapi\_services

默认情况下，禁用带有 SSSD 的 GSSAPI 身份验证。您可以使用此选项来指定以逗号分隔的 PAM 服务的列表，这些服务允许使用 `pam_sss_gss.gss.so` PAM 模块来尝试 GSSAPI 身份验证。要明确禁用 GSSAPI 身份验证，请将这个选项设为 `-`。

### pam\_gssapi\_indicators\_map

这个选项只适用于身份管理(IdM)域。使用此选项可以列出向服务授予 PAM 访问权限所需的 Kerberos 身份验证指示符。对的格式必须是 `<PAM_service>: _<required_authentication_indicator>_`。有效的验证指示符为：

- **otp** 用于双因素身份验证
- **radius** 用于 RADIUS 身份验证

- **pkinit** 用于PKINIT、智能卡或证书身份验证
- **hardened** 用于强化的密码

### pam\_gssapi\_check\_upn

默认启用这个选项，并将其设为 **true**。如果启用了这个选项，SSSD 服务要求用户名与 Kerberos 凭证匹配。如果为 **false**，**pam\_ss\_gss.so** PAM 模块将验证能够获取所需服务票据的每个用户。

### 示例

以下选项为 **sudo** 和 **sudo-i** 服务启用 Kerberos 身份验证，要求 **sudo** 用户通过一次性密码进行身份验证，并且用户名必须与 Kerberos 主体匹配。由于这些设置位于 **[pam]** 部分中，因此适用于所有域：

```
[pam]
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i
pam_gssapi_indicators_map = sudo:otp
pam_gssapi_check_upn = true
```

您还可以在单独的 **[domain]** 部分中设置这些选项，以覆盖 **[pam]** 部分中的任何全局值。以下选项将不同的 GSSAPI 设置应用到每个域：

#### 对于 **idm.example.com** 域

- 为 **sudo** 和 **sudo -i** 服务启用 GSSAPI 身份验证。
- 需要 **sudo** 命令的验证证书或智能卡验证器。
- 需要 **sudo -i** 命令的一次性密码身份验证器。
- 强制实施匹配用户名和 Kerberos 主体。

#### 对于 **ad.example.com** 域

- 仅为 **sudo** 服务启用 GSSAPI 身份验证。
- 不强制匹配用户名和主体。

```
[domain/idm.example.com]
pam_gssapi_services = sudo, sudo-i
pam_gssapi_indicators_map = sudo:pkinit, sudo-i:otp
pam_gssapi_check_upn = true
...

[domain/ad.example.com]
pam_gssapi_services = sudo
pam_gssapi_check_upn = false
...
```

### 其它资源

- [Kerberos 认证指示符](#)

## 20.10. SUDO 的 GSSAPI 身份验证故障排除

如果您无法使用 IdM 的 Kerberos 票据对 **sudo** 服务进行身份验证，请使用以下场景来对您的配置进行故障排除。

### 先决条件

- 您已为 **sudo** 服务启用了 GSSAPI 身份验证。请参阅 [在 IdM 客户端上为 sudo 启用 GSSAPI 身份验证](#)。
- 您需要 **root** 权限来修改 `/etc/pam.d/` 目录中的 `/etc/sss/sss.conf` 文件和 PAM 文件。

### 流程

- 如果您看到以下错误，则 Kerberos 服务可能无法为基于主机名的服务票据解析正确的域：

```
Server not found in Kerberos database
```

在这种情况下，在 `/etc/krb5.conf` Kerberos 配置文件中的 `[domain_realm]` 部分中直接添加主机名：

```
[idm-user@idm-client ~]$ cat /etc/krb5.conf
...
[domain_realm]
.example.com = EXAMPLE.COM
example.com = EXAMPLE.COM
server.example.com = EXAMPLE.COM
```

- 如果看到以下错误，则您没有任何 Kerberos 凭证：

```
No Kerberos credentials available
```

在这种情况下，使用 **kinit** 工具检索 Kerberos 凭证，或者使用 SSSD 进行验证：

```
[idm-user@idm-client ~]$ kinit idm-user@IDM.EXAMPLE.COM
Password for idm-user@idm.example.com:
```

- 如果您在 `/var/log/sss/sss_pam.log` 日志文件中看到以下错误之一，则 Kerberos 凭证与当前登录的用户的用户名不匹配：

```
User with UPN [<UPN>] was not found.
```

```
UPN [<UPN>] does not match target user [<username>].
```

在这种情况下，验证您是否使用 SSSD 进行了身份验证，或考虑禁用 `/etc/sss/sss.conf` 文件中的 `pam_gssapi_check_upn` 选项：

```
[idm-user@idm-client ~]$ cat /etc/sss/sss.conf
...
pam_gssapi_check_upn = false
```

- 若要进行额外的故障排除，您可以为 `pam_sss_gss.so` PAM 模块启用调试输出。
  - 在 PAM 文件中的所有 `pam_sss_gss.so` 条目的末尾添加 `debug` 选项，如 `/etc/pam.d/sudo`

和 `/etc/pam.d/sudo-i` :

```
[root@idm-client ~]# cat /etc/pam.d/sudo
#%PAM-1.0
auth    sufficient pam_sss_gss.so  debug
auth    include     system-auth
account include     system-auth
password include    system-auth
session include     system-auth
```

```
[root@idm-client ~]# cat /etc/pam.d/sudo-i
#%PAM-1.0
auth    sufficient pam_sss_gss.so  debug
auth    include     sudo
account include     sudo
password include    sudo
session optional    pam_keyinit.so force revoke
session include     sudo
```

- 尝试使用 `pam_sss_gss.so` 模块进行身份验证，并查看控制台输出。在本例中，用户没有任何 Kerberos 凭据。

```
[idm-user@idm-client ~]$ sudo ls -l /etc/sss/sss.conf
pam_sss_gss: Initializing GSSAPI authentication with SSSD
pam_sss_gss: Switching euid from 0 to 1366201107
pam_sss_gss: Trying to establish security context
pam_sss_gss: SSSD User name: idm-user@idm.example.com
pam_sss_gss: User domain: idm.example.com
pam_sss_gss: User principal:
pam_sss_gss: Target name: host@idm.example.com
pam_sss_gss: Using ccache: KCM:
pam_sss_gss: Acquiring credentials, principal name will be derived
pam_sss_gss: Unable to read credentials from [KCM:] [maj:0xd0000, min:0x96c73ac3]
pam_sss_gss: GSSAPI: Unspecified GSS failure. Minor code may provide more
information
pam_sss_gss: GSSAPI: No credentials cache found
pam_sss_gss: Switching euid from 1366200907 to 0
pam_sss_gss: System error [5]: Input/output error
```

## 20.11. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来确保 IDM 客户端上 IDM 用户的 SUDO 访问权限

在身份管理(IdM)中，您可以确保对特定命令的 `sudo` 访问权限被授予给特定 IdM 主机上的 IdM 用户帐户。

完成此流程以确保名为 `idm_user_reboot` 的 `sudo` 规则存在。该规则授予 `idm_user` 在 `idmclient` 机器上运行 `/usr/sbin/reboot` 命令的权限。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。



- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您已 **确保 IdM 中存在 `idm_user` 用户帐户，并通过为用户创建密码解锁了帐户**。有关使用命令行界面添加新 IdM 用户的详情，请参考链接：[使用命令行添加用户](#)。
- `idmclient` 中没有本地 `idm_user` 帐户。`idm_user` 用户未列在 `idmclient` 上的 `/etc/passwd` 文件中。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并在其中定义 `ipaservers`：

```
[ipaservers]
server.idm.example.com
```

2. 添加一个或多个 **sudo** 命令：
  - a. 创建一个 **ensure-reboot-sudocmd-is-present.yml** Ansible playbook，以确保在 **sudo** 命令的 IdM 数据库中存在 `/usr/sbin/reboot` 命令。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/sudocmd/ensure-sudocmd-is-present.yml` 文件中的示例：

```
---
- name: Playbook to manage sudo command
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure sudo command is present
  - ipasudocmd:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: /usr/sbin/reboot
    state: present
```

- b. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-
reboot-sudocmd-is-present.yml
```

3. 创建引用命令的 **sudo** 规则：
  - a. 创建一个 **ensure-sudorule-for-idmuser-on-idmclient-is-present.yml** Ansible playbook，其使用 **sudo** 命令条目来确保存在 sudo 规则。sudo 规则允许 `idm_user` 重新启动 `idmclient` 机器。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/sudorule/ensure-sudorule-is-present.yml` 文件中的示例：

-

```

---
- name: Tests
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure a sudorule is present granting idm_user the permission to run /usr/sbin/reboot
  on idmclient
  - ipasudorule:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: idm_user_reboot
    description: A test sudo rule.
    allow_sudocmd: /usr/sbin/reboot
    host: idmclient.idm.example.com
    user: idm_user
    state: present

```

b. 运行 playbook :

```

$ ansible-playbook -v -i path_to_inventory_directory/inventory.file
path_to_playbooks_directory/ensure-sudorule-for-idmuser-on-idmclient-is-
present.yml

```

### 验证步骤

通过验证 **idm\_user** 能够使用 **sudo** 重新启动 **idmclient**，来测试您在 IdM 服务器上已确认存在的 **sudo** 规则可以在 **idmclient** 上正常工作。请注意，服务器上所做的更改可能需要几分钟才能在客户端上生效。

1. 以 **idm\_user** 用户身份登录到 **idmclient**。
2. 使用 **sudo** 重新启动计算机。在提示时输入 **idm\_user** 的密码：

```

$ sudo /usr/sbin/reboot
[sudo] password for idm_user:

```

如果正确配置了 **sudo**，则机器将重新启动。

### 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-sudocmd.md`、`README-sudocmdgroup.md` 和 `README-sudorule.md` 文件。

## 第 21 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保在 IDM 中存在基于主机的访问控制规则

Ansible 是一个自动化工具，用于配置系统、部署软件和执行滚动更新。它包括对身份管理(IdM)的支持。

了解更多有关基于身份管理 (IdM) 主机的访问策略的信息，以及如何使用 [Ansible](#) 定义它们。

### 21.1. IDM 中的基于主机的访问控制规则

基于主机的访问控制(HBAC)规则定义哪些用户或用户组可以通过服务组中的哪些服务来访问哪些主机或主机组。作为系统管理员，您可以使用 HBAC 规则来实现以下目标：

- 将您域中对指定系统的访问权限限制到特定用户组的成员。
- 仅允许使用特定服务访问域中的系统。

默认情况下，使用一个名为 `allow_all` 的默认 HBAC 规则对 IdM 进行配置，这意味着可通过整个 IdM 域中每个相关服务对每个用户的每个主机进行通用访问。

您可以通过将默认的 `allow_all` 规则替换为您自己的一组 HBAC 规则来微调对不同主机的访问。对于集中式和简化的访问控制管理，您可以将 HBAC 规则应用到用户组、主机组或服务组，而不是单个用户、主机或服务。

### 21.2. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保在 IDM 中存在 HBAC 规则

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保基于主机的访问控制(HBAC)规则在身份管理(IdM)中存在。

#### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- IdM 中您要用于 HBAC 规则的用户和用户组已存在。详情请参阅 [使用 Ansible playbook 管理用户帐户](#) 和 [使用 Ansible playbook 确保 IdM 组和组成员存在](#)。
- IdM 中要对其应用 HBAC 规则的主机和主机组已存在。详情请参阅 [使用 Ansible playbook 管理主机](#) 和 [使用 Ansible playbook 管理主机组](#)。

#### 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`，并在该文件中定义 `ipaserver`：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

2. 创建 Ansible playbook 文件，其定义您要确保的 HBAC 策略存在。要简化此步骤，您可以复制并修改 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/hbacrule/ensure-hbacrule-allhosts-present.yml` 文件中的示例：

```
---
- name: Playbook to handle hbacrules
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure idm_user can access client.idm.example.com via the sshd service
  - ipahbacrule:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: login
    user: idm_user
    host: client.idm.example.com
    hbacsvc:
    - sshd
    state: present
```

3. 运行 playbook：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/ensure-new-
hbacrule-present.yml
```

## 验证步骤

1. 以管理员的身份登录到 IdM Web UI。
2. 导航到 **Policy** → **Host-Based-Access-Control** → **HBAC Test**。
3. 在 **Who** 选项卡中选择 `idm_user`。
4. 在 **Accessing** 选项卡中，选择 `client.idm.example.com`。
5. 在 **Via service** 选项卡中，选择 `sshd`。
6. 在 **Rules** 选项卡中，选择 `login`。
7. 在 **Run test** 选项卡中，单击 **Run test** 按钮。如果您看到 `ACCESS GRANTED`，则 HBAC 规则成功实现。

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa` 目录中的 `README-hbacsvc.md`、`README-hbacsvgroup.md` 和 `README-hbacrule.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks` 目录的子目录中的 `playbook`。

## 第 22 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 证书

您可以使用 **ansible-freeipa ipacert** 模块为身份管理(IdM)用户、主机和服务请求、撤销和检索 SSL 证书。您也可以恢复已被搁置的证书。

### 22.1. 使用 ANSIBLE 为 IDM 主机、服务和用户请求 SSL 证书

您可以使用 **ansible-freeipa ipacert** 模块为身份管理(IdM)用户、主机和服务请求 SSL 证书。然后，他们可以使用这些证书向 IdM 进行身份验证。

完成此流程，使用 Ansible playbook 从 IdM 证书颁发机构(CA)请求 HTTP 服务器的证书。

#### 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 **ipaadmin\_password** 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- 您的 IdM 部署有一个集成的 CA。

#### 流程

1. 为您的用户、主机或服务生成一个证书签名请求(CSR)。例如，要使用 **openssl** 工具为运行在 `client.idm.example.com` 上的 **HTTP** 服务生成一个 CSR，请输入：

```
# openssl req -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -keyout new.key -out new.csr -
subj '/CN=client.idm.example.com,O=IDM.EXAMPLE.COM'
```

因此，CSR 存储在 `new.csr` 中。

2. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `request-certificate.yml`：

```
---
- name: Playbook to request a certificate
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  - name: Request a certificate for a web server
    ipacert:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      state: requested
      csr: |
        -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIGYMEwCAQAwGTEXMBUGA1UEAwOZnJlZWlwYSBydWxlcYwKjAFBgMrZXADIQBs
```

```

HlqIr4b/XNK+K8QLJKIzfvuNK0buBhLz3LAzY7QDEqAAMAUGAytIcANBAF4oSCbA
5aIPukCidnZJdr491G4LBE+URecYXsPknwYb+V+ONnf5ycZHyaFv+jkUBFGFeDgU
SYaXm/gF8cDYjQI=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
principal: HTTP/client.idm.example.com
register: cert

```

将证书请求替换为 `new.csr` 中的 CSR。

### 3. 请求证书：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/hosts <path_to_playbooks_directory>/request-
certificate.yml

```

## 其它资源

- [ansible-freeipa 上游文档中的 cert 模块](#)

## 22.2. 使用 ANSIBLE 撤销 IDM 主机、服务和用户 SSL 的证书

您可以使用 `ansible-freeipa ipacert` 模块撤销身份管理(IdM)用户、主机和服务用来向 IdM 进行身份验证的 SSL 证书。

完成此流程，使用 Ansible playbook 撤销 HTTP 服务器的证书。吊销证书的原因是 "keyCompromise"。

### 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
  - 您已获得证书的序列号，例如通过输入 `openssl x509 -noout -text -in <path_to_certificate>` 命令。在本例中，证书的序列号为 123456789。
- 您的 IdM 部署有一个集成的 CA。

### 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `revoke-certificate.yml`：

```

---
- name: Playbook to revoke a certificate
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

```

```

tasks:
- name: Revoke a certificate for a web server
  ipacert:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    serial_number: 123456789
    revocation_reason: "keyCompromise"
    state: revoked

```

## 2. 吊销证书：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/hosts <path_to_playbooks_directory>/revoke-
certificate.yml


```

## 其它资源

- [ansible-freeipa](#) 上游文档中的 `cert` 模块
- RFC 5280 中的 [原因代码](#)

## 22.3. 使用 ANSIBLE 恢复 IDM 用户、主机和服务的 SSL 证书

您可以使用 `ansible-freeipa ipacert` 模块恢复之前身份管理(IdM)用户、主机或服务用来向 IdM 进行身份验证的撤销的 SSL 证书。



### 注意

您只能恢复搁置的证书。您可能已搁置它，例如，您不确定私钥是否已丢失。但是，您现在已恢复了密钥，并且因为您确定没有人在同时访问它，所以您希望重新恢复证书。

完成此流程，以使用 Ansible playbook 从搁置状态为注册到 IdM 的服务发布一个证书。这个示例描述了如何从搁置状态为 HTTP 服务发布一个证书。

## 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- 您的 IdM 部署有一个集成的 CA。
- 您已获得证书的序列号，例如通过输入 `openssl x509 -noout -text -in path/to/certificate` 命令。在本例中，证书序列号为 123456789。

## 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `restore-certificate.yml`：

```

---
- name: Playbook to restore a certificate
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  - name: Restore a certificate for a web service
    ipacert:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      serial_number: 123456789
      state: released

```

2. 运行 playbook:

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/hosts <path_to_playbooks_directory>/restore-
certificate.yml

```

### 其它资源

- [ansible-freeipa](#) 上游文档中的 `cert` 模块

## 22.4. 使用 ANSIBLE 检索 IDM 用户、主机和服务 SSL 的证书

您可以使用 **ansible-freeipa ipacert** 模块来检索为身份管理(IdM)用户、主机或服务发布的 SSL 证书，并将其存储在受管节点上的一个文件中。

### 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 **ipadmin\_password** 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- 您已获得证书的序列号，例如通过输入 **openssl x509 -noout -text -in <path\_to\_certificate>** 命令。在本例中，证书的序列号为 123456789，存储检索到的证书的文件是 `cert.pem`。

### 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `retrieve-certificate.yml`：

```

---
- name: Playbook to retrieve a certificate and store it locally on the managed node
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

```



```
tasks:
- name: Retrieve a certificate and save it to file 'cert.pem'
  ipacert:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    serial_number: 123456789
    certificate_out: cert.pem
    state: retrieved
```

## 2. 检索证书：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
<path_to_inventory_directory>/hosts <path_to_playbooks_directory>/retrieve-
certificate.yml
```

## 其它资源

- [ansible-freeipa](#) 上游文档中的 cert 模块

## 第 23 章 IDM 中的 VAULT

本章描述了身份管理(IdM)中的 vault。它包括以下主题：

- vault 的概念。
- 与 vault 关联的不同角色。
- IdM 中基于安全性和访问控制级别提供的不同类型的 vault。
- IdM 中基于所有权提供的不同类型的 vault。
- vault 容器的概念。
- 在 IdM 中管理 vault 的基本命令。
- 安装密钥恢复授权机构(KRA)，这是在 IdM 中使用 vault 的先决条件。

### 23.1. VAULT 及其益处

对于希望将其所有敏感数据安全且方便地存储在某一位置的身份管理(IdM)用户而言，vault 是一种非常有用的功能。有各种类型的 vault，您应该根据您的要求选择要使用哪个 vault。

vault 在(IdM)中是一个用于存储、检索、共享和恢复 secret 的安全的位置。secret 是安全敏感数据，通常是身份验证凭据，只有有限的人员或实体可以访问。例如，secret 包括：

- 密码
- PIN
- 私有 SSH 密钥

vault 相当于密码管理器。与密码管理器一样，vault 通常要求用户生成并记住一个主密码来解锁和访问存储在 vault 中的任何信息。但是，用户也可以决定拥有一个标准的 vault。标准的 vault 不要求用户输入任何密码来访问存储在 vault 中的 secret。



#### 注意

IdM 中 vault 的目的是存储身份验证凭据，其允许您向外部的非 IdM 相关服务进行身份验证。

IdM vault 的其他重要特征是：

- Vault 只能供 vault 所有者和 vault 所有者选择为 vault 成员的 IdM 用户访问。此外，IdM 管理员还可以访问 vault。
- 如果用户没有足够的特权来创建 vault，IdM 管理员可以创建 vault，并将该用户设为其所有者。
- 用户和服务可从任何注册在 IdM 域中的机器访问存储在 vault 中的 secret。
- 一个 vault 只能包含一个 secret，例如一个文件。但是，文件本身可以包含多个 secret，如密码、keytab 或证书。



### 注意

Vault 仅在 IdM 命令行(CLI)上可用, IdM Web UI 上不可用。

## 23.2. VAULT 所有者、成员和管理员

身份管理(IdM)区分以下 vault 用户类型：

### Vault 所有者

vault 所有者是对 vault 具有基本管理权限的用户或服务。例如, vault 所有者可以修改 vault 的属性或添加新的 vault 成员。


每个 vault 必须至少有一个所有者。vault 也可以有多个所有者。

### Vault 成员

vault 成员是可以访问其他用户或服务创建的 vault 的用户或服务。

### Vault 管理员

Vault 管理员对所有 vault 有不受限制的访问, 并允许执行所有 vault 操作。



### 注意

对称和非对称 vault 使用密码或密钥进行保护, 并应用特殊的访问控制规则 (请参阅 [Vault 类型](#))。管理员必须满足这些规则才能：

- 访问对称和非对称 vault 中的 secret。
- 更改或重置 vault 密码或密钥。

Vault 管理员是任何具有 **Vault Administrators** 特权的用户。在 IdM 中基于角色的访问控制(RBAC)的上下文中, 特权是您可以应用到角色的一组权限。

### Vault 用户

vault 用户代表 vault 所在的容器的用户。**Vault 用户信息** 显示在特定命令的输出中, 如 **ipa vault-show**：

```
$ ipa vault-show my_vault
Vault name: my_vault
Type: standard
Owner users: user
Vault user: user
```

有关 vault 容器和用户 vault 的详情, 请参阅 [Vault 容器](#)。

### 其它资源

- 如需有关 vault 类型的详情, 请参阅 [标准的、对称的和非对称的vault](#)。

## 23.3. 标准、对称和非对称的 VAULT

根据安全和访问控制级别, IdM 将 vault 分为以下类型：

### 标准 vault

Vault 所有者和 vault 成员可以归档和检索 secret，而不必使用密码或密钥。

### 对称 vault

vault 中的 secret 是使用对称密钥进行保护。Vault 所有者和成员可以归档和检索 secret，但必须提供 vault 密码。

### 非对称 vault

vault 中的 secret 使用非对称密钥进行保护。用户使用公钥存档 secret，使用私钥检索该 secret。Vault 成员只能存档 secret，而 vault 所有者则可以执行归档和检索 secret。

## 23.4. 用户、服务和共享 VAULT

根据所有权，IdM 将 vault 分为几种类型。下表包含有关每种类型、其所有者和使用的信息。

表 23.1. 基于所有权的 IdM Vault

类型	Description	所有者	备注
用户 vault	用户的私有 vault	单个用户	如果 IdM 管理员允许，任何用户都可以拥有一个或多个用户 vault
服务 vault	服务的私有 vault	单个服务	如果 IdM 管理员允许，任何服务都可以拥有一个或多个用户 vault
共享 vault	由多个用户和服务共享的 vault	创建 vault 的 vault 管理员	如果 IdM 管理员允许，用户和服务可以拥有一个或多个用户 vault。除了创建 vault 的用户之外，vault 管理员还具有对 vault 的完全访问权限。

## 23.5. VAULT 容器

vault 容器是密码库的集合。下表列出了 Identity Management (IdM) 提供的默认 vault 容器。

表 23.2. IdM 中的默认 vault 容器

类型	Description	目的
用户容器	用户的私有容器	为特定用户存储用户密码库
服务容器	服务的私有容器	为特定服务存储服务库
共享容器	用于多个用户和服务的容器	存储可由多个用户或服务共享的 vault

当为用户或服务创建第一个私有密码库时，IdM 会自动为每个用户或服务创建用户和服务容器。删除用户或服务后，IdM 会删除容器及其内容。

## 23.6. 基本 IDM VAULT 命令

您可以使用以下介绍的基本命令来管理身份管理(IdM) vault。下表包含 `ipa vault-*` 命令的列表，并解释了它们的用途。



## 注意

在运行任何 **ipa vault-\*** 命令前，请将密钥恢复授权 (KRA) 证书系统组件安装到 IdM 域中的一个或多个服务器上。详情请参阅[在 IdM 中安装密钥恢复授权](#)。

表 23.3. 基本 IdM vault 命令解释

命令	目的
<b>ipa help vault</b>	显示有关 IdM 库和示例密码库命令的概念信息。
<b>ipa vault-add --help, ipa vault-find --help</b>	在特定的 <b>ipa vault-*</b> 命令中添加 <b>--help</b> 选项会显示该命令可用的选项和详细帮助。
<b>ipa vault-show user_vault --user idm_user</b>	<p>在将密码库作为 vault 成员访问时，您必须指定 vault 所有者。如果您没有指定 vault 所有者，IdM 会通知您没有找到密码库：</p> <pre>[admin@server ~]\$ ipa vault-show user_vault ipa: ERROR: user_vault: vault not found</pre>
<b>ipa vault-show shared_vault --shared</b>	<p>在访问共享密码库时，您必须指定您要访问的 vault 是共享密码库。否则，IdM 会通知您没有找到密码库：</p> <pre>[admin@server ~]\$ ipa vault-show shared_vault ipa: ERROR: shared_vault: vault not found</pre>

## 23.7. 在 IDM 中安装密钥恢复授权

按照以下流程，通过在特定的 IdM 服务器上安装密钥恢复授权(KRA)证书系统(CS)组件来在身份管理(IdM)中启用 vault。

### 先决条件

- 您在 IdM 服务器上以 **root** 身份登录。
- IdM 证书颁发机构已安装在 IdM 服务器上。
- 您有 **目录管理器** 凭证。

### 流程

- 安装 KRA：

```
# ipa-kra-install
```



## 重要

您可以在隐藏的副本上安装 IdM 集群的第一个 KRA。但是，在非隐藏的副本上安装 KRA 克隆前，安装额外的 KRA 克隆需要临时激活隐藏的副本。然后您可以再次隐藏原始隐藏的副本。



## 注意

要使 vault 服务高可用且有弹性，请在两个或多个 IdM 服务器上安装 KRA。维护多个 KRA 服务器可防止数据丢失。

## 其它资源

- 请参阅 [降级或提升隐藏的副本](#)。
- 请参阅 [隐藏的副本模式](#)。

## 第 24 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 用户库：存储和检索 SECRET

本章论述了如何使用 Ansible **vault** 模块在身份管理中管理用户密码库。具体来说，它描述了用户可以使用 Ansible playbook 执行以下三个连续操作：

- 在 IdM 中创建用户 vault。
- 在密码库中存储机密。
- 从密码库检索机密。

用户可以通过两个不同的 IdM 客户端进行存储和检索。

### 先决条件

- 密钥恢复授权中心 (KRA) 证书系统组件已安装在您的 IdM 域中的一个或多个服务器上。详情请参阅 [在 IdM 中安装密钥恢复授权](#)。

### 24.1. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中存在标准用户库

按照以下流程，使用 Ansible playbook 创建一个带有一个或多个私有 vault 的 vault 容器，以安全地存储敏感信息。在以下步骤中使用的示例中，`idm_user` 用户创建名为 `my_vault` 的标准类型库。标准密码库类型确保无需 `idm_user` 在访问该文件时进行身份验证。`idm_user` 能够从用户登录的任何 IdM 客户端检索文件。

### 先决条件

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包，这是您在该流程中执行步骤的主机。
- 您知道 `idm_user` 的密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`：

```
$ touch inventory.file
```

3. 打开 `inventory.file`，并在 `[ipaserver]` 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

4. 生成 `ensure-standard-vault-is-present.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-standard-vault-is-present.yml ensure-standard-vault-is-present-copy.yml
```

5. 打开 `ensure-standard-vault-is-present-copy.yml` 文件进行编辑。

6. 通过在 **ipavault** 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 **ipaadmin\_principal** 变量设置为 **idm\_user**。
- 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 **idm\_user** 密码。
- 将 **user** 变量设置为 **idm\_user**。
- 将 **name** 变量设置为 **my\_vault**。
- 将 **vault\_type** 变量设置为 **standard**。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - ipavault:
      ipaadmin_principal: idm_user
      ipaadmin_password: idm_user_password
      user: idm_user
      name: my_vault
      vault_type: standard
```

7. 保存该文件。

8. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-standard-vault-is-present-copy.yml
```

## 24.2. 使用 ANSIBLE 将 SECRET 归档到 IDM 中的标准用户库中

按照以下流程，使用 Ansible playbook 将敏感信息存储在个人 vault 中。在使用的示例中，**idm\_user** 用户在名为 **my\_vault** 的库中归档含有名为 **password.txt** 的敏感信息的文件。

### 先决条件

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包，这是您在该流程中执行步骤的主机。
- 您知道 **idm\_user** 的密码。
- **idm\_user** 是所有者，或者至少是 **my\_vault** 的成员用户。
- 您可以访问 **password.txt**，这是要在 **my\_vault** 中存档的机密。

### 流程

1. 导航到 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault** 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```



2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `data-archive-in-symmetric-vault.yml` Ansible playbook 文件的副本，但将 "symmetric" 替换为 "standard"。例如：

```
$ cp data-archive-in-symmetric-vault.yml data-archive-in-standard-vault-copy.yml
```

4. 打开 `data-archive-in-standard-vault-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipavault` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_principal` 变量设置为 `idm_user`。
- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 `idm_user` 密码。
- 将 `user` 变量设置为 `idm_user`。
- 将 `name` 变量设置为 `my_vault`。
- 将 `in` 变量设置为包含敏感信息的文件的完整路径。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - ipavault:
      ipaadmin_principal: idm_user
      ipaadmin_password: idm_user_password
      user: idm_user
      name: my_vault
      in: /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/password.txt
      action: member
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file data-
archive-in-standard-vault-copy.yml
```

## 24.3. 使用 ANSIBLE 从 IDM 中的标准用户库检索 SECRET

按照以下流程，使用 Ansible playbook 从用户个人 vault 中检索 secret。在以下步骤中使用的示例中，`idm_user` 用户从名为 `my_vault` 的标准类型库检索包含敏感数据的文件，并检索名为 `host01` 的 IdM 客户端。`idm_user` 在访问该文件时不必进行身份验证。`idm_user` 可以使用 Ansible 从安装 Ansible 的任何 IdM 客户端检索文件。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 `idm_user` 的密码。
- `idm_user` 是 `my_vault` 的所有者。
- `idm_user` 已将 `secret` 存储在 `my_vault` 中。
- Ansible 可以写入要检索该 `secret` 的 IdM 主机上的目录。
- `idm_user` 可以从要检索 `secret` 的 IdM 主机上的目录读取。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 打开清单文件，并在一个明确定义的部分中提到您要检索该 `secret` 的 IdM 客户端。例如，要指示 Ansible 在 `host01.idm.example.com` 上检索 `secret`，请输入：

```
[ipahost]  
host01.idm.example.com
```

3. 生成 `retrive-data-symmetric-vault.yml` Ansible playbook 文件的副本。将 `"symmetric"` 替换为 `"standard"`。例如：

```
$ cp retrive-data-symmetric-vault.yml retrieve-data-standard-vault.yml-copy.yml
```

4. 打开 `retrieve-data-standard-vault.yml-copy.yml` 文件进行编辑。
5. 通过将 `hosts` 变量设置为 `ipahost` 来调整文件。
6. 通过在 `ipavault` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_principal` 变量设置为 `idm_user`。

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 `idm_user` 密码。
  - 将 `user` 变量设置为 `idm_user`。
  - 将 `name` 变量设置为 `my_vault`。
  - 将 `out` 变量设置为您要导出 secret 文件的完整路径。
  - 将 `state` 变量设置为 `retrieve`。
- 对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipahost
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - ipavault:
      ipaadmin_principal: idm_user
      ipaadmin_password: idm_user_password
      user: idm_user
      name: my_vault
      out: /tmp/password_exported.txt
      state: retrieved
```

7. 保存该文件。
8. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file retrieve-data-standard-vault.yml-copy.yml
```

### 验证步骤

1. 以 `user01` 身份通过 **SSH** 连接到 `host01`：

```
$ ssh user01@host01.idm.example.com
```

2. 查看 Ansible playbook 文件中 `out` 变量指定的文件：

```
$ vim /tmp/password_exported.txt
```

现在，您可以看到导出的 secret。

- 有关使用 Ansible 管理 IdM vaults 和用户 secret 以及 playbook 变量的更多信息，请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-vault.md` Markdown 文件，和 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/` 目录中的示例 playbook。

## 第 25 章 使用 ANSIBLE 管理 IDM 服务库：存储和检索 SECRET

本节介绍管理员可以如何使用 **ansible-freeipa vault** 模块安全地将服务 secret 存储在集中式位置。示例中使用的 **vault** 是非对称的，这意味着要使用它，管理员需要执行以下步骤：

1. 使用 **openssl** 实用程序生成私钥。
2. 根据私钥生成公钥。

当管理员将服务 secret 归档到密码库时，会用公钥对其进行加密。之后，托管在域中特定计算机上的服务实例使用私钥检索该 secret。只有服务和管理员可以访问该 secret。

如果该机密泄露，管理员可以在服务 vault 中替换它，然后将它重新分发到尚未遭入侵的服务实例。

### 先决条件

- 密钥恢复授权中心 (KRA) 证书系统组件已安装在您的 IdM 域中的一个或多个服务器上。详情请参阅 [在 IdM 中安装密钥恢复授权](#)。

本节包括以下步骤：

- [使用 Ansible 在 IdM 中存在非对称服务库](#)
- [使用 Ansible 将 IdM 服务 secret 存储在非对称库中](#)
- [使用 Ansible 为 IdM 服务检索服务 secret](#)
- [在使用 Ansible 泄露时更改 IdM 服务 vault secret](#)

在流程中：

- **admin** 是管理服务密码的管理员。
- **private-key-to-an-externally-certificate.pem** 是包含服务 secret 的文件，本例中为外部签名证书的私钥。请勿将此私钥与用于从密码库检索机密的私钥混淆。
- **secret\_vault** 是为存储服务 secret 而创建的库。
- **HTTP/webserver1.idm.example.com** 是密码库的所有者服务。
- **HTTP/webserver2.idm.example.com** 和 **HTTP/webserver3.idm.example.com** 是 vault 成员服务。
- **service-public.pem** 是用于加密 **password\_vault** 中存储的密码的服务公钥。
- **service-private.pem** 是用于解密 **secret\_vault** 中存储的密码的服务私钥。

### 25.1. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中存在非对称服务库

按照以下流程，使用 Ansible playbook 创建一个带有一个或多个私有 vault 的服务 vault 容器，以安全地存储敏感信息。在以下流程中使用的示例中，管理员创建名为 **secret\_vault** 的非对称库。这样可确保 vault 成员必须使用私钥进行身份验证，以检索 vault 中的 secret。vault 成员能够从任何 IdM 客户端检索文件。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 获取服务实例的公钥。例如，使用 **openssl** 工具：

- a. 生成 **service-private.pem** 私钥。

```
$ openssl genrsa -out service-private.pem 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
```

- b. 根据私钥生成 **service-public.pem** 公钥。

```
$ openssl rsa -in service-private.pem -out service-public.pem -pubout
writing RSA key
```

3. 可选：如果不存在，创建一个清单文件（如 `inventory.file`）。

```
$ touch inventory.file
```

4. 打开清单文件，并在 **[ipaserver]** 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

5. 生成 `ensure-asymmetric-vault-is-present.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-asymmetric-vault-is-present.yml ensure-asymmetric-service-vault-is-present-copy.yml
```

6. 打开 `ensure-asymmetric-vault-is-present-copy.yml` 文件进行编辑。

7. 添加一个任务，该任务将 `service-public.pem` 公钥从 Ansible 控制器复制到 `server.idm.example.com` 服务器。
8. 通过在 `ipavault` 任务部分设置以下变量来修改文件的其余部分：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
  - 使用 `name` 变量定义 vault 的名称，如 `secret_vault`。
  - 将 `vault_type` 变量设置为非对称。
  - 将 `service` 变量设置为拥有密码库的服务主体，如 `HTTP/webserver1.idm.example.com`。
  - 将 `public_key_file` 设置为您的公钥的位置。  
这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```

---
- name: Tests
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Copy public key to ipaserver.
    copy:
      src: /path/to/service-public.pem
      dest: /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/service-public.pem
      mode: 0600
  - name: Add data to vault, from a LOCAL file.
    ipavault:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: secret_vault
      vault_type: asymmetric
      service: HTTP/webserver1.idm.example.com
      public_key_file: /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/service-public.pem

```

9. 保存该文件。
10. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-asymmetric-service-vault-is-present-copy.yml
```

## 25.2. 使用 ANSIBLE 将成员服务添加到非对称库

按照以下流程，使用 Ansible playbook 将成员服务添加到服务 vault 中，以便它们可以检索 vault 中存储的 secret。在以下流程中使用的示例中，IdM 管理员将 `HTTP/webserver2.idm.example.com` 和 `HTTP/webserver3.idm.example.com` 服务主体添加到由 `HTTP/webserver1.idm.example.com` 所有的 `secret_vault` vault 中。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。

- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已创建了 **非对称 vault** 用于存储服务 `secret`。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 可选：如果不存在，创建一个清单文件（如 `inventory.file`）。

```
$ touch inventory.file
```

3. 打开清单文件，并在 `[ipaserver]` 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

4. 生成 `data-archive-in-asymmetric-vault.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp data-archive-in-asymmetric-vault.yml add-services-to-an-asymmetric-vault.yml
```

5. 打开 `data-archive-in-asymmetric-vault-copy.yml` 文件进行编辑。

6. 通过在 `ipavault` 任务部分设置以下变量来修改该文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
  - 将 `name` 变量设置为 vault 的名称，如 `secret_vault`。
  - 将 `service` 变量设置为密码库的服务所有者，如 `HTTP/webserver1.idm.example.com`。
  - 定义您要使用 `services` 变量访问 vault 机密的服务。
  - 将 `action` 变量设置为 `member`。
- 对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
```

```

- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- ipavault:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  name: secret_vault
  service: HTTP/webserver1.idm.example.com
  services:
  - HTTP/webserver2.idm.example.com
  - HTTP/webserver3.idm.example.com
  action: member

```

7. 保存该文件。
8. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file add-services-to-an-asymmetric-vault.yml
```

### 25.3. 使用 ANSIBLE 将 IDM 服务 SECRET 存储在非对称库中

按照以下流程，使用 Ansible playbook 将 secret 存储在服务 vault 中，以便稍后可由服务检索。在以下流程中使用的示例中，管理员将带有 secret 的 PEM 文件存储在名为 `secret_vault` 的非对称库中。这样可确保服务必须使用私钥进行身份验证，以便从 vault 检索 secret。vault 成员能够从任何 IdM 客户端检索文件。

#### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已创建了 [非对称 vault](#) 用于存储服务 secret。
- secret 存储在 Ansible 控制器上，例如 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/private-key-to-an-externally-certificate.pem` 文件中。

#### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 可选：如果不存在，创建一个清单文件（如 `inventory.file`）。



### \$ touch inventory.file

- 打开清单文件，并在 **[ipaserver]** 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

- 生成 `data-archive-in-asymmetric-vault.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp data-archive-in-asymmetric-vault.yml data-archive-in-asymmetric-vault-copy.yml
```

- 打开 `data-archive-in-asymmetric-vault-copy.yml` 文件进行编辑。

- 通过在 **ipavault** 任务部分设置以下变量来修改该文件：

- 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 **name** 变量设置为 vault 的名称，如 `secret_vault`。
- 将 **service** 变量设置为密码库的服务所有者，如 `HTTP/webserver1.idm.example.com`。
- 将 **in** 变量设置为 `"{{ lookup('file', 'private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem') | b64encode }}"`。这可确保 Ansible 使用私钥从 Ansible 控制器上的工作目录检索文件，而不是从 IdM 服务器检索。
- 将 **action** 变量设置为 **member**。  
对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - ipavault:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: secret_vault
    service: HTTP/webserver1.idm.example.com
    in: "{{ lookup('file', 'private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem') | b64encode }}"
    action: member
```

- 保存该文件。
- 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file data-
archive-in-asymmetric-vault-copy.yml
```

## 25.4. 使用 ANSIBLE 为 IDM 服务检索服务 SECRET

按照以下流程，使用 Ansible playbook 代表服务从服务 vault 检索 secret。在以下流程中使用的示例中，运行 playbook 从名为 **secret\_vault** 的非对称库检索带有 secret 的 **PEM** 文件，并将它存储在 Ansible 清单文件中列出的所有主机上的指定位置，存为 **ipaservers**。

服务使用 keytabs 验证 IdM，并使用私钥与密码库进行身份验证。您可以代表服务从安装 **ansible-freeipa** 的任何 IdM 客户端检索文件。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已 **创建非对称 vault** 用于存储服务 secret。
- 您 **已在密码库中存档了机密**。
- 您已将用于检索服务 vault secret 的私钥存储在 Ansible 控制器上的 **private\_key\_file** 变量指定的位置。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 可选：如果不存在，创建一个清单文件（如 `inventory.file`）。

```
$ touch inventory.file
```

3. 打开清单文件并定义以下主机：

- 在 **[ipaserver]** 部分中定义您的 IdM 服务器。
- 在 **[webservers]** 部分中定义要检索机密的主机。例如，要指示 Ansible 获取到 `webserver1.idm.example.com`、`webserver2.idm.example.com` 和 `webserver3.idm.example.com` 的 secret，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[webservers]
```

```

webserver1.idm.example.com
webserver2.idm.example.com
webserver3.idm.example.com

```

4. 生成 `retrieve-data-asymmetric-vault.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp retrieve-data-asymmetric-vault.yml retrieve-data-asymmetric-vault-copy.yml
```

5. 打开 `retrieve-data-asymmetric-vault-copy.yml` 文件进行编辑。

6. 通过在 `ipavault` 任务部分设置以下变量来修改该文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 `name` 变量设置为 vault 的名称，如 `secret_vault`。
- 将 `service` 变量设置为密码库的服务所有者，如 `HTTP/webserver1.idm.example.com`。
- 将 `private_key_file` 变量设置为用于检索服务 vault secret 的私钥的位置。
- 将 `out` 变量设置为 IdM 服务器上您要检索 `private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem` 机密的位置，如当前工作目录。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。  
对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```

---
- name: Retrieve data from vault
  hosts: ipaserver
  become: no
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Retrieve data from the service vault
    ipavault:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: secret_vault
      service: HTTP/webserver1.idm.example.com
      vault_type: asymmetric
      private_key: "{{ lookup('file', 'service-private.pem') | b64encode }}"
      out: private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem
      state: retrieved

```

7. 在 playbook 中添加一个部分，它将从 IdM 服务器检索数据文件到 Ansible 控制器：

```

---
- name: Retrieve data from vault
  hosts: ipaserver
  become: no
  gather_facts: false
  tasks:
  [...]
  - name: Retrieve data file

```

```

fetch:
  src: private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem
  dest: ./
  flat: true
  mode: 0600

```

- 在 playbook 中添加一个部分，它将从 Ansible 控制器上检索到的 `private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem` 文件传到清单文件的 `webservers` 部分：

```

---
- name: Send data file to webservers
  become: no
  gather_facts: no
  hosts: webservers
  tasks:
  - name: Send data to webservers
    copy:
      src: private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem
      dest: /etc/pki/tls/private/httpd.key
      mode: 0444

```

- 保存该文件。
- 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file retrieve-data-asymmetric-vault-copy.yml
```

## 25.5. 在处于危险时使用 ANSIBLE 更改 IDM 服务 VAULT SECRET

当服务实例有危险时，请按照此流程重新使用 Ansible playbook 来更改存储在服务 vault 中的 secret。以下示例中的情景假定在 `webserver3.idm.example.com` 上，检索到的 secret 已遭到破坏，而不是存储 secret 的非对称库的密钥已遭到破坏。在示例中，管理员重复利用在[非对称库中存储一个 secret](#)时，以及[从非对称库中获取一个 secret 导入到 IdM 主机](#)时使用的 Ansible playbook。在流程开始时，IdM 管理员在非对称 vault 中存储了一个带有新 secret 的新的 PEM 文件，调整清单文件，使其不检索遭入侵的 Web 服务器 `webserver3.idm.example.com` 上的新 secret，然后重新运行这两个流程。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

- 您已创建了非对称 vault 用于存储服务 secret。
- 您已为运行在 IdM 主机上的 web 服务生成了一个新的 **httpd** 密钥，以替换泄露的旧密钥。
- 新的 **httpd** 密钥存储在 Ansible 控制器上，例如在 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/private-key-to-an-externally-certificate.pem` 文件中。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault
```

2. 打开清单文件，并确保正确定义了以下主机：

- **[ipaserver]** 部分中的 IdM 服务器。
- **[webservers]** 部分中您要在其上检索 secret 的主机。例如，要指示 Ansible 检索到 `webserver1.idm.example.com` 和 `webserver2.idm.example.com` 的 secret，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com

[webservers]
webserver1.idm.example.com
webserver2.idm.example.com
```



### 重要

确保列表不包含当前示例 `webserver3.idm.example.com` 中处于危险的 web 服务器。

3. 打开 `data-archive-in-asymmetric-vault-copy.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 **ipavault** 任务部分设置以下变量来修改该文件：
  - 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM 管理员密码。
  - 将 **name** 变量设置为 vault 的名称，如 `secret_vault`。
  - 将 **service** 变量设为 vault 的服务所有者，如 `HTTP/webserver.idm.example.com`。
  - 将 **in** 变量设为 `"{{ lookup('file', 'new-private-key-to-an-externally-certificate.pem')|b64encode }}"`。这可确保 Ansible 使用私钥从 Ansible 控制器上的工作目录检索文件，而不是从 IdM 服务器检索。
  - 将 **action** 变量设置为 **member**。
 对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Tests
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
```

```

- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- ipavault:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  name: secret_vault
  service: HTTP/webserver.idm.example.com
  in: "{{ lookup('file', 'new-private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem') | b64encode
  }}"
  action: member

```

5. 保存该文件。
6. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file data-
archive-in-asymmetric-vault-copy.yml
```

7. 打开 `retrieve-data-asymmetric-vault-copy.yml` 文件进行编辑。
8. 通过在 `ipavault` 任务部分设置以下变量来修改该文件：

- 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 `name` 变量设置为 vault 的名称，如 `secret_vault`。
- 将 `service` 变量设置为密码库的服务所有者，如 `HTTP/webserver1.idm.example.com`。
- 将 `private_key_file` 变量设置为用于检索服务 vault secret 的私钥的位置。
- 将 `out` 变量设为您要在 IdM 服务器上检索 `new-private-key-to-an-externally-certificat.pem` secret 的位置，如当前工作目录。
- 将 `action` 变量设置为 `member`。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```

---
- name: Retrieve data from vault
  hosts: ipaserver
  become: no
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Retrieve data from the service vault
    ipavault:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: secret_vault
      service: HTTP/webserver1.idm.example.com
      vault_type: asymmetric
      private_key: "{{ lookup('file', 'service-private.pem') | b64encode }}"
      out: new-private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem
      state: retrieved

```

9. 在 playbook 中添加一个部分，它将从 IdM 服务器检索数据文件到 Ansible 控制器：

```

---
- name: Retrieve data from vault
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: false
  tasks:
[...]
```

```

- name: Retrieve data file
  fetch:
    src: new-private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem
    dest: ./
    flat: true
    mode: 0600
```

10. 在 playbook 中添加一个部分，它将从 Ansible 控制器检索到的 **new-private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem** 文件传到清单文件的 **webservers** 部分中列出的 webserver 上：

```

---
- name: Send data file to webservers
  become: true
  gather_facts: no
  hosts: webservers
  tasks:
- name: Send data to webservers
  copy:
    src: new-private-key-to-an-externally-signed-certificate.pem
    dest: /etc/pki/tls/private/httpd.key
    mode: 0444
```

11. 保存该文件。
12. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file retrieve-data-asymmetric-vault-copy.yml
```

## 25.6. 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-vault.md` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/vault/` 目录中的 playbook 示例。

## 第 26 章 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中服务的存在或不存在

使用 Ansible **service** 模块，管理员可以确保不是原生 IdM 的特定服务在 IdM 中存在或不存在。例如，您可以使用 **service** 模块来：

- 检查 IdM 客户端上是否存在手动安装的服务，并在没有该服务时自动安装它。详情请查看：
  - [确保 IdM 客户端的 IdM 中存在 HTTP 服务。](#)
  - [确保非 IdM 客户端的 IdM 中存在 HTTP 服务。](#)
  - [确保在没有 DNS 的 IdM 客户端中存在 HTTP 服务。](#)
- 检查在 IdM 中注册的服务是否已附加证书，并在没有证书时自动安装它。详情请查看：
- [确保 IdM 服务条目中存在外部签名的证书。](#)
- 允许 IdM 用户和主机检索并创建服务 keytab。详情请查看：
  - [允许 IdM 用户、组、主机或主机组创建服务的 keytab。](#)
  - [允许 IdM 用户、组、主机或主机组检索服务的 keytab。](#)
- 允许 IdM 用户和组向服务中添加 Kerberos 别名。详情请查看：
  - [确保服务的 Kerberos 主体别名存在。](#)
- 检查 IdM 客户端上是否不存在某个服务，如果存在则自动删除它。详情请查看：
  - [确保 IdM 客户端的 IdM 中缺少 HTTP 服务。](#)

### 26.1. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 中存在 HTTP 服务

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 HTTP 服务器在 IdM 中存在。

#### 先决条件

- 承载 HTTP 服务的系统是一个 IdM 客户端。
- 您有 IdM 管理员密码。

#### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 **inventory.file**，并在 **[ipaserver]** 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present.yml** Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

■



```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present.yml
/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-copy.yml
```

4. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑：

```
---
- name: Playbook to manage IPA service.
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure service is present
  - ipaservice:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: HTTP/client.idm.example.com
```

5. 修改文件：

- 更改 `ipadmin_password` 变量定义的 IdM 管理员密码。
- 更改在其上运行 HTTP 服务的 IdM 客户端的名称，如 `ipaservice` 任务的 `name` 变量所定义的那样。

6. 保存并退出文件。

7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/service/service-is-present-copy.yml
```

### 验证步骤

1. 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM Web UI。
2. 导航到 **Identity** → **Services**。

如果 **Services** 列表中列出了 `HTTP/client.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM`，则 Ansible playbook 已成功添加到 IdM。

### 其它资源

- 为了保护 HTTP 服务器和浏览器客户端之间的通信，请参阅 [将 TLS 加密添加到 Apache HTTP 服务器](#)。
- 要请求 HTTP 服务的证书，请参阅 [使用 certmonger 获取服务的 IdM 证书](#) 中描述的流程。

## 26.2. 使用单个 ANSIBLE 任务确保在 IDM 客户端上的 IDM 中存在多个服务

您可以使用 `ansible-freeipa ipaservice` 模块，使用单个 Ansible 任务添加、修改和删除多个身份管理 (IdM) 服务。为此，请使用 `ipaservice` 模块的 `services` 选项。

使用 **services** 选项，您还可以指定只应用到特定服务的多个服务变量。通过 **name** 变量定义此服务，这是 **services** 选项的唯一强制变量。

完成此流程，以使用单个任务确保在 IdM 中存在 `HTTP/client01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM` 和 `ftp/client02.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM` 服务。

### 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您在使用 RHEL 8.9 及更新版本。
  - 您已将 `ipaadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。

### 流程

1. 使用以下内容创建您的 Ansible playbook 文件 `add-http-and-ftp-services.yml`：

```
---
- name: Playbook to add multiple services in a single task
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml

  tasks:
  - name: Add HTTP and ftp services
    ipaservice:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      services:
      - name: HTTP/client01.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
      - name: ftp/client02.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
```

2. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory add-http-and-ftp-services.yml
```

### 其它资源

- [ansible-freeipa](#) 上游文档中的 `service` 模块

## 26.3. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK，确保非 IDM 客户端上的 IDM 中存在 HTTP 服务

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 HTTP 服务器在不是 IdM 客户端的主机上的 IdM 中存在。通过将 HTTP 服务器添加到 IdM，您也将主机添加到了 IdM。

## 先决条件

- 您在主机上 [安装了 HTTP 服务](#)。
- 您在其上设置了 HTTP 的主机不是 IdM 客户端。否则，请按照 [将 HTTP 服务注册到 IdM](#) 中的步骤进行操作
- 您有 IdM 管理员密码。
- 主机的 DNS A 记录 - 或 AAAA 记录（如果使用 IPv6）可用

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 **inventory.file**，并在 **[ipaserver]** 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-without-host-check.yml** Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-without-host-check.yml /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-without-host-check-copy.yml
```

4. 打开复制的文件 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-without-host-check-copy.yml** 进行编辑。找到 **ipaservice** 任务中 **ipaadmin\_password** 和 **name** 变量：

```
---
- name: Playbook to manage IPA service.
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure service is present
  - ipaservice:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: HTTP/www2.example.com
    skip_host_check: true
```

5. 修改文件：

- 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 **name** 变量设为在其上运行 HTTP 服务的主机的名称。

6. 保存并退出文件。

- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/service/service-is-present-without-host-check-copy.yml
```

### 验证步骤

- 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM Web UI。
- 导航到 **Identity** → **Services**。

现在，您可以看到 **Services** 列表中列出了 `HTTP/client.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM`。

### 其它资源

- 要保护通信，请参阅 [将 TLS 加密添加到 Apache HTTP 服务器中](#)。

## 26.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保在没有 DNS 的 IDM 客户端上存在 HTTP 服务

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保运行在没有 DNS 条目的 IdM 客户端上的 HTTP 服务器存在。场景意味着，IdM 主机没有可用的 DNS A 条目 - 或者如果使用 IPv6 而不是 IPv4，则没有 DNS AAAA 条目。

### 先决条件

- 承载 HTTP 服务的系统已在 IdM 中注册。
- 主机的 DNS A 或 DNS AAAA 记录可能不存在。否则，如果主机的 DNS 记录存在，请按照 [使用 Ansible playbook 确保 IdM 中存在 HTTP 服务](#) 中的流程进行操作。
- 您有 IdM 管理员密码。

### 流程

- 创建一个清单文件，如 `inventory.file`：

```
$ touch inventory.file
```

- 打开 `inventory.file`，并在 `[ipaserver]` 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

- 制作 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-with-host-force.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-with-host-
force.yml /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-with-
host-force-copy.yml
```

- 打开复制的文件 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-present-with-host-force-copy.yml` 进行编辑。找到 `ipaservice` 任务中 `ipaadmin_password` 和 `name` 变量：

```
---
- name: Playbook to manage IPA service.
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure service is present
  - ipaservice:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: HTTP/ihavenodns.info
    force: true
```

- 修改文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 `name` 变量设为在其上运行 HTTP 服务的主机的名称。

- 保存并退出文件。

- 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/service/service-is-present-with-host-force-copy.yml
```

## 验证步骤

- 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM Web UI。
- 导航到 **Identity** → **Services**。

现在，您可以看到 **Services** 列表中列出了 `HTTP/client.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM`。

## 其它资源

- 要保护通信，请参阅 [将 TLS 加密添加到 Apache HTTP 服务器中](#)。

## 26.5. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 服务条目中存在外部签名的证书

按照以下流程，使用 `ansible-freeipa service` 模块确保外部证书颁发机构(CA)发布的证书被附加到 HTTP 服务的 IdM 条目上。如果您的 IdM CA 使用自签名的证书，则拥有由外部 CA 而不是 IdM CA 签名的 HTTP 服务证书特别有用。

### 先决条件

- 您在主机上 [安装了 HTTP 服务](#)。
- 您 [已将 HTTP 服务注册到 IdM](#)。

- 您有 IdM 管理员密码。
- 您有一个外部签名的证书，其 Subject 对应于 HTTP 服务的主体。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 **inventory.file**，并在 **[ipaserver]** 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-certificate-present.yml** 文件的一个副本，例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-certificate-present.yml /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-certificate-present-copy.yml
```

4. 可选：如果证书采用 Privacy Enhanced Mail (PEM) 格式，请将证书转换为可辨识的编码规则 (DER) 格式，以便可通过命令行界面 (CLI) 轻松地处理：

```
$ openssl x509 -outform der -in cert1.pem -out cert1.der
```

5. 使用 **base64** 命令将 **DER** 文件解码为标准输出。使用 **-w0** 选项禁用换行：

```
$ base64 cert1.der -w0
MIIC/zCCAeegAwIBAgIUUV74O+4kXeg21o4vxRRtyJm...
```

6. 将证书从标准输出复制到剪贴板。

7. 打开 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-certificate-present-copy.yml** 文件进行编辑，并查看其内容：

```
---
- name: Service certificate present.
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure service certificate is present
  - ipaservice:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: HTTP/client.idm.example.com
    certificate: |
      - MIICBjCCA8CFHnm32VcXaUDGfEGdDL/...
```

```
[...]
action: member
state: present
```

#### 8. 修改文件：

- 将使用 **certificate** 变量定义的证书替换为您从 CLI 复制的证书。请注意，如果您使用带有"`|`"管道字符的 **certificate:** 变量，则您可以按此方式输入证书，而不是将其输入在一行中。这样可以更轻松地读取证书。
- 更改由 **ipaadmin\_password** 变量定义的 IdM 管理员密码。
- 更改由 **name** 变量定义的、在其上运行 HTTP 服务的 IdM 客户端的名称。
- 更改任何其他相关的变量。

#### 9. 保存并退出文件。

#### 10. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/service/service-member-certificate-present-copy.yml
```

### 验证步骤

1. 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM Web UI。
2. 导航到 **Identity** → **Services**。
3. 点击带有新添加的证书的服务的名称，如 **HTTP/client.idm.example.com**。

在右侧的 **Service Certificate** 部分中，您现在可以看到新添加的证书。

## 26.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来允许 IDM 用户、组、主机或主机组创建服务的 KEYTAB

keytab 是一个包含 Kerberos 主体和加密密钥对的文件。keytab 文件通常用于允许脚本使用 Kerberos 自动进行身份验证，而无需人工交互或访问存储在纯文本文件中的密码。然后，脚本可以使用获取的凭据来访问存储在远程系统上的文件。

作为身份管理(IdM)管理员，您可以允许其他用户为 IdM 中运行的服务检索甚至创建 keytab。通过允许特定用户和用户组创建 keytab，您可以将服务管理委派给他们，而无需共享 IdM 管理员密码。此委派提供了更加精细的系统管理。

按照以下流程，允许特定的 IdM 用户、用户组、主机和主机组为运行在 IdM 客户端上的 HTTP 服务创建 keytab。具体来说，它描述了如何允许 **user01** IdM 用户为运行在名为 **client.idm.example.com** 的 IdM 客户端上的 HTTP 服务创建 keytab。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：

- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您 **已将 HTTP 服务注册到 IdM**。
- 承载 HTTP 服务的系统是一个 IdM 客户端。
- 您要允许创建 keytab 的 IdM 用户和用户组已在 IdM 中存在。
- 您要允许创建 keytab 的 IdM 主机和主机组已在 IdM 中存在。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 `inventory.file`，并在 `[ipaserver]` 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_create_keytab-present.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_create_keytab-present.yml /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_create_keytab-present-copy.yml
```

4. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_create_keytab-present-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。

5. 通过更改以下内容来调整文件：

- 由 `ipaadmin_password` 变量指定的 IdM 管理员密码。
- 在其上运行 HTTP 服务的 IdM 客户端的名称。在当前示例中，它是 `HTTP/client.idm.example.com`
- `allow_create_keytab_user`: 部分中列出了 IdM 用户的名称。在当前示例中，它是 `user01`。
- `allow_create_keytab_group`: 部分中列出的 IdM 用户组的名称。
- `allow_create_keytab_host`: 部分中列出的 IdM 主机的名称。
- `allow_create_keytab_hostgroup`: 部分中列出的 IdM 主机组的名称。



- 由 **tasks** 部分中 **name** 变量指定的任务的名称。  
在对当前示例修改后，复制的文件类似如下：

```

---
- name: Service member allow_create_keytab present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Service HTTP/client.idm.example.com members allow_create_keytab present for
    user01
    ipaservice:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: HTTP/client.idm.example.com
      allow_create_keytab_user:
        - user01
      action: member

```

6. 保存该文件。
7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/service/service-member-allow_create_keytab-present-copy.yml

```

### 验证步骤

1. 以 IdM 用户的身份 SSH 到 IdM 服务器，该用户具有为特定 HTTP 服务创建 keytab 的权限：

```

$ ssh user01@server.idm.example.com
Password:

```

2. 使用 **ipa-getkeytab** 命令为 HTTP 服务生成新的 keytab:

```

$ ipa-getkeytab -s server.idm.example.com -p HTTP/client.idm.example.com -k
/etc/httpd/conf/krb5.keytab

```

**s** 选项指定密钥分发中心(KDC)服务器来生成 keytab。

**p** 选项指定您要创建的 keytab 的主体。

**k** 选项指定要附加新密钥的 keytab 文件。如果文件不存在，则会创建此文件。

如果命令不产生错误，则您以 **user01** 的身份成功创建了 **HTTP/client.idm.example.com** 的 keytab。

## 26.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来允许 IDM 用户、组、主机或主机组检索服务的 KEYTAB

keytab 是一个包含 Kerberos 主体和加密密钥对的文件。keytab 文件通常用于允许脚本使用 Kerberos 自动进行身份验证，无需人工交互或访问存储在纯文本文件中的密码。然后，脚本可以使用获取的凭据来访问存储在远程系统上的文件。

作为 IdM 管理员，您可以允许其他用户为运行在 IdM 中的服务检索甚至创建 keytab。

按照以下流程，允许特定的 IdM 用户、用户组、主机和主机组为在 IdM 客户端上运行的 HTTP 服务检索 keytab。具体来说，它描述了如何允许 `user01` IdM 用户检索运行在 `client.idm.example.com` 上的 HTTP 服务的 keytab。

## 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您 [已将 HTTP 服务注册到 IdM](#)。
- 您要允许检索 keytab 的 IdM 用户和用户组已在 IdM 中存在。
- 您要允许检索 keytab 的 IdM 主机和主机组已在 IdM 中存在。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 `inventory.file`，并在 `[ipaserver]` 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_retrieve_keytab-present.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_retrieve_keytab-present.yml /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_retrieve_keytab-present-copy.yml
```

4. 打开复制的文件 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-allow_retrieve_keytab-present-copy.yml` 进行编辑：
5. 修改文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。

- 将 **ipaservice** 任务的 **name** 变量设为 HTTP 服务的主体。在当前示例中，它是 **HTTP/client.idm.example.com**
- 在 **allow\_retrieve\_keytab\_group:** 部分中指定 IdM 用户的名称。在当前示例中，它是 **user01**。
- 在 **allow\_retrieve\_keytab\_group:** 部分中指定 IdM 用户组的名称。
- 在 **allow\_retrieve\_keytab\_group:** 部分中指定 IdM 主机的名称。
- 在 **allow\_retrieve\_keytab\_group:** 部分中指定 IdM 主机组的名称。
- 使用 **tasks** 部分中的 **name** 变量指定任务的名称。  
在对当前示例修改后，复制的文件类似如下：

```
---
- name: Service member allow_retrieve_keytab present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Service HTTP/client.idm.example.com members allow_retrieve_keytab present for
    user01
    ipaservice:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: HTTP/client.idm.example.com
      allow_retrieve_keytab_user:
        - user01
      action: member
```

6. 保存该文件。
7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-
freeipa/playbooks/service/service-member-allow_retrieve_keytab-present-copy.yml
```

## 验证步骤

1. 以具有特权的 IdM 用户的身份 SSH 到 IdM 服务器来检索 HTTP 服务的 keytab:

```
$ ssh user01@server.idm.example.com
Password:
```

2. 使用带有 **-r** 选项的 **ipa-getkeytab** 命令来检索 keytab：

```
$ ipa-getkeytab -r -s server.idm.example.com -p HTTP/client.idm.example.com -k
/etc/httpd/conf/krb5.keytab
```

**-s** 选项指定您要从中检索 keytab 的密钥分发中心(KDC)服务器。

**-p** 选项指定您要检索其 keytab 的主体。

**-k** 选项指定您要附加给其检索到的密钥的 keytab 文件。如果文件不存在，则会创建此文件。

如果命令不产生错误，则您以 **user01** 的身份成功检索了 **HTTP/client.idm.example.com** 的 keytab。

## 26.8. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保服务的 KERBEROS 主体别名存在

在某些情况下，IdM 管理员使用 Kerberos 主体别名来启用 IdM 用户、主机或服务针对 Kerberos 应用程序的身份验证是有好处的。这些情况包括：

- 用户名已更改，但该用户应该能够使用之前和新的用户名登录系统。
- 即使 IdM Kerberos 域与电子邮件域不同，用户也需要使用电子邮件地址登录。

按照以下流程，为运行在 **client.idm.example.com** 上的 HTTP 服务创建 **HTTP/mycompany.idm.example.com** 的主体别名。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 **~/MyPlaybooks/** 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您已在主机上 **设置了 HTTP 服务**。
- 您 **已将 HTTP 服务注册到 IdM**。
- 您已在其上设置了 HTTP 的主机是一个 IdM 客户端。

### 流程

1. 创建一个清单文件，如 **inventory.file**：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 **inventory.file**，并在 **[ipaserver]** 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 **/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-principal-present.yml** Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-principal-present.yml /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-principal-present-copy.yml
```

4. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-principal-present-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。
5. 通过更改以下内容来调整文件：
  - 由 `ipaadmin_password` 变量指定的 IdM 管理员密码。
  - 通过 `name` 变量指定的服务的名称。这是服务的规范主体名称。在当前示例中，它是 `HTTP/client.idm.example.com`。
  - 由 `principal` 变量指定的 Kerberos 主体别名。这是您要添加到由 `name` 变量定义的服务的别名。在当前示例中，它是 `host/mycompany.idm.example.com`。
  - 由 `tasks` 部分中 `name` 变量指定的任务的名称。  
在对当前示例修改后，复制的文件类似如下：

```
---
- name: Service member principal present
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Service HTTP/client.idm.example.com member principals
    host/mycompany.idm.exmaple.com present
    ipaservice:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: HTTP/client.idm.example.com
      principal:
        - host/mycompany.idm.example.com
    action: member
```

6. 保存该文件。
7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-member-principal-present-copy.yml
```

如果运行 playbook 导致 0 个无法访问和 0 个失败的任务，则您已成功为 `HTTP/client.idm.example.com` 服务创建了 `host/mycompany.idm.example.com` Kerberos 主体。

#### 其它资源

- 请参阅 [为用户、主机和服务管理 Kerberos 主体别名](#)。

## 26.9. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM 中没有 HTTP 服务

按照以下流程从 IdM 中取消一个服务的注册。更具体地说，它描述了如何使用 Ansible playbook 来确保 IdM 中没有名为 `HTTP/client.idm.example.com` 的 HTTP 服务器。

## 先决条件

- 您有 IdM 管理员密码。

## 流程

1. 创建一个清单文件，如 `inventory.file`：

```
$ touch inventory.file
```

2. 打开 `inventory.file`，并在 `[ipaserver]` 部分中定义您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 生成 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-absent.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-absent.yml
/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-absent-copy.yml
```

4. 打开 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/service/service-is-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件进行编辑。

5. 通过更改以下内容来调整文件：

- 由 `ipaadmin_password` 变量定义的 IdM 管理员的密码。
- HTTP 服务的 Kerberos 主体，由 `ipaservice` 任务的 `name` 变量定义。  
在对当前示例修改后，复制的文件类似如下：

```
---
- name: Playbook to manage IPA service.
  hosts: ipaserver
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  # Ensure service is absent
  - ipaservice:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: HTTP/client.idm.example.com
    state: absent
```

6. 保存并退出文件。

7. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i  
path_to_inventory_directory/inventory.file /usr/share/doc/ansible-  
freeipa/playbooks/service/service-is-absent-copy.yml
```

### 验证步骤

1. 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM Web UI。
2. 导航到 **Identity** → **Services**。

如果您无法在 **Services** 列表中看到 `HTTP/client.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM` 服务，则您已成功确保了其在 IdM 中不存在。

## 26.10. 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-service.md` Markdown 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/config` 目录中的 playbook 示例。

## 第 27 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 在 IDM 中管理全局 DNS 配置

使用 Red Hat Ansible Engine **dnsconfig** 模块，您可以配置身份管理(IdM)DNS 的全局配置。全局 DNS 配置中定义的设置被应用到所有 IdM DNS 服务器。但是，全局配置的优先级低于特定 IdM DNS 区的配置。

**dnsconfig** 模块支持以下变量：

- 全局转发器，特别是 IP 地址和用于通信的端口。
- 全局转发策略：`only`、`first` 或 `none`。有关这些 DNS 转发策略类型的详情，请查看 [IdM 中的 DNS 转发策略](#)。
- 正向查找和反向查找区域的同步。

### 先决条件

- DNS 服务已安装在 IdM 服务器上。有关如何安装带有集成 DNS 的 IdM 服务器的详情，请查看以下链接之一：
  - [安装 IdM 服务器：使用集成的 DNS，集成的 CA 作为 root CA](#)
  - [安装 IdM 服务器：具有集成的 DNS，具有外部 CA 作为根 CA](#)
  - [安装 IdM 服务器：使用集成的 DNS,没有 CA](#)

本章包括以下部分：

- [IdM 如何确保 /etc/resolv.conf 中的全局转发器没有被 NetworkManager 删除](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 中存在 DNS 全局转发器](#)
- [使用 Ansible 确保 IdM 中没有 DNS 全局转发器](#)
- [ipadnsconfig ansible-freeipa 模块中的 \*\*action: member\*\* 选项](#)
- [IdM 中 DNS 转发策略的介绍](#)
- [使用 Ansible playbook 确保 IdM DNS 全局配置中设置了 forward first 策略](#)
- [使用 Ansible playbook 确保 IdM DNS 中禁用了全局转发器](#)
- [使用 Ansible playbook 确保 IdM DNS 中禁用了正向和反向查找区域的同步](#)

### 27.1. IDM 如何确保 /ETC/RESOLV.CONF 中的全局转发器没有被 NETWORKMANAGER 删除

安装带有集成 DNS 的身份管理(IdM)将 **/etc/resolv.conf** 文件配置为指向 **127.0.0.1** localhost 地址：

```
# Generated by NetworkManager
search idm.example.com
nameserver 127.0.0.1
```



在某些情况下，如使用 动态主机配置协议 (DHCP) 的网络，**NetworkManager** 服务可能会将更改还原回 `/etc/resolv.conf` 文件。为了使 DNS 配置持久，IdM DNS 安装过程还通过以下方式配置了

**NetworkManager** 服务：

1. DNS 安装脚本会创建一个 `/etc/NetworkManager/conf.d/zzz-ipa.conf` **NetworkManager** 配置文件来控制搜索顺序和 DNS 服务器列表：

```
# auto-generated by IPA installer
[main]
dns=default

[global-dns]
searches=$DOMAIN

[global-dns-domain-*]
servers=127.0.0.1
```

2. **NetworkManager** 服务已重新加载，该服务始终使用 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 目录中最后一个文件中的设置来创建 `/etc/resolv.conf` 文件。在本例中这是 `zzz-ipa.conf` 文件。



### 重要

不要手动修改 `/etc/resolv.conf` 文件。

## 27.2. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中存在 DNS 全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 全局转发器在 IdM 中存在。在下例中，IdM 管理员确保在 DNS 服务器中存在一个到 IPv4 地址为 **7.7.9.9**，IP v6 地址为 **2001:db8::1:0**，端口 **53** 的 DNS global forwarder。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 **forwarders-absent.yml** Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-presence-of-a-global-forwarder.yml
```

4. 打开 **ensure-presence-global-forwarder.yml** 文件进行编辑。

5. 通过设置以下变量来调整文件：

- a. 将 playbook 的 **name** 变量改为 **Playbook to ensure the presence of a global forwarder in IdM DNS**。
- b. 在 **tasks** 部分中，将任务的 **name** 改为 **Ensure the presence of a DNS global forwarder to 7.7.9.9 and 2001:db8::1:0 on port 53**。
- c. 在 **ipadnsconfig** 部分的 **forwarders** 部分中：
  - i. 将第一个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv4 地址：**7.7.9.9**。
  - ii. 将第二个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv6 地址：**2001:db8::1:0**。
  - iii. 验证 **port** 值是否已设为 **53**。
- d. 将 **state** 改为 **present**。  
对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to ensure the presence of a global forwarder in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the presence of a DNS global forwarder to 7.7.9.9 and 2001:db8::1:0 on port
    53
    ipadnsconfig:
      forwarders:
      - ip_address: 7.7.9.9
      - ip_address: 2001:db8::1:0
      port: 53
      state: present
```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-presence-
of-a-global-forwarder.yml
```

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsconfig.md` 文件。

## 27.3. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有 DNS 全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 全局转发器在 IdM 中不存在。在以下示例流程中，IdM 管理员确保在端口 53 上没有互联网协议(IP)v4 地址为 **8.8.6.6** 以及 IP v6 地址为 **2001:4860:4860::8800** 的 DNS 全局转发器。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible 清单文件`。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `forwarders-absent.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-absence-of-a-global-forwarder.yml
```

4. 打开 `ensure-absence-of-a-global-forwarder.yml` 文件进行编辑。

5. 通过设置以下变量来调整文件：


- a. 将 playbook 的 `name` 变量改为 **Playbook to ensure the absence of a global forwarder in IdM DNS**。
- b. 在 `tasks` 部分中，将任务的 `name` 改为 **Ensure the absence of a DNS global forwarder to 8.8.6.6 and 2001:4860:4860::8800 on port 53**。
- c. 在 `ipadnsconfig` 部分的 `forwarders` 部分中：
  - i. 将第一个 `ip_address` 值改为全局转发器的 IPv4 地址：**8.8.6.6**。

- ii. 将第二个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv6 地址：**2001:4860:4860::8800**。
- iii. 验证 **port** 值是否已设为 **53**。
- d. 将 **action** 变量设置为 **member**。
- e. 验证 **state** 是否已设为 **absent**。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to ensure the absence of a global forwarder in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the absence of a DNS global forwarder to 8.8.6.6 and
    2001:4860:4860::8800 on port 53
    ipadnsconfig:
      forwarders:
        - ip_address: 8.8.6.6
        - ip_address: 2001:4860:4860::8800
      port: 53
      action: member
      state: absent
```



### 重要

如果您仅在 playbook 中使用 **state: absent** 选项，而不使用 **action: member**，则 playbook 会失败。

- 6. 保存该文件。
- 7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-absence-of-a-global-forwarder.yml
```

### 其它资源

- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/](#) 目录中的 **README-dnsconfig.md** 文件
- [ipadnsconfig ansible-freeipa](#) 模块中的 **action: member** 选项

## 27.4. IPADNSCONFIG ANSIBLE-FREEIPA 模块中的 ACTION: MEMBER 选项

使用 **ansible-freeipa ipadnsconfig** 模块在身份管理(IdM)中排除全局转发器，除了使用 **state: absent** 选项外，还需要使用 **action: member** 选项。如果您只使用 playbook 中的 **state: absent**，而没有使用 **action: member**，则 playbook 将失败。因此，要删除所有全局转发器，您必须在 playbook 中单独指定它们。相反，**state: present** 选项不需要 **action: member**。

[下表](#) 提供了添加和删除 DNS 全局转发器的配置示例，其演示了 **action: member** 选项的正确使用。表中每一行显示了：

- 执行 playbook 前配置的全局转发器
- playbook 摘录
- 执行 playbook 后配置的全局转发器

表 27.1. 全局转发器的 ipadnsconfig 管理

之前的转发器	Playbook 摘录	之后的转发器
8.8.6.6	<pre>[...] tasks: - name: Ensure the presence of DNS global forwarder 8.8.6.7   ipadnsconfig:     forwarders:       - ip_address: 8.8.6.7     state: present</pre>	8.8.6.7
8.8.6.6	<pre>[...] tasks: - name: Ensure the presence of DNS global forwarder 8.8.6.7   ipadnsconfig:     forwarders:       - ip_address: 8.8.6.7     action: member     state: present</pre>	8.8.6.6, 8.8.6.7
8.8.6.6, 8.8.6.7	<pre>[...] tasks: - name: Ensure the absence of DNS global forwarder 8.8.6.7   ipadnsconfig:     forwarders:       - ip_address: 8.8.6.7     state: absent</pre>	尝试执行 playbook 会导致错误。原始配置 - 8.8.6.6、8.8.6.7 - 保持不变。
8.8.6.6, 8.8.6.7	<pre>[...] tasks: - name: Ensure the absence of DNS global forwarder 8.8.6.7   ipadnsconfig:     forwarders:       - ip_address: 8.8.6.7     action: member     state: absent</pre>	8.8.6.6

## 27.5. IDM 中的 DNS 转发策略

IdM 支持 **first** 和 **only** 标准的 BIND 转发策略，以及 **none** 特定于 IdM 的转发策略。

### 转发 first (默认)

IdM BIND 服务将 DNS 查询转发到配置的转发器。如果因为服务器错误或超时导致查询失败，则 BIND 会使用 Internet 上的服务器回退到递归解析。**forward first** 策略是默认策略，它适合于优化 DNS 流量。

### 转发 only

IdM BIND 服务将 DNS 查询转发到配置的转发器。如果因为服务器错误或超时查询导致失败，则 BIND 会返回给客户端一个错误。建议在具有分割 DNS 配置的环境中使用 **forward only** 策略。

### none (禁用转发)

DNS 查询不会使用 **none** 转发策略进行转发。禁用转发仅用作全局转发配置的特定区覆盖。这个选项等同于在 BIND 配置中指定一个空转发器列表。



### 注意

您不能使用转发将 IdM 中的数据与其他 DNS 服务器的数据组合在一起。您只能转发 IdM DNS 中主区的特定子区的查询。

默认情况下，如果查询的 DNS 名称属于 IdM 服务器授权的区域，则 BIND 服务不会将查询转发给另一个服务器。在这种情况下，如果无法在 IdM 数据库中找到查询的 DNS 名称，则会返回 **NXDOMAIN** 回答。未使用转发。

### 例 27.1. 示例场景

IdM 服务器对 **test.example** 具有权威性。DNS 区域。BIND 被配置为将查询转发到 IP 地址为 **192.0.2.254** 的 DNS 服务器。

当客户端发送对 **nonexistent.test.example** 的查询时。DNS 名称，BIND 检测到 IdM 服务对于 **test.example** 区域具有权威性，并且不会将查询转发到 **192.0.2.254** 服务器。因此，DNS 客户端会收到 **NXDomain** 错误消息，通知用户查询的域不存在。

## 27.6. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM DNS 全局配置中设置了 FORWARD FIRST 策略

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 IdM DNS 中的全局转发策略被设置为 **forward first**。

如果您使用 **forward first** DNS 转发策略，则 DNS 查询会被转发到配置的转发器。如果因为服务器错误或超时导致查询失败，则 BIND 会使用 Internet 上的服务器回退到递归解析。**forward first** 策略是默认的策略。它适用于流量优化。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 **~/MyPlaybooks/** 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。

- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您的 IdM 环境包含一个集成的 DNS 服务器。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一个 `set-configuration.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp set-configuration.yml set-forward-policy-to-first.yml
```

4. 打开 `set-forward-policy-to-first.yml` 文件进行编辑。
5. 通过在 `ipadnsconfig` task 部分中设置以下变量来修改文件：
  - 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
  - 将 `forward_policy` 变量设为 `first`。
 删除原始 playbook 的所有其他不相关的行。这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to set global forwarding policy to first
  hosts: ipaserver
  become: true

  tasks:
  - name: Set global forwarding policy to first.
    ipadnsconfig:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      forward_policy: first
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file set-forward-policy-to-first.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的 DNS 转发策略](#)。

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsconfig.md` 文件。
- 如需更多 playbook 示例，请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录。

## 27.7. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM DNS 中禁用了全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保全局转发器在 IdM DNS 中被禁用。禁用的方法是将 `forward_policy` 变量设为 `none`。

禁用全局转发器会导致 DNS 查询不能被转发。禁用转发仅用作全局转发配置的特定区覆盖。这个选项等同于在 BIND 配置中指定一个空转发器列表。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible 清单文件`。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您的 IdM 环境包含一个集成的 DNS 服务器。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `disable-global-forwarders.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp disable-global-forwarders.yml disable-global-forwarders-copy.yml
```

4. 打开 `disable-global-forwarders-copy.yml` 文件进行编辑。
5. 通过在 `ipadnsconfig` task 部分中设置以下变量来修改文件：
  - 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
  - 将 `forward_policy` 变量设为 `none`。



这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to disable global DNS forwarders
  hosts: ipaserver
  become: true

  tasks:
  - name: Disable global forwarders.
    ipadnsconfig:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      forward_policy: none
```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file disable-global-forwarders-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的 DNS 转发策略](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsconfig.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录中的更多 playbook 示例。

## 27.8. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 确保 IDM DNS 中禁用了正向和反向查找区域的同步

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保正向和反向查找区域在 IdM DNS 中未同步。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您的 IdM 环境包含一个集成的 DNS 服务器。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `disallow-reverse-sync.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp disallow-reverse-sync.yml disallow-reverse-sync-copy.yml
```

4. 打开 `disallow-reverse-sync-copy.yml` 文件进行编辑。
5. 通过在 `ipadsnconfig` task 部分中设置以下变量来修改文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
  - 将 `allow_sync_ptr` 变量设为 `no`。
- 这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to disallow reverse record synchronization
  hosts: ipaserver
  become: true

  tasks:
  - name: Disallow reverse record synchronization.
    ipadsnconfig:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      allow_sync_ptr: no
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file disallow-reverse-sync-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsconfig.md` 文件。
- 如需更多 playbook 示例，请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录。

## 第 28 章 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来管理 IDM DNS 区域

作为身份管理(IdM)管理员，您可以使用 **ansible-freeipa** 软件包中的 **dnszone** 模块来管理 IdM DNS 区域如何工作。

- [IdM 中支持哪些 DNS 区域类型](#)
- [您可以在 IdM 中配置哪些 DNS 属性](#)
- [如何使用 Ansible playbook 来在 IdM DNS 中创建主区域](#)
- [如何使用 Ansible playbook 来确保存在带有多个变量的主 IdM DNS 区域](#)
- [在提供 IP 地址时，如何使用 Ansible playbook 来确保存在反向 DNS 查询区域](#)

### 先决条件

- DNS 服务已安装在 IdM 服务器上。有关如何使用 Red Hat Ansible Engine 安装带有集成 DNS 的 IdM 服务器的更多信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 安装身份管理服务](#)。

### 28.1. 支持的 DNS 区域类型

身份管理 (IdM) 支持两种类型的 DNS 区域：*primary* 和 *forward* 区域。此处描述了这两种类型的区，包括 DNS 转发的一个场景示例。



#### 注意

本指南对区域类型使用 BIND 术语，其不同于用于 Microsoft Windows DNS 的术语。BIND 服务器中的 Primary zones 与 Microsoft Windows DNS 中的 *forward lookup zones* 和 *reverse lookup zones* 作用相同。BIND 中的转发区域与 Microsoft Windows DNS 种的 *conditional forwarders* 的用途相同。

### 主 DNS 区域

主 DNS 区域包含权威 DNS 数据，并且可以接受动态 DNS 更新。此行为等同于标准 BIND 配置中的 **type master** 设置。您可以使用 **ipa dnszone-\*** 命令管理主区域。

符合标准的 DNS 规则，每个主区域必须包含 **start of authority (SOA)** 和 **nameserver (NS)** 记录。在创建 DNS 区域时，IdM 会自动生成这些记录，但您必须手动将 NS 记录复制到父区域，以创建正确的委托。

符合标准的 BIND 行为，对不具有权威的服务器名称查询将被转发到其他 DNS 服务器。这些 DNS 服务器（所谓的转发器）可能是也可能不是查询的权威。

#### 例 28.1. DNS 转发的示例场景

IdM 服务器包含 **test.example.** 主区域。此区域包含 **sub.test.example.** 名称的 NS 委托记录。此外，**test.example.** 区域被配置为 **sub.test.example** 子区域的 **192.0.2.254** 转发器 IP 地址。

查询名称 **nonexistent.test.example.** 的客户端会收到 **NXDomain** 回答，且不会发生转发，因为 IdM 服务器是此名称的权威。

另一方面，查询 **host1.sub.test.example.** 名称会被转发到配置的转发器 **192.0.2.254**，因为 IdM 服务器不是此名称的权威。

## 转发 DNS 区域

从 IdM 的角度来看，转发 DNS 区域不包含任何权威数据。事实上，转发"区域"通常仅包含两段信息：

- 域名
- 与域关联的 DNS 服务器的 IP 地址

所有对属于定义的域的查询都被转发到指定的 IP 地址。此行为等同于标准 BIND 配置中的 **type forward** 设置。您可以使用 **ipa dnsforwardzone-\*** 命令来管理转发区域。

转发 DNS 区域在 IdM-活动目录(AD)信任的上下文中特别有用。如果 IdM DNS 服务器是 **idm.example.com** 区域的权威，且 AD DNS 服务器对是 **ad.example.com** 区域的权威，则 **ad.example.com** 是 **idm.example.com** 主区域的 DNS 转发区域。这意味着，当从 IdM 客户端查询 **somehost.ad.example.com** 的 IP 地址时，查询将被转发到 **ad.example.com** IdM DNS 转发区域中指定的 AD 域控制器。

## 28.2. 主要 IDM DNS 区域的配置属性

身份管理(IdM)创建一个具有特定默认配置（如刷新周期、传输设置或缓存设置）的新区域。在 [IdM DNS 区域属性](#) 中，您可以查找使用以下选项之一更改的默认区配置的属性：

- 命令行界面(CLI)中的 **dnszone-mod** 命令。如需更多信息，请参阅 [在 IdM CLI 中编辑主 DNS 区域的配置](#)。
- IdM Web UI。如需更多信息，请参阅 [在 IdM Web UI 中编辑主 DNS 区域的配置](#)。
- 使用 **ipadnszone** 模块的 Ansible playbook。如需更多信息，请参阅 [在 IdM 中管理 DNS 区域](#)。

除了设置区域的实际信息外，这些设置还定义了 DNS 服务器如何处理 *start of authority* (SOA)记录条目，以及它如何更新其来自 DNS 名称服务器的记录。

表 28.1. IdM DNS 区域属性

属性	ansible-freeipa 变量	描述
Authoritative name server	<b>name_server</b>	设置主 DNS 名称服务器的域名，也称为 SOA MNAME。  默认情况下，每个 IdM 服务器回在 SOA MNAME 字段中公布自己。因此，使用 <b>--name-server</b> 将忽略在 LDAP 中存储的值。
Administrator e-mail address	<b>admin_email</b>	设置区域管理员要使用的电子邮件地址。这默认为主机上的 root 帐户。
SOA serial	<b>serial</b>	在 SOA 记录中设置序列号。请注意，IdM 会自动设置版本号，用户不需要修改它。
SOA refresh	<b>refresh</b>	在请求来自主 DNS 服务器的更新之前，为次要 DNS 服务器设置等待的间隔（以秒为单位）。
SOA retry	<b>retry</b>	设置在重试失败的刷新操作前要等待的时间（以秒为单位）。

属性	ansible-freeipa 变量	描述
SOA expire	<b>expire</b>	在结束操作尝试之前，设置次要 DNS 服务器尝试执行刷新更新的时间（以秒为单位）。
最低 minimum	<b>minimum</b>	根据 <a href="#">RFC 2308</a> ，设置负缓存的生存时间(TTL)值（以秒为单位）。
SOA time to live	<b>tll</b>	为区域 apex 的记录设置 TTL（以秒为单位）。例如，在区域 <b>example.com</b> 中，名称 <b>example.com</b> 下的所有记录(A、NS 或 SOA)都配置了，但其他域名（如 <b>test.example.com</b> ）不会受到影响。
Default time to live	<b>default_ttl</b>	为之前未设置单个 TTL 值的区域中的所有值的负缓存设置默认的生存时间 live(TTL)值（以秒为单位）。要使更改生效，需要重新启动所有 IdM DNS 服务器上的 <b>named-pkcs11</b> 服务。
BIND update policy	<b>update_policy</b>	设置允许 DNS 区域中客户端的权限。
Dynamic update	<b>dynamic_update=TRUE FALSE</b>	启用对客户端的 DNS 记录的动态更新。 请注意，如果设为 false，IdM 客户端计算机将无法添加或更新其 IP 地址。
Allow transfer	<b>allow_transfer=string</b>	提供允许传输给定区域的 IP 地址或网络名称的列表，用分号(;)分隔。 默认情况下禁用区域传输。默认的 <b>allow_transfer</b> 值为 <b>none</b> 。
Allow query	<b>allow_query</b>	提供允许发出 DNS 查询的 IP 地址或网络名称的列表，用分号(;)分隔。
Allow PTR sync	<b>allow_sync_ptr=1 0</b>	设置是否区域的 A 或 AAAA 记录（转发记录）与 PTR（反向）记录自动同步。
Zone forwarders	<b>forwarder=IP_address</b>	指定为 DNS 区域特别配置的转发器。这与 IdM 域中使用的任何全局转发器是分开的。 要指定多个转发器，请多次使用选项。
Forward policy	<b>forward_policy=none only first</b>	指定转发策略。有关支持的策略的详情，请查看 <a href="#">IdM 中的 DNS 转发策略</a> 。

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnszone.md` 文件。

## 28.3. 使用 ANSIBLE 来在 IDM DNS 中创建一个主区域

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主 DNS 区域存在。在以下流程使用的示例中，您确保 `zone.idm.example.com` DNS 区域存在。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `dnszone-present.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp dnszone-present.yml dnszone-present-copy.yml
```

4. 打开 `dnszone-present-copy.yml` 文件进行编辑。
5. 通过在 `ipadnszone` 任务部分中设置以下变量来修改文件：

- 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 `zone_name` 变量设为 `zone.idm.example.com`。  
这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Ensure dnszone present
  hosts: ipaserver
  become: true

  tasks:
  - name: Ensure zone is present.
```

```

ipadnszone:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  zone_name: zone.idm.example.com
  state: present

```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file dnszone-present-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 [支持的 DNS 区域类型](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnszone.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 28.4. 使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来确保 IDM 中存在一个带有多个变量的主 DNS 区域

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保主 DNS 区域存在。在以下流程中使用的示例中，IdM 管理员确保存在 `zone.idm.example.com` DNS 区域。Ansible playbook 配置区域的多个参数。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一个 `dnszone-all-params.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp dnszone-all-params.yml dnszone-all-params-copy.yml
```

4. 打开 `dnszone-all-params-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnszone` 任务部分中设置以下变量来修改文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 `zone_name` 变量设为 `zone.idm.example.com`。
- 如果要允许正向和反向记录的同步，也就是 A 和 AAAA 记录与 PTR 记录的同步，请将 `allow_sync_ptr` 变量设为 `true`。
- 将 `dynamic_update` 变量设为 `true`，以使 IdM 客户端机器添加或更新其 IP 地址。
- 将 `dnssec` 变量设为 `true`，以允许区域中记录的内联 DNSSEC 签名。
- 将 `allow_transfer` 变量设为区域中次要名字服务器的 IP 地址。
- 将 `allow_query` 变量设为允许发出查询的 IP 地址或网络。
- 将 `forwarders` 变量设为全局转发器的 IP 地址。
- 将 `serial` 变量设为 SOA 记录序列号。
- 为区域中的 DNS 记录定义 `refresh`、`retry`、`expire`、`minimum`、`ttl` 和 `default_ttl` 值。
- 使用 `nsec3param_rec` 变量，为区域定义 NSEC3PARAM 记录。
- 将 `skip_overlap_check` 变量设为 `true`，来强制创建 DNS，即使它与现有的区域重叠。
- 将 `skip_nameserver_check` 设为 `true`，来强制 DNS 区域创建，即使名字服务器不能解析。这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Ensure dnszone present
  hosts: ipaserver
  become: true

  tasks:
  - name: Ensure zone is present.
    ipadnszone:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      zone_name: zone.idm.example.com
      allow_sync_ptr: true
      dynamic_update: true
      dnssec: true
      allow_transfer:
        - 1.1.1.1
        - 2.2.2.2
      allow_query:
```



```

- 1.1.1.1
- 2.2.2.2
forwarders:
- ip_address: 8.8.8.8
- ip_address: 8.8.4.4
  port: 52
serial: 1234
refresh: 3600
retry: 900
expire: 1209600
minimum: 3600
ttl: 60
default_ttl: 90
name_server: server.idm.example.com.
admin_email: admin.admin@idm.example.com
nsec3param_rec: "1 7 100 0123456789abcdef"
skip_overlap_check: true
skip_nameserver_check: true
state: present

```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file dnszone-all-params-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [支持的 DNS 区域类型](#)。
- 请参阅 [主 IdM DNS 区域的配置属性](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnszone.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 28.5. 在给定 IP 地址时，使用 ANSIBLE PLAYBOOK 来确保存在反向 DNS 查找区域

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保反向 DNS 区域存在。在以下流程使用的示例中，IdM 管理员使用 IdM 主机的 IP 地址和前缀长度来确保存在反向 DNS 查找区域。

使用 `name_from_ip` 变量提供 DNS 服务器 IP 地址的前缀长度，允许您控制区域名称。如果您不声明前缀长度，系统会根据 `192.168.1.2` 的 `name_from_ip` 值来查询 DNS 服务器以获取区域，，查询可以返回以下 DNS 区域中的任何一个：

- `1.168.192.in-addr.arpa.`
- `168.192.in-addr.arpa.`
- `192.in-addr.arpa.`

由于查询返回的区域可能不是您预期的区域，`name_from_ip` 只能与设为 `present` 的 `state` 选项一起使用，以防止意外删除区域。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `dnszone-reverse-from-ip.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp dnszone-reverse-from-ip.yml dnszone-reverse-from-ip-copy.yml
```

4. 打开 `dnszone-reverse-from-ip-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnszone` 任务部分中设置以下变量来修改文件：

- 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员密码。
- 将 `name_from_ip` 变量设为 IdM 名字服务器的 IP，并提供其前缀长度。这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Ensure dnszone present
  hosts: ipaserver
  become: true

  tasks:
  - name: Ensure zone for reverse DNS lookup is present.
    ipadnszone:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name_from_ip: 192.168.1.2/24
      state: present
      register: result
```

```
- name: Display inferred zone name.  
  debug:  
    msg: "Zone name: {{ result.dnszone.name }}"
```

playbook 创建一个区，用于从 192.168.1.2 IP 地址及其前缀长度 24 中反向 DNS 查找。接下来，playbook 显示生成的区域名称。

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file dnszone-  
reverse-from-ip-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 [支持的 DNS 区域类型](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnszone.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnszone` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 第 29 章 使用 ANSIBLE 来管理 IDM 中的 DNS 位置

作为身份管理(IdM)管理员，您可以使用 **ansible-freeipa** 软件包中提供的 **location** 模块来管理 IdM DNS 位置。

- [基于 DNS 的服务发现](#)
- [DNS 位置的部署注意事项](#)
- [DNS 生存时间\(TTL\)](#)
- [使用 Ansible 来确保 IdM 位置存在](#)
- [使用 Ansible 来确保 IdM 位置不存在](#)

### 29.1. 基于 DNS 的服务发现

基于 DNS 的服务发现是一个进程，客户端在其中使用 DNS 协议来在提供特定服务（如 **LDAP** 或 **Kerberos**）的网络中查找服务器。一种典型的操作是允许客户端在最接近的网络基础架构内查找身份验证服务器，因为它们提供更高的吞吐量和较低的网络延迟，从而降低了总体成本。

服务发现的主要优点是：

- 无需使用附近服务器的名称明确配置客户端。
- DNS 服务器用作策略的中心提供者。使用同一 DNS 服务器的客户端有权访问关于服务提供者的同一策略，及其首选顺序。

在身份管理(IdM)域中，存在 **LDAP**、**Kerberos** 及其他服务的 DNS 服务记录（SRV 记录）。例如，以下命令查询在 IdM DNS 域中提供基于 TCP 的 **Kerberos** 服务的主机的 DNS 服务器：

#### 例 29.1. 与 DNS 位置无关的结果

```
$ dig -t SRV +short _kerberos._tcp.idm.example.com
0 100 88 idmserver-01.idm.example.com.
0 100 88 idmserver-02.idm.example.com.
```

输出包含以下信息：

- **0**（优先级）：目标主机的优先级。优先选择较低的值。
- **100**（权重）。为具有同样优先级的条目指定相对权重。如需更多信息，请参阅 [RFC 2782](#)，第 3 部分。
- **88**（端口号）：服务的端口号。
- 提供服务的主机的规范名称。

在示例中，返回的两个主机名具有相同的优先级和权重。在本例中，客户端使用结果列表中的一个随机条目。

相反，当客户端配置为查询在 DNS 位置配置的 DNS 服务器时，输出会有所不同。对于分配到某个位置的 IdM 服务器，会返回量身定制的值。在以下示例中，客户端被配置为查询在位置 **germany** 的 DNS 服务器：

## 例 29.2. 基于 DNS 位置的结果

```
$ dig -t SRV +short _kerberos._tcp.idm.example.com
_kerberos._tcp.germany._locations.idm.example.com.
0 100 88 idmserver-01.idm.example.com.
50 100 88 idmserver-02.idm.example.com.
```

IdM DNS 服务器自动返回一个 DNS 别名(CNAME)，其指向一个首选本地服务器的 DNS 位置特定的 SRV 记录。此 CNAME 记录显示在输出的第一行中。在示例中，主机 `idmserver-01.idm.example.com` 具有最低的优先级值，因此是首选的。`idmserver-02.idm.example.com` 具有更高的优先级，因此仅在首选主机不可用的情况下用作备份。

## 29.2. DNS 位置的部署注意事项

使用集成 DNS 时，身份管理(IdM)可以生成特定于位置的服务(SRV)记录。因为每个 IdM DNS 服务器都会生成特定于位置的 SRV 记录，所以您必须在每个 DNS 位置至少安装一个 IdM DNS 服务器。

客户端与 DNS 位置的关联仅由客户端收到的 DNS 记录定义。因此，如果客户端执行了 DNS 服务发现，从 IdM DNS 服务器解析了特定于位置的记录，则您可以将 IdM DNS 服务器与非 IdM DNS 消费者服务器和递归器合并。

在大多数与混合 IdM 和非 IdM DNS 服务的部署中，DNS 递归器都通过使用往返时间指标来自动选择最近的 IdM DNS 服务器。通常，这可确保使用非 IdM DNS 服务器的客户端获取最近的 DNS 位置的记录，从而使用最佳的 IdM 服务器集。

## 29.3. DNS 生存时间(TTL)

客户端可以缓存 DNS 资源记录一段时间，该时间在区域的配置中设置。由于这种缓存，客户端可能无法收到更改，直到生存时间(TTL)值过期为止。身份管理(IdM)中的默认 TTL 值为 **1 天**。

如果您的客户端计算机在站点间漫游，您应该调整 IdM DNS 区域的 TTL 值。将值设为比客户端在站点之间漫游的时间低的值。这样可确保客户端上缓存的 DNS 条目在重新连接到另一个站点之前过期，从而查询 DNS 服务器以刷新特定于位置的 SRV 记录。

### 其它资源

- 请参阅 [主 IdM DNS 区域的配置属性](#)。

## 29.4. 使用 ANSIBLE 来确保 IDM 位置存在

作为身份管理的系统管理员(IdM)，您可以配置 IdM DNS 位置，以允许客户端在距离最近的网络基础架构中查找身份验证服务器。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保 IdM 中存在 DNS 位置。这个示例描述了如何确保 IdM 中存在 `germany` DNS 位置。因此，您可以将特定的 IdM 服务器分配给这个位置，以便本地 IdM 客户端可以使用它们来缩短服务器响应时间。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：

- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您了解 [DNS 位置的部署注意事项](#)。

## 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/location/` 目录中 `location-present.yml` 文件的一个副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/location/location-present.yml location-present-copy.yml
```

3. 打开 `location-present-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。
4. 通过在 `ipalocation` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 `name`，使其与您的用例对应。
- 将 `ipaadmin_password` 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 `name` 变量设为位置的名称。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: location present example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure that the "germany" location is present
    ipalocation:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: germany
```

5. 保存该文件。
6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory location-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [使用 IdM Web UI 将 IdM 服务器分配给 DNS 位置](#) 或 [使用 IdM CLI 将 IdM 服务器分配给 DNS 位置](#)。

## 29.5. 使用 ANSIBLE 来确保 IDM 位置不存在

作为身份管理的系统管理员(IdM)，您可以配置 IdM DNS 位置，以允许客户端在距离最近的网络基础架构中查找身份验证服务器。

以下流程描述了如何使用 Ansible playbook 来确保 DNS 位置在 IdM 中不存在。这个示例描述了如何确保 **germany** DNS 位置在 IdM 中不存在。因此，您无法将特定的 IdM 服务器分配给这个位置，本地 IdM 客户端无法使用它们。

### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员密码。
- 没有 IdM 服务器分配给 **germany** DNS 位置。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 示例假定您已 [创建并配置了](#) `~/MyPlaybooks/` 目录，来作为存储示例 playbook 副本的中心位置。

### 流程

1. 进入 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 制作 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/location/` 目录中 `location-absent.yml` 文件的一个副本：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/location/location-absent.yml location-absent-copy.yml
```

3. 打开 `location-absent-copy.yml` Ansible playbook 文件以进行编辑。

4. 通过在 **ipallocation** 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 调整任务的 **name**，使其与您的用例对应。
- 将 **ipaadmin\_password** 变量设置为 IdM 管理员的密码。
- 将 **name** 变量设为 DNS 位置的名称。
- 确保 **state** 变量设置为 **absent**。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: location absent example
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure that the "germany" location is absent
    ipallocation:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: germany
      state: absent
```

5. 保存该文件。

6. 运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 **secret.yml** 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory location-absent-copy.yml
```

## 29.6. 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-location.md** 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/location` 目录中的 Ansible playbook 示例。



## 第 30 章 在 IDM 中管理 DNS 转发

按照以下流程，使用 Ansible 在身份管理(IdM) Web UI、IdM CLI 中配置 DNS 全局转发器和 DNS 转发区域：

- IdM DNS 服务器的两个角色
- IdM 中的 DNS 转发策略
- 在 IdM Web UI 中添加全局转发器
- 在 CLI 中添加全局转发器
- 在 IdM Web UI 中添加 DNS 转发区域
- 在 CLI 中添加 DNS 转发区域
- 使用 Ansible 在 IdM 中建立 DNS 全局转发器
- 使用 Ansible 确保 IdM 中存在 DNS 全局转发器
- 使用 Ansible 确保 IdM 中没有 DNS 全局转发器
- 使用 Ansible 确保 DNS 全局转发器在 IdM 中被禁用
- 使用 Ansible 确保 IdM 中存在 DNS 转发区域
- 使用 Ansible 确保 DNS 转发区域 在 IdM 中有多个转发器
- 使用 Ansible 确保 IdM 中 DNS Forward 区域被禁用
- 使用 Ansible 确保 IdM 中没有 DNS 转发区域

### 30.1. IDM DNS 服务器的两个角色

DNS 转发会影响 DNS 服务如何应答 DNS 查询。默认情况下，集成了 IdM 的 Berkeley Internet Name Domain (BIND) 作为一个 *authoritative* 和一个 *recursive* DNS 服务器：

#### 权威 DNS 服务器

当 DNS 客户端查询属于 IdM 服务器具有权威的 DNS 区域的名称时，BIND 使用包含在配置区域中的数据进行回复。权威数据总是优先于任何其他数据。

#### 递归 DNS 服务器

当 DNS 客户端查询 IdM 服务器不是权威的名称时，BIND 会尝试使用其他 DNS 服务器解析查询。如果未定义转发器，BIND 会询问互联网上的根服务器，并使用递归解析算法来回答 DNS 查询。

在某些情况下，不需要让 BIND 直接联系其他 DNS 服务器，并根据互联网上提供的数据执行递归。您可以将 BIND 配置为使用另一个 DNS 服务器（*转发器*）来解析查询。

当您将 BIND 配置为使用转发器时，查询和回答将在 IdM 服务器和转发器之间来回转发，IdM 服务器充当非权威数据的 DNS 缓存。

### 30.2. IDM 中的 DNS 转发策略

IdM 支持 **first** 和 **only** 标准的 BIND 转发策略，以及 **none** 特定于 IdM 的转发策略。

### 转发 first (默认)

IdM BIND 服务将 DNS 查询转发到配置的转发器。如果因为服务器错误或超时导致查询失败，则 BIND 会使用 Internet 上的服务器回退到递归解析。**forward first** 策略是默认策略，它适合于优化 DNS 流量。

### 转发 only

IdM BIND 服务将 DNS 查询转发到配置的转发器。如果因为服务器错误或超时查询导致失败，则 BIND 会返回给客户端一个错误。建议在具有分割 DNS 配置的环境中使用 **forward only** 策略。

### none (禁用转发)

DNS 查询不会使用 **none** 转发策略进行转发。禁用转发仅用作全局转发配置的特定区覆盖。这个选项等同于在 BIND 配置中指定一个空转发器列表。



### 注意

您不能使用转发将 IdM 中的数据与其他 DNS 服务器的数据组合在一起。您只能转发 IdM DNS 中主区的特定子区的查询。

默认情况下，如果查询的 DNS 名称属于 IdM 服务器授权的区域，则 BIND 服务不会将查询转发给另一个服务器。在这种情况下，如果无法在 IdM 数据库中找到查询的 DNS 名称，则会返回 **NXDOMAIN** 回答。未使用转发。

#### 例 30.1. 示例场景

IdM 服务器对 **test.example** 具有权威性。DNS 区域。BIND 被配置为将查询转发到 IP 地址为 **192.0.2.254** 的 DNS 服务器。

当客户端发送对 **nonexistent.test.example** 的查询时。DNS 名称，BIND 检测到 IdM 服务对于 **test.example** 区域具有权威性，并且不会将查询转发到 **192.0.2.254** 服务器。因此，DNS 客户端会收到 **NXDomain** 错误消息，通知用户查询的域不存在。

## 30.3. 在 IDM WEB UI 中添加全局转发器

按照以下流程，在身份管理(IdM) Web UI 中添加一个全局 DNS 转发器。

### 先决条件

- 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM WebUI。
- 您知道要将查询转发到的 DNS 服务器的互联网协议(IP)地址。

### 流程


1. 在 IdM Web UI 中，选择 **Network Services** → **DNS Global Configuration** → **DNS**。

The screenshot shows the Red Hat Identity Management web interface. The top navigation bar includes 'Identity', 'Policy', 'Authentication', 'Network Services', and 'IPA Server'. The 'Automount' section is active, and the 'DNS' dropdown menu is open, highlighting 'DNS Global Configuration'. Below the menu is a search bar and a table with one entry: 'default' under the 'Location' column. Action buttons for 'Refresh', 'Delete', and '+Add' are visible on the right.

2. 在 **DNS Global Configuration** 部分中，单击 **Add**。

The screenshot shows the 'DNS Global Configuration' page in the Red Hat Identity Management web interface. The page title is 'DNS Global Configuration'. Below the title are buttons for 'Refresh', 'Revert', 'Save', and 'Actions'. Under the 'Options' section, there are several settings: 'Allow PTR sync' (checkbox), 'Global forwarders' (with an 'Add' button highlighted by a red box), 'Forward policy' (radio buttons for 'Forward first', 'Forward only', and 'Forwarding disabled'), 'IPA DNSsec key master', and 'IPA DNS servers' (with the value 'server.example.com').

3. 指定将接收转发 DNS 查询的 DNS 服务器的 IP 地址。

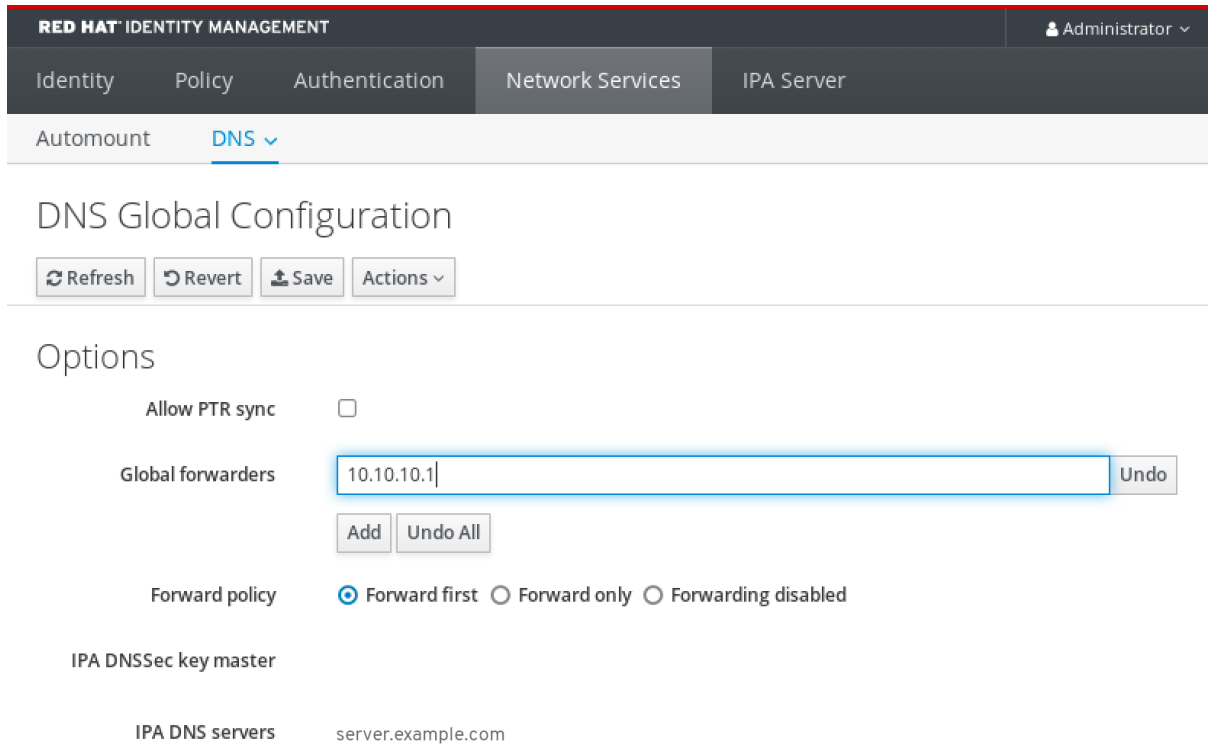

RED HAT IDENTITY MANAGEMENT Administrator

Identity Policy Authentication Network Services IPA Server

Automount DNS

### DNS Global Configuration

Refresh Revert Save Actions

#### Options

Allow PTR sync

Global forwarders  Undo


Add Undo All

Forward policy  Forward first  Forward only  Forwarding disabled

IPA DNSSec key master

IPA DNS servers server.example.com

#### 4. 选择 **Forward policy**。

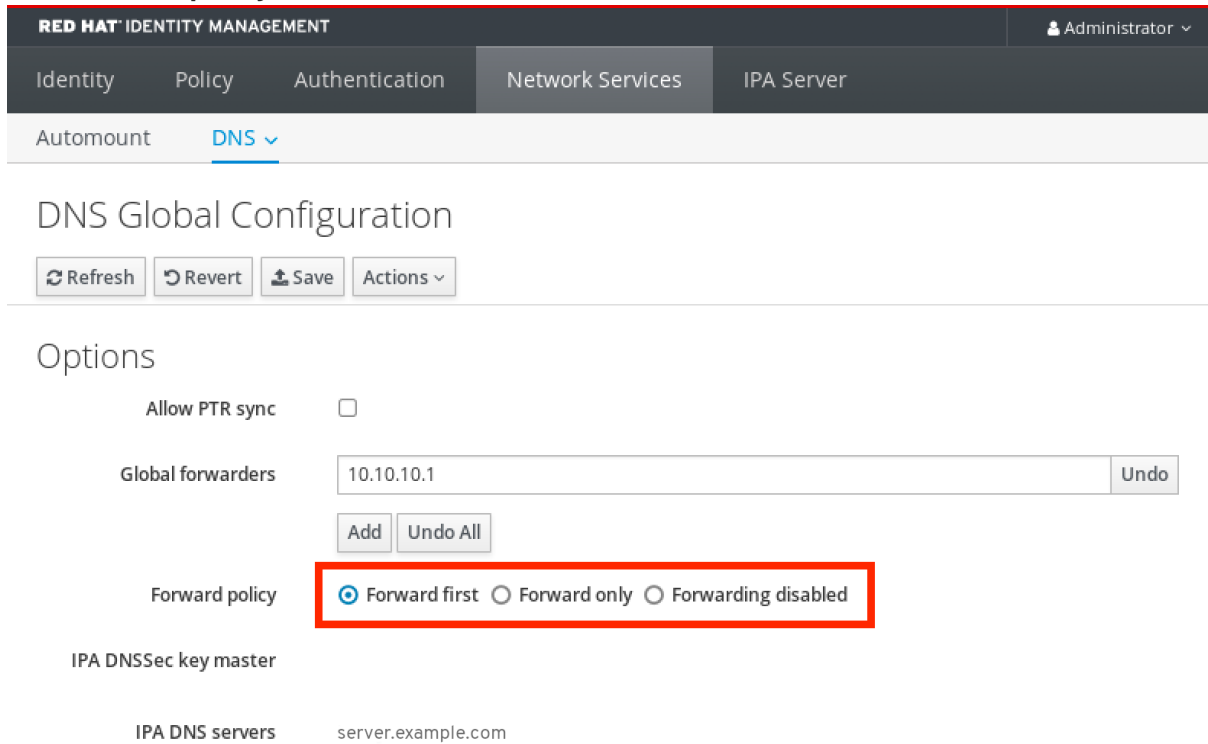

RED HAT IDENTITY MANAGEMENT Administrator

Identity Policy Authentication Network Services IPA Server

Automount DNS

### DNS Global Configuration

Refresh Revert Save Actions

#### Options

Allow PTR sync

Global forwarders  Undo

Add Undo All

Forward policy  Forward first  Forward only  Forwarding disabled


IPA DNSSec key master

IPA DNS servers server.example.com


#### 5. 单击窗口顶部的 **Save**。

### 验证步骤

1. 选择 **Network Services** → **DNS Global Configuration** → **DNS**。

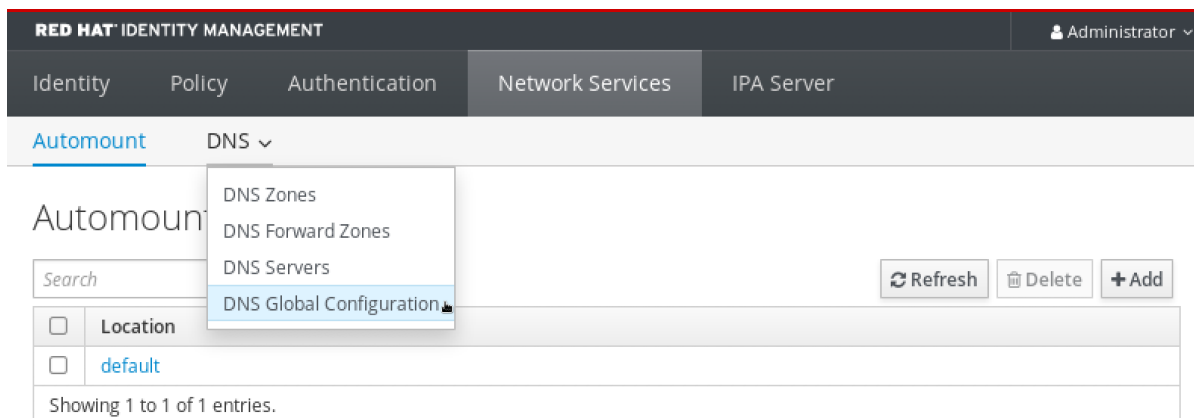

2. 使用您指定的转发策略来验证全局转发器是否在 IdM Web UI 中存在并启用了。

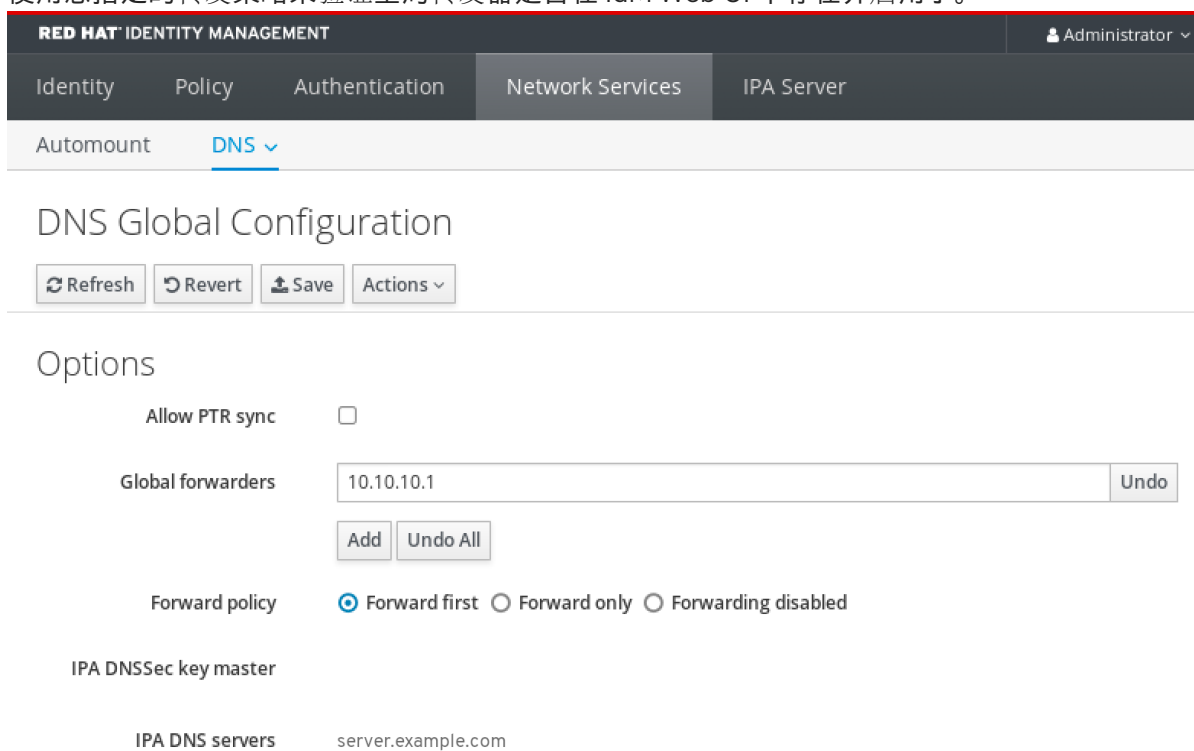

## 30.4. 在 CLI 中添加全局转发器

按照以下流程，使用命令行界面(CLI)添加一个全局 DNS 转发器。

### 先决条件

- 以 IdM 管理员身份登录。
- 您知道要将查询转发到的 DNS 服务器的互联网协议(IP)地址。

### 流程

- 使用 `ipa dnsconfig-mod` 命令来添加一个新的全局转发器。使用 `--forwarder` 选项来指定 DNS 转发器的 IP 地址。

```
[user@server ~]$ ipa dnsconfig-mod --forwarder=10.10.0.1
Server will check DNS forwarder(s).
This may take some time, please wait ...
```

```
Global forwarders: 10.10.0.1
IPA DNS servers: server.example.com
```


### 验证步骤

- 使用 `dnsconfig-show` 命令来显示全局转发器。

```
[user@server ~]$ ipa dnsconfig-show
Global forwarders: 10.10.0.1
IPA DNS servers: server.example.com
```

## 30.5. 在 IDM WEB UI 中添加 DNS 转发区域

按照以下流程，在身份管理(IdM) Web UI 中添加一个 DNS 转发区。



### 重要

除非绝对需要，否则不要使用转发区域。转发区域不是一个标准的解决方案，使用它们可能会导致意外和有问题的行为。如果您必须使用转发区域，请将其使用限制为覆盖全局转发配置。


在创建新 DNS 区域时，红帽建议您使用名字服务器(NS)记录来始终使用标准的 DNS 委派，并避免转发区域。在大多数情况下，使用全局转发器就足够了，而转发区域不是必需的。

### 先决条件


- 以 IdM 管理员的身份登录到 IdM WebUI。
- 您知道要将查询转发到的 DNS 服务器的互联网协议(IP)地址。

### 流程


1. 在 IdM Web UI 中，选择 **Network Services** → **DNS Forward Zones** → **DNS**。

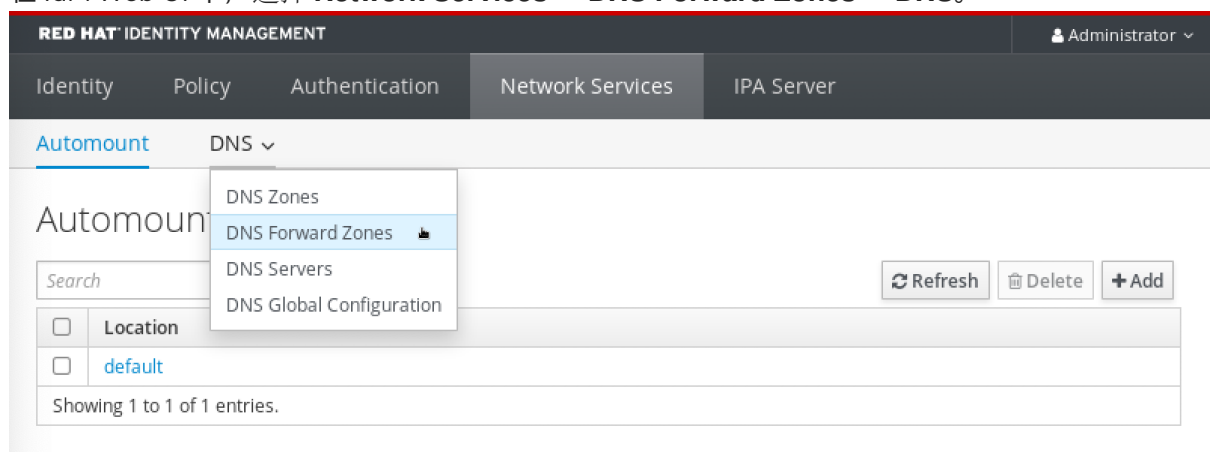

2. 在 **DNS Forward Zones** 部分中，点击 **Add**。

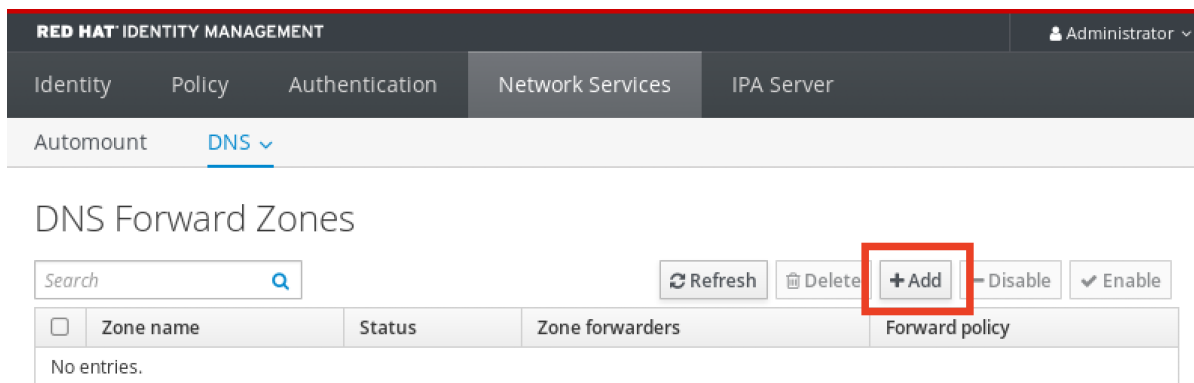

3. 在 **Add DNS forward zone** 窗口中，指定转发区域名称。

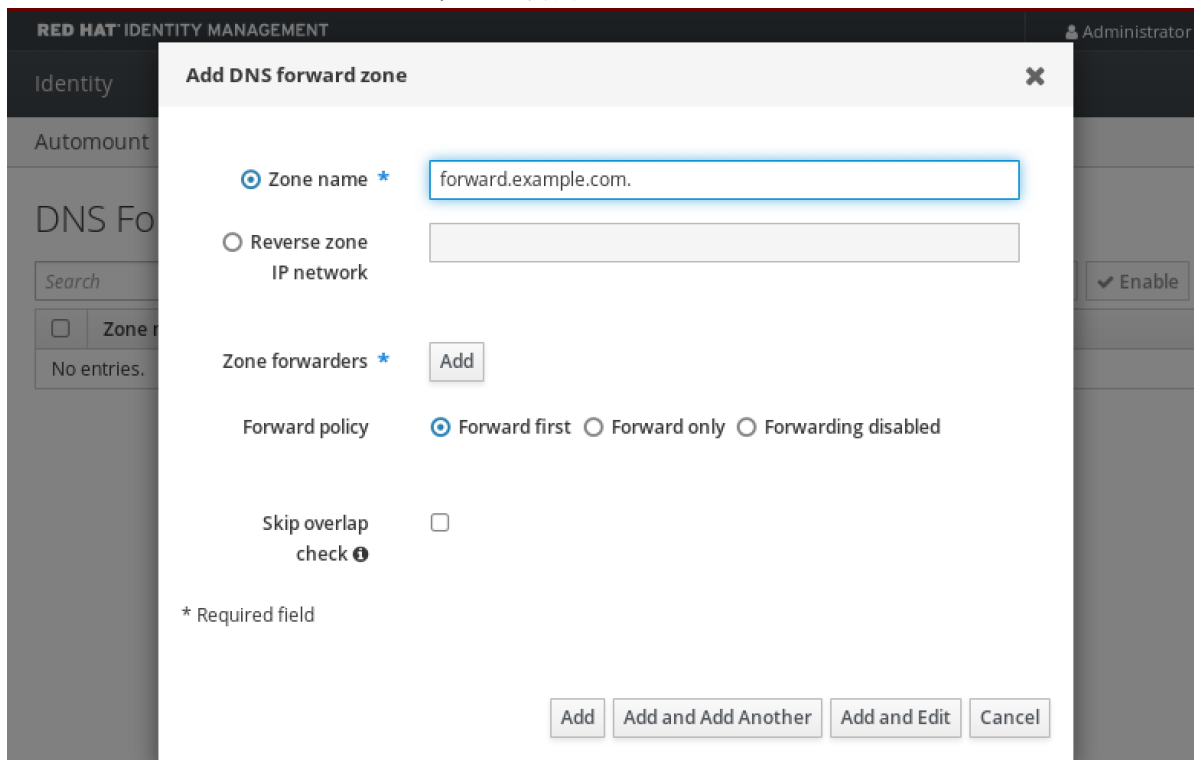

4. 点击 **Add** 按钮，并指定 DNS 服务器的 IP 地址来接收转发请求。您可以为每个转发区域指定多个转发器。


5. 选择 **Forward policy**。

6. 单击窗口底部的 **Add**，以添加新的转发区域。


### 验证步骤

1. 在 IdM Web UI 中，选择 **Network Services** → **DNS Forward Zones** → **DNS**。



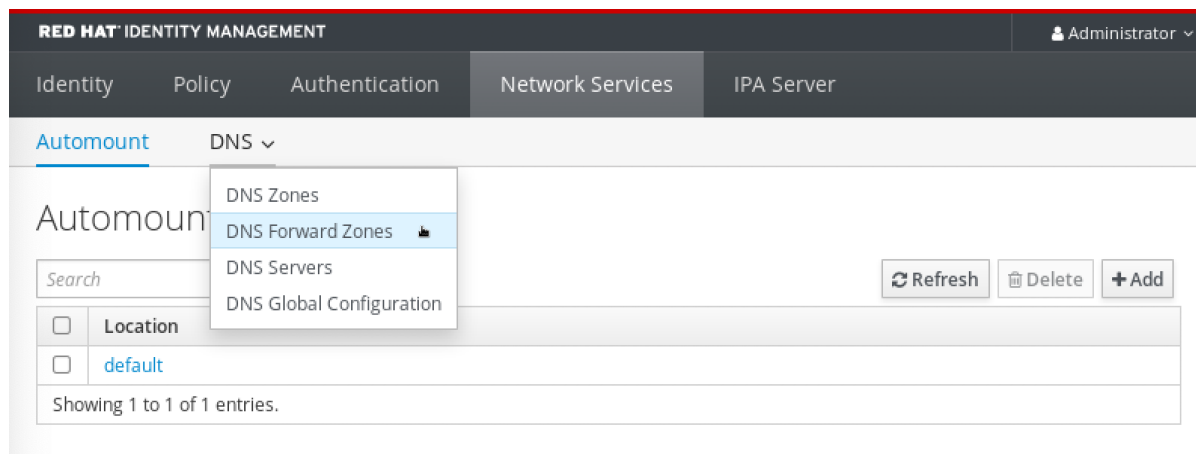

- 验证您创建的转发区域（带有指定的转发器和转发策略）是否在 IdM Web UI 中存在并启用了。

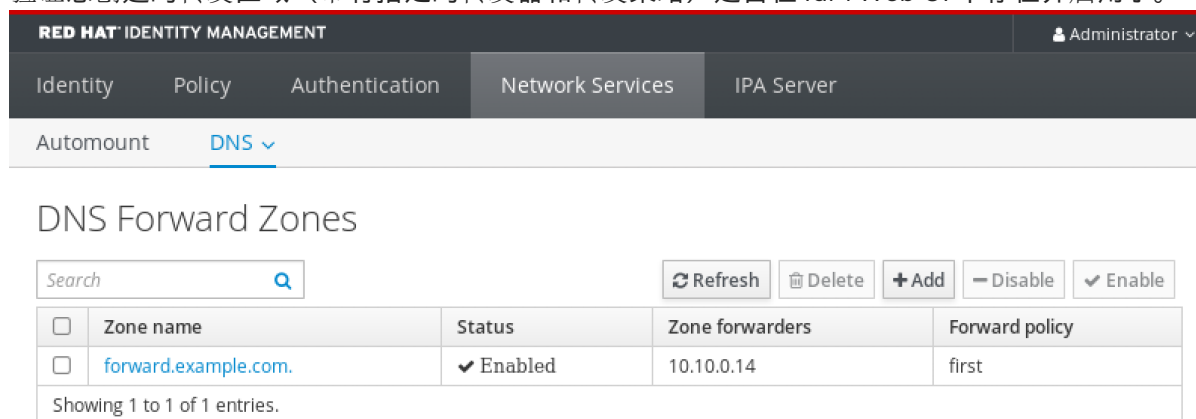

## 30.6. 在 CLI 中添加一个 DNS 转发区域

按照以下流程，使用命令行界面(CLI)添加一个 DNS 转发区。



### 重要

除非绝对需要，否则不要使用转发区域。转发区域不是一个标准的解决方案，使用它们可能会导致意外和有问题的行为。如果您必须使用转发区域，请将其使用限制为覆盖全局转发配置。

在创建新 DNS 区域时，红帽建议您使用名字服务器(NS)记录来始终使用标准的 DNS 委派，并避免转发区域。在大多数情况下，使用全局转发器就足够了，而转发区域不是必需的。

### 先决条件

- 以 IdM 管理员身份登录。
- 您知道要将查询转发到的 DNS 服务器的互联网协议(IP)地址。

### 流程

- 使用 `dnsforwardzone-add` 命令来添加一个新的转发区域。如果转发策略不是 `none`，请使用 `--forwarder` 选项指定至少一个转发器，并使用 `--forward-policy` 选项指定转发策略。

```
[user@server ~]$ ipa dnsforwardzone-add forward.example.com. --
```

```
forwarder=10.10.0.14 --forwarder=10.10.1.15 --forward-policy=first
```

```
Zone name: forward.example.com.
Zone forwarders: 10.10.0.14, 10.10.1.15
Forward policy: first
```

### 验证步骤

- 使用 **dnsforwardzone-show** 命令来显示您刚才创建的 DNS 转发区域。

```
[user@server ~]$ ipa dnsforwardzone-show forward.example.com.
```

```
Zone name: forward.example.com.
Zone forwarders: 10.10.0.14, 10.10.1.15
Forward policy: first
```

## 30.7. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中建立 DNS 全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 在 IdM 中建立一个 DNS 全局转发器。

在以下示例流程中，IdM 管理员在端口 **53** 上为互联网协议(IP)v4 地址为 **8.8.6.6** 和 IPv6 地址为 **2001:4860:4860::8800** 的 DNS 服务器创建了一个 DNS 全局转发器。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `set-configuration.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp set-configuration.yml establish-global-forwarder.yml
```

4. 打开 **establish-global-forwarder.yml** 文件进行编辑。
5. 通过设置以下变量来调整文件：
  - a. 将 **playbook** 的 **name** 变量更改为 **Playbook to establish a global forwarder in IdM DNS**。
  - b. 在 **tasks** 部分中，将任务的 **name** 更改为 **Create a DNS global forwarder to 8.8.6.6 and 2001:4860:4860::8800**。
  - c. 在 **ipadnsconfig** 部分的 **forwarders** 部分中：
    - i. 将第一个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv4 地址：**8.8.6.6**。
    - ii. 将第二个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv6 地址：**2001:4860:4860::8800**。
    - iii. 验证 **port** 值是否已设为 **53**。
  - d. 将 **forward\_policy** 更改为 **first**。  
对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to establish a global forwarder in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Create a DNS global forwarder to 8.8.6.6 and 2001:4860:4860::8800
    ipadnsconfig:
      forwarders:
        - ip_address: 8.8.6.6
        - ip_address: 2001:4860:4860::8800
      port: 53
      forward_policy: first
      allow_sync_ptr: true
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file establish-global-forwarder.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsconfig.md` 文件。

## 30.8. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中存在 DNS 全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 全局转发器在 IdM 中存在。在下例中，IdM 管理员确保在 DNS 服务器中存在一个到 IPv4 地址为 **7.7.9.9**，IP v6 地址为 **2001:db8::1:0**，端口 **53** 的 DNS global forwarder。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `forwarders-absent.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-presence-of-a-global-forwarder.yml
```

4. 打开 `ensure-presence-global-forwarder.yml` 文件进行编辑。

5. 通过设置以下变量来调整文件：

- a. 将 playbook 的 `name` 变量改为 **Playbook to ensure the presence of a global forwarder in IdM DNS**。
  - b. 在 `tasks` 部分中，将任务的 `name` 改为 **Ensure the presence of a DNS global forwarder to 7.7.9.9 and 2001:db8::1:0 on port 53**。
  - c. 在 `ipadnsconfig` 部分的 `forwarders` 部分中：
    - i. 将第一个 `ip_address` 值改为全局转发器的 IPv4 地址：**7.7.9.9**。
    - ii. 将第二个 `ip_address` 值改为全局转发器的 IPv6 地址：**2001:db8::1:0**。
    - iii. 验证 `port` 值是否已设为 **53**。
  - d. 将 `state` 改为 **present**。
- 对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
```

```

- name: Playbook to ensure the presence of a global forwarder in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the presence of a DNS global forwarder to 7.7.9.9 and 2001:db8::1:0 on port
    53
    ipadnsconfig:
      forwarders:
        - ip_address: 7.7.9.9
        - ip_address: 2001:db8::1:0
          port: 53
          state: present

```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-presence-
of-a-global-forwarder.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsconfig.md` 文件。

## 30.9. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有 DNS 全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 全局转发器在 IdM 中不存在。在以下示例流程中，IdM 管理员确保在端口 **53** 上没有互联网协议(IP)v4 地址为 **8.8.6.6** 以及 IP v6 地址为 **2001:4860:4860::8800** 的 DNS 全局转发器。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 **forwarders-absent.yml** Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-absence-of-a-global-forwarder.yml
```

4. 打开 **ensure-absence-of-a-global-forwarder.yml** 文件进行编辑。

5. 通过设置以下变量来调整文件：

- a. 将 playbook 的 **name** 变量改为 **Playbook to ensure the absence of a global forwarder in IdM DNS**。
- b. 在 **tasks** 部分中，将任务的 **name** 改为 **Ensure the absence of a DNS global forwarder to 8.8.6.6 and 2001:4860:4860::8800 on port 53**。
- c. 在 **ipadnsconfig** 部分的 **forwarders** 部分中：
  - i. 将第一个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv4 地址：**8.8.6.6**。
  - ii. 将第二个 **ip\_address** 值改为全局转发器的 IPv6 地址：**2001:4860:4860::8800**。
  - iii. 验证 **port** 值是否已设为 **53**。
- d. 将 **action** 变量设置为 **member**。
- e. 验证 **state** 是否已设为 **absent**。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to ensure the absence of a global forwarder in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the absence of a DNS global forwarder to 8.8.6.6 and
    2001:4860:4860::8800 on port 53
    ipadnsconfig:
      forwarders:
        - ip_address: 8.8.6.6
        - ip_address: 2001:4860:4860::8800
      port: 53
    action: member
    state: absent
```



## 重要

如果您仅在 playbook 中使用 **state: absent** 选项，而不使用 **action: member**，则 playbook 会失败。

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-absence-of-a-global-forwarder.yml
```

## 其它资源

- `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-dnsconfig.md** 文件
- `ipadnsconfig ansible-freeipa` 模块中的 **action: member** 选项

## 30.10. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中禁用了 DNS 全局转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 全局转发器在 IdM 中被禁用。在以下示例流程中，IdM 管理员确保全局转发器的转发策略被设为 **none**，这样可有效地禁用全局转发器。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 验证 **disable-global-forwarders.yml** Ansible playbook 文件的内容，其已配置为禁用所有 DNS 全局转发器。例如：

```
$ cat disable-global-forwarders.yml
---
- name: Playbook to disable global DNS forwarders
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Disable global forwarders.
    ipadnsconfig:
      forward_policy: none
```

4. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file disable-global-forwarders.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 **README-dnsconfig.md** 文件。

## 30.11. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在 DNS 转发区域

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 转发区在 IdM 中存在。在以下示例流程中，IdM 管理员确保存在到互联网协议(IP)地址为 **8.8.8.8** 的 DNS 服务器的 **example.com** DNS 转发区域。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 **secret.yml** Ansible vault 存储了 **ipaadmin\_password**。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```



2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 **forwarders-absent.yml** Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-presence-forwardzone.yml
```

4. 打开 **ensure-presence-forwardzone.yml** 文件进行编辑。
5. 通过设置以下变量来调整文件：
  - a. 将 playbook 的 **name** 变量更改为 **Playbook to ensure the presence of a dnsforwardzone in IdM DNS**。
  - b. 在 **tasks** 部分中，将任务的 **name** 更改为 **Ensure presence of a dnsforwardzone for example.com to 8.8.8.8**。
  - c. 在 **tasks** 部分中，将 **ipadnsconfig** 标题改为 **ipadnsforwardzone**。
  - d. 在 **ipadnsforwardzone** 部分中：
    - i. 添加 **ipaadmin\_password** 变量，并将其设为 IdM 管理员密码。
    - ii. 添加 **name** 变量，并将它设为 **example.com**。
    - iii. 在 **forwarders** 部分中：
      - A. 删除 **ip\_address** 和 **port** 行。
      - B. 通过在短划线后指定它来添加接收转发请求的 DNS 服务器的 IP 地址：

```
- 8.8.8.8
```

- iv. 添加 **forwardpolicy** 变量，并将它设为 **first**。
- v. 添加 **skip\_overlap\_check** 变量，并将它设为 **true**。
- vi. 将 **state** 变量更改为 **present**。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to ensure the presence of a dnsforwardzone in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the presence of a dnsforwardzone for example.com to 8.8.8.8
    ipadnsforwardzone:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: example.com
      forwarders:
```

```
- 8.8.8.8
forwardpolicy: first
skip_overlap_check: true
state: present
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-presence-forwardzone.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsforwardzone.md` 文件。

## 30.12. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中 DNS 转发区域有多个转发器

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 IdM 中的 DNS 转发区有多个转发器。在以下示例流程中，IdM 管理员确保 **example.com** 的 DNS 转发区域被转发到 **8.8.8.8** 和 **4.4.4.4**。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `forwarders-absent.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-presence-multiple-forwarders.yml
```

4. 打开 **ensure-presence-multiple-forwarders.yml** 文件进行编辑。
5. 通过设置以下变量来调整文件 :
  - a. 将 playbook 的 **name** 变量更改为 **Playbook to ensure the presence of multiple forwarders in a dnsforwardzone in IdM DNS**。
  - b. 在 **tasks** 部分中, 将任务的 **name** 更改为 **Ensure presence of 8.8.8.8 and 4.4.4.4 forwarders in dnsforwardzone for example.com**。
  - c. 在 **tasks** 部分中, 将 **ipadnsconfig** 标题改为 **ipadnsforwardzone**。
  - d. 在 **ipadnsforwardzone** 部分中 :
    - i. 添加 **ipaadmin\_password** 变量, 并将其设为 IdM 管理员密码。
    - ii. 添加 **name** 变量, 并将它设为 **example.com**。
    - iii. 在 **forwarders** 部分中 :
      - A. 删除 **ip\_address** 和 **port** 行。
      - B. 添加您确保存在的 DNS 服务器的 IP 地址, 以短划线开头 :

```
- 8.8.8.8
- 4.4.4.4
```

- iv. 将 **state** 变量更改为 **present**。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件 :

```
---
- name: name: Playbook to ensure the presence of multiple forwarders in a dnsforwardzone
  in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure presence of 8.8.8.8 and 4.4.4.4 forwarders in dnsforwardzone for
    example.com
    ipadnsforwardzone:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: example.com
      forwarders:
        - 8.8.8.8
        - 4.4.4.4
      state: present
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-presence-
multiple-forwarders.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsforwardzone.md` 文件。

## 30.13. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中禁用了 DNS 转发区

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 转发区在 IdM 中被禁用。在以下示例流程中，IdM 管理员确保 `example.com` 的 DNS 转发区域被禁用了。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 `forwarders-absent.yml` Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-disabled-forwardzone.yml
```

4. 打开 `ensure-disabled-forwardzone.yml` 文件进行编辑。

5. 通过设置以下变量来调整文件：

- a. 将 playbook 的 `name` 变量 **Playbook to ensure a dnsforwardzone is disabled in IdM DNS**。
- b. 在 `tasks` 部分中，将任务的 `name` 更改为 **Ensure a dnsforwardzone for example.com is disabled**。
- c. 在 `tasks` 部分中，将 `ipadnsconfig` 标题改为 `ipadnsforwardzone`。

d. 在 `ipadnsforwardzone` 部分中：

- i. 添加 `ipaadmin_password` 变量，并将其设为 IdM 管理员密码。
- ii. 添加 `name` 变量，并将它设为 `example.com`。
- iii. 删除整个 `forwarders` 部分。
- iv. 将 `state` 变量更改为 `disabled`。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to ensure a dnsforwardzone is disabled in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure a dnsforwardzone for example.com is disabled
    ipadnsforwardzone:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: example.com
      state: disabled
```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-disabled-forwardzone.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsforwardzone.md` 文件。

## 30.14. 使用 ANSIBLE 确保 IDM 中没有 DNS 转发区域

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保 DNS 转发区在 IdM 中不存在。在以下示例流程中，IdM 管理员确保没有 `example.com` 的 DNS 转发区域。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。

- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsconfig
```

2. 打开清单文件，并确保 **[ipaserver]** 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 **server.idm.example.com**，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作 **forwarders-absent.yml** Ansible playbook 文件的一个副本。例如：

```
$ cp forwarders-absent.yml ensure-absence-forwardzone.yml
```

4. 打开 **ensure-absence-forwardzone.yml** 文件进行编辑。

5. 通过设置以下变量来调整文件：

- a. 将 playbook 的 **name** 变量更改为 **Playbook to ensure the absence of a dnsforwardzone in IdM DNS**。
- b. 在 **tasks** 部分中，将任务的 **name** 更改为 **Ensure the absence of a dnsforwardzone for example.com**。
- c. 在 **tasks** 部分中，将 **ipadnsconfig** 标题改为 **ipadnsforwardzone**。
- d. 在 **ipadnsforwardzone** 部分中：
  - i. 添加 **ipadmin\_password** 变量，并将其设为 IdM 管理员密码。
  - ii. 添加 **name** 变量，并将它设为 **example.com**。
  - iii. 删除整个 **forwarders** 部分。
  - iv. 将 **state** 变量保留为 **absent**。

对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Playbook to ensure the absence of a dnsforwardzone in IdM DNS
  hosts: ipaserver

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure the absence of a dnsforwardzone for example.com
    ipadnsforwardzone:
```

```
ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"  
name: example.com  
state: absent
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-absence-forwardzone.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsforwardzone.md` 文件。

## 第 31 章 使用 ANSIBLE 来管理 IDM 中的 DNS 记录

本章描述了如何使用 Ansible playbook 来管理身份管理(IdM)中的 DNS 记录。作为 IdM 管理员，您可以在 IdM 中添加、修改和删除 DNS 记录。本章包含以下部分：

- 使用 Ansible 确保在 IdM 中存在 A 和 AAAA DNS 记录
- 使用 Ansible 确保在 IdM 中存在 A 和 PTR DNS 记录
- 使用 Ansible 确保在 IdM 中存在多个 DNS 记录
- 使用 Ansible 确保在 IdM 中存在多个 CNAME 记录
- 使用 Ansible 确保在 IdM 中存在一个 SRV 记录

### 31.1. IDM 中的 DNS 记录

身份管理(IdM)支持多种 DNS 记录类型。以下四个最常用：

#### A

这是主机名和 IPv4 地址的基本映射。A 记录的记录名称是主机名，如 **www**。A 记录的 **IP Address** 值是一个 IPv4 地址，如 **192.0.2.1**。

有关 A 记录的更多信息，请参阅 [RFC 1035](#)。

#### AAAA

这是主机名和 IPv6 地址的基本映射。AAAA 记录的记录名称是主机名，如 **www**。IP Address 值是一个 IPv6 地址，如 **2001:DB8::1111**。

有关 AAAA 记录的更多信息，请参阅 [RFC 3596](#)。

#### SRV

*服务(SRV)资源记录*将服务名称映射到提供该特定服务的服务器的 DNS 名称。例如，此记录类型可将像 LDAP 目录这样的服务映射到管理此目录的服务器。

SRV 记录的记录名称的格式为 **\_service.\_protocol**，如 **\_ldap.\_tcp**。SRV 记录的配置选项包括目标服务的优先级、权重、端口号和主机名。

有关 SRV 记录的详情，请参考 [RFC 2782](#)。

#### PTR

指针记录(PTR)添加反向 DNS 记录，它将 IP 地址映射到域名。



#### 注意

IPv4 地址的所有反向 DNS 查询都使用 **in-addr.arpa** 域中定义的反向条目。反向地址（以人类可读的形式）与常规 IP 地址正好相反，其中附加了 **in-addr.arpa** 域。例如，对于网络地址 **192.0.2.0/24**，反向区域为 **2.0.192.in-addr.arpa**。

PTR 的记录名称必须采用 [RFC 1035](#) 中指定的标准格式，其在 [RFC 2317](#) 和 [RFC 3596](#) 中扩展了。主机名值必须是您要为其创建记录的主机的规范主机名。





## 注意

也可以使用 `.ip6.arpa.` 域中的区域为 IPv6 地址配置反向区域。有关 IPv6 反向区域的更多信息，请参阅 [RFC 3596](#)。

添加 DNS 资源记录时，请注意很多记录需要不同的数据。例如，CNAME 记录需要主机名，而 A 记录需要 IP 地址。在 IdM Web UI 中，表单中用于添加新记录的字段会被自动更新，以反映当前所选记录类型所需何种数据。

## 31.2. 通用的 IPA DNSRECORD-\* 选项

在身份管理(IdM)中添加、修改和删除最常见的 DNS 资源记录类型时，您可以使用以下选项：

- A (IPv4)
- AAAA (IPv6)
- SRV
- PTR

在 **Bash** 中，您可以通过在大括号中列出以逗号分隔的值来定义多个条目，如 `--option={val1,val2,val3}`。

表 31.1. 常用记录选项

Option	Description
<code>--ttl=number</code>	设置记录的生存时间。
<code>--structured</code>	解析原始 DNS 记录，并以结构化格式返回它们。

表 31.2. "A" 记录选项

Option	Description	示例
<code>--a-rec=ARECORD</code>	传递单个 A 记录或 A 记录列表。	<code>ipa dnsrecord-add idm.example.com host1 --a-rec=192.168.122.123</code>
	可以使用给定的 IP 地址创建一个通配符 A 记录。	<code>ipa dnsrecord-add idm.example.com "*" --a-rec=192.168.122.123<sup>[a]</sup></code>
<code>--a-ip-address=string</code>	给出记录的 IP 地址。在创建记录时，指定 A 记录值的选项为 <code>--a-rec</code> 。但是，当修改一个 A 记录时， <code>--a-rec</code> 选项被用于指定 A 记录的当前值。使用 <code>--a-ip-address</code> 选项来设置新值。	<code>ipa dnsrecord-mod idm.example.com --a-rec 192.168.122.123 --a-ip-address 192.168.122.124</code>

[a] 这个示例创建了一个 IP 地址为 192.0.2.123 的通配符 A 记录。

表 31.3. "AAAA"记录选项

Option	Description	Example
<b>--aaaa-rec=AAAARECORD</b>	传递单个 AAAA(IPv6)记录或 AAAA 记录列表。	<code>ipa dnsrecord-add idm.example.com www --aaaa-rec 2001:db8::1231:5675</code>
<b>--aaaa-ip-address=string</b>	给出记录的 IPv6 地址。在创建记录时, 指定 <b>A</b> 记录值的选项为 <b>--aaaa-rec</b> 。但是, 当修改一个 <b>A</b> 记录时, <b>--aaaa-rec</b> 选项被用于指定 <b>A</b> 记录的当前值。使用 <b>--a-ip-address</b> 选项来设置新值。	<code>ipa dnsrecord-mod idm.example.com --aaaa-rec 2001:db8::1231:5675 --aaaa-ip-address 2001:db8::1231:5676</code>

表 31.4. "PTR"记录选项

Option	Description	Example
<b>--ptr-rec=PTRRECORD</b>	传递单个 PTR 记录或 PTR 记录列表。添加反向 DNS 记录时, 与添加其他 DNS 记录的用法相比, <b>ipa dnsrecord-add</b> 命令使用的区域名称是反向的。通常, 主机 IP 地址是给定网络中 IP 地址的最后一个八进制数。右侧的第一个示例为 IPv4 地址为 192.168.122.4 的 <code>server4.idm.example.com</code> 添加了一个 PTR 记录。第二个示例向 <code>0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa</code> 添加了一个反向 DNS 条目。IP 地址为 <code>2001:DB8::1111</code> 的主机 <code>server2.example.com</code> 的 IPv6 反向区域。	<pre>ipa dnsrecord-add 122.168.192.in-addr.arpa 4 --ptr-rec server4.idm.example.com.</pre> <pre>\$ipa dnsrecord-add 0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 --ptr-rec server2.idm.example.com.</pre>
<b>--ptr-hostname=string</b>	给出记录的主机名。	

表 31.5. "SRV"记录选项

Option	Description	Example
<b>--srv-rec=SRVRECORD</b>	传递单个 SRV 记录或 SRV 记录列表。在右侧的示例中, <code>_ldap._tcp</code> 定义 SRV 记录的服务类型和连接协议。 <b>srv-rec</b> 选项定义优先级、权重、端口和目标值。示例中的权重值为 51 和 49 (总和为 100), 它们代表使用特定记录的可能性 (以百分比表示)。	<pre>#ipa dnsrecord-add idm.example.com _ldap._tcp --srv-rec="0 51 389 server1.idm.example.com."</pre> <pre>#ipa dnsrecord-add server.idm.example.com _ldap._tcp --srv-rec="1 49 389 server2.idm.example.com."</pre>

Option	Description	Example
<code>--srv-priority=number</code>	设置记录的优先级。一个服务类型可以有多个 SRV 记录。优先级(0 - 65535)设置记录的等级；数值越小，优先级越高。服务必须首先使用优先级最高的记录。	<pre>#ipa dnsrecord-mod server.idm.example.com _ldap._tcp --srv-rec="1 49 389 server2.idm.example.com." --srv- priority=0</pre>
<code>--srv-weight=number</code>	设置记录的权重。这有助于确定优先级相同的 SRV 记录的顺序。集合权重总计为 100，代表特定记录被使用的可能性（百分比）。	<pre>#ipa dnsrecord-mod server.idm.example.com _ldap._tcp --srv-rec="0 49 389 server2.idm.example.com." --srv- weight=60</pre>
<code>--srv-port=number</code>	给出目标主机上服务的端口。	<pre>#ipa dnsrecord-mod server.idm.example.com _ldap._tcp --srv-rec="0 60 389 server2.idm.example.com." --srv- port=636</pre>
<code>--srv-target=string</code>	给出目标主机的域名。如果域中的服务不可用，这可以是一个句点(.)。	

#### 其它资源

- 运行 `ipa dnsrecord-add --help`。

### 31.3. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在 A 和 AAAA DNS 记录

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保特定 IdM 主机的 A 和 AAAA 记录存在。在下面流程使用的示例中，IdM 管理员确保 `idm.example.com` DNS 区域中存在 `host1` 的 A 和 AAAA 记录。

#### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- `idm.example.com` 区域存在，并由 IdM DNS 管理。有关在 IdM DNS 中添加主 DNS 区域的更多信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 来管理 IdM DNS 区域](#)。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `ensure-A-and-AAAA-records-are-present.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-A-and-AAAA-records-are-present.yml ensure-A-and-AAAA-records-are-present-copy.yml
```

4. 打开 `ensure-A-and-AAAA-records-are-present-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnsrecord` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设为 IdM 管理员密码。
- 将 `zone_name` 变量设为 `idm.example.com`。
- 在 `records` 变量中，将 `name` 变量设为 `host1`，将 `a_ip_address` 变量设为 `192.168.122.123`。
- 在 `records` 变量中，将 `name` 变量设为 `host1`，将 `aaaa_ip_address` 变量设为 `::1`。  
这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Ensure A and AAAA records are present
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: false

  tasks:
    # Ensure A and AAAA records are present
    - name: Ensure that 'host1' has A and AAAA records.
      ipadnsrecord:
        ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
        zone_name: idm.example.com
        records:
          - name: host1
            a_ip_address: 192.168.122.123
          - name: host1
            aaaa_ip_address: ::1
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-A-and-AAAA-records-are-present-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的 DNS 记录](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsrecord.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 31.4. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在 A 和 PTR DNS 记录

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保特定 IdM 主机的 A 记录存在，且有相应的 PTR 记录。在以下流程使用的示例中，IdM 管理员确保在 `idm.example.com` 区域中存在 IP 地址为 `192.168.122.45` 的 `host1` 的 A 和 PTR 记录。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- `idm.example.com` DNS 区域存在，并由 IdM DNS 管理。有关在 IdM DNS 中添加主 DNS 区域的更多信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 来管理 IdM DNS 区域](#)。

### 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `ensure-dnsrecord-with-reverse-is-present.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-dnsrecord-with-reverse-is-present.yml ensure-dnsrecord-with-reverse-is-present-copy.yml
```

4. 打开 `ensure-dnsrecord-with-reverse-is-present-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnsrecord` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设为 IdM 管理员密码。
- 将 `name` 变量设为 `host1`。
- 将 `zone_name` 变量设为 `idm.example.com`。
- 将 `ip_address` 变量设为 `192.168.122.45`。
- 将 `create_reverse` 变量设置为 `true`。  
这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Ensure DNS Record is present.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: false

  tasks:
  # Ensure that dns record is present
  - ipadnsrecord:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: host1
    zone_name: idm.example.com
    ip_address: 192.168.122.45
    create_reverse: true
    state: present
```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-dnsrecord-with-reverse-is-present-copy.yml
```

### 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的 DNS 记录](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsrecord.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 31.5. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在多个 DNS 记录

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保多个值与特定 IdM DNS 记录相关联。在以下流程使用的示例中，IdM 管理员确保 `idm.example.com` DNS 区域中存在 `host1` 的多个 A 记录。

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 **ansible-freeipa** 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 **Ansible 清单文件**。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 **ansible-freeipa** 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- `idm.example.com` 区域存在，并由 IdM DNS 管理。有关在 IdM DNS 中添加主 DNS 区域的更多信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 来管理 IdM DNS 区域](#)。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `ensure-presence-multiple-records.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-presence-multiple-records.yml ensure-presence-multiple-records-copy.yml
```

4. 打开 `ensure-presence-multiple-records-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnsrecord` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设为 IdM 管理员密码。
- 在 `records` 部分中，将 `name` 变量设为 `host1`。
- 在 `records` 部分中，将 `zone_name` 变量设为 `idm.example.com`。
- 在 `records` 部分中，将 `a_rec` 变量设为 `192.168.122.112` 和 `192.168.122.122`。
- 在 `records` 部分中定义第二个记录：
  - 将 `name` 变量设为 `host1`。
  - 将 `zone_name` 变量设为 `idm.example.com`。

- 将 `aaaa_rec` 变量设为 `::1`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Test multiple DNS Records are present.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: false

  tasks:
    # Ensure that multiple dns records are present
    - ipadsnsrecord:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      records:
        - name: host1
          zone_name: idm.example.com
          a_rec: 192.168.122.112
          a_rec: 192.168.122.122
        - name: host1
          zone_name: idm.example.com
          aaaa_rec: ::1
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-
presence-multiple-records-copy.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的 DNS 记录](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsrecord.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 31.6. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在多个 CNAME 记录

规范名称记录（CNAME 记录）是域名系统(DNS)中的一种资源记录类型，其将域名、别名映射到另一个名称，即规范名称。

当从单个 IP 地址运行多个服务时，您可能会发现 CNAME 记录很有用：例如，FTP 服务和 Web 服务，每个服务在不同的端口上运行。

按照以下流程，使用 Ansible playbook 确保多个 CNAME 记录在 IdM DNS 中存在。在以下流程使用的示例中，`host03` 既是 HTTP 服务器又是 FTP 服务器。IdM 管理员确保在 `idm.example.com` 区域中存在 `host03 A` 记录的 `www` 和 `ftp` CNAME 记录。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：



- 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
- 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- `idm.example.com` 区域存在，并由 IdM DNS 管理。有关在 IdM DNS 中添加主 DNS 区域的更多信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 来管理 IdM DNS 区域](#)。
- `host03 A` 记录存在于 `idm.example.com` 区域中。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `ensure-CNAME-record-is-present.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-CNAME-record-is-present.yml ensure-CNAME-record-is-present-copy.yml
```

4. 打开 `ensure-CNAME-record-is-present-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnsrecord` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- （可选）调整 play 的 `name` 提供的描述。
- 将 `ipadmin_password` 变量设为 IdM 管理员密码。
- 将 `zone_name` 变量设为 `idm.example.com`。
- 在 `records` 变量部分中，设置以下变量和值：
  - 将 `name` 变量设为 `www`。
  - 将 `cname_hostname` 变量设为 `host03`。
  - 将 `name` 变量设为 `ftp`。
  - 将 `cname_hostname` 变量设为 `host03`。

这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```

---
- name: Ensure that 'www.idm.example.com' and 'ftp.idm.example.com' CNAME records
  point to 'host03.idm.example.com'.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: false

  tasks:
  - ipadnsrecord:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    zone_name: idm.example.com
    records:
    - name: www
      cname_hostname: host03
    - name: ftp
      cname_hostname: host03

```

6. 保存该文件。

7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-
CNAME-record-is-present.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsrecord.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 31.7. 使用 ANSIBLE 确保在 IDM 中存在一个 SRV 记录

DNS 服务 (SRV) 记录定义域中可用服务的主机名、端口号、传输协议、优先级和权重。在身份管理(IdM) 中, 您可以使用 SRV 记录来定位 IdM 服务器和副本。

按照以下流程, 使用 Ansible playbook 确保 SRV 记录在 IdM DNS 中存在。在以下示例中, IdM 管理员可确保存在 `_kerberos_udp.idm.example.com` SRV 记录, 其值为 `10 50 88 idm.example.com`。这会设置以下值:

- 它将服务的优先级设为 10。
- 它将服务的权重设为 50。
- 它将服务要使用的端口设为 88。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求:
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
- 您知道 IdM 管理员密码。
- `idm.example.com` 区域存在，并由 IdM DNS 管理。有关在 IdM DNS 中添加主 DNS 区域的更多信息，请参阅 [使用 Ansible playbook 来管理 IdM DNS 区域](#)。

## 流程

1. 导航到 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录：

```
$ cd /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord
```

2. 打开清单文件，并确保 `[ipaserver]` 部分中列出了您要配置的 IdM 服务器。例如，要指示 Ansible 配置 `server.idm.example.com`，请输入：

```
[ipaserver]
server.idm.example.com
```

3. 制作一份 `ensure-SRV-record-is-present.yml` Ansible playbook 文件的副本。例如：

```
$ cp ensure-SRV-record-is-present.yml ensure-SRV-record-is-present-copy.yml
```

4. 打开 `ensure-SRV-record-is-present-copy.yml` 文件进行编辑。

5. 通过在 `ipadnsrecord` 任务部分中设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipaadmin_password` 变量设为 IdM 管理员密码。
  - 将 `name` 变量设为 `_kerberos_udp.idm.example.com`。
  - 将 `srv_rec` 变量置为 `'10 50 88 idm.example.com'`。
  - 将 `zone_name` 变量设为 `idm.example.com`。
- 对于当前示例为修改过的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Test multiple DNS Records are present.
  hosts: ipaserver
  become: true
  gather_facts: false

  tasks:
  # Ensure a SRV record is present
  - ipadnsrecord:
    ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
    name: _kerberos_udp.idm.example.com
```

```
srv_rec: '10 50 88 idm.example.com'  
zone_name: idm.example.com  
state: present
```

6. 保存该文件。
7. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory.file ensure-SRV-  
record-is-present.yml
```

## 其它资源

- 请参阅 [IdM 中的 DNS 记录](#)。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/` 目录中的 `README-dnsrecord.md` 文件。
- 请参阅 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/dnsrecord` 目录中的 Ansible playbook 示例。

## 第 32 章 使用 ANSIBLE 为 IDM 用户自动挂载 NFS 共享

自动挂载是在多个系统间管理、组织和访问目录的一种方式。每当请求访问一个目录时，Automount 会自动挂载该目录。这在身份管理(IdM)域中工作良好，因为它允许您在域中的客户端上轻松共享目录。

您可以使用 Ansible 配置 NFS 共享，以使其可以被 IdM 位置中登录到 IdM 客户端的 IdM 用户自动挂载。

本章中的示例使用以下场景：

- `nfs-server.idm.example.com` 是网络文件系统(NFS)服务器的完全限定域名(FQDN)。
- `nfs-server.idm.example.com` 是位于 `raleigh` 自动挂载位置的 IdM 客户端。
- NFS 服务器以读写形式导出 `/exports/project` 目录。
- 属于 `developers` 组的任何 IdM 用户都可以访问导出的目录的内容，因为 IdM 客户端上的 `/devel/project/` 位于与 NFS 服务器相同的 `raleigh` 自动挂载位置。
- `idm-client.idm.example.com` 是位于 `raleigh` 自动挂载位置的 IdM 客户端。



### 重要

如果要使用 Samba 服务器而不是 NFS 服务器来为 IdM 客户端提供共享，请参阅 [如何在 IPA 环境中使用 Autofs 配置进行过Kerberos 的 CIFS 挂载？KCS 解决方案](#)。

本章包含以下部分：

1. [IdM 中的 autofs 和自动挂载](#)
2. [在 IdM 中建立一个具有 Kerberos 的 NFS 服务器](#)
3. [使用 Ansible 在 IdM 中配置自动挂载位置、映射和密钥](#)
4. [使用 Ansible 将 IdM 用户添加到拥有 NFS 共享的组中](#)
5. [在 IdM 客户端上配置自动挂载](#)
6. [验证 IdM 用户能否访问 IdM 客户端上的 NFS 共享](#)

### 32.1. IDM 中的 AUTOFS 和自动挂载

**autofs** 服务可根据需要自动化目录的挂载，方法是在目录被访问时，将 **automount** 守护进程定向到挂载目录。此外，在不活动一段时间后，**autofs** 将 **automount** 定向到未卸载的自动挂载的目录。与静态挂载不同，按需挂载可节省系统资源。

#### 自动挂载映射

在使用 **autofs** 的系统上，**automount** 配置存储在几个不同的文件中。主要的 **automount** 配置文件是 `/etc/auto.master`，其中包含系统上 **automount** 的主映射以及相关的资源。此映射称为 *自动挂载映射*。

`/etc/auto.master` 配置文件包含 *主映射*。它可以包含对其他映射的引用。这些映射可以是直接的，也可以是间接的。直接映射使用挂载点的绝对路径名，而间接映射则使用相对路径名。

#### IdM 中的自动挂载配置

虽然 **automount** 通常从本地 `/etc/auto.master` 和相关文件检索其映射数据，但它也可以从其他源检索映射数据。一个通用源是 LDAP 服务器。在身份管理(IdM)环境中，这是一个 389 目录服务器。如果使用 **autofs** 的系统是 IdM 域中的一个客户端，则 **automount** 配置不会存储在本地配置文件中。相反，**autofs** 配置（如映射、位置和密钥）作为 LDAP 条目存储在 IdM 目录中。例如，对于 **idm.example.com** IdM 域，默认的主映射存储如下：

```
dn:
automountmapname=auto.master,cn=default,cn=automount,dc=idm,dc=example,dc=com
objectClass: automountMap
objectClass: top
automountMapName: auto.master
```

## 其它资源

- [根据需要挂载文件系统](#)

## 32.2. 在 RED HAT IDENTITY MANAGEMENT 域中使用 KERBEROS 建立一个 NFS 服务器

如果您使用 Red Hat Identity Management (IdM)，您可以将 NFS 服务器加入到 IdM 域中。这可让您集中管理用户和组，并使用 Kerberos 进行身份验证、完整性保护和流量加密。

### 先决条件

- NFS 服务器在 Red Hat Identity Management (IdM)域中 [已注册](#)。
- NFS 服务器正在运行并已配置。

### 流程

1. 以 IdM 管理员身份获取 kerberos 票据：

```
# kinit admin
```

2. 创建一个 `nfs/<FQDN>` 服务主体：

```
# ipa service-add nfs/nfs_server.idm.example.com
```

3. 从 IdM 检索 `nfs` 服务主体，并将其存储在 `/etc/krb5.keytab` 文件中：

```
# ipa-getkeytab -s idm_server.idm.example.com -p nfs/nfs_server.idm.example.com -k /etc/krb5.keytab
```

4. 可选：显示 `/etc/krb5.keytab` 文件中的主体：

```
# klist -k /etc/krb5.keytab
Keytab name: FILE:/etc/krb5.keytab
KVNO Principal
-----
1 nfs/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
1 nfs/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
1 nfs/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
```

```
1 nfs/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
7 host/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
7 host/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
7 host/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
7 host/nfs_server.idm.example.com@IDM.EXAMPLE.COM
```

默认情况下，当您将主机加入到 IdM 域时，IdM 客户端会将主机主体添加到 `/etc/krb5.keytab` 文件中。如果缺少主机主体，请使用 `ipa-getkeytab -s idm_server.idm.example.com -p host/nfs_server.idm.example.com -k /etc/krb5.keytab` 命令添加它。

5. 使用 `ipa-client-automount` 工具配置 IdM ID 的映射：

```
# ipa-client-automount
Searching for IPA server...
IPA server: DNS discovery
Location: default
Continue to configure the system with these values? [no]: yes
Configured /etc/idmapd.conf
Restarting sssd, waiting for it to become available.
Started autofs
```

6. 更新 `/etc/exports` 文件，并将 Kerberos 安全方法添加到客户端选项中。例如：

```
/nfs/projects/ 192.0.2.0/24(rw,sec=krb5i)
```

如果您希望客户端可以从多个安全方法中选择，请使用冒号分割它们：

```
/nfs/projects/ 192.0.2.0/24(rw,sec=krb5:krb5i:krb5p)
```

7. 重新载入导出的文件系统：

```
# exportfs -r
```

### 32.3. 使用 ANSIBLE 在 IDM 中配置自动挂载位置、映射和密钥

作为身份管理(IdM)系统管理员，您可以在 IdM 中配置自动挂载位置和映射，以便指定位置中的 IdM 用户可以通过导航到其主机上的特定挂载点来访问 NFS 服务器导出的共享。导出的 NFS 服务器目录和挂载点都在映射中指定。在 LDAP 术语中，位置是此类映射条目的一个容器。

这个示例描述了如何使用 Ansible 来配置 `raleigh` 位置和映射，其将 `nfs-server.idm.example.com:/exports/project` 共享作为读写目录挂载到 IdM 客户端上的 `/devel/project` 挂载点。

#### 先决条件

- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。

- 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 [Ansible 清单文件](#)。
- 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。

## 流程

1. 在 Ansible 控制节点上，导航到 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 复制位于 `/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automount/` 目录中的 `automount-location-present.yml` Ansible playbook 文件：

```
$ cp /usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/automount/automount-location-present.yml automount-location-map-and-key-present.yml
```

3. 打开 `automount-location-map-and-key-present.yml` 文件进行编辑。
4. 通过在 `ipaautomountlocation` 任务部分设置以下变量来调整文件：

- 将 `ipadmin_password` 变量设置为 IdM `admin` 的密码。
- 将 `name` 变量设为 `raleigh`。
- 确保 `state` 变量设置为 `present`。  
这是当前示例修改的 Ansible playbook 文件：

```
---
- name: Automount location present example
  hosts: ipaserver
  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure automount location is present
    ipaautomountlocation:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: raleigh
      state: present
```

5. 继续编辑 `automount-location-map-and-key-present.yml` 文件：
  - a. 在 `tasks` 部分中，添加一个任务来确保存在一个自动挂载映射：

```
[...]
vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
[...]
```

```
- name: ensure map named auto.devel in location raleigh is created
  ipaautomountmap:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
```



```

name: auto.devel
location: raleigh
state: present

```

- b. 添加另一个任务，来将挂载点和 NFS 服务器信息添加到映射中：

```

[...]
vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
[...]
- name: ensure automount key /devel/project is present
ipaautomountkey:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  location: raleigh
  mapname: auto.devel
  key: /devel/project
  info: nfs-server.idm.example.com:/exports/project
  state: present

```

- c. 添加另一个任务来确保 auto.devel 连接到 auto.master：

```

[...]
vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
[...]
- name: Ensure auto.devel is connected in auto.master:
ipaautomountkey:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  location: raleigh
  mapname: auto.map
  key: /devel
  info: auto.devel
  state: present

```

6. 保存该文件。
7. 运行 Ansible playbook，并指定 playbook 和清单文件：

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automount-  
location-map-and-key-present.yml

```

## 32.4. 使用 ANSIBLE 将 IDM 用户添加到拥有 NFS 共享的组中

作为身份管理(IdM)系统管理员，您可以使用 Ansible 来创建可以访问 NFS 共享的用户组，并将 IdM 用户添加到此组中。

本例描述了如何使用 Ansible playbook 来确保 idm\_user 帐户属于 developers 组，以便 idm\_user 可以访问 /exports/project NFS 共享。

### 先决条件

- 您有访问 `nfs-server.idm.example.com` NFS 服务器的 `root` 权限，该服务器是一个位于 `raleigh` 自动挂载位置的 IdM 客户端。
- 您知道 IdM 管理员 密码。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible 清单文件`。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。
- 目标节点（这是执行 `ansible-freeipa` 模块的节点）是 IdM 域的一部分，作为 IdM 客户端、服务器或副本的一部分。
  - 在 `~/MyPlaybooks/` 中，您已创建了 `automount-location-map-and-key-present.yml` 文件，该文件已包含 `使用 Ansible 在 IdM 中配置自动挂载位置、映射和密钥` 中的任务。

## 流程

1. 在 Ansible 控制节点上，进到 `~/MyPlaybooks/` 目录：

```
$ cd ~/MyPlaybooks/
```

2. 打开 `automount-location-map-and-key-present.yml` 文件进行编辑。
3. 在 `tasks` 部分，添加一个任务来确保 IdM `developers` 组存在，并且 `idm_user` 已添加到此组中：

```
[...]
vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
[...]
- ipagroup:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  name: developers
  user:
  - idm_user
  state: present
```

4. 保存该文件。
5. 运行 Ansible playbook，并指定 `playbook` 和 `清单文件`：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory automount-
location-map-and-key-present.yml
```

6. 在 NFS 服务器上，将 `/exports/project` 目录的组所有权更改为 `developers`，以便组中的每个 IdM 用户都可以访问该目录：

```
# chgrp developers /exports/project
```

## 32.5. 在 IDM 客户端上配置自动挂载

作为身份管理(IdM)系统管理员，您可以在 IdM 客户端上配置自动挂载服务，以便在用户登录客户端时 IdM 用户可以自动访问为已添加客户端的位置配置的 NFS 共享。这个示例描述了如何配置 IdM 客户端，以使用 `raleigh` 位置中可用的 `automount` 服务。

### 先决条件

- 您有访问 IdM 客户端的 `root` 权限。
- 以 IdM 管理员身份登录。
- 自动挂载位置存在。示例位置为 `raleigh`。

### 流程

1. 在 IdM 客户端上，输入 `ipa-client-automount` 命令并指定位置。使用 `-U` 选项以无人值守方式运行脚本：

```
# ipa-client-automount --location raleigh -U
```

2. 停止 `autofs` 服务，清除 `SSSD` 缓存，然后启动 `autofs` 服务来加载新的配置设置：

```
# systemctl stop autofs ; sss_cache -E ; systemctl start autofs
```

## 32.6. 验证 IDM 用户能否访问 IDM 客户端上的 NFS 共享

作为身份管理(IdM)系统管理员，您可以在登录到特定的 IdM 客户端时测试作为特定组一员的 IdM 用户是否可以访问 NFS 共享。

在示例中，测试了以下场景：

- 属于 `developers` 组的名为 `idm_user` 的 IdM 用户可以读写自动挂载在 `idm-client.idm.example.com`（一个位于 `raleigh` 自动挂载位置的 IdM 客户端）上的 `/devel/project` 目录中的内容。

### 先决条件

- 您已在 IdM 主机上建立了一个具有 Kerberos 的 NFS 服务器。
- 您已在 IdM 中配置了自动挂载位置、映射和挂载点，您已在其中配置了 IdM 用户如何访问 NFS 共享。
- 您已使用 Ansible 将 IdM 用户添加到拥有 NFS 共享的 `developers` 组中。
- 您已在 IdM 客户端上配置了自动挂载。

### 流程

1. 验证 IdM 用户能否可以访问 `读-写` 目录：
  - a. 以 IdM 用户身份连接到 IdM 客户端：

```
$ ssh idm_user@idm-client.idm.example.com
Password:
```

- b. 获取 IdM 用户的票据授权票据(TGT) :

```
$ kinit idm_user
```

- c. [可选] 查看 IdM 用户的组成员身份 :

```
$ ipa user-show idm_user
User login: idm_user
[...]
Member of groups: developers, ipausers
```

- d. 进入到 `/devel/project` 目录 :

```
$ cd /devel/project
```

- e. 列出目录内容 :

```
$ ls
rw_file
```

- f. 对目录中的文件添加一行来测试 **写** 权限 :

```
$ echo "idm_user can write into the file" > rw_file
```

- g. [可选] 查看更新的文件内容 :

```
$ cat rw_file
this is a read-write file
idm_user can write into the file
```

输出确认 `idm_user` 可以对该文件进行写入。

## 第 33 章 使用 ANSIBLE 将 IDM 与 NIS 域和 NETGROUPS 集成

### 33.1. NIS 及其优点

在 UNIX 环境中，网络信息服务(NIS)是集中管理身份和身份验证的通用方法。NIS 最初被命名为 **Yellow Pages** (YP)，集中管理身份验证和身份信息，例如：

- 用户和密码
- 主机名和 IP 地址
- POSIX 组

对于现代网络基础架构，NIS 被视为不安全，因为，例如它既不提供主机身份验证，也不会通过网络发送加密的数据。要临时解决这个问题，NIS 通常会与其他协议集成以增强安全性。

如果使用身份管理(IdM)，您可以使用 NIS 服务器插件来连接无法完全迁移到 IdM 的客户端。IdM 将 netgroups 和其他 NIS 数据集成到 IdM 域。另外，您可以轻松地将用户和主机身份从 NIS 域迁移到 IdM。

netgroups 可用在 NIS 组期望的任何位置。

#### 其它资源

- [IdM 中的 NIS](#)
- [IdM 中的 NIS netgroups](#)
- [从 NIS 迁移到身份管理](#)

### 33.2. IDM 中的 NIS

#### IdM 中的 NIS 对象

按照 [RFC 2307](#)，NIS 对象集成并存储在目录服务器后端。IdM 在 LDAP 目录中创建 NIS 对象，客户端使用加密的 LDAP 连接检索它们，通过例如系统安全服务守护进程(SSSD)或 `nss_ldap` 检索它们。

IdM 管理 netgroups、帐户、组、主机和其他数据。IdM 使用 NIS 侦听器将密码、组和 netgroups 映射到 IdM 条目。

#### IdM 中的 NIS 插件

对于 NIS 支持，IdM 使用 `slapi-nis` 软件包中提供的以下插件：

#### NIS 服务器插件

NIS 服务器插件使 IdM 集成的 LDAP 服务器能够充当客户端的 NIS 服务器。在此角色中，目录服务器会根据配置动态生成和更新 NIS 映射。使用插件，IdM 作为 NIS 服务器为使用 NIS 协议的客户端提供服务。

#### 模式兼容性插件

模式兼容性插件可使目录服务器后端提供存储在目录信息树(DIT)部分中条目的一个替代视图。这包括添加、删除或重命名属性值，以及可选择从树中的多个条目检索属性值。

详情请查看 `/usr/share/doc/slapi-nis-version/sch-getting-started.txt` 文件。

### 33.3. IDM 中的 NIS NETGROUPS

NIS 实体可以存储在 netgroups 中。与 UNIX 组相比，netgroups 为以下情况提供支持：

- 嵌套组（作为其他组成员的组）。
- 对主机进行分组。

netgroup 定义一组以下信息：主机、用户和域。这个集合被称为 **triple**。这三个字段可以包含：

- 值。
- 短划线(-)，其指定 "no valid value"
- 无值。空字段指定一个通配符。

```
(host.example.com,,nisdomain.example.com)
(-,user,nisdomain.example.com)
```

当客户端请求 NIS netgroup 时，IdM 会将 LDAP 条目转换为：

- 到传统的 NIS 映射，并使用 NIS 插件将其发送到客户端。
- 与 [RFC 2307](#) 或 RFC 2307bis 兼容的 LDAP 格式。

### 33.4. 使用 ANSIBLE 确保 NETGROUP 存在

您可以使用 Ansible playbook 确保 IdM netgroup 存在。这个示例描述了如何确保 **TestNetgroup1** 组存在。

#### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipaadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。

#### 流程

1. 使用以下内容创建您的 Ansible playbook 文件 `netgroup-present.yml`：

```
---
- name: Playbook to manage IPA netgroup.
  hosts: ipaserver
  become: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure netgroup members are present
```

```

ipanetgroup:
  ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
  name: TestNetgroup1

```

2. 运行 playbook:

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
  path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/netgroup-
  present.yml

```

## 其它资源

- [IdM 中的 NIS](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-netgroup.md](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/netgroup](#)

## 33.5. 使用 ANSIBLE 确保成员在 NETGROUP 中存在

您可以使用 Ansible playbook 确保 IdM 用户、组和 netgroups 是 netgroup 的成员。这个示例描述了如何确保 TestNetgroup1 有以下成员：

- user1 和 user2 IdM 用户
- group1 IdM 组
- admins netgroup
- 是 IdM 客户端的 idmclient1 主机

## 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- TestNetgroup1 IdM netgroup 已存在。
- user1 和 user2 IdM 用户已存在。
- group1 IdM 组已存在。
- admins IdM netgroup 已存在。

## 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `IdM-members-present-in-a-netgroup.yml`：

-

```

---
- name: Playbook to manage IPA netgroup.
  hosts: ipaserver
  become: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure netgroup members are present
    ipanetgroup:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: TestNetgroup1
      user: user1,user2
      group: group1
      host: idmclient1
      netgroup: admins
      action: member

```

## 2. 运行 playbook:

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/IdM-
members-present-in-a-netgroup.yml

```

## 其它资源

- [IdM 中的 NIS](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-netgroup.md](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/netgroup](#)

## 33.6. 使用 ANSIBLE 确保一个成员在 NETGROUP 中不存在

您可以使用 Ansible playbook 确保 IdM 用户是 netgroup 的成员。这个示例描述了如何确保 TestNetgroup1 组在其 members. netgroup 中没有 user1 IdM 用户

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipaadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- TestNetgroup1 netgroup 已存在。

### 流程

1. 使用以下内容创建 Ansible playbook 文件 `IdM-member-absent-from-a-netgroup.yml`：



```

---
- name: Playbook to manage IPA netgroup.
  hosts: ipaserver
  become: no

  vars_files:
  - /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
  tasks:
  - name: Ensure netgroup user, "user1", is absent
    ipanetgroup:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: TestNetgroup1
      user: "user1"
      action: member
      state: absent

```

## 2. 运行 playbook:

```

$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/IdM-
member-absent-from-a-netgroup.yml

```

### 其它资源

- [IdM 中的 NIS](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-netgroup.md](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/netgroup](#)

## 33.7. 使用 ANSIBLE 确保 NETGROUP 不存在

您可以使用 Ansible playbook 确保 netgroup 在身份管理(IdM)中不存在。这个示例描述了如何确保 TestNetgroup1 组在 IdM 域中不存在。

### 先决条件

- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。

### 流程

1. 使用以下内容创建您的 Ansible playbook 文件 `netgroup-absent.yml`：

```

---
- name: Playbook to manage IPA netgroup.

```

```
hosts: ipaserver
become: no

vars_files:
- /home/user_name/MyPlaybooks/secret.yml
tasks:
- name: Ensure netgroup my_netgroup1 is absent
  ipanetgroup:
    ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
    name: my_netgroup1
    state: absent
```

## 2. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i
path_to_inventory_directory/inventory.file path_to_playbooks_directory/netgroup-
absent.yml
```

### 其它资源

- [IdM 中的 NIS](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/README-netgroup.md](#)
- [/usr/share/doc/ansible-freeipa/playbooks/netgroup](#)

## 第 34 章 使用 ANSIBLE 在 IDM 中配置 HBAC 和 SUDO 规则

在身份管理(IdM)中使用基于主机的访问控制(HBAC), 您可以定义根据以下内容限制访问主机或服务的策略:

- 尝试登录的用户以及此用户的组
- 用户尝试访问的主机以及该主机所属的主机组
- 用于访问主机的服务


使用 **sudo**, 用户可以以其它具有不同特权的用户的身份运行程序, 如 **root** 特权。在 IdM 中, 您可以集中管理 **sudo** 规则。您可以根据用户组、主机组和命令组以及单个用户、主机和命令定义 **sudo** 规则。

完成这个流程以确保 IdM 用户的以下 HBAC 和 **sudo** 规则存在:

- **jane** 只能访问主机 **client01.idm.example.com**。
- **john** 只能访问主机 **client02.idm.example.com**。
- 包括默认的 **admin** 用户的 **admins** 组的成员以及常规 **alice** 用户可以访问任何 IdM 主机。
- **admins** 组的成员可以在任何 IdM 主机上运行带有以下命令的 **sudo** :
  - **/usr/sbin/reboot**
  - **/usr/bin/less**
  - **/usr/sbin/setenforce**

下图显示了上述所需的配置:

图 34.1. IdM HBAC 和 SUDO 规则图

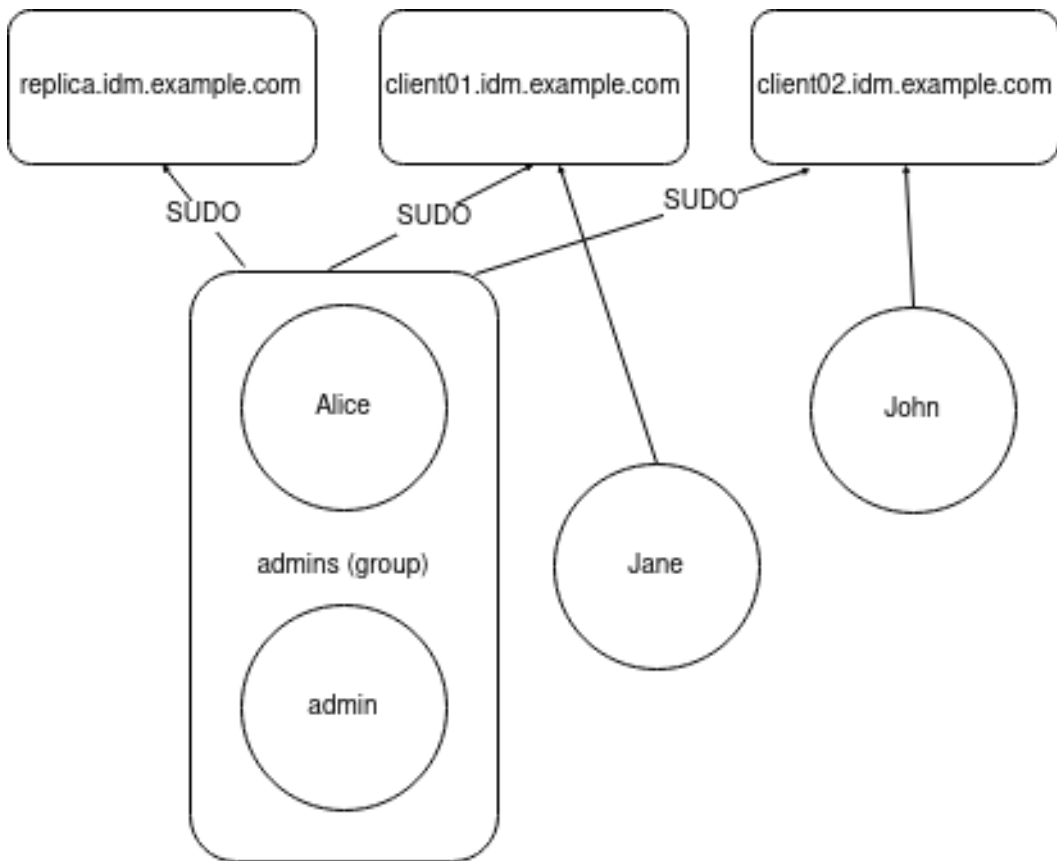

### 先决条件

- 在控制节点上：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已安装了 [ansible-freeipa](#) 软件包。
  - 您已在 `~/MyPlaybooks/` 目录中创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名(FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 您已将 `ipadmin_password` 存储在 `secret.yml` Ansible vault 中。
- `jane`、`john` 和 `alice` 在 IdM 中存在。为这些帐户配置密码。

### 流程

1. 使用以下内容创建您的 Ansible playbook 文件 `add-hbac-and-sudo-rules-to-idm.yml`：

```
---
- name: Playbook to manage IPA HBAC and SUDO rules
  hosts: ipaserver
  become: false
  gather_facts: false

  vars_files:
  - /home/<user_name>/MyPlaybooks/secret.yml

  module_defaults:
    ipahbacrule:
```

```
ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
ipagroup:
  ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
ipasudocmd:
  ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
ipasudocmdgroup:
  ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
ipasudorule:
  ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"

tasks:
- name: HBAC Rule for Jane - can log in to client01
  ipahbacrule: # Creates the rule
    name: Jane_rule
    hbacsvc:
      - sshd
      - login
    host: # Host name
      - client01.idm.example.com
    user:
      - jane

- name: HBAC Rule for John - can log in to client02
  ipahbacrule: # Creates the rule
    name: john_rule
    hbacsvc:
      - sshd
      - login
    host: # Host name
      - client02.idm.example.com
    user:
      - john

- name: Add user member alice to group admins
  ipagroup:
    name: admins
    action: member
    user:
      - alice

- name: HBAC Rule for IdM administrators
  ipahbacrule: # Rule to allow admins full access
    name: admin_access # Rule name
    servicecat: all # All services
    hostcat: all # All hosts
    group: # User group
      - admins

- name: Add reboot command to SUDO
  ipasudocmd:
    name: /usr/sbin/reboot
    state: present

- name: Add less command to SUDO
  ipasudocmd:
    name: /usr/bin/less
    state: present
```

```

- name: Add setenforce command to SUDO
  ipasudocmd:
    name: /usr/sbin/setenforce
    state: present

- name: Create a SUDO command group
  ipasudocmdgroup:
    name: cmd_grp_1
    description: "Group of important commands"
    sudocmd:
      - /usr/sbin/setenforce
      - /usr/bin/less
      - /usr/sbin/reboot
    action: sudocmdgroup
    state: present

- name: Create a SUDO rule with a SUDO command group
  ipasudorule:
    name: sudo_rule_1
    allow_sudocmdgroup:
      - cmd_grp_1
    group: admins
    state: present

- name: Disable allow_all HBAC Rule
  ipahbacrule: # Rule to allow admins full access
    name: allow_all # Rule name
    state: disabled # Disables rule to allow everyone the ability to login

```

## 2. 运行 playbook:

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -i inventory add-hbac-and-sudo-rules-to-idm.yml
```

## 验证

### 1. 以 jane 用户身份连接到 client01 :

```

~]$ ssh jane@client01
Password:

Last login: Fri Aug 11 15:32:18 2023 from 192.168.122.1
[jane@client01 ~]$

```

输出证明 jane 已登录到 client01。

### 2. 尝试以 jane 用户身份连接到 client02 :

```

~]$ ssh jane@client02
Password:
Connection closed by 192.168.122.47 port 22

```

输出证明 jane 无法登录到 client02。

### 3. 以 alice 用户身份连接到 client02 :

```
~]$ ssh alice@client02
```

```
Password:
```

```
Last login: Fri Aug 10 16:13:43 2023 from 192.168.122.1
```

输出证明 alice 已登录到 client02。

4. 尝试使用 **less** 查看 `/etc/sss/sss.conf` 文件的内容，而无需调用超级用户特权：

```
[alice@client02 ~]$ less /etc/sss/sss.conf
```

```
/etc/sss/sss.conf: Permission denied
```

尝试失败，因为该文件对除了文件的所有者（即 **root** 用户）之外的任何人都不可读。

5. 调用 **root** 特权以使用 **less** 查看 `/etc/sss/sss.conf` 文件的内容：

```
[alice@client02 ~]$ sudo less /etc/sss/sss.conf
```

```
[sudo] password for alice:
```

```
[domain/idm.example.com]
```

```
id_provider = ipa
```

```
ipa_server_mode = True
```

```
[...]
```

输出证明 alice 可以对 `/etc/sss/sss.conf` 文件执行 **less** 命令。

## 其它资源

- [IdM 中基于主机的访问控制规则](#)
- [IdM 客户端上的 sudo 访问权限](#)

## 第 35 章 使用 ANSIBLE 将 IDM 用户的身份验证委派给外部身份提供程序

您可以使用 `idp ansible-freeipa` 模块将用户与支持 OAuth 2 设备授权流的外部身份提供程序(IdP)关联。如果存在 IdP 引用和关联的 IdP 用户 ID，您可以使用它们为用户 `ansible-freeipa` 模块为 IdM 用户启用 IdP 身份验证。

之后，如果这些用户使用 SSSD 版本 2.7.0 或更高版本进行身份验证，它们会在外部 IdP 执行身份验证和授权后收到带有 Kerberos 票据的 RHEL Identity Management (IdM)单点登录功能。

### 35.1. 将 IDM 连接到外部 IDP 的好处

作为管理员，您可能想要允许存储在外部身份源（如云服务供应商）中的用户访问连接到 Identity Management (IdM) 环境的 RHEL 系统。要达到此目的，您可以将这些用户的 Kerberos 票据的身份验证和授权过程委托给该外部实体。

您可以使用此功能扩展 IdM 的功能，并允许存储在外部身份提供程序 (IdP) 中的用户访问由 IdM 管理的 Linux 系统。

### 35.2. IDM 如何通过外部 IDP 融合登录

SSSD 2.7.0 包含 `sssd-idp` 软件包，该软件包可实施 `idp Kerberos pre-authentication` 方法。这个验证方法遵循 OAuth 2.0 设备授权流，将授权决策委派给外部 IdP：

1. IdM 客户端用户启动 OAuth 2.0 设备授权流，例如，通过在命令行中使用 `kinit` 实用程序检索 Kerberos TGT。
2. 一个特殊的代码和网站链接从授权服务器发送到 IdM KDC 后端。
3. IdM 客户端显示用户的链接和代码。在本例中，IdM 客户端会在命令行上输出链接和代码。
4. 用户在浏览器中打开网站链接，可以在另一个主机上、移动电话等：
  - a. 用户输入特殊代码。



- b. 如有必要，用户登录到基于 OAuth 2.0 的 IdP。
  - c. 系统将提示用户授权客户端访问信息。
5. 用户在原始设备提示符处确认访问。在这个示例中，用户在命令行中点 Enter 键。
  6. IdM KDC 后端轮询 OAuth 2.0 授权服务器以访问用户信息。

#### 支持什么：

- 启用了 键盘互动 验证方法通过 SSH 远程登录，它允许调用可插拔式身份验证模块 (PAM) 库。
- 通过 logind 服务，使用控制台本地登录。
- 使用 kinit 实用程序检索 Kerberos ticket-granting ticket (TGT)。

#### 当前不支持什么：

- 直接登录到 IdM WebUI。要登录到 IdM WebUI，您必须首先获取一个 Kerberos ticket。
- 直接登录 Cockpit WebUI。要登录 Cockpit Web UI，您必须首先获取一个 Kerberos ticket。

#### 其它资源

- [对外部身份提供程序进行身份验证](#)
- [RFC 8628 : OAuth 2.0 设备授权](#)

### 35.3. 使用 ANSIBLE 创建对外部身份提供程序的引用

要将外部身份提供程序(IdP)连接到您的身份管理(IdM)环境，请在 IdM 中创建 IdP 参考。完成此流程，使用 `idp ansible-freeipa` 模块配置对 `github` 外部 IdP 的引用。

#### 先决条件

- 您已将 IdM 作为 OAuth 应用程序注册到外部 IdP，并在 IdM 用户要使用的设备中生成客户端 ID 和客户端 `secret`，以向 IdM 进行身份验证。示例假定：
  - `my_github_account_name` 是 `github` 用户，其将 IdM 用户用于向 IdM 进行身份验证的帐户。
  - 客户端 ID 为 `2efe1acffe9e8ab869f4`。
  - 客户端 `secret` 为 `656a5228abc5f9545c85fa626aecbf69312d398c`。
- 您的 IdM 服务器使用 RHEL 8.7 或更高版本。
- 您的 IdM 服务器使用 SSSD 2.7.0 或更高版本。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 您使用 RHEL 8.10 或更高版本。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN) 的 `Ansible` 清单文件。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipadmin_password`。

## 流程

1. 在 Ansible 控制节点上，创建一个 `configure-external-idp-reference.yml` playbook:

```
---
- name: Configure external IdP
  hosts: ipaserver
  become: false
  gather_facts: false

  tasks:
  - name: Ensure a reference to github external provider is available
    ipaidp:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: github_idp
      provider: github
      client_ID: 2efe1acffe9e8ab869f4
      secret: 656a5228abc5f9545c85fa626aecbf69312d398c
      idp_user_id: my_github_account_name
```

2. 保存该文件。
3. 运行 Ansible playbook。指定 `playbook` 文件、存储保护 `secret.yml` 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory configure-external-idp-reference.yml
```

## 验证

- 在 IdM 客户端上，验证 `ipa idp-show` 命令的输出显示您创建的 IdP 引用。

```
[idmuser@idmclient ~]$ ipa idp-show github_idp
```

## 后续步骤

- [使用 Ansible 启用 IdM 用户通过外部 IdP 进行身份验证](#)

## 其它资源

- [idp ansible-freeipa 上游文档](#)

### 35.4. 使用 ANSIBLE 启用 IDM 用户通过外部 IDP 进行身份验证

您可以使用用户 `ansible-freeipa` 模块启用身份管理(IdM)用户通过外部身份提供程序(IdP)进行身份验证。为此，请将之前创建的外部 IdP 引用与 IdM 用户帐户关联。完成此流程，以使用 Ansible 将名为 `github_idp` 的外部 IdP 参考与名为 `idm-user-with-external-idp` 的 IdM 用户关联。因此，用户可以使用 `my_github_account_name github` 身份作为 `idm-user-with-external-idp` 进行身份验证。

#### 先决条件

- 您的 IdM 客户端和服务器使用 RHEL 8.7 或更高版本。
- 您的 IdM 客户端和服务器使用 SSSD 2.7.0 或更高版本。
- 您已在 IdM 中创建了对外部 IdP 的引用。请参阅[使用 Ansible 创建对外部身份提供程序的引用](#)。
- 您已配置了 Ansible 控制节点以满足以下要求：
  - 您使用 Ansible 版本 2.14 或更高版本。
  - 您已在 Ansible 控制器上安装了 `ansible-freeipa` 软件包。
  - 您使用 RHEL 8.10 或更高版本。
  - 示例假定在 `~/MyPlaybooks/` 目录中，您已创建了一个带有 IdM 服务器的完全限定域名 (FQDN)的 [Ansible 清单文件](#)。
  - 示例假定 `secret.yml` Ansible vault 存储了 `ipaadmin_password`。

#### 流程

1. 在 Ansible 控制节点上，创建一个 `enable-user-to-authenticate-via-external-idp.yml` playbook：

```

---
- name: Ensure an IdM user uses an external IdP to authenticate to IdM
  hosts: ipaserver
  become: false
  gather_facts: false

  tasks:
  - name: Retrieve Github user ID
    ansible.builtin.uri:
      url: "https://api.github.com/users/my_github_account_name"
      method: GET
      headers:
        Accept: "application/vnd.github.v3+json"
    register: user_data

  - name: Ensure IdM user exists with an external IdP authentication
    ipauser:
      ipaadmin_password: "{{ ipaadmin_password }}"
      name: idm-user-with-external-idp
      first: Example
      last: User
      userauthtype: idp
      idp: github_idp
      idp_user_id: my_github_account_name

```

2.

保存该文件。

3.

运行 Ansible playbook。指定 playbook 文件、存储保护 secret.yml 文件的密码，以及清单文件：

```
$ ansible-playbook --vault-password-file=password_file -v -i inventory enable-user-to-authenticate-via-external-idp.yml
```

## 验证

●

登录到 IdM 客户端，并验证 idm-user-with-external-idp 用户的 ipa user-show 命令的输出是否显示对 IdP 的引用：

```

$ ipa user-show idm-user-with-external-idp
User login: idm-user-with-external-idp
First name: Example
Last name: User
Home directory: /home/idm-user-with-external-idp
Login shell: /bin/sh
Principal name: idm-user-with-external-idp@idm.example.com
Principal alias: idm-user-with-external-idp@idm.example.com
Email address: idm-user-with-external-idp@idm.example.com
ID: 35000003
GID: 35000003

```

```
User authentication types: idp
External IdP configuration: github
External IdP user identifier: idm-user-with-external-idp@idm.example.com
Account disabled: False
Password: False
Member of groups: ipausers
Kerberos keys available: False
```

#### 其它资源

- [idp ansible-freeipa 上游文档](#)

### 35.5. 以外部 IDP 用户身份检索 IDM TICKET-GRANTING TICKET

如果您已将身份管理(IdM)用户的身份验证委派给外部身份提供程序(IdP)，IdM 用户可以通过向外部 IdP 进行身份验证来请求 Kerberos 票据授予票据(TGT)。

完成这个流程以：

1. 在本地检索和存储匿名 Kerberos 票据。
2. 使用带有 -T 选项的 kinit 和 Secure Tunneling (FAST)频道在 idm-user-with-external-idp 用户请求 TGT，以便在 Kerberos 客户端和 Kerberos 分发中心(KDC)之间提供灵活的身份验证。

#### 先决条件

- 您的 IdM 客户端和服务器使用 RHEL 8.7 或更高版本。
- 您的 IdM 客户端和服务器使用 SSSD 2.7.0 或更高版本。
- 您已在 IdM 中创建了对外部 IdP 的引用。请参阅[使用 Ansible 创建对外部身份提供程序的引用](#)。
- 您已与用户帐户关联了一个外部 IdP 参考。请参阅[使用 Ansible 启用 IdM 用户通过外部 IdP 进行身份验证](#)。

- 您最初以身份登录的用户对本地文件系统中的目录具有写入权限。

## 流程

1. 使用 `Anonymous PKINIT` 获取 Kerberos 票据，并将其存储在名为 `./fast.ccache` 的文件中。

```
$ kinit -n -c ./fast.ccache
```

2. [可选] 查看检索到的票据：

```
$ *klist -c fast.ccache *
Ticket cache: FILE:fast.ccache
Default principal: WELLKNOWN/ANONYMOUS@WELLKNOWN:ANONYMOUS

Valid starting    Expires          Service principal
03/03/2024 13:36:37 03/04/2024 13:14:28
krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
```

3. 开始以 IdM 用户身份进行身份验证，使用 `-T` 选项启用 FAST 通信频道。

```
[root@client ~]# kinit -T ./fast.ccache idm-user-with-external-idp
Authenticate at https://oauth2.idp.com:8443/auth/realms/master/device?
user_code=YHMQ-XKTL and press ENTER.:
```

4. 在浏览器中，以命令输出中提供的网站的用户身份进行身份验证。

5. 在命令行中，按 `Enter` 键来完成身份验证过程。

## 验证

- 显示您的 Kerberos ticket 信息，并确认对于带有外部 IdP 的预身份验证的行 `config: pa_type` 显示 152。

```
[root@client ~]# klist -C
Ticket cache: KCM:0:58420
Default principal: idm-user-with-external-idp@IDM.EXAMPLE.COM

Valid starting    Expires          Service principal
05/09/22 07:48:23 05/10/22 07:03:07 krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
```

```
config: fast_avail(krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM) = yes
08/17/2022 20:22:45 08/18/2022 20:22:43
krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
config: pa_type(krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM) = 152
```

`pa_type = 152` 表示外部 IdP 身份验证。

### 35.6. 以外部 IDP 用户身份通过 SSH 登录到 IDM 客户端

要通过 SSH 作为外部身份提供程序 (IdP) 用户身份登录 IdM 客户端，请在命令行中开始登录过程。出现提示时，在与 IdP 关联的网站上执行身份验证过程，并在 Identity Management (IdM) 客户端上完成该过程。

#### 先决条件

- 您的 IdM 客户端和服务器使用 RHEL 8.7 或更高版本。
- 您的 IdM 客户端和服务器使用 SSSD 2.7.0 或更高版本。
- 您已在 IdM 中创建了对外部 IdP 的引用。请参阅[使用 Ansible 创建对外部身份提供程序的引用](#)。
- 您已与用户帐户关联了一个外部 IdP 参考。请参阅[使用 Ansible 启用 IdM 用户通过外部 IdP 进行身份验证](#)。

#### 流程

1. 尝试通过 SSH 登录到 IdM 客户端。

```
[user@client ~]$ ssh idm-user-with-external-idp@client.idm.example.com
(idm-user-with-external-idp@client.idm.example.com) Authenticate at
https://oauth2.idp.com:8443/auth/realms/main/device?user_code=XYFL-ROYR and
press ENTER.
```

2. 在浏览器中，以命令输出中提供的网站的用户身份进行身份验证。
3. 在命令行中，按 Enter 键来完成身份验证过程。



## 验证

- 显示您的 Kerberos ticket 信息，并确认对于带有外部 IdP 的预身份验证的行 `config: pa_type` 显示 152。

```
[idm-user-with-external-idp@client ~]$ klist -C
Ticket cache: KCM:0:58420
Default principal: idm-user-with-external-idp@IDM.EXAMPLE.COM

Valid starting    Expires          Service principal
05/09/22 07:48:23 05/10/22 07:03:07 krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
config: fast_avail(krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM) = yes
08/17/2022 20:22:45 08/18/2022 20:22:43
krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM
config: pa_type(krbtgt/IDM.EXAMPLE.COM@IDM.EXAMPLE.COM) = 152
```

## 35.7. IPAIDP ANSIBLE 模块中的 PROVIDER 选项

以下身份提供程序 (IdP) 支持 OAuth 2.0 设备授权流：

- Microsoft Identity Platform, 包括 Azure AD
- Google
- GitHub
- Keycloak, 包括 Red Hat Single Sign-On (SSO)
- Okta

当使用 `idp ansible-freeipa` 模块创建对这些外部 IdP 的引用时，您可以使用 `ipaidp ansible-freeipa playbook` 任务中的 `provider` 选项指定 IdP 类型，它扩展至额外的选项，如下所述：

**Provider: microsoft**

Microsoft Azure IdP 允许基于 Azure 租户 ID 进行半虚拟化 ID，您可以使用 `机构` 选项指定。如果您需要对 `live.com` IdP 的支持，请指定选项 `organization common`。

选择 **provider: microsoft** 扩展以使用以下选项。 **organization** 选项的值替换表中的字符串 **#{ipaidporg}**。

选项	value
<b>auth_uri: URI</b>	<b>https://login.microsoftonline.com/#{ipaidporg}/oauth2/v2.0/authorize</b>
<b>dev_auth_uri: URI</b>	<b>https://login.microsoftonline.com/#{ipaidporg}/oauth2/v2.0/devicecode</b>
<b>token_uri: URI</b>	<b>https://login.microsoftonline.com/#{ipaidporg}/oauth2/v2.0/token</b>
<b>userinfo_uri: URI</b>	<b>https://graph.microsoft.com/oidc/userinfo</b>
<b>keys_uri: URI</b>	<b>https://login.microsoftonline.com/common/discovery/v2.0/keys</b>
<b>Scope: STR</b>	<b>openid email</b>
<b>idp_user_id: STR</b>	<b>email</b>

#### Provider: google

选择 供应商 : **google** 扩展以使用以下选项 :

选项	value
<b>auth_uri: URI</b>	<b>https://accounts.google.com/o/oauth2/auth</b>
<b>dev_auth_uri: URI</b>	<b>https://oauth2.googleapis.com/device/code</b>
<b>token_uri: URI</b>	<b>https://oauth2.googleapis.com/token</b>
<b>userinfo_uri: URI</b>	<b>https://openidconnect.googleapis.com/v1/userinfo</b>
<b>keys_uri: URI</b>	<b>https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs</b>
<b>Scope: STR</b>	<b>openid email</b>
<b>idp_user_id: STR</b>	<b>email</b>

#### Provider: github

选择 `provider: github` 扩展以使用以下选项：

选项	value
<code>auth_uri: URI</code>	<code>https://github.com/login/oauth/authorize</code>
<code>dev_auth_uri: URI</code>	<code>https://github.com/login/device/code</code>
<code>token_uri: URI</code>	<code>https://github.com/login/oauth/access_token</code>
<code>userinfo_uri: URI</code>	<code>https://openidconnect.googleapis.com/v1/userinfo</code>
<code>keys_uri: URI</code>	<code>https://api.github.com/user</code>
<code>Scope: STR</code>	<code>user</code>
<code>idp_user_id: STR</code>	<code>login</code>

#### provider: keycloak

使用 Keycloak 时，您可以定义多个域或机构。由于它通常是自定义部署的一部分，因此基本 URL 和域 ID 都是必需的，因此您可以使用 `ipaidp` playbook 任务中的 `base_url` 和 `机构` 选项指定它们：

```
---
- name: Playbook to manage IPA idp
  hosts: ipaserver
  become: false

  tasks:
  - name: Ensure keycloak idp my-keycloak-idp is present using provider
    ipaidp:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: my-keycloak-idp
      provider: keycloak
      organization: main
      base_url: keycloak.domain.com:8443/auth
      client_id: my-keycloak-client-id
```

选择 `provider: keycloak` 扩展以使用以下选项。您在 `base_url` 选项中指定的值替换表中的字符串 `${ipaidpbaseurl}`，您为 `机构` option 指定的值替换字符串 `'${ipaidporg}'`。

选项	value
<code>auth_uri: URI</code>	<code>https://\${ipaidpbaseurl}/realms/\${ipaidporg}/protocol/openid-connect/auth</code>

选项	value
----	-------

<b>dev_auth_uri: URI</b>	<b>https://\${ipaidpbaseurl}/realms/\${ipaidporg}/protocol/openid-connect/auth/device</b>
<b>token_uri: URI</b>	<b>https://\${ipaidpbaseurl}/realms/\${ipaidporg}/protocol/openid-connect/token</b>
<b>userinfo_uri: URI</b>	<b>https://\${ipaidpbaseurl}/realms/\${ipaidporg}/protocol/openid-connect/userinfo</b>
<b>Scope: STR</b>	<b>openid email</b>
<b>idp_user_id: STR</b>	<b>email</b>

#### Provider: okta

在注册一个 Okta 中的新机构后，会关联一个新的基本 URL。您可以使用 `ipaidp` playbook 任务中的 `base_url` 选项指定这个基本 URL：

```
---
- name: Playbook to manage IPA idp
  hosts: ipaserver
  become: false

  tasks:
  - name: Ensure okta idp my-okta-idp is present using provider
    ipaidp:
      ipadmin_password: "{{ ipadmin_password }}"
      name: my-okta-idp
      provider: okta
      base_url: dev-12345.okta.com
      client_id: my-okta-client-id
```

选择 `provider: okta` 扩展以使用以下选项。为 `base_url` 选项指定的值替换表中的字符串 `${ipaidpbaseurl}`。

选项	value
<b>auth_uri: URI</b>	<b>https://\${ipaidpbaseurl}/oauth2/v1/authorize</b>
<b>dev_auth_uri: URI</b>	<b>https://\${ipaidpbaseurl}/oauth2/v1/device/authorize</b>


选项	value
token_uri: URI	https://\${ipaidpbaseurl}/oauth2/v1/token
userinfo_uri: URI	https://\${ipaidpbaseurl}/oauth2/v1/userinfo
Scope: STR	openid email
idp_user_id: STR	email

#### 其它资源

- [预填充的 IdP 模板](#)

## 第 36 章 使用 RHEL 系统角色将 RHEL 系统直接集成到 AD

使用 `ad_integration` 系统角色，您可以使用 Red Hat Ansible Automation Platform 自动将 RHEL 系统与活动目录(AD)集成。



### 重要

`ad_integration` 系统角色没有包括在 `ansible-freeipa` 软件包中。它是 `rhel-system-roles` 软件包的一部分。您可以在附加了 Red Hat Enterprise Linux Server 订阅的系统上安装 `rhel-system-roles`。

### 36.1. AD\_INTEGRATION RHEL 系统角色

使用 `ad_integration` 系统角色，您可以将 RHEL 系统直接连接到 Active Directory (AD)。

该角色使用以下组件：

- **SSSD 与中央身份和身份验证源交互**
- **realmd 来检测可用的 AD 域，并配置底层 RHEL 系统服务（在本例中为 SSSD）来连接到所选 AD 域**



### 注意

`ad_integration` 角色用于使用没有身份管理(IdM)环境的直接 AD 集成的部署。对于 IdM 环境，请使用 `ansible-freeipa` 角色。

### 其它资源

- [/usr/share/ansible/roles/rhel-system-roles.ad\\_integration/README.md file](#)
- [/usr/share/doc/rhel-system-roles/ad\\_integration/ directory](#)
- [使用 SSSD 将 RHEL 系统直接连接到 AD](#)

## 36.2. 使用 AD\_INTEGRATION RHEL 系统角色将 RHEL 系统直接连接到 AD

您可以通过运行 Ansible playbook，使用 `ad_integration` 系统角色配置 RHEL 系统和 AD 域之间的直接集成。



### 注意

从 RHEL8 开始，RHEL 默认不再支持 RC4 加密。如果无法在 AD 域中启用 AES，您必须启用 AD-SUPPORT 加密策略，并在 `playbook` 中允许 RC4 加密。



### 重要

RHEL 服务器和 AD 之间的时间必须同步。您可以通过在 `playbook` 中使用 `timesync` 系统角色来确保这一点。

在本例中，RHEL 系统通过使用 AD Administrator 用户和存储在 Ansible vault 中的此用户的密码加入 `domain.example.com` AD 域。`playbook` 还设置 AD-SUPPORT 加密策略，并允许 RC4 加密。为确保 RHEL 系统和 AD 之间的时间同步，`playbook` 会将 `adserver.domain.example.com` 服务器设置为 `timesync` 源。

### 先决条件

- 您已准备好控制节点和受管节点
- 以可在受管主机上运行 `playbook` 的用户登录到控制节点。
- 用于连接到受管节点的帐户具有 `sudo` 权限。
- AD 域控制器上的以下端口已开放，并可从 RHEL 服务器访问：

表 36.1. 使用 `ad_integration` 系统角色将 Linux 系统直接集成到 AD 所需的端口

源端口	目的地端口	协议	Service
1024:65535	53	UDP 和 TCP	DNS
1024:65535	389	UDP 和 TCP	LDAP

源端口	目的地端口	协议	Service
1024:65535	636	TCP	LDAPS
1024:65535	88	UDP 和 TCP	Kerberos
1024:65535	464	UDP 和 TCP	Kerberos 更改/设置密码( <b>kadmin</b> )
1024:65535	3268	TCP	LDAP 全局目录
1024:65535	3269	TCP	LDAP 全局目录 SSL/TLS
1024:65535	123	UDP	NTP/Chrony (可选)
1024:65535	323	UDP	NTP/Chrony (可选)

## 流程

1.

创建包含以下内容的 **playbook** 文件，如 `~/playbook.yml`：

```
---
- name: Configure a direct integration between a RHEL system and an AD domain
  hosts: managed-node-01.example.com
  roles:
    - rhel-system-roles.ad_integration
  vars:
    ad_integration_realm: "domain.example.com"
    ad_integration_password: !vault | vault encrypted password
    ad_integration_manage_crypto_policies: true
    ad_integration_allow_rc4_crypto: true
    ad_integration_timesync_source: "adserver.domain.example.com"
```

2.

验证 **playbook** 语法：

```
$ ansible-playbook --syntax-check ~/playbook.yml
```

请注意，这个命令只验证语法，不会防止错误但有效的配置。

3.

运行 **playbook**：

```
$ ansible-playbook ~/playbook.yml
```



## 验证

- 显示 AD 用户详情，如 administrator 用户：

```
$ getent passwd administrator@ad.example.com
administrator@ad.example.com:*:1450400500:1450400513:Administrator:/home/admin
istrator@ad.example.com:/bin/bash
```

## 其它资源

- [/usr/share/ansible/roles/rhel-system-roles.ad\\_integration/README.md file](#)
- [/usr/share/doc/rhel-system-roles/ad\\_integration/ directory](#)